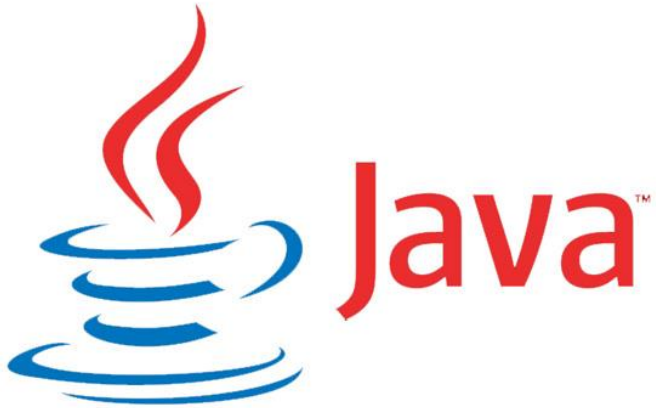

4장 배열과 메서드

김철학

목차

1. 배열 → 리스트
2. 배열의 메모리 공간
3. 메서드 (함수)
4. 메서드 오버로딩

1. 배열

- 배열Array 은 같은 타입의 데이터로 이루어진 연속된 공간에 값을 나열한 자료구조 → 컬렉션 — 리스트, 맵, 집합
- 배열 인덱스는 대괄호 [ ]와 함께 사용해 각 항목의 값을 읽거나 저장하는데 사용
- 배열의 길이는 전체 데이터 갯수

length, size

30

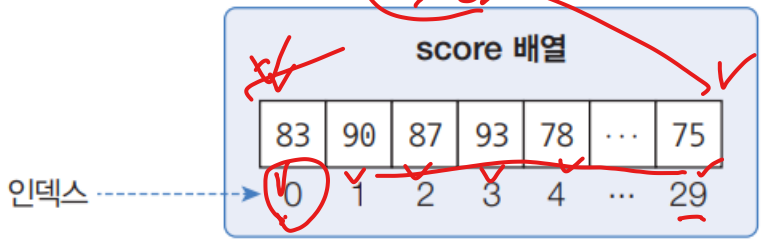

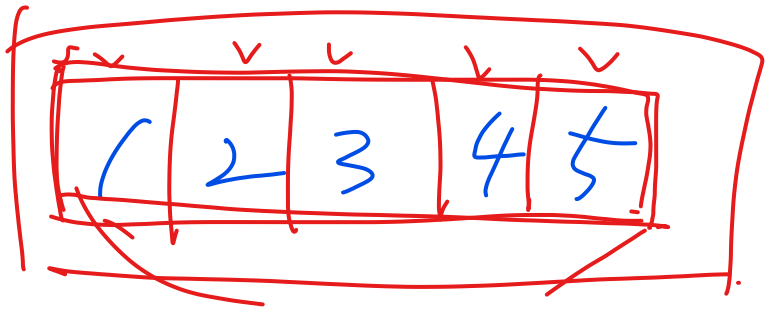

5

1, 2, 3, 4, 5

2. 배열의 메모리 공간

- 배열은 참조타입으로 힙 Heap 영역에 생성되고 배열 변수는 실제 배열의 주소 값을 저장
- 힙 영역은 객체가 생성되는 메모리 공간이며 배열은 객체

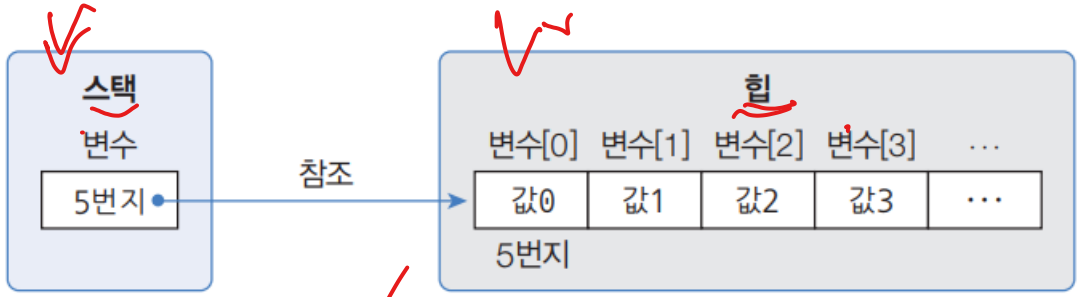

배열 → 리스트

데이터 타입

- 기본형(primitive)
  - 정수형: int...
  - 실수형: double
  - 논리형: boolean
  - 문자형: char
- 참조형(reference)
  - 문자열: String
  - 배열(Array)

Stack

3. 메서드

- 메서드Method 는 특정 작업을 수행하기 위한 일련의 코드 집합 구조체
- 메서드는 일반적인 함수Function 이며, 객체지향 관점에서 메서드 용어 사용
- 메서드는 정의Define 하고 호출Call

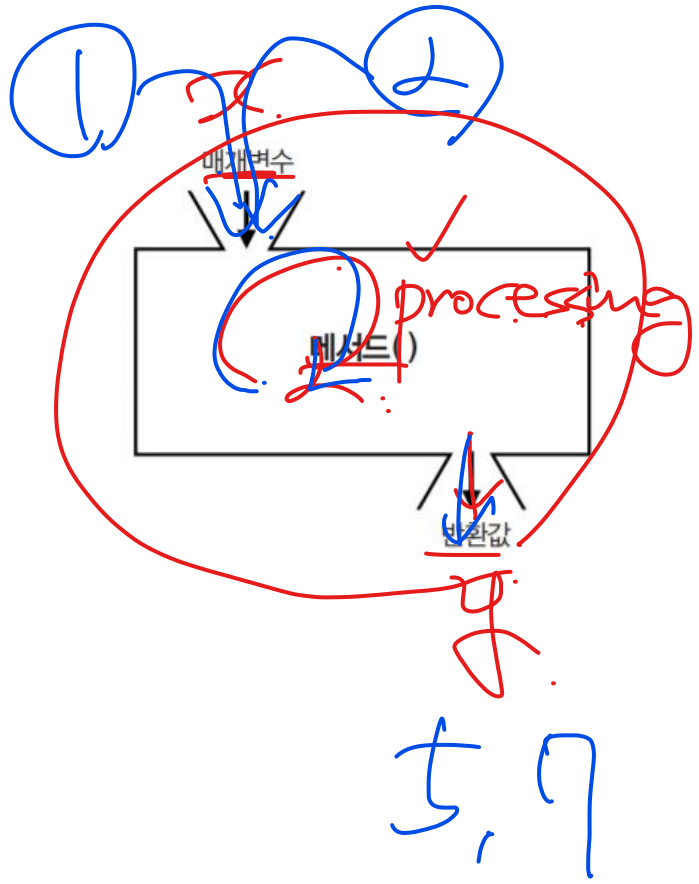

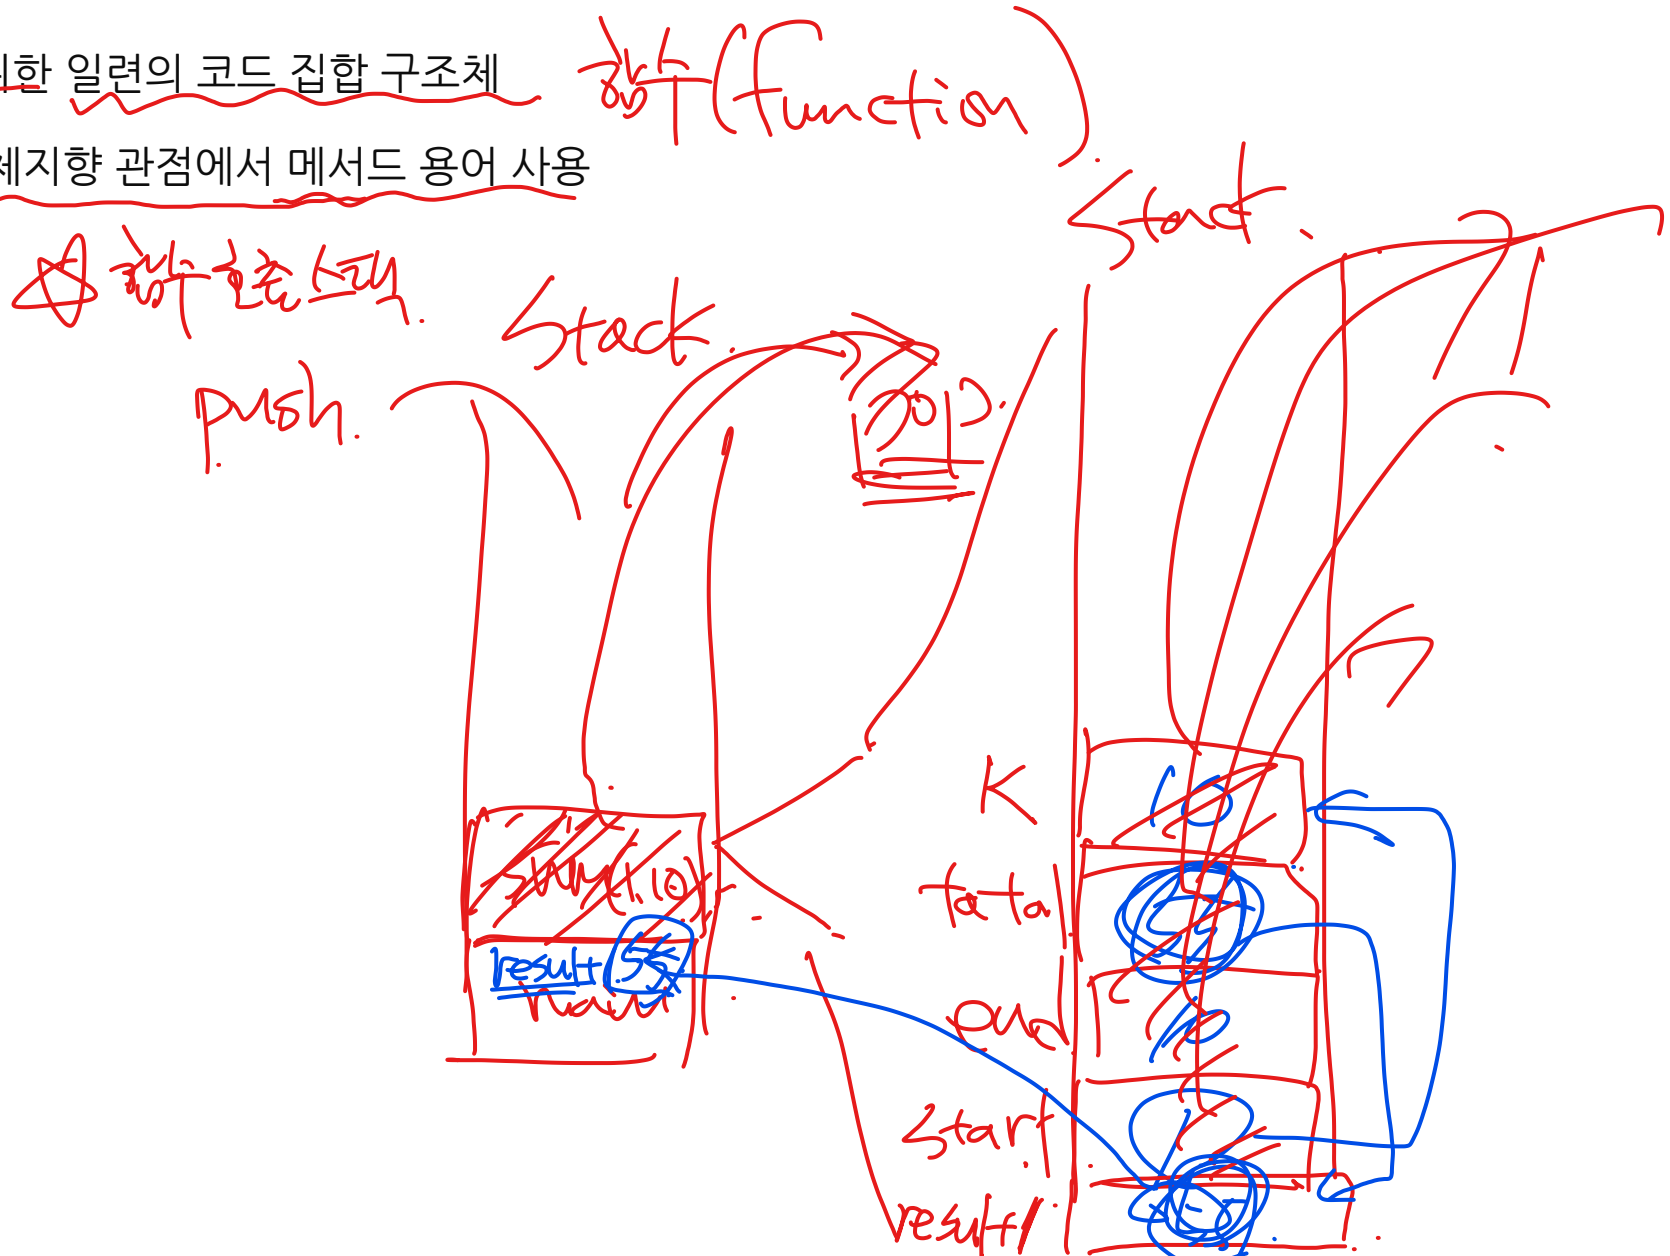

4. 메서드 오버로딩

- 메서드 오버로딩Overloading 은 같은 이름의 메서드를 매개변수로 구분한 메서드
- 반환 타입은 메서드 오버로딩과 관계 없음

```
public int add(int a, int b){
     return a + b;
}


public int add(int a, int b, int c){
     return a + b + c;
}
```