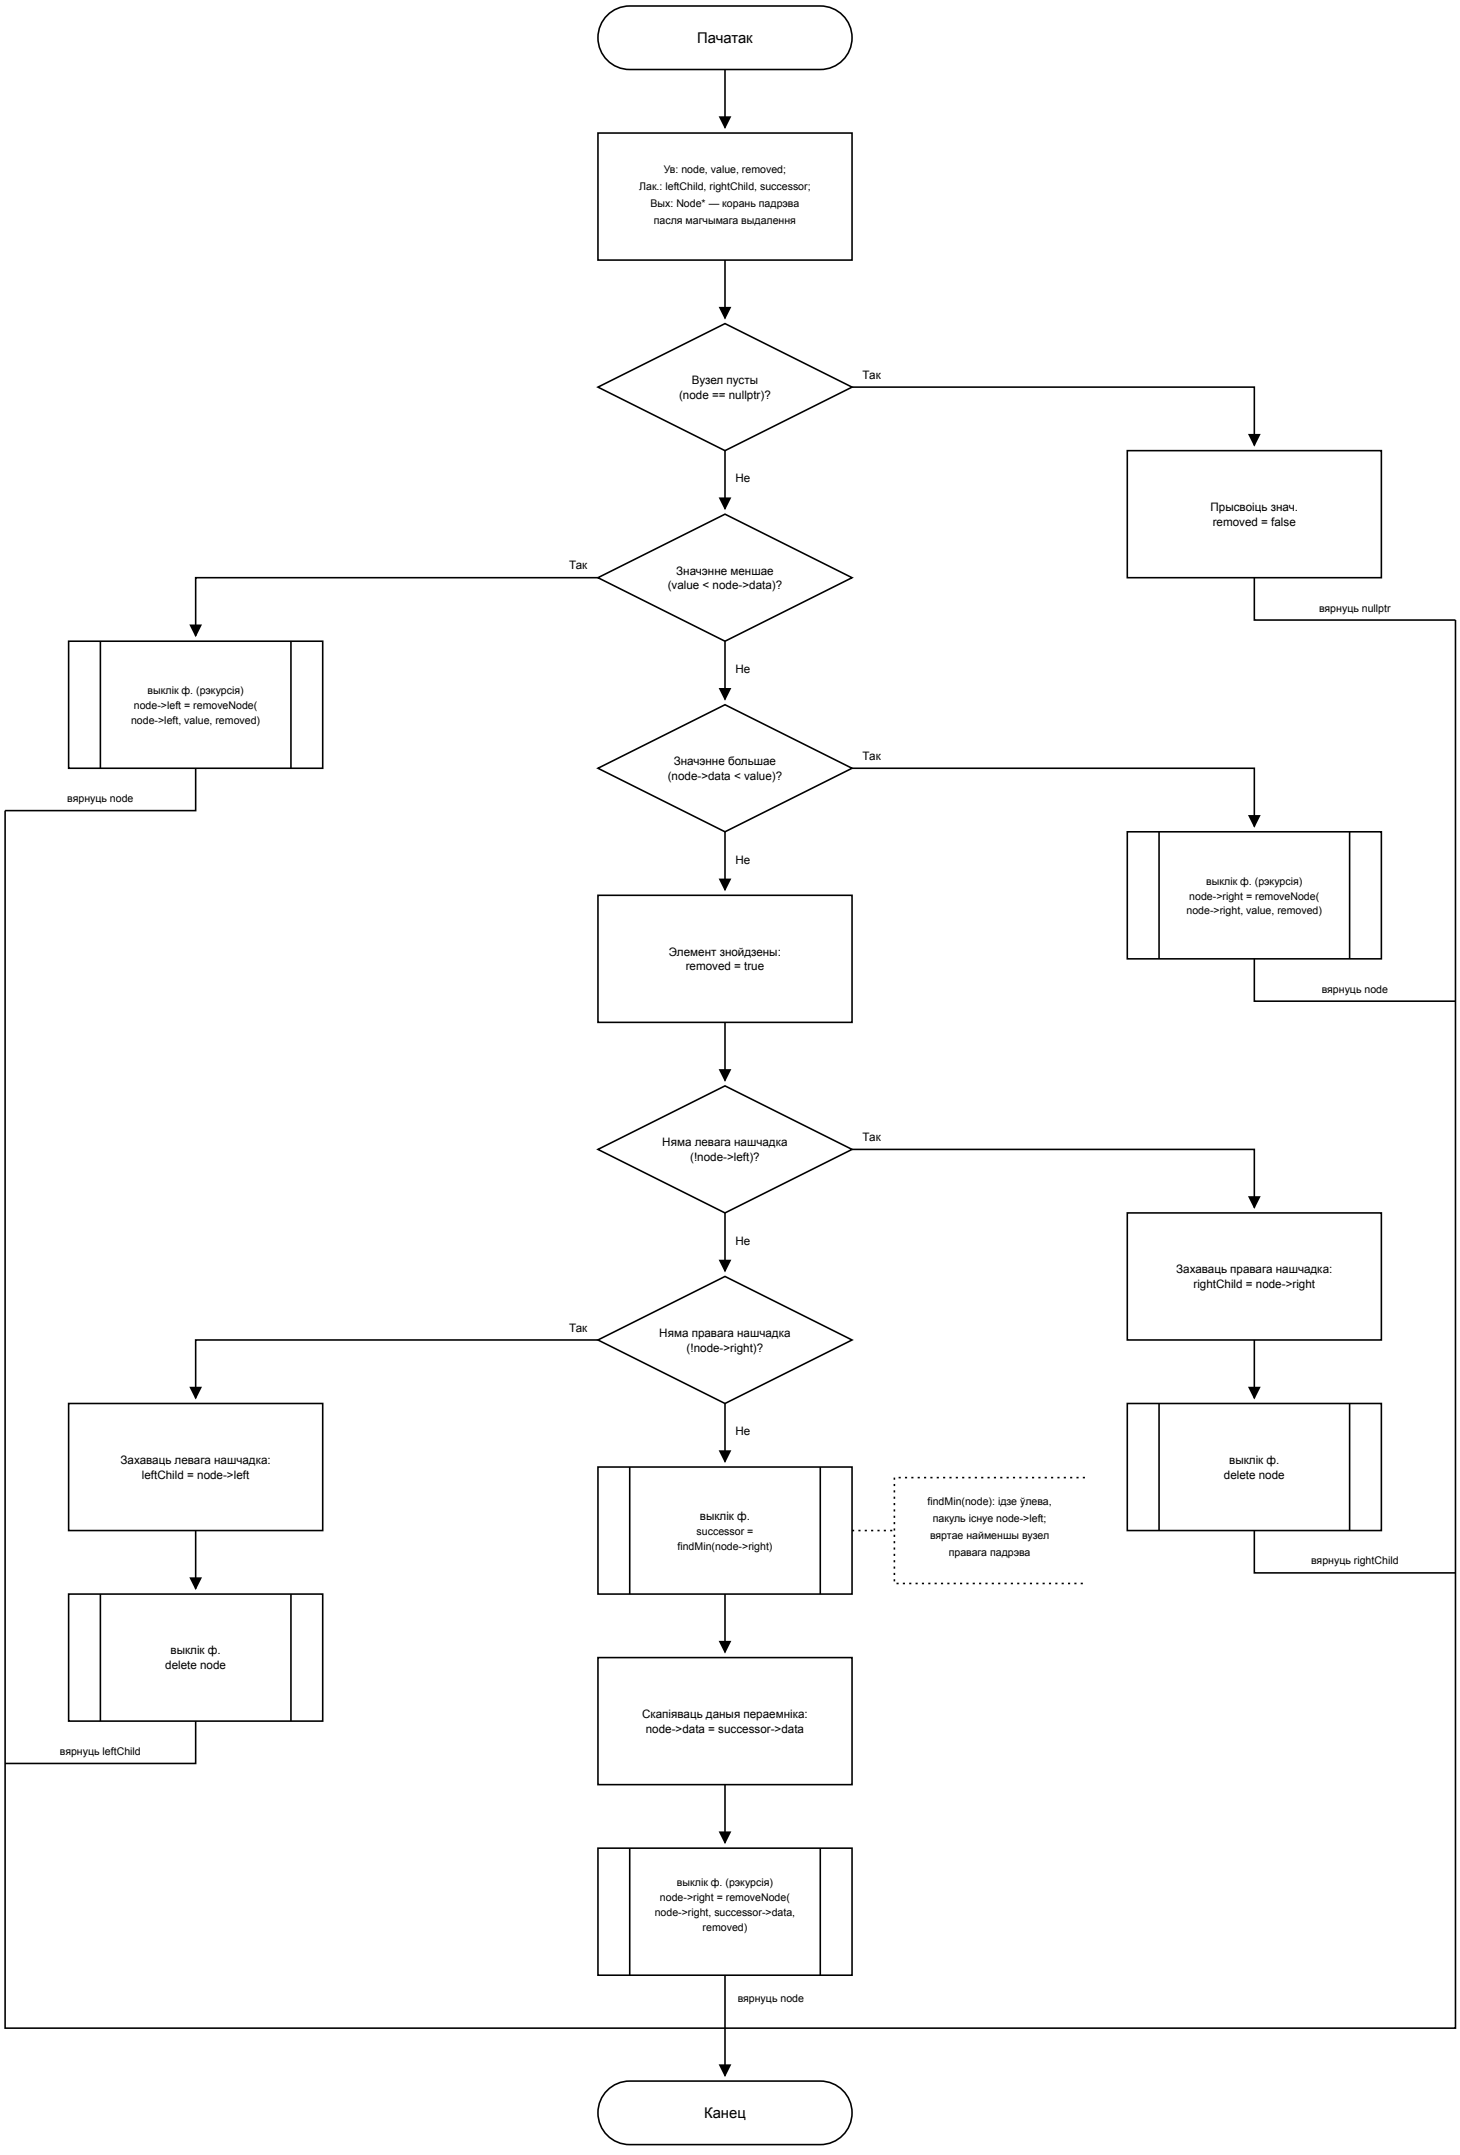
Пачатак
Ув: node, value, removed;
Лак.: leftChild, rightChild, successor;
Вых: Node* — корань падрэва
пасля магчымага выдалення
Вузел пусты
(node == nullptr)?
Так
Прысвоіць знач.
removed = false
вярнуць nullptr
Не
Значэнне меншае
(value < node->data)?
Так
выклік ф. (рэкурсія)
node->left = removeNode(
node->left, value, removed)
вярнуць node
Не
Значэнне большае
(node->data < value)?
Так
выклік ф. (рэкурсія)
node->right = removeNode(
node->right, value, removed)
вярнуць node
Не
Элемент знойдзены:
removed = true
Няма левага нашчадка
(!node->left)?
Так
Захаваць правага нашчадка:
rightChild = node->right
выклік ф.
delete node
вярнуць rightChild
Не
Няма правага нашчадка
(!node->right)?
Так
Захаваць левага нашчадка:
leftChild = node->left
выклік ф.
delete node
вярнуць leftChild
Не
выклік ф.
successor =
findMin(node->right)
findMin(node): ідзе ўлева,
пакуль існуе node->left;
вяртае найменшы вузел
правага падрэва
Скапіяваць даныя пераемніка:
node->data = successor->data
выклік ф. (рэкурсія)
node->right = removeNode(
node->right, successor->data,
removed)
вярнуць node
Канец