


VentureAI 工程证据索引

目标：30 秒内定位版本、原始运行、失败记录、运行环境与人工修改

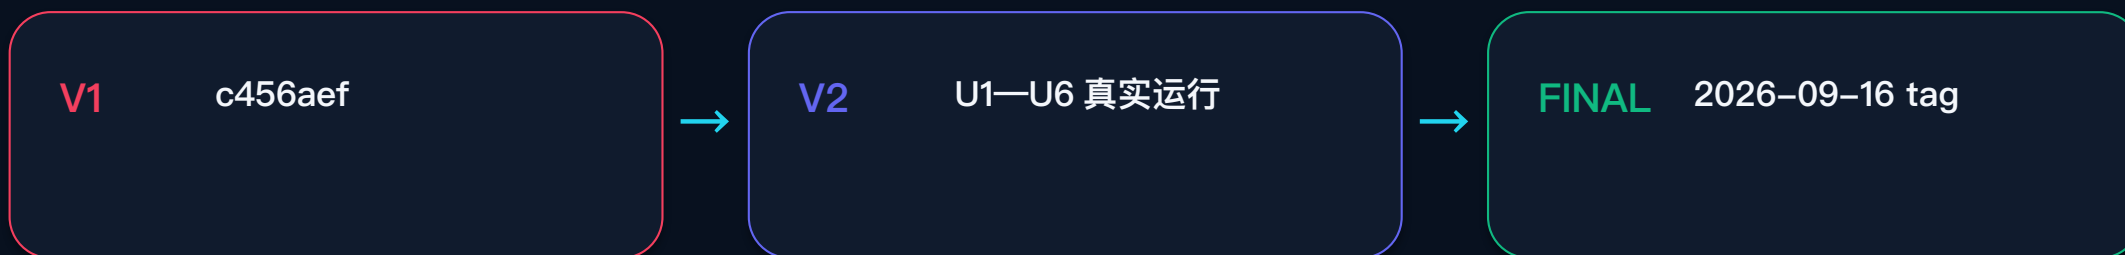

最终交付版本

ventureai-v2-stage3-final-2026-09-16 ·
branch HC

V2 基线仍保留在 2026-09-15 标签；最终标签加入验收加固与材料

原始证据快速定位：版本、运行、失败和三阶段闭环

截图用于说明，JSON、run_id、commit 和日志才是可回溯原始证据

检查内容	定位标识	文件 / 目录
V1 冻结	c456aef	stage1_evidence/01_AgentV1/
V1 原始 U1—U6	20260911-192250	stage2_evidence/05_v1_v2_comparison/
V2 原始 U1—U6	20260911-193404	stage2_evidence/04_live_runs/
CareAI 修改前	run_3ac45f3de1cb	stage2_evidence/06_careai_validation/
竞品修复后	run_07a98721bfe5	careai-competitor-verified.json
最终版本	2026-09-16 tag	ventureai-v2-stage3-final-2026-09-16
最终测试	18 项后端 + TS + build	stage3_evidence/.../validation-results.txt

较早的 V2 运行和失败记录保留在 stage2_evidence/04_live_runs/，用于说明修复轨迹；未只保留成功案例

部署、运行与复现：入口清楚，异常有备用证据

现场优先运行最终版本；外部服务故障时展示失败状态与同版本历史运行

01 配置

复制环境示例；选择 mock 离线演示或配置真实模型密钥。密钥只进入服务端环境变量。

02 后端

安装 requirements，启动 FastAPI；健康检查：<http://localhost:8000/health>

03 前端

安装锁定依赖并启动 Next.js；访问：<http://localhost:3000>

验证命令

- `backend/.venv/bin/python -m unittest discover -s backend/tests -v`
- `frontend: npx tsc --noEmit`
- `frontend: npm run build`

异常策略

- 不把失败显示成成功
- 保留 `run_id`、状态和错误
- 打开同版本历史运行辅助核验

可信性边界：来源、模拟、人工判断与其他工具全部可说明

允许使用 Agent 和生成式 AI；关键是说明各自作用，并由项目组承担最终责任

VentureAI	概念辅导、项目指导、R1—R11 评审、证据缺口与下一步建议	项目组	核对事实；采纳、拒绝、改写和补充；决定最终项目结论
CareAI 代码 / 测试	证明功能存在与可运行；不证明真实用户效果、市场需求或临床有效性	OpenAI Codex	协助分析仓库、整理结构、生成 PPT 和索引；不作为项目事实来源
四条红线	模拟 S 不得冒充真实调研 Agent 引用必须回到来源 不得隐藏人工修改 代码、日志和 PPT 不得暴露有效密钥或敏感信息		