# Hệ thống thực hiện A/B Test trong Quảng Cáo Đồ án tốt nghiệp

Lê Tiến Chiến

Ngành: Khoa học máy tính

Ngày 12 tháng 8 năm 2022



Kết luân

Triển khai và Thực nghiêm

Giới thiêu

Vấn đề

Muc tiêu

Giải pháp A/B Test là gì

Cấu trúc A/B Test

Kiến trúc hệ thống Domain Driven Design

Hệ thống Backend

Triển khai và Thực nghiêm

Úng dụng Domain Driven Design

Thực nghiệm

Kết luân

- Trong nghiệp vụ, khi ta muốn thử nghiệm nhiều giải pháp mới cho một bài toán
- Cách truyền thống đó là triển khai các giải pháp liên tiếp nhau và so sánh kết quả của từng giai đoạn
- Những giới hạn:
  - Thời gian không đủ tin cậy
  - Số liệu không trực quan
  - Không thể so sánh quá nhiều giải pháp

Muc tiêu

#### Mục tiêu

Chúng ta cần xây dựng hệ thống có thể giải quyết các vấn đề trên

- Giải quyết được như cầu phức tạp của nghiệp vụ
- ► Thử nghiệm nhiều giải pháp đồng thời
- Hệ thống trực quan, đáng tin cậy
- Quản lý thời gian rõ ràng
- Thiết lập thử nghiệm dễ dàng, hiệu quả

Từ đó, em xin giới thiệu hệ thống A/B Test được xây dựng dựa trên

- Sử dụng Golang cho Backend
- Lưu trữ dữ liệu ở Redis
- Xây dựng Website với ReactJS

#### A/B Test là gì

A/B Testing (hay còn được gọi là split testing hay bucket testing) là một phương pháp để so sánh giữa các biến thể của một thuật toán hoặc ứng dụng nào đó, từ đó tìm ra được biến thể nào có hiệu quả tốt hơn.

# Ứng dụng của A/B Testing

- Xây dựng Website
- Email Marketing
- Quảng Cáo và Bán Hàng
- ► Thiết kế Ứng dụng di động

#### Cách hoạt động của A/B Test

A/B Testing về cơ bản là một cuộc thử nghiệm mà trong đó, hai hoặc nhiều biến thể của trang được hiển thị cho người dùng một cách ngẫu nhiên. Và kết quả của hành đông đó sẽ được thể hiên qua conversion rate (tỉ lê chuyển đổi), từ đó phân tích thống kê được sử dụng để xác đinh biến thể nào hoạt đông tốt hơn cho mục tiêu chuyển đổi nhất đinh.

## Cấu trúc A/B Test


Product Phân tách nghiệp vụ lớn

Layer Phân tách nghiệp vụ nhỏ

Experiment Đại diện cho một thí nghiệm

Test Group Đại diện cho một biến thể của một thí nghiệm

Parameter Đại diện cho các đặc tính của một biến thể

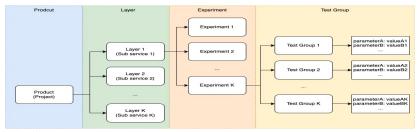

#### Product

- Product dùng để phân tách giữa nghiệp vụ lớn
- Chỉ có thể sử dụng một
   Product cho một đối tượng

#### Ví du

- MobileApp (Product)
  - Giao diện (Layer)
  - Cài đặt (Layer)
- Advertisement (Product)
  - Recall (Layer)
  - Rerank (Layer)

#### Layer

- Layer dùng để phân tách các nghiệp vụ nhỏ trong một Product
- Có thể sử dụng nhiều Layer đồng thời cho một đối tượng
- Sở hữu 100% lượng truy cập
- Có 2 loại hash strategy để quyết định Experiment
  - Dùng Userld
  - Dùng SessionId

#### Experiment

- Experiment là đại diện cho một thí nghiệm, thuật toán hay giải pháp
- Có thể tạo nhiều
   Experiment trong một Layer
- Experiment quản lý trạng thái, thời gian và dung lượng truy cập
- Chỉ có thể sử dụng dung lượng truy cập còn lại của Layer

#### Test Group

- Test Group đại diện cho một biến thể trong một Experiment
- Có thể tạo nhiều Test Group trong một Experiment

#### Ví dụ

- New Theme (Experiment)
  - Red (Test Group)
  - White (Test Group)

#### **Parameter**

#### Định nghĩa

- Parameter đại diện cho các đặc tính của một Test Group
- Có thể tạo nhiều Parameter trong một Test Group
- Là một cặp key-value mà đối tượng có thể đọc và sử dụng
- Chỉ có thể sử dụng những key từ danh sách do đối tượng chuẩn bị

#### Ví du

color=back, color=red, enabled=true, enabled=false, etc..

Domain Driven Design

#### Domain Driven Design là gì

Domain-Driven Design là một phương pháp trong việc phân tích và phát triển phần mềm trong khi giải quyết nghiệp vụ phức tạp. Ý tưởng của cách thức này là xây dựng sự kết nối chặt chẽ giữa thiết kế phần mềm và mô hình nghiệp vu.

Entity Các đối tượng được định danh

Value Object Mô tả các khía cạnh của domain, bất biến, không có định danh

Aggregate Nhóm các Entity và Value Object, đảm bảo toàn vẹn và ràng buộc

Service Interface của hành động, chỉ quan tâm đến đối tượng xử lý bởi Service

Repository Nơi lưu trữ đối tượng, dùng để truy xuất toàn cục

Hệ thống Backend

# Cấu trúc hệ thống Backend

Service Là thành phần đảm nghiệm hệ thống HTTP, xử lý các truy cập từ Frontend

Storage Là thành phần tổng hợp dữ liệu, thực hiện A/B Test cho tầng Service

Database Là thành phần quản lý dữ liệu cho tầng Storage Types Tổng hợp các thực thể ở tầng Backend



Ứng dụng Domain Driven Design

Giới thiêu

# Cấu trúc A/B Test

Thực thể	Khuôn mẫu	Giải thích
Product	Entity	Product có id định danh riêng
	Aggregate	Product là tổng hợp của các Layers
Layer	Entity	Layer có id định danh riêng
	Aggregate	Layer là tổng hợp của các Experiment
Experiment	Entity	Experiment có id định danh riêng
	Aggregate	Experiment có nhiều Test Group
Test Group	Entity	Test Group có id định danh riêng
	Aggregate	Test Group gồm nhiều Parameter
Parameter	Value object	Parameter không có định danh


Ứng dụng Domain Driven Design

# Hệ thống Backend

Thực thể	Khuôn mẫu	Giải thích
Service	Services	Service chịu trách nghiệm điều phối hoạt động giữa các tầng thông qua phương thức HTTP
Storage		Storage chịu trách nghiệm tổng hợp các Entity từ tầng Database
Database	Repository	Database là tầng trung gian giữa các tầng khác và tầng cơ sở dữ liệu (Redis)
Types	Aggregate	Types là nơi tổng hợp các Entities và các Value Object

Thực nghiệm

### Sau khi khởi tạo A/B Test

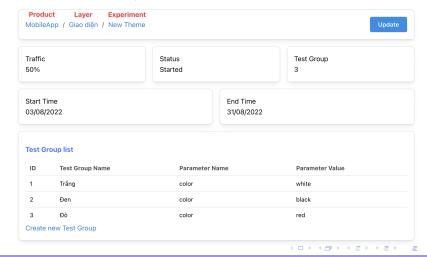


Kiến trúc hệ thống

# Kết quả thí nghiệm

Giải pháp

Giới thiêu

# Test an experiment Product \* MobileApp UserId \* 1 SessionId \*



Triển khai và Thực nghiệm

Kết luân

Giới thiêu

#### Những gì đã đạt được:

- Úng dụng Domain Driven Design vào thiết kế hê thống
- ► Hê thống thiết lập thử nghiệm A/B Test
- ► Hê thống thực hiện A/B Test

Đinh hướng phát triển sắp tới:

- ► Hê thống thu thập hiệu suất của A/B Test
- ► Hê thống hiển thi kết quả của A/B Test