

# **Projet Logiciel Transversal**

Chihab BOUREZGUI– Nicolas MORANDEAU



# Objectif

## Présentation générale

L'objectif de ce projet est de réaliser un jeu en se servant de l'archétype Risk. Notre archétype est un jeu géopolitique dont le but est de « dominer » le monde, par le biais d'armée.

A partir d'une répartition de ses territoires et de ses armées, chaque joueur a pour mission de répondre à l'objectif qui lui est attribué. Pour cela, il va chercher à conquérir ses pays frontaliers par le biais de ses armées où le résultat du combat est décidé grâce à un jeu de dés. En fonction de ses territoires, le joueur recevra des pièces qui lui permettront de se procurer des aides temporaires. La partie se termine lorsqu'un joueur a rempli son objectif ou que les autres ont abandonné.

## Règles du jeu

Notre jeu est composé :

- **d'un univers:** Il s'agit du monde en 2D vu du haut. Le monde est divisé en différents territoires, regroupés en continent.
- **de plusieurs joueurs:** Il faut 3 joueurs au minimum pour lancer une partie. Ils représentent les chefs des différentes armées.
- **de plusieurs armées:** Ce sont des pions qui représentent l'effectif de chaque joueur sur les différents territoires.
- **de dés :** Ils permettent de décider de l'issue des combats.
- **de cartes:** Il existe plusieurs type de carte. Des cartes objectifs afin de fixer la mission du joueur, des cartes territoires pour répartir les territoires entre les joueurs, et des cartes aides.
- **des pièces:** Elles permettent de nous renforcer en armées et en attributs.

Ce jeu est un jeu tour par tour. A chaque tour, un joueur peut effectuer les activités suivantes:

- **se renforcer:** Le joueur, en fonction du nombre de ses territoires, reçoit des armées supplémentaires à répartir sur la carte. En fonction de ses victoires, le joueur dispose de pièces lui permettant d'acheter des attributs temporaires de défense ou d'attaque.

- **déplacer:** Il peut déplacer une partie de ses armées vers différents territoires (les siens ou ceux des adversaires). Il doit laisser au minimum une armée sur chacun de ses territoires.
- **attaquer:** Lorsqu'un joueur déplace ses troupes vers des territoires adverses, un combat est engagé à la frontière. Le territoire est conquis lorsqu'il n'y a plus d'armées pour défendre le territoire.

## Conception Logiciel

*Présenter ici les packages de votre solution, ainsi que leurs dépendances.*

# Description et conception des états

*L'objectif de cette section est une description très fine des états dans le projet. Plusieurs niveaux de descriptions sont attendus. Le premier doit être général, afin que le lecteur puisse comprendre les éléments et principes en jeux. Le niveau suivant est celui de la conception logiciel. Pour ce faire, on présente à la fois un diagramme des classes, ainsi qu'un commentaire détaillé de ce diagramme. Indiquer l'utilisation de patron de conception sera très apprécié. Notez bien que les règles de changement d'état ne sont pas attendues dans cette section, même s'il n'est pas interdit d'illustrer de temps à autre des états par leur possibles changements.*

## Description des états

Dans cette partie, nous allons lister les différents éléments d'un état de jeu.

**Élément joueur:** Cet élément donne toutes les informations du joueur (nom, objectif, couleur, statut, nombre de pièce en acquisition). Il propose d'effectuer différentes actions tel que le déplacement de troupe, l'attaque d'un ou plusieurs territoires ainsi que l'achat d'aide.

Il possède plusieurs statuts:

- «en jeu» : cas le plus courant, où le joueur possède des pions et n'a pas encore atteint son objectif.
- «perdant» : lorsque le joueur ne possède plus de territoire sur la carte. Il est alors éliminé et ne peut plus jouer.
- «vainqueur» : lorsque le joueur remplit son objectif en premier. Il est alors déclaré vainqueur et la partie s'arrête.

**Élément territoire:** Cet élément donne toutes les informations relatives à un territoire qui sont son nom, son occupant et le nombre de pions placés dessus.

**Élément pion:** Cet élément donne les informations sur le pion. On y retrouve son nom, son affiliation à un joueur (couleur), sa force d'attaque ainsi que son type (en prévision d'amélioration plusieurs types d'armées pourront peut-être être mises en place et donc avec une puissance d'action différente).

**Élément frontière:** Cet élément va définir les liens entre les différents territoires (terrestre, naval ou nul). C'est grâce à ces liens que les territoires seront déterminés voisins ou non et donc potentiellement attaquable ou pas. C'est donc grâce à cet élément que les combats seront orchestrés. Il possède également un attribut l'identifiant au continent auquel il correspond.

**Graphe carte:** Ceci va correspondre au graphe représentant la carte. On aura 2 listes, l'une avec les sommets (territoires) et l'autre avec les arrêtes (liens entre territoire). Ce graphe permettra ensuite de savoir quel territoire est attaquable et par quel moyen.

**Élément Etat:** Cet élément réunit toutes les données du jeu dans un tour tel que le nombre de joueur encore en jeu, la durée de la partie.

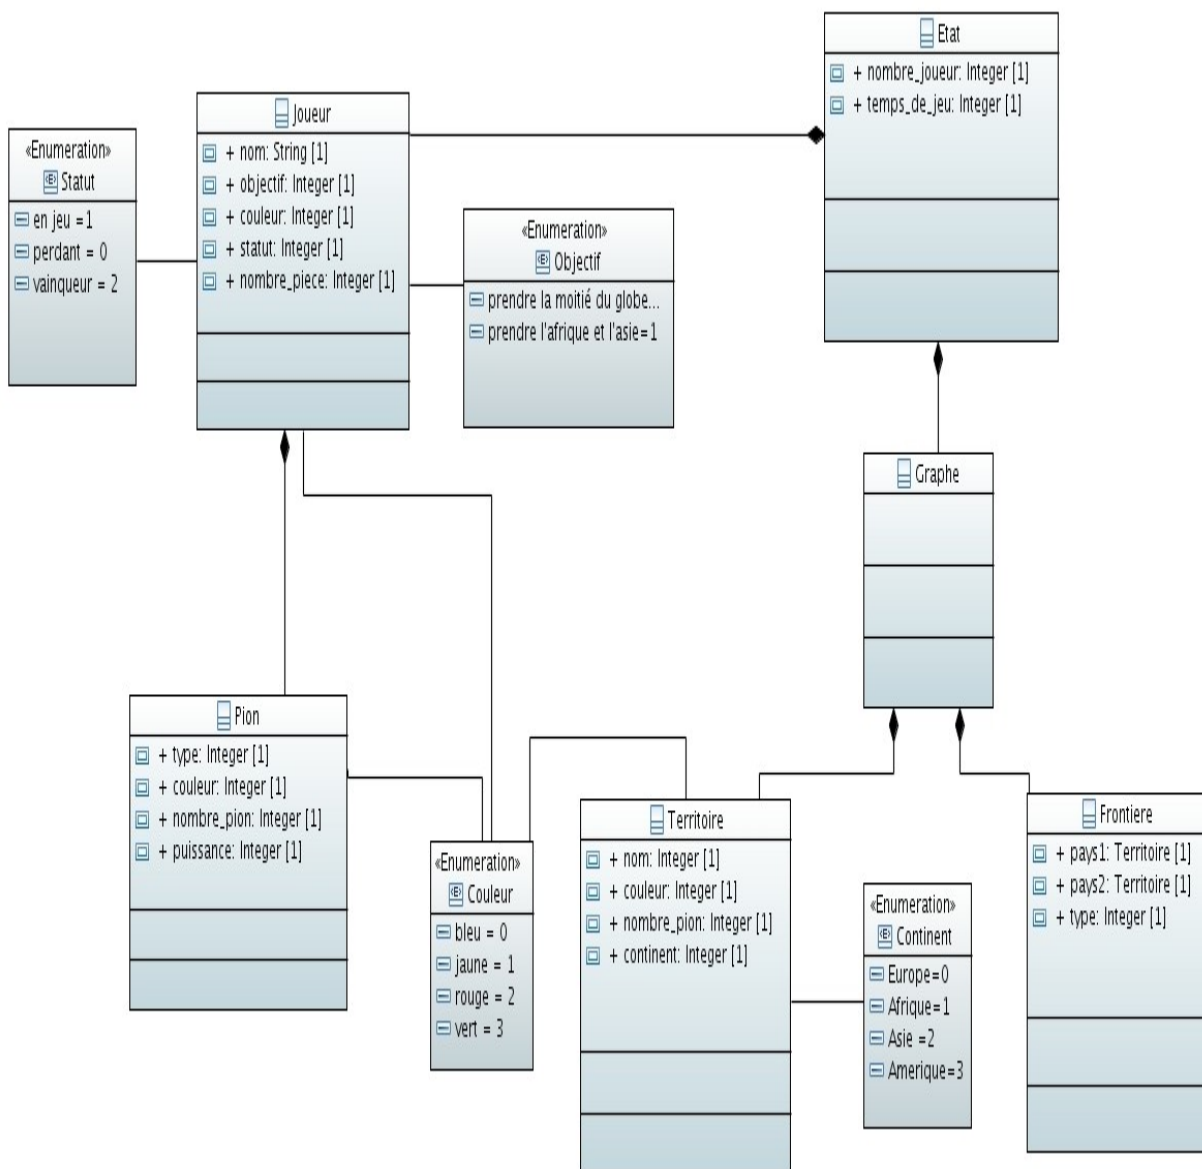


Figure 1: Diagramme de classe de l'état de jeu

## Conception logiciel

## Conception logiciel : extension pour le rendu

## Conception logiciel : extension pour le moteur de jeu

## Ressources





# Rendu : Stratégie et Conception

*Présentez ici la stratégie générale que vous comptez suivre pour rendre un état. Cela doit tenir compte des problématiques de synchronisation entre les changements d'états et la vitesse d'affichage à l'écran. Puis, lorsque vous serez rendu à la partie client/serveur, expliquez comment vous aller gérer les problèmes liés à la latence. Après cette description, présentez la conception logicielle. Pour celle-ci, il est fortement recommandé de former une première partie indépendante de toute librairie graphique, puis de présenter d'autres parties qui l'implémentent pour une librairie particulière. Enfin, toutes les classes de la première partie doivent avoir pour unique dépendance les classes d'état de la section précédente.*

## Stratégie de rendu d'un état

Pour l'affichage d'un état de jeu la scène va être découpée en deux plans et un fond d'écran. Le fond d'écran comportera le plateau de jeu (carte du monde) sur lequel on retrouvera sur un premier plan les pions des joueurs (représentant les possessions et l'état de force de chacun). Ce plan contiendra deux informations qui seront transmises à la carte graphique :

- une unique texture contenant les tuiles
- une unique matrice contenant la position des éléments et leurs coordonnées dans la texture.

Pour la mise à jour de l'affichage on va chercher à observer l'état à rendre et réagir lorsqu'une modification se produit. Nous allons pouvoir diviser un «macro» tour en un ensemble de «petits» tours afin de plus facilement observer les changements. De plus notre jeu n'étant pas en temps réel mais dépendant uniquement des modifications provoquées par un tour de jeu il n'y aura pas besoin de synchroniser avec une horloge mais juste en fonction des tours. Une horloge pourra cependant être mise en place quand même pour indiquer par exemple le temps de jeu (de la partie et restant à un joueur pour effectuer son tour).

## Conception logiciel


Nous n'avons pas réalisé de diagramme des classes pour le rendu d'état car tout est réalisé dans une unique classe. En effet, n'ayant qu'un seul plan à fournir nous définissons notre ensemble de tuiles ainsi que leur texture dans la méthode «load» de notre classe état Etat\_jeu. Cette fonction est paramétrée par les différentes dimensions nécessaires ainsi que le modèle du niveau. Étant fixe et non modifiable, le fond d'écran est réalisé dans le main. La deuxième méthode «draw» permet ensuite d'afficher notre plan de tuiles sur le fond d'écran.

Notre rendu n'est pour l'instant pas optimisé car il ne s'adapte qu'à un fond d'écran unique mais pourra être ensuite amélioré dans des versions ultérieures si nous en avons le temps.

## Conception logiciel : extension pour les animations

# Ressources

## Exemple de rendu

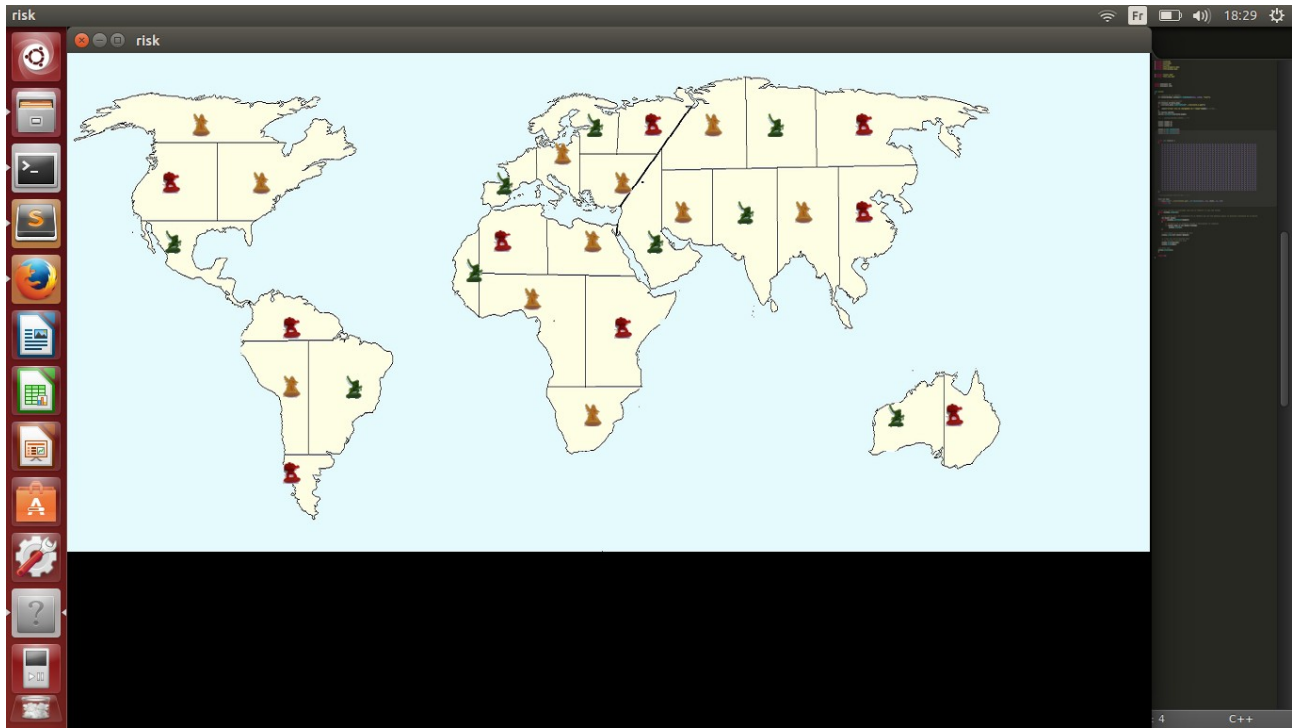

*Illustration 2: Diagramme de classes pour le rendu*

# Règles de changement d'états et moteur de jeu

*Dans cette section, il faut présenter les événements qui peuvent faire passer d'un état à un autre. Il faut également décrire les aspects liés au temps, comme la chronologie des événements et les aspects de synchronisation. Une fois ceci présenté, on propose une conception logiciel pour pouvoir mettre en œuvre ces règles, autrement dit le moteur de jeu.*

## Description générale

Notre jeu étant sous le format tour par tour aucune horloge n'est nécessaire pour définir un changement d'état. Les modifications se feront à l'issue des différentes étapes d'un tour. On va dans notre cas diviser un tour de jeu en macro-tour et micro-tour, chaque micro-tour contenant une liste d'étapes. Au départ le jeu est initialement créé avec une distribution aléatoire d'un nombre égal de territoires pour chaque joueur contenant chacun le même nombre de pions.

## Macro-tour

Un macro-tour correspond à la réalisation de 3 micro-tours effectués (un pour chacun des 3 joueurs de la partie).

Un **changement autonome** est effectué à la fin de chaque macro-tour incrémentant la variable décrivant le nombre de «tour de table» effectué.

## Micro-tour

Un micro-tour correspond aux différentes étapes qu'un joueur peut effectuer lors de son tour de jeu. Lorsque les 3 étapes d'un macro-tour sont effectués un **changement autonome** est effectué modifiant le joueur actif et relançant le cycle de 3 étapes pour celui-ci.

## Etape 1 : Renforcement

La première étape d'un micro-tour est le renforcement. Il se déroule de la manière suivante :

1. **Changement autonome** : réception d'un nombre de pions disponibles en fonction du nombre de territoire occupé.
2. **Changement extérieur** : la commande «renforcer A» provoque la demande d'un territoire et la commande «nombre de pions» détermine le nombre X de pions souhaitant être ajouté sur le territoire A.
3. **Changement autonome** : incrémente de X le nombre de pions présent sur le territoire A et décrémente de X le nombre de pion disponibles pour le joueur.
4. **Changement autonome** : fin de l'étape Renforcement et passage à l'étape Déplacement.

Le cycle d'étape 2-3 est réalisé jusqu'à ce que le nombre de pion disponible du joueur soit 0.

## Etape 2 : Déplacement

La deuxième étape d'un micro-tour est le déplacement et se déroule de la manière suivante :

1. **Changement extérieur** : la commande «déplacer pions de A vers B» provoque la demande d'un déplacement et la commande «nombre de pions» indique le nombre X de pions souhaitant être déplacés.
2. **Changement autonome** : incrémente de X le nombre de pions présent sur le territoire B et décrémente de X le nombre de pions présent sur le territoire A.

Un **changement extérieur** grâce à la commande «finir Déplacement» provoque alors un **changement autonome** mettant fin à l'étape Déplacement et provoquant le passage à l'étape Attaque.

## Etape 3 : Attaque

La dernière étape d'un micro-tour est l'Attaque et se déroule de la manière suivante :

1. **Changement extérieur** : la commande «attaquer A avec B» provoque la demande d'une attaque et la commande «nombre de pions» indique le nombre X de pions du territoire B souhaitant attaquer A.
2. Après simulation du combat un **changement autonome** est réalisé décréquant le nombre de pions par territoire en fonction des pertes ( $X_a$  et  $X_b$  perte sur le territoire A et sur le territoire B).  
Si le territoire A ne contient plus de pion alors il devient la propriété du joueur attaquant et le nombre de pions présent sur ce territoire devient ( $X - X_a$ ) et on retire ( $X - X_a$ ) au nombre de pions sur le territoire B.
3. **Changement autonome** : une variable est incrémentée déterminant le nombre d'attaque effectuées.

Cette étape s'achève lorsque la variable précédemment incrémentée devient égale à 5 ou lorsque le joueur provoque un **changement extérieur** grâce à la commande «finir Attaque». Cela provoque alors un **changement autonome** déclarant la fin de l'étape Attaque et donc d'un micro-tour.

## Conception logiciel

### Conception logiciel : extension pour l'IA

### Conception logiciel : extension pour la parallélisation

*Illustration 3: Diagrammes des classes pour le moteur de jeu*

# Intelligence Artificielle

*Cette section est dédiée aux stratégies et outils développés pour créer un joueur artificiel. Ce robot doit utiliser les mêmes commandes qu'un joueur humain, ie utiliser les mêmes actions/ordres que ceux produit par le clavier ou la souris. Le robot ne doit pas avoir accès à plus information qu'un joueur humain. Comme pour les autres sections, commencez par présenter la stratégie, puis la conception logicielle.*

## Stratégies

L'ensemble de notre stratégie d'intelligence artificielle repose sur le principe des poupées russes. L'ensemble est décomposé en différents niveaux d'intelligence, de la plus sommaire à la plus avancée. Les niveaux supérieurs font appel aux niveaux inférieurs pour réduire les possibilités à étudier, en éliminant les comportements absurdes ou «dangereux».

### Intelligence minimale

Dans un premier temps notre IA va se contenter de faire des actions réalisables pour chaque action qu'elle a à effectuer :

- **Renforcement** : l'IA choisi aléatoirement un territoire parmi ceux lui appartenant et y ajoute les pions supplémentaire dont elle dispose à l'entame de son tour (via l'action AjouterXpions).
- **Déplacement** : l'IA choisi aléatoirement un territoire parmi ceux lui appartenant, elle cherche ensuite aléatoirement si ce territoire possède un voisin appartenant au même joueur. Si non elle recommence cette opération avec un nouveau territoire de départ, et si oui elle fait passer un nombre aléatoire de pions (mais en accord avec les règles du jeu) du territoire de départ à son voisin (via l'action DeplacerXPionsDeAversB).
- **Attaque** : l'IA choisi aléatoirement un territoire parmi ceux lui appartenant, elle cherche ensuite aléatoirement si ce territoire possède un voisin appartenant à un autre joueur. Si non elle recommence cette opération avec un nouveau territoire de départ, et si oui elle simule un combat avec ce territoire en attaquant avec un nombre aléatoire de pions (mais en accord avec les règles du jeu) et en modifie les effectifs en fonction du résultat (via l'action AttaquerBavecXpionsDeA).

### Intelligence basée sur des heuristiques

### Intelligence basée sur les arbres de recherche

## Conception logiciel

### Conception logiciel : extension pour l'IA composée

**Conception logiciel : extension pour IA avancée**

**Conception logiciel : extension pour la parallélisation**



# Modularisation

*Cette section se concentre sur la répartition des différents modules du jeu dans différents processus. Deux niveaux doivent être considérés. Le premier est la répartition des modules sur différents threads. Notons bien que ce qui est attendu est une parallélisation maximale des traitements: il faut bien démontrer que l'intersection des processus communs ou bloquant est minimale. Le deuxième niveau est la répartition des modules sur différentes machines, via une interface réseau. Dans tous les cas, motivez vos choix, et indiquez également les latences qui en résulte.*

## Organisation des modules

### Répartition sur différents threads

### Répartition sur différentes machines

## Conception logiciel

### Conception logiciel : extension réseau

### Conception logiciel : client Android

*Illustration 4: Diagramme de classes pour la modularisation*

