


Lightmind 主题功能测试

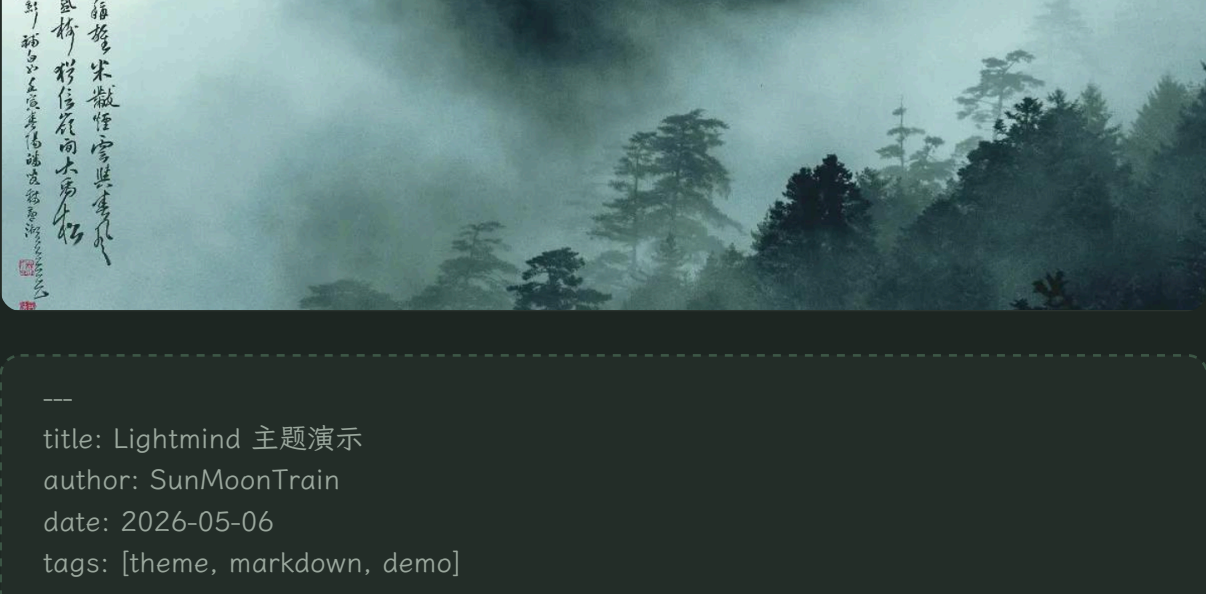

title: Lightmind 主题演示
author: SunMoonTrain
date: 2026-05-06
tags: [theme, markdown, demo]

目录

引言	1
标题层级	1
二级标题 (H2)：深绿细线	1
三级标题 (H3)：左侧色条点缀	1
四级标题 (H4)	1
五级标题 (H5)	1
六级标题 (H6)	1
段落与行内格式	1
引用块与警告块	1
列表	1
无序列表	1
有序列表	1
任务列表	1
表格	1
基本表格	1
对齐方式	1
单元格里的复杂内容	1
代码	1
行内代码	1
代码块（多语言）	1
数学公式	1
行内公式	1
行间公式（圆角米色卡片）	1
分隔线	1
图片	1
脚注	1
文本高亮	1
其他（tablem 演示）	1
结束语	1

标题层级

二级标题（H2）：深绿细线

三级标题（H3）：左侧色条点缀

四级标题（H4）

五级标题（H5）

六级标题（H6）

各级标题应当层次清晰，但不会过分突兀。**标题层级**，即一级标题（H1，双线），H2 单线、H3 左侧绿色色条、H4-H6 渐弱。

段落与行内格式

这是一个普通段落。**这是粗体**（**深森林绿**），这是斜体，**这是粗斜体**，这是删除线，这是下划线。

行内代码：`const greeting = "Hello, world"`；行内数学： $E = mc^2$ ；行内键位：`Ctrl` + `Shift` + `P`。

这是高亮文本，可以混合 **斜体高亮**。H₂O 是水的化学式，E = mc² 是质能方程。

[这是一个链接](https://typora.io)，链接里的 `代码`，邮箱 `noreply@example.com`。

引用块与警告块

一行普通引用。中间留 4px 山林绿左侧色条，米雾绿底色，圆角矩形包裹。

嵌套引用，色调更柔和。

引用里也可以放 **粗体**、**斜体** 和 `代码`。

Note

蓝色调。用于补充说明、温馨提示。

Tip

主色绿。用于实用建议、最佳实践。

Important

紫色调。用于关键信息，不容忽视。

Warning

暖橙黄。需要注意，可能影响结果。

Caution

砖红调。危险操作或破坏性变更。

列表

无序列表

- 第一项
- 第二项
 - 嵌套：空心 marker
 - 嵌套二
 - 三层嵌套
- 第三项

有序列表

1. 准备食材
2. 加热油锅
 1. 倒油
 2. 等待至七成热
3. 下锅翻炒

任务列表

- ☒ 写主题大纲
- ☒ 实现配色变量
- ☒ 写完代码块语法高亮
- ☐ 跨平台测试
- ☐ 上传到主题仓库

表格

基本表格

OS	全球占比	中国占比	备注
Windows	76.56	87.55	–
macOS	17.10	5.44	–
Linux	1.93	0.75	–
Chrome OS	1.72	0.01	–

对齐方式

左对齐	居中	右对齐
Apple	苹果	1.0
Banana	香蕉	2.5
Cherry	樱桃	18.7

单元格里的复杂内容

名称	描述	状态
粗体名称	含 <code>行内代码</code> 和 斜体	✓ 正常
长名称示例	一段较长的描述文字，看看换行表现	⚠ 警告
第三行	带链接的单元格	✗ 失败

代码

行内代码

下载 `npm install` 后运行 `npm run dev`，访问 `http://localhost:3000`。

代码块（多语言）

语法高亮颜色借鉴了 One Dark 主题。

```
rust
// Rust
fn main() {
    let s = String::from("hello");
    let len = calculate_length(&s);
    println!("{}", s, len);
}

fn calculate_length(s: &String) -> usize {
    s.len()
}
```

```
csharp
// C#
using System.Threading.Tasks;

[Serializable]
public class UserService<T> where T : class, new()
{
    public const int MaxRetries = 3;

    /// <summary>异步获取用户</summary>
    public async Task<T?> GetAsync(int id, string token = "")
    {
        if (id <= 0) throw new ArgumentException(nameof(id));
        var url = $"api/users/{id:X}?t={token}";
        return await _http.GetFromJsonAsync<T>(url);
    }
}
```

```
typescript
// TypeScript
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import type { AuthToken } from './types';

/** 用户认证服务 */
@Injectable()
export class AuthService {
    public static readonly MAX_ATTEMPTS = 5;
    private cache = new Map<string, AuthToken>();

    async login(email: string, pwd: string): Promise<AuthToken | null>
    {
        if (!email.includes('@') || pwd.length < 8)
            throw new Error(Invalid: ${email} );
        return { token: 'abc', expiresIn: 3600, valid: true };
    }
}
```

数学公式

行内公式

欧拉公式 $e^{i\pi} + 1 = 0$ ，毕达哥拉斯定理 $a^2 + b^2 = c^2$ ，导数 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 。

行间公式（圆角米色卡片）

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} =: f'(a)$$

$$\iint_{x^2+y^2 \leq R^2} f(x,y) \, dx \, dy = \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_{r=0}^R f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr$$

$$\forall \delta > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+, s.t. \forall n > N, |a_n - l| < \delta$$

矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

分隔线

分隔线是柔和绿色。

图片

左对齐的图片：

居中独立图片：

图 1 暗色主题预览

脚注

霞鸢文楷¹ 与等宽字体² 的搭配是这个主题的核心。

文本高亮

这是 **文本高亮**。

这是一段正常的文字，然后是一个包含中英文混排的 **高亮 Highlight 测试** 文本，背景不会断层，且前后也不会与周围的文字发生重叠。

其他（tablem 演示）

类 markdown 表格语法：

1	2	3
4	5	6
7	8	9

结束语

如果以上各部分都呈现得自然协调——

- 段落的呼吸节奏不卡顿
 - 代码块圆色不刺眼
 - 公式圆角米色卡片融入页面
 - 表格内外框层次分明
 - 配色与正文呼应
- 那么这个主题已经基本可用了。

Made with `lightmind.typ` · 山林之间，文字生长。

— Childish_tree

¹LXGW WenKai，由 lxgw 维护的开源中文字体，基于霞鸢新断黑改造。

²JetBrains Mono，由 JetBrains 设计的等宽编程字体，支持连字。