

从 4D Radar Cube 生成物理一致的稠密点云

当前网络、证据审计与几何输出契约修订

Radar Cube-to-Dense 项目组

2026 年 8 月 8 日

报告口径。本文只采用当前仓库中的冻结协议、H200 结果文件、运行日志和代码实现形成科研结论；尚未归档的服务器进度只作为运行观察。状态截点为 **2026-08-08 STDA-F0** 协议冻结完成时。文中严格区分“已实现”“已验证”、“已跳过”和“仅计划”：结构 oracle、验证集 GT 排序和单帧 memorization 不能替代可部署模型结果；旧 TruckScenes 点云时序实验只能支持机制动机，不能验证当前 K-Radar Cube 主线。截至截点，数据审计 G0 已通过；R-B2 当前 Cube-only 激活家族已按完整 76 帧审计关闭；Q1-R 的同源重放、full-24 诊断与证书也已完成。重放没有通过预注册的原模型端点等价门，因此旧 Q1-R 八帧 quality training 在启动前跳过。原 R-A1 checkpoint 文件已在存储清理中删除；新 checkpoint 只能称为 同源同协议重放，不得称为原 checkpoint 的同一复现。在此边界上，项目已另行冻结新命名的 **Q-Local-F0**：它只把 Fresh-WCE-20 当作新鲜候选场，保持 700k 坐标与 exact-10k exporter 不变，学习由局部 Full-RAED 证据决定的六档几何风险分布。其 source-bound H200 预检已以 qlocal_f0_capacity_no_go 原子终止：10/12 帧的不可部署 oracle 通过，但两个 fit 帧失败，因此 scorer 训练未启动。失败同时暴露了逐帧固定 8000/1700/300 距离配额与 0.8 m Chamfer/5% outlier 门存在模型无关的矛盾。随后完成的 76-frame train-only 严格审计在 47:94 与 58:404 上给出不可行下界，终态为 fixed_range_quota_contract_no_go。旧硬配额已从后继路线退休；exact 10k 与真实 5 cm 间距保留。随后 source 34579a2 在物理 H200 GPU0 完成 Q-Local-F0R：全域导出在 12/12 帧通过 CD、outlier 与结构门，但只有 2/12 保留全部 target-bearing range strata，终态为 qlocal_f0r_capacity_no_go。随后 source 380f3ea 在同一物理 H200 GPU0 完成 VRH-F0 12-frame paired capacity oracle：实现、资源与 renewal activity 有效，但 sequential-frontier 的 mean CD 为 0.5494 m，差于同流 flat control 的 0.1095 m；strata retention 为 3/12 vs 4/12，first/later 完整门均为 0/12。终态 vrh_f0_capacity_no_go，Q-Local 与 learned renewal 均未训练。后继 STDA-F0 经首轮四位独立审计者和六轮逐字修订审计，已对协议 SHA-256 a1bacd61...edf84 获得 FREEZE 并完成外部 freeze record；这只授权 all-76 零训练容量 oracle 的实现，不构成科学结果或 learned 方法授权。G4 数据 full-summary CRC 已通过，但逐点 Doppler、Cube-cycle、时序生成和测试集评估仍未解锁。

目录

1	执行摘要	4
1.1	项目要解决的问题	4
1.2	当前最重要的结论	4
1.3	状态总表	7
2	研究定位与创新边界	8
2.1	与传统雷达点云增强的关系	8

2.2	当前可主张与不可主张内容	8
3	数据、计算与评估协议	9
3.1	数据与输入	9
3.2	输出与硬约束	9
3.3	计算与可复现边界	9
4	模型结构与路线演化	10
4.1	当前网络总览	10
4.2	基础 Cube U-Net	12
4.3	RaLD query-field 路线	12
4.4	R-A1: Wide Candidate Export	12
4.5	Q1-R: 连续几何质量头与重放父模型认证	12
4.6	Q-Local-F0: 局部 Full-RAED 分布式几何风险	13
4.7	固定逐帧距离配额: 模型无关的不可行性证明	15
4.8	Q-Local-F0R: 只修订 exporter 的最窄后继	16
4.9	VRH-F0: 可变多回波续接 hazard 配对容量协议	17
4.10	R-B2: Cartesian Voxel-Slot	18
4.11	下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块	19
5	实验结果与失败定位	19
5.1	原始单帧几何	19
5.2	RaLD 结构路线结果	20
5.3	R-A1 frozen-pool 诊断	20
5.4	Cardinality 与结构表示诊断	21
5.5	旧时序机制证据	21
6	文献与开源代码对照	21
6.1	RaLD 的可迁移内容	21
6.2	相关方法与借鉴决策	22
7	当前收敛路线与执行门	23
7.1	P0: 认证 Q1-R 重放父模型	23
7.2	历史分支: Q1-R 八帧连续质量排序门	24
7.3	P1 (已完成): Q-Local-F0 source-bound tiny gate	24
7.4	G4 时序数据 full-summary CRC	25
7.5	已关闭与仍锁定路线	25
7.6	执行优先级与决策输出	26
8	论文可行性与风险	26
8.1	当前论文成熟度	26
8.2	主要审稿风险	27

9 结论	28
A 复现信息摘要	28
B 关键证据文件	30
C 证据边界检查	31

1 执行摘要

1.1 项目要解决的问题

项目的最终目标是从当前帧完整 4D Radar Cube

$$\mathbf{C}_t \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{D \times R \times A \times E}, \quad (D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37), \quad (1)$$

生成固定数量、雷达可观测的稠密状态

$$\mathcal{P}_t = \{\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i), q_i(v_r), c_i\}_{i=1}^{10,000}. \quad (2)$$

其中 $q_i(v_r)$ 是逐点环形 Doppler 分布, c_i 是可观测量置信度。后续再将历史状态经 ego motion 与 Doppler/flow 传播为先验, 由当前 Cube 重新决定当前时刻的几何、速度和置信度。

该问题区别于普通“单帧稀疏点云超分辨率”: 输入不是 CFAR 后的稀疏点, 输出也不仅是更密的 XYZ。目标是联合生成 位置、速度分布和置信度, 并用 point-to-Cube 重投影与跨帧运动关系约束物理一致性。

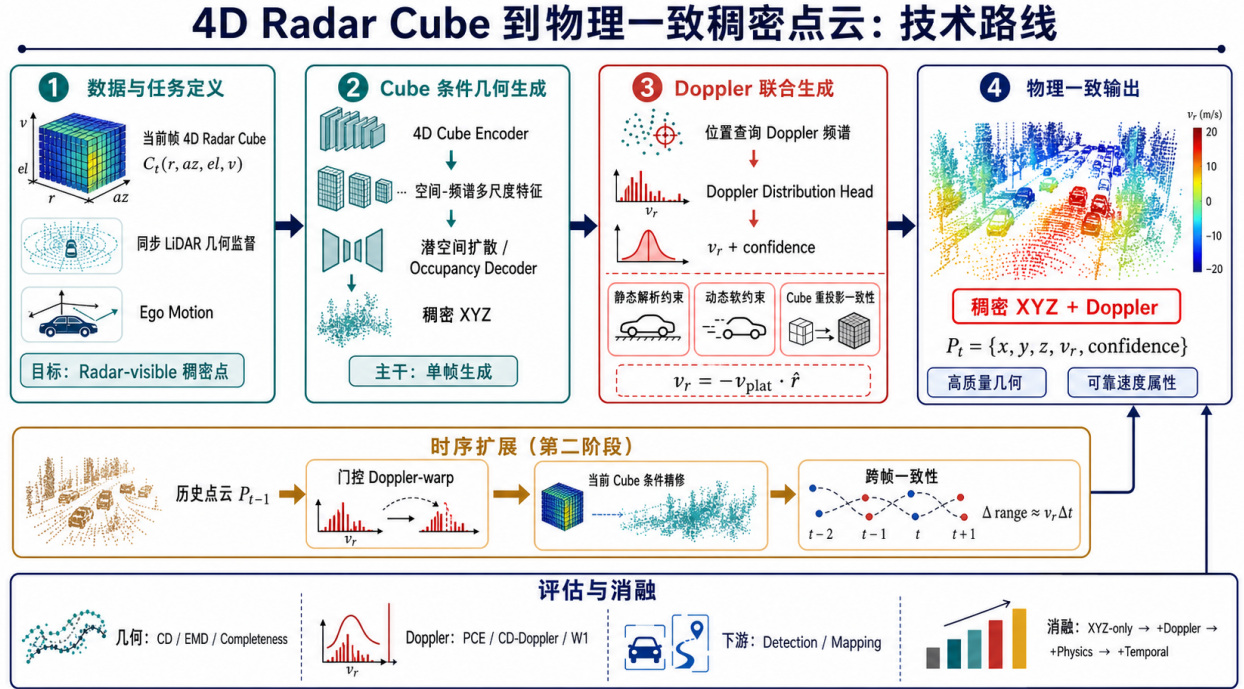


图 1: 目标系统技术路线。当前已验证的是数据协议与单帧几何诊断; 图中的 Doppler 联合生成、Cube 重投影闭环和时序扩展仍受几何父模型门控, 本图不表示这些下游模块已经通过实验。

1.2 当前最重要的结论

1. 数据链已可信。修复版 G0 覆盖 45 个场景、100 帧, 76/24 train/validation 分区保持场景隔离, 100/100 帧成功且 11/11 项检查通过。
2. **RAE-Max** 出现几何指标正信号, 但未通过几何父模型门。RAE-Max 将 CFAR 的 Chamfer 从 10.6982 m 降至 2.9306 m, 但 25.697% 的离群率高于冻结的 25% 门, 且远距 completeness 没有形成全面优势, 因此不能表述为方法通过。Full-RAED 的 Chamfer 为 3.1024 m, 相对 RAE-Max 恶化 5.86%, 场景优先 95% 区间为 +0.78% 到 +14.69%。

3. **RaLD** 原生解码不直接满足 **fixed-10k contract**。G1D、G1G、R-A1 和 R-A2 均完成各自冻结实验但未通过几何门。官方 RaLD 原生采用变长 occupancy threshold，而本项目要求固定 10k、三段距离配额和 5 cm 最小间距；本项目已测试的 RaLD-inspired fixed-count adaptations 尚未通过。把 binary occupancy confidence 直接当成几何质量分数，是本项目额外引入且已被实验证伪的假设。
4. 核心瓶颈已经从“有没有候选”定位到“如何评分和结构化输出”。历史 R-A1 checkpoint 的 700k 固定候选对 GT 的 target-to-candidate 平均距离为 0.1486 m。仅用验证集 GT 重新排序、保持候选和 exact-10k 导出不变，Chamfer 可从 4.0090 m 降到 0.6410 m，离群率从 31.8129% 降到 2.2804%。这不是可部署结果，但证明候选支撑充足，主要失败位于 confidence-quality alignment。新的 replay pool 已在 full-24 diagnosis 中独立复现同一机制分支：current-confidence 的 4.0261 m/31.7854% Chamfer/离群率，经不可部署 GT 排序变为 0.6375 m/2.2771%。
5. **R-B2** 当前激活家族已被完整审计关闭。80k max_d arm 的 occupied-voxel recall 在 76/76 训练帧均过 20% 门，但 3 帧 confidence coverage 低于 30%，最低仅 14.6397%。因此不启动 memorization 或正式训练；该结论不否定 voxel-slot 的 GT-aided 表示容量，只关闭 score-plus-fixed-neighborhood 激活机制。
6. **Q1-R** 在父模型授权门停止，**quality** 假设本身尚未被训练检验。source f2a9489 的 20-epoch replay 已在物理 H200 GPU2 完成。source/data/runtime、固定 Q0、replay-specific Q1、full-24 GT 排序诊断和禁止访问检查全部通过；但 replay 相对归档端点的 median completeness、far completeness、condition effect 和 matched-win 四项差异超过冻结容差。证书状态为 replay_parent_not_authorized_for_q1r_tiny，因此八帧训练与条件式 Q2 均未启动，不能把它们写成方法失败。
7. **Q-Local-F0** 已在容量门停止，不能训练。Fresh-WCE-20 的 700k 候选、Q0/Q1、residual、parent confidence 与 exporter 全部冻结；新 scorer 从归一化 RAE、冻结全局 condition latents、局部完整 64-bin Doppler spectrum、能量、谱熵和 R/A/E 梯度预测六档最近表面距离分布，以负期望距离排序。该路线不继承已失败的 Q1-R 父认证，也不再训练 binary occupancy；它是一个新命名、train-only、可独立证伪的几何分支。真实预检中 10/12 帧通过，但 (47,514) 的 CD/outlier 为 1.4250 m/7.0%，(58,404) 为 2.2598 m/20.0%，超过逐帧 0.8 m/5% 门。
8. **Q-Local** 的工程机制通过，但不能覆盖容量 **no-go**。8 个 fit 序列帧与 4 个 unseen-train 序列帧全部来自 76-frame train split；wrong-Cube arm 只交换全局/局部 Cube 证据，候选坐标、parent confidence、target 和 exporter 保持相同。训练上限为 500 updates 或 7200 GPU-seconds；模型共 380,818 个参数；六组梯度均有限且非零，同坐标 intervention 保持 candidate hash 相同并改变 local spectrum/global condition/score，所有 12 帧 exact-count、配额、唯一性和真 5 cm 结构检查均通过。尽管如此，每帧 GT-nearest capacity oracle 的 $CD \leq 0.8$ m、outlier $\leq 5\%$ 是前置硬门；两个 fit 帧失败后，500-update 训练被正确禁止。
9. 固定逐帧 **range quota** 已被严格否决，不能再由后继路线继承。对 76/76 个 train 帧执行只读取 target range 的 reverse-triangle-inequality 审计后，47:94 与 58:404 的乐观 Chamfer 下界分别为 0.8210 m 与 1.3245 m，已经超过 0.8 m；58:404 还被强制产生至少 20% 的 2 m 离群点。该结论与网络、候选场、角度误差、5 cm packing 和 completeness 无关。旧 8000/1700/300 配额退休，但 exact 10k 和真实 5 cm 间距保留。

10. **Q-Local-F0R** 已科学 no-go, 失败定位到集合级距离分配。F0R 保持 Fresh-WCE-20、700k 坐标、Q0/Q1、residual、base confidence、Q-Local scorer 和 12 帧 cohort 不变, 只把三段硬配额改为全域稳定排序加 5 cm greedy selection。不可部署 GT-nearest oracle 在 12/12 帧通过 $CD \leq 0.8$ m、outlier $\leq 5\%$ 、exact 10k 与结构门, 但只有 2/12 保留所有含 target 的距离段。10 帧把预算集中到近距, 故 500-update scorer 训练继续禁止; 该结果只授权零训练的 VRH-F0 容量门。
11. **VRH-F0** 已完成, 续接活动成立但续接效用不成立。source 380f3ea 在 H200 GPU0 完成 12 帧同流 paired oracle; 实现与资源均有效, sequential 与 flat 的 selected-cell hash 在 12/12 帧不同, 且 sequential 接受真实 $depth \geq 2$ event。可是 sequential/flat mean CD 为 0.5494/0.1095 m, CD 门通过 9/12 vs 12/12, target-stratum retention 为 3/12 vs 4/12, exact-count/结构均为 9/12, first/later 完整门均为 0/12。因而 learned renewal 不授权。原拟议的 sparse ray-range partial transport 又被首轮四位独立审计者判为命名和方法边界不成立: 实际机制只是 Euclidean XYZ KNN 图上的稀疏矩形 assignment。修订路线已改名为 STDA-F0 (sparse target-demand assignment), 只作为内部容量 oracle, 不作为算法创新。后续六轮 hostile audit 已对精确协议 SHA 给出 FREEZE; 当前仅授权零训练实现, 尚无 STDA 科学结果。
12. 文献重扫后, 创新边界进一步收紧。RaUF、SDDiff、RadarMP、Radar-Mamba 与 DoppDrive 已分别覆盖雷达不确定性、spatial-Doppler 建模、连续 tesseract、历史增强或 Doppler 时序传播。因而不能主张“首次使用 Doppler 增密”或“首次多帧雷达增强”。最终可防守目标是 exact-count XYZ、逐点环形 Doppler 分布和 calibrated confidence 的联合状态, 再同时满足 point-to-RAED closure 与 displacement-Doppler consistency。

1.3 状态总表

表 1: 截至 2026-08-08 的阶段状态

阶段/路线	状态	已取得的证据	当前边界
G0 数据审计	已验证	100/100 帧, 11/11 检查通过	只证明数据、坐标、同步和 target 构造可信
原 G1 Cube U-Net	未通过	RAE-Max 明显优于 CFAR	Full-RAED 未优于 RAE-Max, 且绝对离群门失败
G1D RaLD query field	未通过	150 epochs 与 D1-D3 诊断完成	条件使用弱、重复和 coverage/precision 矛盾未解决
G1G condition-exclusive	未通过	信息路径和梯度检查通过	condition shuffle、离群和重复门失败
R-A1 RaLD-WCE	未通过	学到显著 Cube 条件效应; 700k pool 支撑强	binary confidence 无法可靠选择 exact-10k
R-A2 binary pilot	未通过	8 帧、500 updates 完成	memorization 仍未通过, 旧 sampler 同时不合格
Q1-R quality ranking	未通过	replay、full-24 diagnosis 与证书完成; ranking bottleneck 再现	replay 端点等价门失败, tiny 与 Q2 未启动
Q-Local-F0	未通过	10/12 oracle 帧通过; 梯度、同坐标干预、结构与 provenance 通过	两个 fit 帧容量失败; 训练按协议禁止, 不代表 scorer 学习失败
固定 range quota 审计	未通过	76/76 train 帧完成; 2 帧的乐观 CD 下界越门, 1 帧强制 20% outlier	硬 8000/1700/300 配额退休; 该 no-go 不否定 scorer 或 700k field
Q-Local-F0R	未通过	H200 GPU0 上 12/12 CD/outlier/结构通过; 只有 2/12 target-stratum retention 通过	pointwise global ranking 近距塌缩; scorer 未训练, 终态 no-go
VRH-F0 renewal hazard	未通过	H200 GPU0 12 帧 paired run 完整; 实现/资源与 activity 通过	sequential mean CD 0.5494 m vs flat 0.1095 m; strata 3/12 vs 4/12, first/later 均 0/12, 不授权训练
STDA-F0 target-demand assignment	待实验	六轮修订审计终局 FREEZE; all-76、双进程隔离、严格 5 cm、匹配控制与双副本事务已冻结	只授权零训练 oracle 实现; 非 OT/ray-range 创新, 无科学结果, 不得训练
R-B2 voxel-slot	未通过	GT-aided 结构容量通过; 80k arm 的 recall 在 76/76 帧过门	3 帧 coverage 失败, 当前 Cube-only activation family 关闭
G4 时序数据	已验证	45 序列、2,160 帧、6,660 文件、约 600.8 GiB; full-summary CRC 通过	只关闭数据完整性门; 无合格 geometry parent, 时序训练仍锁定
下游物理与时序	锁定	代码和旧机制证据存在	无通过的 K-Radar 几何父模型, 不能形成当前主张

2 研究定位与创新边界

2.1 与传统雷达点云增强的关系

传统雷达增强通常把任务写成单帧稀疏点或单帧 BEV 的去噪、补全或超分辨率。本项目的更准确定位是：

传统方法把雷达增强看成单帧几何稠密化；本项目把它定义为完整 **RAED** 测量条件下的雷达状态生成问题。模型不仅输出当前位置，还应输出与该位置匹配的 Doppler 分布和置信度，并在后续阶段用历史状态改善连续性，同时接受当前 Cube 的观测纠正。

“使用历史帧”本身不能作为创新。Radar-Mamba、RadarMP、DoppDrive、RMap、CMFlow 等已经覆盖多帧增强、scene flow 或历史聚合。可防守的差异应同时满足以下四点：

- 当前完整 Cube 始终是主观测，而不是只从上一帧自回归；
- 输出是新生成的固定计数雷达状态，而不是历史测量点的直接累加；
- Doppler 是逐点生成属性或分布，而不是只作为输入 feature；
- 生成状态必须同时满足 Cube 重投影与跨帧位移-速度一致性。

2.2 当前可主张与不可主张内容

表 2: 创新主张的证据边界

主张	当前状态	准确表述
完整 RAED 条件可直接改善几何	否决	早融合 Full-RAED 在当前协议下未优于 RAE-Max
RaLD 风格 wide query 提供足够支撑	诊断支持	700k pool 覆盖强，但 learned exact-10k selector 未通过
局部 Full-RAED 风险评分可替代 binary occupancy	未评估	Q-Local scorer 已实现，但父候选/配额 capacity gate 先失败，模型未训练
voxel-slot 能表达固定 10k	结构支持/激活失败	GT-aided oracle 通过；当前 Cube-only 激活家族在 76 帧 support gate 失败
生成逐点 Doppler 分布	仅计划	代码存在，但 geometry parent 未过门，不能评价
Cube-point 双向物理闭环	仅计划	renderer 与损失存在，尚无有效父模型上的消融
历史 Doppler/flow 改善长期一致性	仅机制证据	旧点云管线有证据；K-Radar Cube 主线尚未验证

3 数据、计算与评估协议

3.1 数据与输入

K-Radar Cube 从磁盘布局 (D, R, E, A) 转为规范 $(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$ 。每帧保留完整 64-bin Doppler 轴。开发 cohort 共 100 帧、45 个场景，按场景划分为 76 个训练帧和 24 个验证帧；测试集在模型族冻结前保持不可访问。

监督目标不是完整 LiDAR，而是经过雷达视场、Cube 支撑和配准约束构造的 radar-observable dense target。每个目标点保存 XYZ、可观测量置信度和 RAE 映射。修复版 G0 的关键检查包括：

- Cube shape、数值有限性、轴单调性与 CFAR exact-bin round trip；
- LiDAR/雷达时间同步与 odometry 支撑；
- 方位正负号与镜像对照；
- target nonempty、跨帧 observability 稳定性；
- train-only 时间参考选择与 no-deskew 冻结。

3.2 输出与硬约束

当前正式几何输出仍固定为 10,000 个互异点，并要求真实欧氏最小间距不低于 5 cm；禁止通过复制、padding、重复中心、后处理 jitter 或 best-of- k 伪造点数。早期协议还逐帧强制

$$N_{0-30}^{\text{old}} = 8,000, \quad N_{30-60}^{\text{old}} = 1,700, \quad N_{60-120}^{\text{old}} = 300, \quad (3)$$

但 76-frame 严格审计已证明该逐帧硬配额与冻结几何门不相容，因此它只作为历史实验协议保留，不得进入新 exporter。新路线仍报告三个距离段的输出计数，并对每个含 target 的距离段施加 completeness/recall 防塌缩门，而不是要求每一帧产生固定距离质量。评估至少报告：

- 对称 Chamfer、confidence-weighted completeness、F-score；
- 2 m 离群率、5 cm 重复率与 exact-count；
- 0-30、30-60、60-120 m 分层指标；
- wrong-condition 干预和 matched-condition win rate；
- 后续 Doppler 的 circular W1/NLL/PCE、Cube spectrum discrepancy；
- 后续时序的 radial consistency、flicker 与多步 rollout。

3.3 计算与可复现边界

所有科研计算限定在 wangning 用户的 NVIDIA H200 节点，只允许物理 GPU 0 或 2；物理 GPU 1 的 RTX 5000 不使用。Conda 环境为 /home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar。原 R-A1 运行只绑定 source、manifest、split、normalization 与 evaluator；Q1-R 及后续正式运行才强制进一步绑定 cache、逐 Cube、资源文件、checkpoint、metrics、diagnosis 和 evaluator 的 SHA-256。两种 provenance 强度不能混称。

当前本地分支为 agent/cube-to-dense-g0。Q1-R 终局证书所绑定的审计实现初次证书提交为 137e766f5d13acd38a5f0296d93bb821df6c15fe；恢复事务与逐帧证据链二次加固提交为

e159a22c5343e81c0cf29351da07290a686edba5。R-B2 support sweep 已以 source fec8f81 归档并推送；初版 Q1 以 252fa7b 推送；Q1-R 的 replay-parent certificate、provenance hardening 初版由 60be31d 提交并完成 102 项 H200 相邻回归；二次独立审计修正由 137e766 形成首轮证书；二次审计后由 e159a22 实现终态恢复、逐帧重聚合、current-confidence hash/geometry control 与主路径 staging，并在新的干净 H200 快照完成 42 项定向与 101 项扩大回归。真实归档 formal metrics 也已逐帧重算并与落盘 decision 完全一致。证书后的独立静态终审另发现 3 项 P1 和 3 项 P2，因此 e159a22 只作为本次 no-go 的实现与证据来源，不是可复用的训练授权基线。

新路线 Q-Local-F0 的冻结与预检实现提交为 bf1a166c48be60f82c5283b5937edf0cf6ad64c2。它逐项关闭上述终审边界：从原始 Cube/cache 重建 non-deployable capacity oracle；强制 12 帧身份、顺序和 wrong-Cube 配对；terminal 采用 staging 后原子提交；记录物理 GPU index、UUID、PCI bus ID 与 visible-device map；并增加 drop、duplicate、partition tamper、原子失败报告和 GPU parser 等对抗性测试。干净 H200 快照已经通过 52 项 Q-Local/Q1 定向测试与 522 项完整回归。真实 12-frame preflight 在物理 H200 GPU2 上用时 444.58 s，峰值 allocated memory 为 2.432 GB，并原子落盘 qlocal_f0_capacity_no_go。完整 provenance、gradient 与 intervention 检查均通过；训练未启动。

固定配额审计绑定 source dc63dfc404d647f31409177ccca6de80726eb8d7，在 H200 主机上只读取 76 个 train target cache，11.2799 s 后原子落盘 fixed_range_quota_contract_no_go。validation、test、Cube、CFAR、model 与 candidate access 均为 false。其报告 SHA-256 为 d5d9eeaae99a97bb8d358ce2de7c6c4892e221e82b1e64eaf2897aa038cb627c。Q-Local-F0R 绑定 source 34579a245efecb0a10baeec3bcd1929a4744d502，在物理 H200 GPU0 上用时 456.3370 s，峰值 allocated/reserved memory 为 1.827/2.179 GB，并原子落盘 qlocal_f0r_capacity_no_go。候选重建、旧 oracle 重放、scorer/loss blob、parent checkpoint/metrics/manifest 与物理 GPU provenance 均通过；validation、test、future access 和 model training 均为 false。报告 SHA-256 为 505644667ba3f73b58ee138608307e82632fe92bc3336f538c74767ab9c148ae。

4 模型结构与路线演化

4.1 当前网络总览

当前代码库不是一个已经端到端通过的单体网络，而是由冻结上游、候选生成、排序导出和受门控下游组成的模块链。表 3 区分了结构资产与可用科学结果。

Q1-R 的预注册候选数据流可写为

$$\mathbf{C}_t \xrightarrow{\text{frozen RaLD-WCE}} \{\tilde{\mathbf{u}}_i, p_i^{\text{occ}}, \mathbf{Z}_C\}_{i=1}^{700k} \xrightarrow{\text{Q1-R quality head}} \{s_i^Q\}_{i=1}^{700k} \xrightarrow[5 \text{ cm}]{8000/1700/300} \hat{\mathcal{P}}_t^{10k}. \quad (4)$$

若训练获授权，GT 只会在完整 700k candidates 构造后生成 soft quality target；推理 API 不接受 GT。当前 replay-parent 证书 no-go，因此该 quality head 没有进入梯度更新，公式描述的是实现和已关闭的历史协议，不是已有训练结果；公式中的 8000/1700/300 已由后续严格审计退休。

Q-Local-F0 与旧 Q1-R 的关键差异是：它不再要求 Fresh-WCE-20 与已删除 checkpoint 端点等价，也不把 geometry target 压缩为单个 soft occupancy correction。它把 fresh replay 明确降级为冻结候选生成器，并用当前 Cube 的局部测量证据估计几何风险。

表 3: 当前神经网络与模块状态

模块	输入/核心结构	输出与作用	状态
Cube U-Net	RAE-Max、 RAE-Moments 或 64-bin Full-RAED; 3D residual U-Net	RAE occupancy/residual; 建立最小单帧几何基线	已训练, 未过正式门
G1D query field	336 radar tokens、512 working latents、24 个 conditioned blocks、 coarse-to-refine queries	arbitrary-query occupancy 与 residual	已训练并关闭
R-A1	500k Q0 + 200k	700k frozen candidates, 随后 exact-10k	已训练并关
RaLD-WCE	Cube-guided Q1; condition-exclusive field	capacity export	闭; 保留历史 诊断与生成机制, 不保留原 pool 字节身份
Q1-R quality head	refined RAE、512-d frozen condition latents、 detached occupancy confidence; Fourier embedding + 4-head cross-attention + MLP	每候选连续 quality correction, 只替换排序分数	已实现; 父证书 no-go, 训练未启动
Q-Local-F0	normalized RAE、 detached parent confidence、冻结全局 latents、局部 64-bin spectrum、能量/熵/梯度; cross-attention + 6-bin risk head	最近表面距离分布及负期望风险排序; 坐标与 exporter 不变	已实现; capacity no-go, 训练未启动
Q-Local-F0R exporter	与 Q-Local-F0 bit-identical 的 700k candidates; 全域稳定排序 + 5 cm greedy selection	exact 10k, 不设逐帧 range quota; 含 target 区间保留门	H200 oracle 完成; 2/12 完整通过, 路线 关闭
VRH-F0 renewal hazard	$512 \times 214 \times 74$ frustum lattice; 分离的 model marks/audit sidecar; 每次 return 后 reset; 显式 STOP	同一 canonical event stream 的 sequential-frontier 与 flat-exposure 配对导出	已实现并完成 H200 paired oracle; activity 通过、 utility no-go, 训练未启动
R-B2 voxel-slot	0.4 m Cartesian voxels、 每 voxel 4 slots	whole-voxel fixed-count export	容量 oracle 通过, 激活家族 关闭
Doppler 与 Cycle	final-position Cube spectrum query、64-bin distribution head、 differentiable splatting	$q_i(v_r)$ 、confidence 与 Cube closure	已实现, 未解锁
Temporal	ego/Doppler warp、 token/latent/query fusion、 scheduled sampling	当前 Cube 校正的时序状态与 rollout	已实现, 未解锁

4.2 基础 Cube U-Net

CubeOccupancyNet 在 RAE 网络上使用轻量 3D residual U-Net。三种 matched 输入编码分别为：

- **RAE-Max**: 沿 Doppler 维取最大强度；
- **RAE-Moments**: 峰值、Doppler 均值和标准差；
- **Full-RAED**: 将 64 个 Doppler bins 作为输入通道。

三者先投影到相同 base width，再进入两层下采样与 skip-connected 上采样。occupancy head 输出 RAE 网络 logits，早期版本直接选取全局 top-10k cell center。该结构证明稠密解码本身显著强于 CFAR，但也暴露 binary occupancy 在固定计数尾部的离群问题。

4.3 RaLD query-field 路线

G1D 按 RaLD 思路构建 512 个 working latents、24 个 radar-conditioned Transformer blocks、32k coarse proposals 与 10k local refinement points。训练查询遵循约 6.25% occupied 与 93.75% empty 的 classwise occupancy 监督，推理则使用 radar-guided coarse-to-refine queries。

这一实现比早期 deterministic latent refiner 更接近 RaLD 的 query-field 结构，但仍与官方方法存在重要差异：官方 RaLD 的生成结果是对任意 query 做 occupancy threshold 得到的变长集合；当前项目必须在范围配额和间距约束下输出精确 10k。因此，G1D 的失败不能解释为“没有借鉴 RaLD”，也不能把 RaLD 的公开结果直接当作当前任务的 baseline 结果。

4.4 R-A1: Wide Candidate Export

R-A1 将训练与导出拆成两个层次：

1. Q0 在全空间构造 500k 规则 queries；
2. Q1 围绕 Cube peaks 构造 200k radar-guided queries；
3. 冻结 field 对 700k 候选预测 occupancy 和 residual；
4. 在三段距离配额与 5 cm capacity-one 约束下导出 exact-10k。

该路线学到了可测量的 current-Cube condition effect，但最终 confidence 仍混合了“是否占据”和“几何定位是否精确”两个不同问题。

4.5 Q1-R: 连续几何质量头与重放父模型认证

Q1-R 的设计要求相对通过认证的 replay parent 保持 field、Q0/Q1 机制、该 parent 的候选坐标、residual、范围配额和导出约束不变，只新增独立质量头。它不声称 replay pool 与已删除 checkpoint 的历史 pool 字节相同。输入为：

$$(\tilde{\mathbf{u}}_i, \mathbf{Z}_C, \text{stopgrad}(p_i^{\text{occ}})), \quad (5)$$

其中 $\tilde{\mathbf{u}}_i$ 是候选的归一化连续 RAE 坐标， $\mathbf{Z}_C$ 是冻结的当前 Cube condition latents。质量头使用 Fourier coordinate embedding、condition cross-attention 与 MLP residual：

$$s_i^Q = \text{logit}(p_i^{\text{occ}}) + \Delta s_i. \quad (6)$$

最后一层零初始化，因此 update 0 必须与 R-A1 的排序和 selected rows bit-exact 一致。

训练目标由当前帧 GT 仅在候选生成完成后构造：

$$q_i = \frac{w_{j(i)}}{\max_j w_j} \exp \left(-\frac{\|\mathbf{p}_i - \mathbf{y}_{j(i)}\|_2}{1 \text{ m}} \right), \quad (7)$$

损失为三段距离平衡的 soft BCE 加 within-range pairwise ranking。正式 field 全冻结，Q1-R 推理 API 不接受 GT、future、test、Doppler target 或 best-of- k 输入。

原 formal R-A1 checkpoint 已在归档中记录 SHA-256：

5be30e0f1ca23ea3b603abb0f5e330efd3599167362a8e23ab3a5967c411a2a0

但对对应文件已在共享存储清理中删除，无法恢复原字节。Q1-R 因此新增 source-bound replay certificate，要求 source、seed、config、输入哈希与 epoch-20 endpoint decision 一致，并重新运行 24 帧 failure-factor diagnosis。固定 Q0 查询必须与归档逐帧一致；learned occupancy-dependent Q1 允许随 replay checkpoint 改变，但必须由 replay-bound diagnosis 对 replay metrics 逐帧复现。证书必须显式记录 replay checkpoint 是否与原 SHA 相同；若不同，只能称为 **source/config/data-equivalent replay parent**，不能称为 original parent。

两轮独立审计要求 Q1-R 在训练前完成以下修复，当前实现均已覆盖：

- 强制调用 formal 24-frame metrics validator，并要求 epoch 20；
- 将八帧 Cube、info_arr.mat 与 arr_doppler.mat 从“只记录哈希”升级为 expected-hash 硬门；
- uniform 半样本严格排除完整 top-10% quality pool；
- numeric gate 与 matched/wrong exact-10k、真 5 cm 结构门共同决定通过；
- 每次评估保存不可覆盖的 checkpoint_updateXXXX.pt；
- 证书绑定 replay checkpoint、metrics、manifest 与 full-24 diagnosis。
- certifier 从逐帧 formal/diagnosis 报告重算 aggregate 与 decision，trainer 再独立调用 certifier，拒绝外部伪造的 all-true 文档；
- archived/replay/diagnosis 必须同为 H200 且 Torch 版本一致；
- candidate preparation 纳入 resume contract，评估 checkpoint/metrics 支持中断后的不可变重放。

4.6 Q-Local-F0：局部 Full-RAED 分布式几何风险

Q-Local-F0 是 Q1-R no-go 之后重新冻结的独立路线。父场统一称为 **Fresh-WCE-20**，其 checkpoint SHA-256 为 c0ebb4c1509c3d36b6834bd39977cb1cda2fcaff1747eabc97ebb41af0f06ce4。该名称只表示一个新鲜候选生成器，不表示与已删除 R-A1 checkpoint 字节相同，也不继承失败的 replay-parent authorization。

对候选 i ，模型读取

$$\mathbf{h}_i = [\phi(\tilde{\mathbf{u}}_i), \text{stopgrad}(\ell_i^{\text{occ}}), \mathbf{z}_C, \tilde{\mathbf{s}}_i^{64}, e_i, H_i, \nabla_{R,A,E} e_i], \quad (8)$$

其中 $\mathfrak{S}_i^{64}$ 是在 refined candidate 位置查询并归一化的完整 Doppler log-power spectrum, e_i 、 H_i 和 ∇e_i 分别表示标准化积分能量、谱熵与 R/A/E 能量梯度。coordinate/local token 通过 cross-attention 读取冻结全局 condition latents, 六分类头输出

$$\pi_i = \text{softmax}(f_\theta(\mathbf{h}_i)), \quad \mathbf{b} = (0.05, 0.175, 0.375, 0.75, 1.5, 3.0) \text{ m}, \quad (9)$$

并以负期望风险

$$s_i^{\text{deploy}} = - \sum_{k=1}^6 \pi_{ik} b_k \quad (10)$$

送入完全不变的 exact-10k exporter。模型参数不超过 2M; Fresh-WCE field、候选坐标、base confidence、Q0/Q1 和 residual 全部冻结。

监督距离 d_i 只在 target-free 700k candidate/evidence field 已构造后计算, 并 stop-gradient 地线性分配到相邻距离档。冻结损失为

$$\mathcal{L} = \text{mean}_{r \in \{030, 3060, 60120\}} \mathcal{L}_{\text{dist}}^{(r)} + 0.5 \text{mean}_r \mathcal{L}_{\text{list}}^{(r)}. \quad (11)$$

每次更新确定性采样 16,000 个互异候选, 按 12800/2720/480 对三个距离段做训练 minibatch 平衡; 这不是推理输出配额。推理 API 不允许 target、future/test record、selection index、随机 sample ID 或 best-of- k 参数。

冻结 cohort 与反事实。 冻结帧集合为

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{fit}} &= \{(1, 232), (9, 440), (21, 402), (27, 403), \\ &\quad (29, 399), (35, 403), (47, 514), (58, 404)\}, \\ \mathcal{F}_{\text{unseen}} &= \{(5, 429), (26, 403), (42, 408), (50, 405)\}. \end{aligned}$$

两组分别按固定环映射构造 wrong Cube。wrong arm 只重算 $\mathbf{z}_C$ 与局部 spectrum/energy/gradient; Q0/Q1 rows、candidate XYZ、parent confidence、target 和 exporter 均保持 bit-identical。因此几何变化不能由换坐标伪装为 condition dependence。

预检与训练门。 训练前从原始 Cube 和 cache 独立重建全部 12 帧。不可部署的 GT-nearest capacity oracle 必须在每帧同时满足

$$\text{CD} \leq 0.8 \text{ m}, \quad \text{Outlier}_{2m} \leq 5\%, \quad N = 10,000, \quad N_r = (8000, 1700, 300), \quad d_{\min} \geq 0.05 \text{ m}. \quad (12)$$

预检还要求两步反向传播覆盖所有 scorer 参数组、同坐标 wrong-Cube 证据有效、输入/源代码/GPU provenance 完整且终态原子落盘。只有全部通过才允许最多 500 updates/7200 GPU-seconds 的 tiny run。连续两个 evaluation 的 fit 均满足 $\text{CD} \leq 1.0 \text{ m}$ 、 $\text{completeness} \leq 0.75 \text{ m}$ 、 $\text{outlier} \leq 10\%$, 且后一个 checkpoint 在四个 unseen-train 帧达到至少 30% Chamfer 改善、5 pp outlier 改善、3/4 matched 胜 wrong、wrong mean Chamfer 恶化至少 5%, 才可晋级 76/24 正式几何实验。该门本身不解锁 Doppler、cycle、temporal 或 test。

实际预检结果。 source bf1a166 在物理 H200 GPU2 上完成 12 帧重建并原子终止为 qlocal_f0_capacity_no_go。10 帧通过全部 oracle 门，两个 fit 帧失败：

表 4: Q-Local-F0 失败帧的 non-deployable GT-nearest capacity oracle

帧	target 数	CD (m)	Completeness (m)	Outlier	$d_{\min}$ (m)	结构门
47:514	1,404	1.4250	0.0878	7.0%	0.050004	全部通过
58:404	285	2.2598	0.1057	20.0%	0.050008	全部通过

所有 12 帧均保持 700k candidates、exact 10,000、8000/1700/300、unique rows、无 copy/padding/jitter 和真 5 cm spacing。380,818 参数 scorer 的六组梯度均有限非零；same-coordinate wrong-Cube 保持 candidate coordinate hash bit-identical，同时改变 local spectrum、global condition 与 selection score。Fresh-WCE state 前后 hash 一致，validation/test/future 均未访问。因此这是有效的容量 no-go，不是实现无效；由于 scorer 没有接受训练，不能把它写成 learned ranking no-go。

进一步检查表明，58:404 的 285 个 target 范围最大值为 27.877 m，而固定 exporter 强制 2,000 个点位于 30–120 m。由 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 \geq |\|\mathbf{x}\|_2 - \|\mathbf{y}\|_2|$ ，这些点不可能进入 2 m target 邻域，故至少 20% outlier 与网络无关。该发现触发并已完成独立的 76-frame fixed-quota feasibility audit；下节给出其严格结论。

4.7 固定逐帧距离配额：模型无关的不可行性证明

对帧 f ，记 target 的径向距离集合为 T_f ，三个输出区间为 I_k ，固定配额为 $q = (8000, 1700, 300)$ 。定义区间与最近 target range 的最小径向间隙

$$\Delta_{f,k} = \inf_{r \in I_k} \min_{\rho \in T_f} |r - \rho|. \quad (13)$$

对任何落入 I_k 的预测点 $\mathbf{x}$ 与任意 target $\mathbf{y}$ ，反三角不等式给出

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 \geq |\|\mathbf{x}\|_2 - \|\mathbf{y}\|_2| \geq \Delta_{f,k}. \quad (14)$$

因此，即使完全忽略角度误差、候选场限制和 5 cm packing，并把 target-to-prediction completeness 乐观地设为零，仍有

$$\text{CD}_{\text{LB}}(f) = \frac{1}{10,000} \sum_k q_k \Delta_{f,k}, \quad (15)$$

$$\text{Outlier}_{\text{LB}}(f) = \frac{1}{10,000} \sum_k q_k \mathbb{I}[\Delta_{f,k} > 2 \text{ m}]. \quad (16)$$

这两个量只依赖 train target 的径向支撑；若下界越门，任何网络、候选表示或排序方法都无法使该帧满足原 contract。

source dc63dfc 在 76/76 个 train 帧上完成审计，未读取 Cube、CFAR、候选场、模型预测、validation 或 test。终态为 fixed_range_quota_contract_no_go，耗时 11.2799 s。严格失败帧为：

表 5: 固定 8000/1700/300 距离配额的严格不可行帧

帧	target 近/中/远	最大 range (m)	CD _{LB} (m)	Outlier _{LB}	违反门
47:94	3286/2/0	32.6339	0.8210	3%	CD
58:404	285/0/0	27.8774	1.3245	20%	CD + outlier

全部 76 帧中, 强制 outlier 下界为 0、3%、20% 的帧数分别为 67、8、1。由于冻结协议要求逐帧通过而不是只看均值, 任一严格反例就足以否决整个硬配额 contract。该审计不推翻 Q-Local-F0 在原协议下的 terminal, 也不证明 Q-Local scorer 或 700k candidate field 失败; 它只证明任何后继路线不得再继承逐帧硬 8000/1700/300 配额。

4.8 Q-Local-F0R: 只修订 exporter 的最窄后继

F0R 的问题是: 移除已证明矛盾的 range quota 后, 完全不变的 Fresh-WCE-20 700k candidate field 是否包含一个 exact-10k、真实 5 cm、逐帧过几何门的子集。该路线保留 Q0/Q1、refined coordinates、residual、base confidence、Q-Local scorer、8 fit + 4 unseen-train cohort 和稳定 candidate ID, 只改一项机制:

$$\text{Export}_{\text{F0R}}(s) = \text{GreedyNMS}_{0.05\text{m}}^{10,000}(\text{sort}(-s, \text{id})), \quad (17)$$

即在 $[0, 120)$ m 全域按分数降序、candidate ID 升序稳定排序, 再执行真实 Euclidean 5 cm greedy selection, 直到恰好 10,000 点。API 不接受 GT、target range mass、替代 quota、padding、copy、jitter、best-of- k 或 threshold sweep。

训练前先运行同一 12 帧的不可部署 GT-nearest capacity oracle。每帧仍须同时满足 $\text{CD} \leq 0.8$ m、 $\text{outlier} \leq 5\%$ 、exact 10k、unique 与 $d_{\min} \geq 0.05$ m。为防止取消硬配额后通过放弃真实中远距 target 获胜, 对每个含 target 的距离段还要求

$$\text{Completeness}_{\text{global}} \leq \text{Completeness}_{\text{fixed}} + 10^{-6}, \quad \text{Recall@1m}_{\text{global}} \geq \text{Recall@1m}_{\text{fixed}} - 10^{-6}. \quad (18)$$

source 34579a2 在物理 H200 GPU0 完成正式运行, 原子终态为 qlocal_f0r_capacity_no_go。12/12 帧均满足 exact 10k、unique、真 5 cm、 $\text{CD} \leq 0.8$ m 和 $\text{outlier} \leq 5\%$; 所有帧的 2 m outlier 实际均为 0。但只有 47:514 与 58:404 两帧通过全部 target-stratum retention, 完整门仅为 2/12。逐帧结果如下:

表 6: Q-Local-F0R 全域 GT-nearest capacity oracle; 近/中/远对应 [0, 30)/[30, 60)/[60, 120) m

帧	group	CD (m)	outlier	selected 近/中/远	strata retention
1:232	fit	0.7941	0	9535/441/24	fail
9:440	fit	0.3089	0	9777/219/4	fail
21:402	fit	0.3936	0	9542/436/22	fail
27:403	fit	0.2814	0	9967/32/1	fail
29:399	fit	0.2814	0	9798/179/23	fail
35:403	fit	0.3763	0	8506/1493/1	fail
47:514	fit	0.4971	0	9904/96/0	pass
58:404	fit	0.6548	0	10000/0/0	pass
5:429	unseen train	0.4203	0	9858/140/2	fail
26:403	unseen train	0.3878	0	9751/247/2	fail
42:408	unseen train	0.4385	0	9693/276/31	fail
50:405	unseen train	0.3996	0	9630/274/96	fail

这同时给出两个边界。第一，取消硬配额确实修复了旧失败帧：47:514 与 58:404 分别达到 CD 0.4971/0.6548 m 且 outlier 为 0。第二，全域 pointwise 最近距离排序不是可部署解：它在 10 帧把 85.06%–99.67% 的预算投向 30 m 内；例如 1:232 的 far completeness 从固定 oracle 的 0.8063 m 恶化到 3.5947 m，35:403 只选择一个 far point，far completeness 达 18.1071 m。失败是集合级 range allocation 与 ordered-return representation 的不足，而不是 aggregate candidate support 不足。

因此 Q-Local scorer 不启动 500-update 训练；也不能用 aggregate Chamfer 通过、删除帧或放宽 strata 门重开。F0R 的有效科学 no-go 按冻结协议授权 variable multi-return renewal-hazard capacity route。固定 $K = 4/6$ measured-peak、旧硬配额与 pointwise global ranking 均不得重开。

4.9 VRH-F0: 可变多回波续接 hazard 配对容量协议

VRH-F0 候选协议在任何实现前固定唯一分辨率：把原生 $(R, A, E) = (256, 107, 37)$ 的每个自然 Voronoi cell 二等分，形成

$$(R_2, A_2, E_2) = (512, 214, 74), \quad A_2 E_2 = 15,836 \text{ subrays}, \quad (19)$$

共 8,108,032 个 target-independent ray-range cells。range 上界保持原生末端半步的 118.2685546875 m，不人为扩展到 120 m。每个 cell 最多携带一个 bounded $(\Delta r, \Delta a, \Delta e)$ event；cell ID、axes、bounds 与完整 support 在 target loader 之前构造和哈希。

GT 只能进入非部署函数 `fit_gt_oracle_marks`。它产生两个物理隔离的 artifact：decoder 可见的 `ModelMarks` 仅含 finite hazard、bounded offsets、opaque integer priority 与 confidence；`FitSidecar` 才保存 nearest-target ID、真实 fitted distance 与 exact-coordinate coincidence。decoder/exporter 的签名、配置、import 与 opened files 均不得包含 target rows、target IDs、sidecar 或预选 mask。

对第 q 条 subray，第 m 次续接从 cursor c_m 开始，下一 event 的语义为

$$p(B_m = b \mid H_m) = h_{q,b}(H_m) \prod_{j=c_m}^{b-1} (1 - h_{q,j}(H_m)), \quad p(\text{STOP} \mid H_m) = \prod_{j=c_m}^{R_2-1} (1 - h_{q,j}(H_m)). \quad (20)$$

命中后 cursor 前移、survival interval 重置，并施加固定 5 cm refractory rule；返回数只受 512 个 range cells 的有限 support 约束，不存在固定 K 或 range quota。两种 exporter 运行前，decoder 先把每条 ray 一次性展开到 STOP，并冻结唯一 canonical event-stream hash。

决策臂每条 ray 只暴露当前 next event；被消费后才暴露下一 event。control 臂则把完全相同的 canonical stream 一次性平铺到同一 heap。两臂共享 marks、events、scores 与 5 cm greedy check，只改变 frontier exposure。12 帧均逐帧评估 $CD \leq 0.8$ m、 $outlier \leq 5\%$ 、exact 10k、真 5 cm、F0R range-stratum retention，并用同 ray、range-monotone、event 不可复用的匹配检查 first/later groups: completeness ≤ 1.0 m、recall@1m ≥ 0.80 。

只有 sequential 决策臂在 12/12 帧通过全部门、flat control 至少失败一个对应门，且两臂 selected IDs 确有差异并接受真实 depth ≥ 2 event，才能得到 vrh_f0_capacity_passed。若两臂都通过，只能记录 lattice/mark-field capacity，不能授权 renewal。协议不读取 Cube/CFAR；即便 capacity pass，也只授权另行冻结的 target-free one-frame learnability/condition-use gate，不解锁 Doppler、cycle、temporal、validation 或 test。

正式结果。 source 380f3ea 在物理 H200 GPU0 完成全部 12 帧、两个 arm 的正式运行。support、model marks、audit sidecar、canonical stream、export replay、独立 KD-tree spacing、API 边界与资源门全部有效；总 wall time 为 325.07 s，峰值 host RSS 为 1.78 GiB，峰值 CUDA reserved 为 110 MiB。因此终态是科学 no-go，不是实现或资源无效。

表 7: VRH-F0 同一 canonical stream 上的 paired capacity 结果

Arm	mean CD	median CD	CD 门	结构门	strata 门	first/later 门
Sequential frontier	0.5494 m	0.3692 m	9/12	9/12	3/12	0/12
Flat exposure	0.1095 m	0.1055 m	12/12	9/12	4/12	0/12

两臂的 outlier 门均为 12/12。Sequential 与 flat 的 accepted-cell hash 在 12/12 帧不同，且 sequential 在全部帧接受 depth ≥ 2 event，故 renewal activity 得到认证；但 utility 未认证。Sequential 不仅没有形成任何 decision-pass/control-fail 对应门，平均 CD 还约为 flat 的 5.02 倍。47:514、58:404 和 50:405 在真实 5 cm 检查后分别只能导出 4,359、1,602 和 9,993 点；全部 66 个非空 first/later range-class 中，两臂都只有 1 个通过。

正式终态为 vrh_f0_capacity_no_go。这关闭冻结的 GT-fitted $2R \times 2A \times 2E$ renewal/frontier 配方，不证明所有 ray-native process 都不可能；但该结果不能授权 learned renewal。后继草案经首轮四位独立审计者后已从“sparse ray-range partial transport”修正为 STDA-F0：在 target-independent 5 cm parity support 上求 graph-constrained sparse bipartite assignment。RAE 不进入图或代价，assignment/partial-transport 原语已有先例，故它只检验集合分配容量，不是创新点。协议随后经过六轮逐字 hostile audit，最终对 SHA-256 a1bacd61...edf84 获得 FREEZE。这使 all-76 零训练 oracle 实现具备资格，但在正式 H200 事务完成前仍没有容量结论；learned 网络继续禁止。

4.10 R-B2: Cartesian Voxel-Slot

R-B2 不再从 700k points 中直接做全局 hard top- k ，而是把输出写成固定 Cartesian voxel 与局部 slots：

- voxel size 为 $0.40 \times 0.40 \times 0.40$ m；
- 每个 voxel 固定 4 个 XY quadrant anchors；

- 网络预测 voxel occupancy、4 个 slot confidence 和 4 个局部 XYZ offsets;
- 选择 2000/425/75 个 whole voxels, 每个输出 4 点;
- 参数化本身保证最小点距下界不小于 0.06 m。

结构 oracle 已证明这一表示在 100 帧上具备 exact-10k 容量, 但第一版 Cube-only 激活只覆盖 10.976% 的 target-occupied voxels, 低于 20% 门。随后完成的 bounded sweep 比较三种 Cube Doppler 聚合 max_d/sum_d/log_sum_d 与 20k/40k/80k candidate banks; 任何 GT 均只在候选生成后用于 support 报告。

最强的 80k max_d arm 将 occupied-voxel recall 修复到 76/76 帧均不低于 20%, 但仍有 3 帧 confidence coverage 低于 30%。因此当前 score-plus-fixed-neighborhood 激活家族已关闭, 不启动 one-frame optimization。这意味着 voxel-slot 目前只有表示容量证据, 没有可部署 Cube-only 激活或学习结果。

4.11 下游 Doppler、Cycle 与 Temporal 模块

仓库已存在以下模块, 但当前只能标记为实现资产:

- CubeDopplerNet: scalar、64-bin distribution 和位置条件查询;
- CubeCycleNet 与 point_to_cube.py: 连续 RAE offsets 与可微 RAED soft splatting;
- CubeTemporalNet、temporal prior 与 scheduled sampling: ego/Doppler warp、Concat、Cross-Attention 和 Draft Refinement;
- direct multi-horizon world model: 0.5/1.5/2.5 s fixed-count 预测接口。

由于没有几何父模型通过, 以上模块尚不能构成当前 K-Radar 方法结果。特别是 D-MHW 的 birth radial-moment label 仅覆盖 4.487% 的未来几何, 因此 birth Doppler 分支已关闭; 未来若重启, 只能让 birth points 输出 XYZ/confidence, 并显式设置 doppler_valid=false。

5 实验结果与失败定位

5.1 原始单帧几何

表 8: 原始 G1 三种子结果

方法	Chamfer (m)	2 m 离群率	判定
CFAR	10.6982	79.909%	稀疏测量基线
RAE-Max	2.9306	25.697%	大幅改善, 但绝对离群门失败
Full-RAED residual	3.1024	26.896%	相对 RAE-Max 恶化 5.86%

这组结果否决的是“当前早融合实现中完整 Doppler 频谱改善几何”的主张, 不是否决 Doppler 作为最终点属性、cycle 信号或时序运动信息的价值。

5.2 RaLD 结构路线结果

表 9: RaLD 相关几何路线的关键终点

路线		Chamfer	Completeness	离群率	主要失败
G1D epoch 15		6.0103 m mean	3.5637 m median	17.8875%	23 个远距帧的 mean completeness 为 46.9407 m, 重复 26.9721%
G1D epoch 150		6.3969 m mean	3.6331 m median	24.8396%	继续训练恶化, D1-D3 均未授权修复
G1G epoch 20		未作为主门单列	1.2086 m median	84.6854%	condition shuffle 为 -0.1211% , 重复 70.8108%
R-A1 epoch 20		4.0090 m mean	1.5081 m median	31.8129%	条件效应强但 precision tail 与 matched wins 失败
R-A2 up-date 500		5.1892 m mean	1.8302 m mean	45.2600%	8 帧 memorization 未通过

G1D 的 condition intervention 进一步表明: 固定 measured path 时, 替换全局 Cube 只使 mean Chamfer 变化 $+1.05\%$, 且场景优先区间跨零。这说明大模型虽有梯度路径, 但 global condition use 弱且不稳定。G1G 强制取消 local bypass 后仍没有形成有用的 condition-dependent allocation, 所以问题不能仅靠“禁止 bypass”解决。

5.3 R-A1 frozen-pool 诊断

表 10: 同一 700k pool、同一 exact-10k 约束下的排序对照

排序	Chamfer	Completeness	2 m 离群率	远距 completeness
模型 confidence	4.00895 m	1.50805 m	31.8129%	11.12111 m
验证 GT nearest oracle	0.64102 m	0.14895 m	2.2804%	0.70414 m

该 oracle 在 24/24 验证帧和 23/23 远距帧上通过全部绝对几何检查, 但 GT 参与排序, 因此不具备部署资格。它的作用是排除“wide field 没有好点”这一解释, 并将下一步压缩到 quality learning、uncertainty calibration 或结构化输出, 而不是继续扩大同一 occupancy 网络。

5.4 Cardinality 与结构表示诊断

表 11: 固定输出数量与新表示的诊断

诊断	结果	决策
RAE-Max 2.5k-10k	点数减少会降低离群率，但 completeness 变差；10k Chamfer 最好	exact-10k 不是主要失败因素
R-B1 range-echo	$K = 4/6$ 在两帧最多只有 6798/7939 等可用 peaks，无法满足三段配额	直接 peak construction 不训练
R-B2 GT-aided oracle	0.4 m、4 slots: Chamfer 0.72268 m, median completeness 0.05963 m, outlier 1.5417%	结构容量通过，但不是模型结果
R-B2 Cube-only 20k	exact/unique/配额均通过；occupied-voxel recall 10.9763%，confidence coverage 31.6908%	第一版激活 no-go；只授权 bounded support sweep
R-B2 Cube-only 80k	max_d recall 在 76/76 帧均过门；3 帧 coverage 失败，最低 14.6397%	当前 score-plus-fixed-neighborhood 家族关闭，不训练

5.5 旧时序机制证据

旧 TruckScenes 稀疏点云管线中，纯 Doppler-warp copy 在 2.5 s rollout 上的 Chamfer 为 9.26，对比 ego-only copy 的 13.34，改善 31%；反事实 ego-speed 干预得到 slope 0.696、Pearson $r = 0.850$ 。scheduled sampling 提升了长期物理新鲜度，但生成桥仍存在几何税。

这些结果支持“warp 管运动骨架、当前观测负责刷新”的设计原则，却不能证明 K-Radar Cube-to-dense 的长期效果。当前项目在几何门通过前不会用旧时序结果掩盖单帧失败。

进一步代码与日志审计表明，exposure bias 不是唯一病因：桥式生成在第一个 generated step 已显著损伤几何，说明 full-set refiner 正在重写本来较强的 copy_dopp scaffold；scheduled sampling 只能改善后段稳定，不能消除该一步税。旧 evaluator 还在各 arm 间使用不同随机初始/GT 子采样，因此小幅差异必须先做 paired replay 才能进入论文。若单帧 geometry parent 将来通过，时序实验顺序固定为：修复 paired evaluator；bitwise 保留 XYZ 的 copy-anchored Doppler refresh；零门控、有界残差和 no-harm hinge 的 trust-region RaLD refiner；dynamic/confidence selective renewal；最后才考虑 free-running distillation、scene-flow/occupancy state 和 latent recurrence。不能再次把 scheduled sampling 当作一步几何退化的替代解释。

6 文献与开源代码对照

6.1 RaLD 的可迁移内容

对 RaLD 官方 commit [ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e](#) 的代码审计得到以下结论：

- 可迁移：frustum occupancy、正负 arbitrary queries、radar-guided wide queries、mixed latent set、逐层 radar condition；

- 不可直接照搬：官方推理以 $\text{logit} > 0$ 产生变长点集，不解决 exact-10k、距离配额与 5 cm exclusion；
- 官方没有独立 localization-quality head、uncertainty ranking 或 cardinality loss；
- 发布的 generation 配置是 intensity-only，输出不含逐点 Doppler distribution 或 calibrated confidence。

因此，Q-Local 的 distributional geometric-risk target 是由当前 ranking 故障、quality-aligned detection 与 distributional localization 文献共同推导出的跨任务机制，不应写成“RaLD 原有模块”，也不能扩张为普遍的雷达不确定性首创。

6.2 相关方法与借鉴决策

表 12: 一级文献/官方代码与当前决策

方法	已有工作	可借鉴机制	当前处理
RaLD	Radar spectrum 条件的 occupancy field 与 latent generation	continuous frustum queries、mixed latents、逐层 radar condition	作为 VRH 后续 target-free conditioner；不照搬 thresholded intensity-only export
DenserRadar	Full-Doppler 3D U-Net 输出稠密 occupancy	固定 $2R \times 2A \times 2E$ frustum resolution 与 deep supervision	只冻结 VRH lattice 分辨率；不照搬独立 occupancy threshold
Rank-DETR	分类分数与 localization quality 对齐	soft quality target 与 ranking loss	作为 score-geometry alignment 依据；属于跨任务机制借鉴
D-FINE	有序距离分布与期望定位风险	distributional localization parameterization	迁移到 Q-Local 六档距离头；不迁移 detector 架构
RaUF	极坐标各向异性 uncertainty、spatial-Doppler interaction 与 NLL	不确定性建模与 calibration protocol	限制通用 uncertainty novelty；Q-Local 只作几何父模型实验
RadarMP	相邻 tesseracts 的 echo motion 与 3D scene flow	Cube-level flow/reliability proposals	几何 parent 通过后，用作时序 proposal prior
Radar-Mamba	当前与历史雷达特征的特征点增强	高效时序状态编码	否定“此前没有多帧增强”表述；后续作为 temporal baseline

方法	已有工作	可借鉴机制	当前处理
DoppDrive	Doppler-driven 历史点 径向传播与逐点 age gate	限制历史污染的可靠性门 控	作为强 aggregation control，不直接当生 成模型
SDDiff / Radar- Diffusion	spatial-Doppler 或 BEV diffusion	多模态生成与 consistency distillation	代价高，不能优先修 复已定位的 ranking 故障
Neural LiDAR Fields	beam divergence、ray drop 与第二回波截断 rendering	命中后清空前段 density 并 reset transmittance	迁移 reset 原理；不 继承固定双回波与逐 场景 LiDAR 优化
PLiNK	沿 ray 的概率积 分/CDF，可采样 first、 nth、strongest return	range hazard 与多峰监督	增加 renewal/STOP 后用于 VRH；单一多 峰 CDF 不等于 event sequence
Neural Hawkes	由历史事件状态控制下 一事件 intensity	ordered event-conditioned state	只迁移 next-event 语 义；不主张 radar re- turn 服从 Hawkes 自 激
RangeLDM	range-native compact la- tent generation	sensor-aligned range 表征	相关表示参考，不替 代 VRH 的 vari- able multi-return ca- pacity gate

7 当前收敛路线与执行门

7.1 P0: 认证 Q1-R 重放父模型

该门已按以下顺序完成：

1. 在 source f2a9489、相同 seed/config/input hashes 和 H200 设备类别下完成 20 epochs 重放；
2. 对 replay epoch-20 checkpoint 重新执行完整 24-frame failure-factor diagnosis，检查 validation identity、归档固定 Q0 hashes、replay-specific Q1 hashes、wrong-condition 配对和 GT-nearest diagnostic；
3. 生成 source-bound certificate，确认 formal 失败分支不变，并逐项记录 replay 与原 checkpoint 的身份差异；
4. 从新的干净 source snapshot 在 H200 上运行 Q1-R 及 certificate tests。

20-epoch replay 用时 7990.91 s，checkpoint SHA-256 为 c0ebb4c1509c3d36b6834bd39977cb1cda2fcaff1747eabc97ebb41af0f06ce4，与已删除原 checkpoint 的 SHA 不同。训练早期数值接近原运行，但 endpoint 的多个机制指标产生了超出冻结容差的差异：

表 13: R-A1 归档端点与 source-equivalent replay 的证书比较

指标	归档	Replay	绝对差	容差	判定
Mean Chamfer (m)	4.00895	4.02607	0.01711	0.02000	Pass
Median completeness (m)	1.50805	1.45318	0.05487	0.02000	Fail
Mean outlier	31.8129%	31.7854%	0.0275 pp	0.2000 pp	Pass
Far completeness (m)	11.12111	11.40967	0.28856	0.10000	Fail
Condition effect	12.9874%	7.9266%	5.0608 pp	1.0000 pp	Fail
Matched win	66.6667%	79.1667%	12.5000 pp	4.1667 pp	Fail

与此同时, full-24 diagnosis 的 source/data/runtime、fixed-Q0、replay-specific Q0/Q1、bit-exact export control 和禁止访问检查全部通过; GT-nearest score 在同一 replay pool 上把 Chamfer/离群率从 4.0261 m/31.7854% 改为 0.6375 m/2.2771%。这允许保留“confidence ranking 是主要瓶颈”的机制判断, 却不能覆盖端点等价门。最终证书为 `replay_parent_not_authorized_for_q1r_tiny`。

认证实现边界。证书后独立静态终审确认, 上述四项数值容差失败足以独立确定 no-go, 但当前认证代码仍存在 3 项 P1: GT-nearest diagnostic 未从原始输入独立重建; completed evaluation 未重验冻结的 8 帧身份、顺序与 wrong-condition 配对; terminal resume 未重算全部历史 evaluation chain。另有 3 项 P2: capacity-failure 分支的初始化仍有非原子窗口; 物理 GPU 未记录 UUID/PCI bus identity; 测试未覆盖完整的篡改与崩溃面。这些缺口不改变已终止的 replay-parent 决策, 但未来任何新命名质量排序分支必须先修复并通过对抗性测试。

7.2 历史分支: Q1-R 八帧连续质量排序门

预注册目标。验证相对已认证 replay parent 的候选坐标完全不变时, 连续质量监督能否学会 exact-10k 排序。原定 8 个冻结训练帧、最多 500 updates, 每 100 updates 在同一 8 帧执行 matched/wrong exact-10k 评估。连续两次同时满足:

$$CD \leq 1.0 \text{ m}, \quad \text{Completeness} \leq 0.75 \text{ m}, \quad \text{Outlier}_{2m} \leq 10\%, \quad (21)$$

并且双臂均保持精确 10,000 点和真实最小间距不低于 5 cm, 才算 tiny pass。才可通过 tiny gate。由于 P0 父证书失败, 模型、optimizer 和训练 step 均未启动, 所以本报告不能把 Q1-R 记为“连续质量学习失败”; 准确结论是 **quality hypothesis** 未评估, 当前 **replay-parent** 路线 **no-go**。

条件式 **Q2**。Q2 只在 Q1-R 获授权且有正向信号时增加 RaUF-lite polar heteroscedastic uncertainty; 前提未成立, 因此 Q2 同样未启动。即便未来建立新分支, 当前 24 帧已参与 failure diagnosis 和路线选择, 只能作为 development cohort; 最终泛化必须使用另行锁定、此前未触碰的 test cohort。

7.3 P1 (已完成): Q-Local-F0 source-bound tiny gate

当前执行遵循“先容量、再梯度、后训练”的事务顺序:

1. 对 12 个 train-only 帧逐字节绑定 raw Cube、target cache、manifest、split、normalization、Fresh-WCE checkpoint/metrics/manifest 与 source commit;

2. 在模型构建前重建 700k candidate field, 并独立执行 GT-nearest exact-10k capacity oracle; 任何单帧失败均以 `qlocal_f0_capacity_no_go` 终止;
3. 验证零 delta 的 monotone base-confidence prior、两步反向传播覆盖所有 scorer 参数组, 以及同坐标 wrong-Cube 的局部/全局证据确实发生变化;
4. 只有 preflight 终态通过, 才实现并启动最多 500-update 的 train-only tiny;
5. tiny 通过后才冻结 76-train/24-development 正式几何实验。开发集可以选择 family, 但 test 在 geometry、Doppler 与 temporal family 全部冻结前保持不可访问。

source bf1a166 的静态与 H200 回归通过。真实 12-frame preflight 的原子终态为

`qlocal_f0_capacity_no_go`。

其中 10 帧通过, 47:514 和 58:404 分别以 1.4250 m/7.0% 与 2.2598 m/20.0% 的 CD/outlier 失败。scorer 训练、optimizer state 和 learned checkpoint 均未创建, Q-Local 路线关闭。

原预注册决策要求直接转向 variable multi-return ray-hazard, 但 58:404 同时证明旧 per-frame range quotas 可能使任何表示在 Chamfer/outlier 门下不可行。随后完成的 76-frame fixed-quota feasibility audit 给出两个严格反例, 故硬配额退休; 最窄后继 F0R 只取消该配额并保留其余机制。

F0R 已在 source 34579a2 上正式完成: 全部 12 帧的 CD/outlier/structure 通过, 但 target-stratum retention 只有 2/12。该结果是有效科学 no-go, 故 Q-Local scorer 仍未训练, 并按协议切换到 variable multi-return renewal-hazard 容量路线。VRH-F0 随后也完成有效 H200 paired run: renewal activity 通过, 但 sequential utility、strata、first/later 与三帧 exact-count 未形成完整通过, 故 learned renewal 同样未启动。任何后继都不能删除失败帧、改成 aggregate-only gate、事后放宽几何门, 或恢复固定 K 、硬 range quota 与当前 VRH 配方。

7.4 G4 时序数据 full-summary CRC

独立数据完整性任务在 H200 host WHUServer-H200、用户 wangning 完成, verifier source label 为 083f4c4。最终 verification.json 给出: 2,160/2,160 Cube、LiDAR 与 label 帧齐全, 6,660 个文件通过校验, 45/45 sequence member sets 与 manifest 完全一致, 且 `invalid_files=[]`、`errors=[]`、pending/active sequence 均为空。输出 SHA-256 为 0ed646c841ccfd88863cae6333c7b065016425c96d96eb97c53b941f01470fda, 完整 time/log SHA-256 为 9c6bcd5281a0007b424baf2b9799de8a4b308c53febca4661d06df3b810c0df4。

审计 wall time 为 1:56:21, 最大常驻内存 159,940 KiB; manifest 估算 Cube 加 LiDAR payload 为 600.773 GiB。该任务是 I/O/CPU-bound 数据门, 不是 GPU 模型实验。它只证明 byte-level manifest agreement、文件计数和完整成员集; 不证明 label 正确性、标定质量或任何时序指标。validation 文件仅做 checksum, 没有用于拟合、指标选择或路线选择; test 仍未访问。由于尚无合格单帧 geometry parent, G4 训练保持锁定。

7.5 已关闭与仍锁定路线

R-B2 的 3×3 support sweep 已完成, 当前 Cube-only activation family 关闭; 因此 R-B2 one-frame training、Full-Doppler voxel encoder 和 76/24 generalization 均不再排队。未来只有提出机制

上不同的 learned/adaptive activation，才可建立新协议，不能扩大 bank 或放宽 coverage 门重开旧路线。

时序路线保持锁定。若未来新命名路线产生通过的单帧 geometry parent，后续才按 ego-only proposal、DoppDrive-style radial warp/age gate、RadarMP-style echo flow/reliability、scheduled sampling 的顺序逐级验证。每条路线仍须同时检查当前帧几何、wrong-history、far support、Doppler freshness、confidence/coverage 和 25-step rollout，不能用平滑度替代准确性。

7.6 执行优先级与决策输出

表 14: 截至截点的顺序执行矩阵与当前状态

优先级	任务	当前状态/预算	决策输出
P0	R-A1 source-equivalent replay	已完成，H200 GPU2, 20 epochs	endpoint equivalence 4/6 指标超容差
P0	full-24 diagnosis + certificate	已完成并归档	机制诊断通过；parent authorization 拒绝
P0	Q1-R 干净快照回归	已完成，42 项定向、101 项扩大回归	测试通过；终审留有 3 P1/3 P2，不可复用授权
历史	Q1-R 八帧 tiny / Q2	未启动	父证书 no-go，非模型训练失败
P1	Q-Local-F0 preflight	已完成，444.58 s, H200 GPU2	10/12 capacity pass；终态 no-go, tiny 禁止
P2	fixed range-quota audit	已完成，76/76 train 帧, 11.2799 s	2 帧严格不可行；旧硬配额终止且不得复用
F0R	global-export candidate oracle	已完成，456.34 s, H200 GPU0	12/12 几何/结构通过，2/12 strata retention；科学 no-go
F1	VRH-F0 renewal-hazard oracle	已完成，325.07 s, H200 GPU0	activity 通过；sequential utility no-go, 不授权 learned renewal
F2	STDA-F0 sparse target-demand assignment	协议已冻结，零训练实现待完成	all-76 容量、matched controls、资源与双设备证据门；原语不作为创新
P3	Doppler + Cube-cycle	锁定	无合格 geometry parent
P4	RadarMP + DoppDrive 时序	锁定	G4 full-summary CRC 已通过；仍无合格单帧 family

8 论文可行性与风险

8.1 当前论文成熟度

当前项目具备清晰问题、严格数据协议、大量可复现负结果与一个明确的 failure-driven research frontier，但尚未达到投稿结果阶段。原因不是实验数量不足，而是最上游的单帧 geometry parent 尚未通过。在此之前，Doppler、cycle 和 temporal 模块无论结构多完整，都不能形成可信主表。

若未来新几何分支通过 development gate 与此前未触碰的 test，论文才可能形成以下主线：

Full-RAED Cube → fixed-count radar state generation → per-point Doppler distribution
→ differentiable Cube closure → current-observation-corrected temporal state.

R-B2 当前 activation family 已失败，Q1-R 在 replay-parent 授权门停止，Q-Local 又在训练前的两级容量门停止。固定 range quota 审计已经证明旧输出契约不可复用，F0R 又证明无配额 pointwise global ranking 会丢失中远距 strata。因此目前没有活动的 learned fixed-10k 几何训练。VRH-F0 已进一步证明：在同一 fitted mark stream 上，sequential renewal 虽真实改变选择并接受后续回波，却没有带来几何、strata 或 first/late 效用，因而该 learned route 也未获授权。当前只剩已经外部 SHA 绑定冻结、尚待实现和执行的 STDA-F0 零训练容量门。它明确是 graph-constrained target-demand assignment，不是 ray-range transport、hard rounding 或新的 OT 算法；协议冻结本身不是实验结果。当前仍应停止扩展完整 downstream 叙事，直到新的 geometry parent 通过；不能用 diffusion 或 temporal complexity 掩盖上游表示与输出约束的矛盾。

8.2 主要审稿风险

表 15: 主要风险与证据要求

风险	当前问题	必须补齐的证据
“只是 RaLD 加 Doppler”	RaLD 结构大量进入候选路线	明确 RaLD 的 variable threshold 边界；用 Q-Local、逐点 Doppler 分布和 Cube closure 建立不同任务与机制
父模型身份不可复核	原 R-A1 checkpoint 文件已删除，replay 字节预计不相同	公开原 SHA、replay SHA、source/config/input 投影、24 帧机制诊断和证书；全文只称 source-equivalent replay parent
证书被误当可复用授权器	终审发现 oracle raw-input binding、冻结八帧与 terminal chain 仍有 P1	本轮 no-go 只依赖独立失败的数值容差；新分支修复全部 3 P1/3 P2 且增加对抗测试
固定 10k 是人为困难	减少点数确实降低部分离群	报告 cardinality sweep，并证明 fixed-count 对下游和公平比较的必要性
GT oracle 被误当结果	0.641 m 数字非常强	所有表格显式标记 non-deployable diagnostic，不进入方法主表
Doppler 只是复制局部谱	尚无几何 parent 上的比较	scalar、distribution、direct Cube query 和 counterfactual 全部做 matched ablation
时序只是历史聚合	DoppDrive/RadarMP 已很接近	current Cube override、generated-state output、wrong-history 和 refresh 证据

风险	当前问题	必须补齐的证据
长期效果靠平滑换准确率	旧桥式 rollout 有几何税	同时报告当前帧几何、flicker、PCE、coverage 和 25-step rollout
失败路线过多、主线发散	已完成多条 no-go route	正文只保留最终机制；失败诊断进入 appendix，并说明如何排除替代解释

9 结论

截至 2026-08-08 本次归档截点，项目已经完成从“宽泛的 Cube-to-dense 设想”到“可证伪的 failure-driven 研究计划”的转变。G0 已通过；RAE-Max 相对 CFAR 给出明显 Chamfer 正信号但未通过冻结几何门；Full-RAED 早融合、G1D、G1G、R-A1、R-A2 与 R-B2 当前激活家族则按冻结协议如实关闭。

最有价值的新认识是：历史与 replay 两个 R-A1 700k wide-query pool 都包含可由 GT 排序找出的高质量 exact-10k 子集，但 binary occupancy confidence 无法可靠选择。该 bottleneck 已跨两次训练重复出现。与此同时，replay 未通过冻结的原端点等价证书，故 Q1-R quality head 没有训练资格，不能判断连续评分假设成败。voxel-slot 仍保留为表示容量证据，但当前 Cube-only 激活机制同样无训练资格。此外，最终静态审计已将当前 Q1-R 认证代码标记为“仅足以支持本次 no-go，不可复用授权”，防止将回归测试通过误写为完整的防篡改保证。

在修复这些边界后，新建的 Q-Local-F0 已给出新的终止证据：工程实现、全部梯度组、same-coordinate wrong-Cube intervention、物理 GPU provenance 和原子事务均通过，但不可部署 GT-nearest oracle 只在 10/12 帧通过。两个 fit 帧使容量门失败，故 380,818 参数 scorer 从未训练。尤其 58:404 的 target 全在 30 m 内，而固定配额强制 20% 输出落在 30–120 m，揭示了输出契约与 outlier 门之间可能存在严格矛盾。76-frame train-only quota feasibility audit 已完成并严格否决旧逐帧硬配额。随后完成的 F0R 又提供更细的终止证据：同场 700k field 在无配额 GT-nearest global export 下 12/12 通过 CD、outlier、count 与 spacing，但只有 2/12 保留全部 target-bearing strata。取消配额解决了旧失败帧，却不能解决近距预算塌缩。VRH-F0 现已完成这一直接检验：sequential renewal activity 确实存在，但 mean CD 从 flat 的 0.1095 m 恶化到 0.5494 m，strata retention 只有 3/12，first/later 完整门为 0/12，且三帧无法在真实 5 cm 下达到 exact 10k。因此当前最优先工作不再是增加网络深度、训练 Q-Local 或训练 renewal，而是按已经冻结的 STDA-F0 协议实现 oracle，再以全部 76 个 train 帧检验 graph-constrained target-demand assignment 能否在不恢复硬配额的前提下同时通过绝对几何、range strata 与 representation-neutral first/later 门。

逐点 Doppler、Cube-point 双向约束和长期时序一致性仍是项目最终创新组合，但它们目前是有代码支撑的研究计划，而不是已有实验结论。只有新的单帧几何父模型通过后，才继续 RadarMP/DoppDrive 启发的时序 proposal、scheduled sampling 和多步 rollout；这能避免用后续复杂模块掩盖上游几何失败。

A 复现信息摘要

项目	冻结信息
代码分支	agent/cube-to-dense-g0
Q1-R 当前证书实现提交	e159a22c5343e81c0cf29351da07290a686edba5
Q-Local preflight 提交	bf1a166c48be60f82c5283b5937edf0cf6ad64c2
固定配额审计提交	dc63dfc404d647f31409177ccca6de80726eb8d7
Q-Local-F0R 提交	34579a245efecb0a10baeec3bcd1929a4744d502
H200 环境	/home/wangning/miniforge3/envs/hym_radar
允许 GPU	NVIDIA H200 NVL, 物理 GPU 0 或 2
禁止 GPU	物理 GPU 1, RTX 5000
规范 Cube shape	$(D, R, A, E) = (64, 256, 107, 37)$
开发数据	100 帧, 45 场景, 76 train + 24 validation
时序数据	45/45 序列、2,160 帧、6,660 文件; 约 600.8 GiB; full-summary CRC 已通过并归档
当前输出契约	exact 10,000 points + 真实 5 cm; 旧逐帧 8000/1700/300 配额已由 严格审计退休
最小点距	5 cm
测试访问	false
Q1-R cache ordered digest	dd9d296cc10933fce12f4e050b4aa065 f82752ab123171ec1a75e8cabbc06e4f
Q1-R eight-Cube digest	0fbfdb5eac17f9823033942e41abdb6d3 b7303f7b55cb06807d8a0933f8a4b7c
原 R-A1 checkpoint SHA	5be30e0f1ca23ea3b603abb0f5e330efd 3599167362a8e23ab3a5967c411a2a0
重放 source commit	f2a9489d40323d1ef45d85de958f4aea8126e1c8
Replay checkpoint SHA	c0ebb4c1509c3d36b6834bd39977cb1c da2fcaff1747eabc97ebb41af0f06ce4
Replay-parent certificate	not authorized for Q1-R tiny
Certificate SHA	0114cc6e0d4b443b1be69c0686eb709e d754572fbbbe0e4f51a0f382b372743f4
Q-Local terminal	qlocal_f0_capacity_no_go; 10/12 oracle 帧通过, 训练未启动
Q-Local artifact SHA	b1b740dff2515df274dfbf6fdb15ece5 3c1c3129d7847c6e803abc568c97fef4
Q-Local GPU	physical 2; UUID GPU-000b6236-3632-a001-9667-1f02cbb61c8b; PCI 00000000:D1:00.0
固定配额审计 terminal	fixed_range_quota_contract_no_go; 76/76 train 帧, validation/test access = false
固定配额报告 SHA	d5d9eeaae99a97bb8d358ce2de7c6c48 92e221e82b1e64eaf2897aa038cb627c

项目	冻结信息（续）
Q-Local-F0R 状态	qlocal_f0r_capacity_no_go; 12/12 CD/outlier/结构通过, 2/12 strata retention, 训练未启动
Q-Local-F0R 报告 SHA	505644667ba3f73b58ee138608307e826 32fe92bc3336f538c74767ab9c148ae
Q-Local-F0R GPU	physical 0; UUID GPU-74b9b73f-c405-55bc-bf76-f8aa85d1e7fe; PCI 00000000:01:00.0
VRH-F0 执行提交	380f3eaeef336bee5a019eff5121eeacce6e2066
VRH-F0 终态	vrh_f0_capacity_no_go; activity pass, utility fail; sequential/flat mean CD 0.5494/0.1095 m
VRH-F0 full report SHA	5393576d905bc8344384fcf4c9e19433 4c26ee1b3ed58e3e61460142181c5054
VRH-F0 compact report SHA	944b3e338823498ae61c545b067bf92db d0d3600f1aef6aa099eb7dc498c1eed
VRH-F0 GPU	physical 0; UUID GPU-74b9b73f-c405-55bc-bf76-f8aa85d1e7fe; PCI 00000000:01:00.0
STDA-F0 协议状态	外部 SHA 绑定 FREEZE; 仅授权零训练实现, 尚无科学运行结果
STDA-F0 协议 SHA	a1bacd619ab462b92e8b0fbfccf142e9 999ab18130996762f6964a3ccd2edf84
STDA-F0 round-6 audit SHA	5b27abd63a114c1f107dd22b65590b39 a5425c60dc72809d3bc6ce8027ade7d5
STDA-F0 freeze-record SHA	af0134038cb501b03fe1dd25937c46f9 bdfacbca08fa5c6068afbc3dcfe42c7d
G4 CRC terminal	g4_temporal_crc_passed; 2,160 帧、6,660 文件、45/45 member sets、0 invalid/error
G4 verification SHA	0ed646c841ccfd88863cae6333c7b065 016425c96d96eb97c53b941f01470fda
RaLD 审计 commit	ffec4b41241391734b1eda5c093de843c909eb8e

B 关键证据文件

- paper/claim_evidence_ledger.md
 - docs/work_plan_cube_to_dense_topconf.md
 - docs/literature_rald_and_alternatives_2026-07-29.md
 - artifacts/idea/literature_survey_2026-08-07.md
 - docs/qlocal_distributional_risk_tiny_protocol.md
 - docs/fixed_range_quota_feasibility_audit.md
 - docs/qlocal_f0r_global_export_capacity_protocol.md
 - artifacts/g1/qlocal_f0_preflight_bf1a166/preflight.json
 - artifacts/g1/fixed_range_quota_audit_dc63dfc/feasibility.json
- artifacts/g1/fixed_range_quota_audit_dc63dfc/decision.md
 - artifacts/g1/g1_bounded_recovery_failure_2026-07-19.md
 - artifacts/g1/g1d_formal_failure_and_factors_2026-07-29.md
 - artifacts/g1/g1g_formal_failure_2026-07-29.md
 - artifacts/g1/wce_formal_failure_2026-07-29.md
 - artifacts/g1/wce_failure_diag_eb0a5f5/decision_2026-07-29.md
 - artifacts/g1/ra2_tiny_no_go_2026-07-29.md

- artifacts/g1/parallel_geometry_diagnostics_decision_2026-07-29.md
- artifacts/g1/rb2_candidate_support_no_go_2026-07-29.md
- artifacts/g1/rb2_candidate_support_fec8f81/decision.md
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_no_go_2026-08-07.md
- artifacts/g1/q1r_e159a22_final_static_audit_2026-08-07.md
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_e159a22/certificate.json
- artifacts/g1/q1r_replay_parent_e159a22/full124.json
- docs/rald_wce_quality_tiny_protocol.md
- docs/qlocal_f0r_global_export_capacity_protocol.md
- docs/vrh_f0_variable_return_capacity_protocol.md
- docs/stda_f0_sparse_target_demand_assignment_protocol.md
- artifacts/idea/stda_f0_prefreeze_audit_round1.md
- artifacts/idea/stda_f0_prefreeze_audit_round6.md
- artifacts/idea/stda_f0_freeze_record.json
- artifacts/idea/stda_f0_prefreeze_solver_benchmark.md
- artifacts/g1/qlocal_f0r_global_export_34579a2/decision.md
- artifacts/g1/vrh_f0_capacity_380f3ea/decision.md
- artifacts/g1/vrh_f0_capacity_380f3ea/preflight_compact.json
- artifacts/scout/2026-08-07_rald_temporal_literature.md
- artifacts/idea/long_horizon_candidate_frontier.md
- artifacts/g4/g4_temporal_crc_083f4c4/verification.json
- artifacts/g4/g4_temporal_crc_083f4c4/decision.md
- artifacts/g1/dmhw_birth_rmoment_label_audit_no_go_2026-07-29.md

C 证据边界检查

- 本报告没有把 GT-aided oracle 写成模型结果。
- 本报告没有把 Q1-R 的代码实现或 replay 机制诊断写成 quality 模型通过；tiny training 实际未启动。
- 本报告没有把 Q-Local 的梯度、wrong-Cube 干预或 10/12 oracle pass 写成模型通过；scorer training 实际未启动。
- 本报告没有把 Q-Local capacity no-go 泛化成所有 continuous quality scorer 失败；scorer 从未训练。
- 本报告把 F0R 写成 H200 capacity no-go，而不是 learned result；12/12 aggregate geometry 通过与 2/12 strata retention 通过同时保留。
- 本报告没有把 F0R 的 pointwise global-ranking no-go 泛化成所有 set allocation 或 ray-native representation 失败。
- 本报告把 VRH-F0 写成有效 H200 capacity no-go，而不是 learned result；activity pass 与 utility fail 同时保留。
- 本报告没有把冻结的 VRH-F0 配方失败泛化成所有 renewal、ray-native process 或 partial transport 失败。
- 本报告没有把 STDA-F0 写成 ray-range transport、新 OT 算法、hard rounding、唯一最优解或可部署模型；协议已冻结，但 GT-conditioned capacity oracle 尚未实现或执行。
- 本报告没有把 G4 CRC 通过写成时序模型通过；它只验证数据文件与 manifest 完整性。
- 本报告没有把 e159a22 的回归通过写成完整防篡改保证；终审的 3 P1/3 P2 已显式保留。
- 本报告没有把 source-equivalent replay 写成原 checkpoint 的同一复现。
- 本报告没有把 R-B2 structural capacity 写成 Cube-only generalization。
- 本报告没有用旧 TruckScenes 指标验证当前 K-Radar 主线。
- 本报告没有引用旧 far-completeness censored evaluator 作为当前正式门。
- 本报告没有声称 RaLD、RadarMP 或 DoppDrive 没有覆盖相邻任务。
- 本报告没有解锁 Doppler、cycle、temporal 或 test 评估。