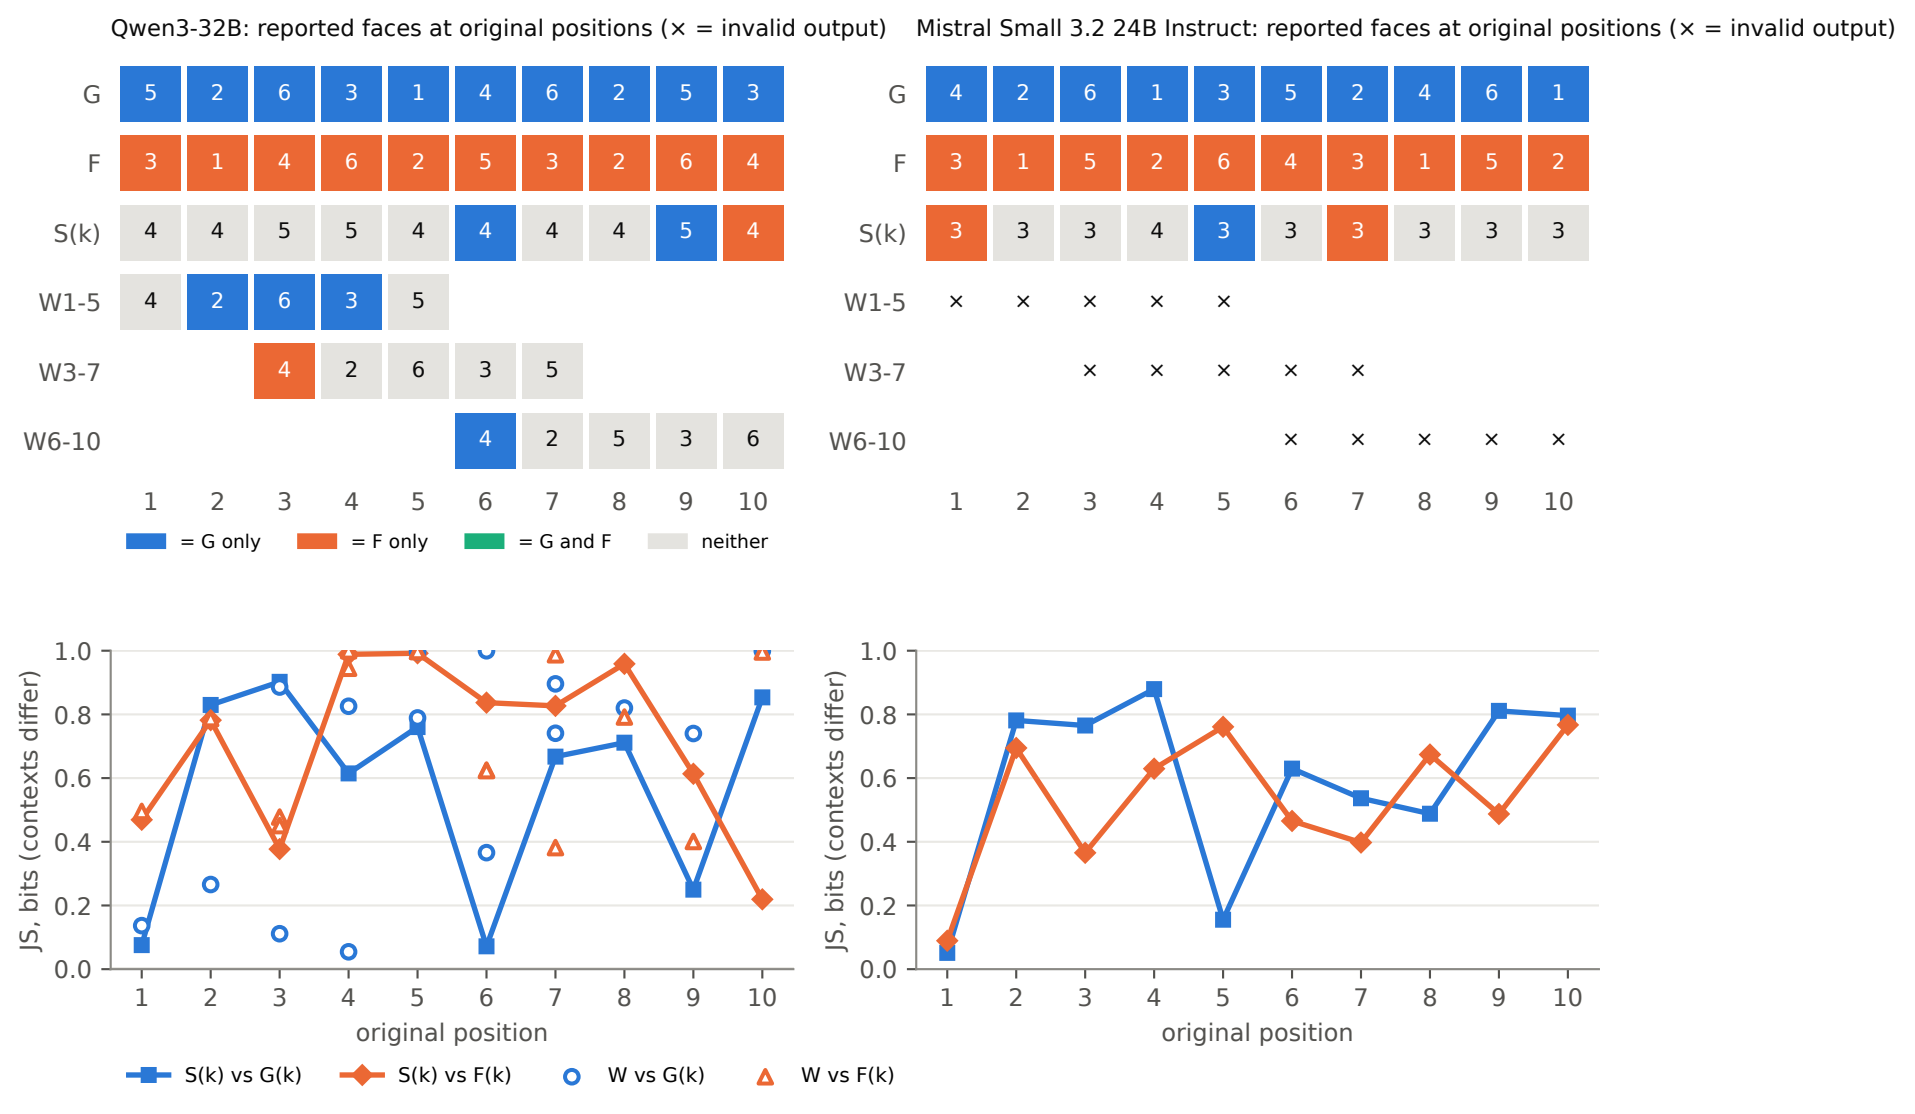
Qwen3-32B: reported faces at original positions (× = invalid output)
G 5 2 6 3 1 4 6 2 5 3
F 3 1 4 6 2 5 3 2 6 4
S(k) 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4
W1-5 4 2 6 3 5
W3-7 4 2 6 3 5
W6-10 4 2 5 3 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
= G only
= F only
= G and F
neither
Mistral Small 3.2 24B Instruct: reported faces at original positions (× = invalid output)
G 4 2 6 1 3 5 2 4 6 1
F 3 1 5 2 6 4 3 1 5 2
S(k) 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
W1-5 × × × × ×
W3-7 × × × × ×
W6-10 × × × × ×
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JS, bits (contexts differ)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
original position
S(k) vs G(k)
S(k) vs F(k)
W vs G(k)
W vs F(k)