
Linux下使用Webmin搭建DNS服务器而不 是hosts文件解析主机名

1)、安装webmin管理软件,主要是界面化的配置DNS服务器,webmin是个很强大的管理工具:

去http://www.webmin.com/download.html下载安装包

执行: sudo dpkg —install webmin_1.460_all.deb 如果执行有问题,

执行: sudo apt-get install libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl



2)、安装bind; (安装 BIND9)

The Server

服务器

\$ sudo apt-get install bind9

Useful Tools (For Testing)


有用的工具 (测试用)

\$ sudo apt-get install bind9-host dnsutils

3)、通过webmin来配置DNS信息;

目前还hosts的映射,访问http://slave03:10000,使用操作系统的账户和密码登录,

找一下bind 点击Create master zone, 创建域名;

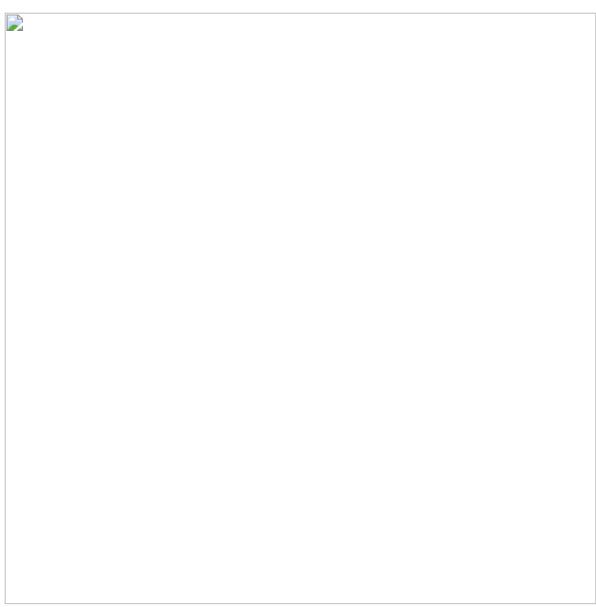


填写信息后,直接点create;

然后点击Address添加要解析的地址;

| Ī | |
|---|--|
| I | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| ı | |
| | |
| | |
| | |
| ı | |
| | |
| ı | |
| | |
| ı | |
| | |
| | |
| 1 | |
| | |
| | |
| | |
| 1 | |
| 1 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L | |

最后,要重启它,运行:

sudo /etc/init.d/bind9 restart



修改局域网机器的DNS 就大功告成了