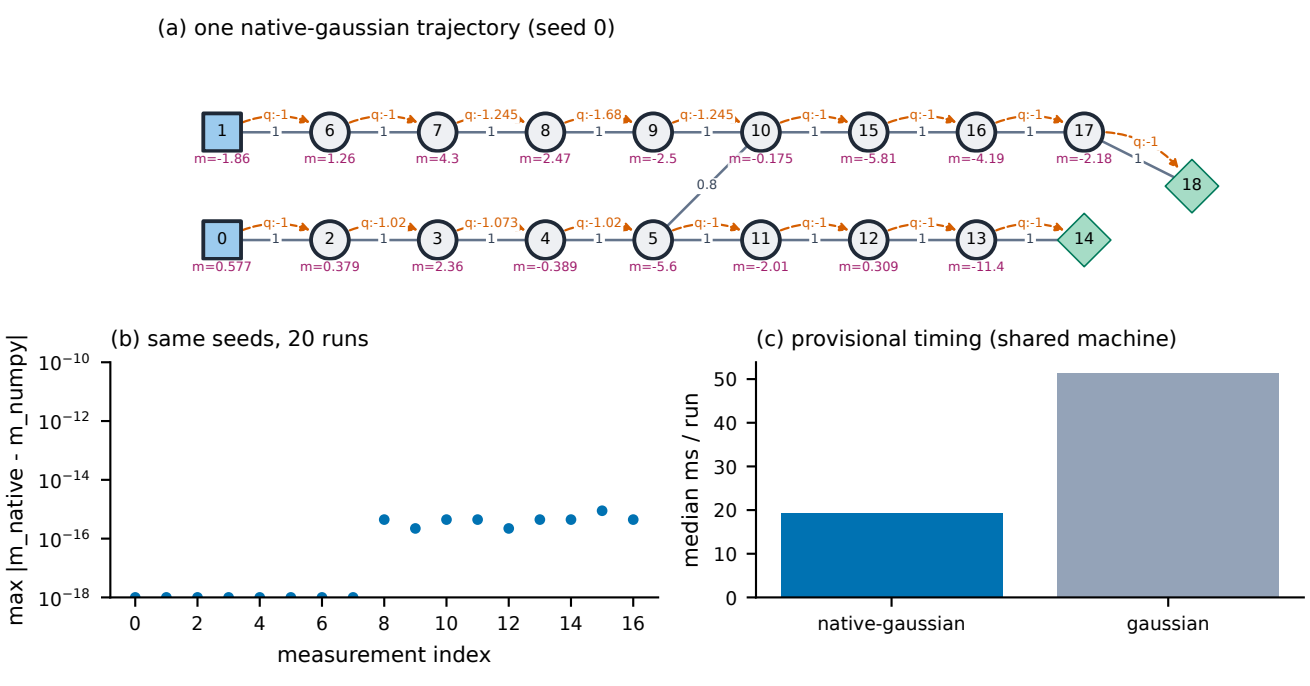
(a) one native-gaussian trajectory (seed 0)
1
6
7
8
9
10
15
16
17
18
0
2
3
4
5
11
12
13
14
q:-1
q:-1.245
q:-1.68
q:-1.02
q:-1.073
0.8
m=-1.86
m=1.26
m=4.3
m=2.47
m=-2.5
m=-0.175
m=-5.81
m=-4.19
m=-2.18
m=0.577
m=0.379
m=2.36
m=-0.389
m=-5.6
m=-2.01
m=0.309
m=-11.4
(b) same seeds, 20 runs
max |m_native - m_numpy|
measurement index
(c) provisional timing (shared machine)
median ms / run
native-gaussian
gaussian