



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251187
Nama Lengkap	Benedictina Andhika Chinor Jodie Soesila
Minggu ke / Materi	11 / Tipe Data List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Sifat-sifat List

List yang digunakan pada Python adalah rangkaian nilai-nilai yang dapat diakses menggunakan satu nama tunggal. Bedanya dengan string adalah, string berisi rangkaian dari karakter-karakter saja, sedangkan list dapat berisi karakter, integer, float maupun tipe data lainnya. List juga bisa berisi list lainnya. Rangkaian nilai-nilai tersebut dituliskan dalam `[]` seperti contoh berikut ini:

```
nilai_ujian = [80, 75, 70, 90, 81, 84, 92, 71, 65, 80, 70]
nama_pahlawan = ['Sukarno', 'Diponegoro', 'Jend. Sudirman', 'Cut Nya Dhien']
nilai_campuran = ['Javascript', 20, 34.4, True]
list_dalam_list = [23, [22, 20], 45]
```

List memiliki perbedaan dibanding dengan string, yaitu sifatnya yang mutable, sedangkan string bersifat *immutable*. Mutable berarti nilai dalam list dapat diubah secara langsung setelah dibuat, seperti yang ditunjukkan pada contoh kode program berikut ini:

```
# definisikan list berisi 4 nilai
data = [10, 20, 30, 40]
# ubah nilai index ke-0 menjadi 50
data[0] = 50
# isinya sekarang: 50, 20, 30, 40
print(data)
# definisikan sebuah string
nama = 'Antonius Rachmat'
# ubah karakter index ke-0 menjadi Z
nama[0] = 'Z'
# tidak akan mencapai baris ini karena muncul error
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
print(nama)
```

Perbedaan lainnya, jika terdapat dua string dengan isi yang sama, maka keduanya akan mengacu pada objek yang sama. Sebaliknya, pada list, meskipun dua list memiliki isi yang sama, keduanya tetap merujuk pada objek yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan melalui Python shell berikut:

```
>>> a = 'banana'
>>> b = 'banana'
>>> a is b
True
>>> a = [1, 2, 3]
```

```
>>> b = [1, 2, 3]
>>> a is b
False
```

Mengakses dan Mengubah isi List

Cara mengakses elemen dalam list dilakukan dengan menggunakan indeks. Selain itu, nilai dalam list juga dapat diubah dengan memanfaatkan indeks tersebut. Contohnya sebagai berikut:

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1])
print(thislist[-1])
print(thislist[2:5])
print(thislist[:4])
thislist[1] = "jeruk"
print(thislist)
thislist2 = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi", "mango"]
thislist2[1:3] = ["blackcurrant", "watermelon"]
print(thislist2)
```

Fungsi-fungsi Untuk List

Penambahan elemen list juga bisa dilakukan dengan menggunakan operator `+`, yang berfungsi untuk menggabungkan dua list menjadi satu. Selain itu, list juga dapat diulang menggunakan operator `*`, yang akan menggandakan isi list sesuai jumlah yang diinginkan. Contohnya dapat dilihat pada berikut:

```
thislist = [1, 2, 3, 4, 5]
thislist2 = [6, 7, 8]
listbaru = thislist + thislist2
listbaru2 = thislist * 2
print(thislist)
print(thislist2)
print(listbaru)
print(listbaru2)
```

Python memberikan beberapa method tentang list:

1. **append:** Metode ini digunakan untuk menambahkan satu elemen baru ke bagian akhir list, di mana elemen tersebut dianggap sebagai satu objek utuh.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.append(['tejo', 'ujo'])
```

2. **extend:** Metode ini berfungsi untuk menambahkan beberapa elemen ke dalam list, dengan setiap elemen baru dimasukkan secara terpisah sebagai bagian dari list.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.extend(['tejo', 'ujo'])
```

3. **sort:** Metode ini digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen yang ada di dalam list sesuai urutan tertentu.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.sort()
```

4. **pop:** Metode ini digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeksinya, sekaligus mengembalikan nilai elemen yang telah dihapus.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.pop(1) #mengembalikan 'felix'
```

5. **del:** Metode ini digunakan untuk menghapus elemen dari list tanpa perlu menampilkan atau mengembalikan nilai elemen yang dihapus.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> del nama[2]
```

6. **remove:** Metode ini berfungsi untuk menghapus elemen dalam list berdasarkan nilai tertentu yang dicari.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.remove('kuncoro')
```

7. **reverse:** Metode ini digunakan untuk membalik urutan elemen dalam list, sehingga urutannya menjadi terbalik dari kondisi semula.

```
>>> nama = ['kuncoro', 'felix', 'ryan', 'yuan']
>>> nama.reverse()
```

Selain itu terdapat beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list, yaitu:

1. **min()**: untuk mengetahui nilai minimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5, 3, 90, 1]
>>> min(nama)
```

2. **max()**: untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5, 3, 90, 1]
>>> max(nama)
```

3. **sum()**: untuk mengetahui jumlah dari total elemen list (angka). Contoh:

```
>>> nama = [5, 3, 90, 1]
>>> sum(nama)
```

4. **len()**: untuk mengetahui panjang list. Contoh:

```
>>> nama = [5, 3, 90, 1]
>>> len(nama)
```

List juga dapat diolah menggunakan menggunakan *list comprehension*, yang memungkinkan penulisan operasi pada list menjadi lebih ringkas dan efisien. Dengan sintaks ini, proses seperti pengecekan atau manipulasi elemen dapat dilakukan dalam satu baris. Sebagai contoh, berikut adalah penggunaan *list comprehension* untuk memeriksa apakah setiap elemen dalam list mengandung substring "or".

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo",
        "margono"]
newlist = [x for x in nama if "or" in x]
```

Contoh untuk mengubah semua elemen list menjadi huruf besar:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo",
        "margono"]
newlist = [x.upper() for x in nama]
```

Contoh untuk memeriksa mengambil elemen list yang panjangnya lebih dari 6 huruf:

```
nama = ["anton", "kuncoro", "buntoro", "juworo", "margono"]
newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
```

List Sebagai Parameter Fungsi

Jika list digunakan sebagai parameter dalam sebuah fungsi, maka sifatnya tetap *mutable*. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan di dalam fungsi akan langsung memengaruhi nilai asli dari list tersebut. Contohnya sebagai berikut:

```
>>> def ubah(data):
...     data[0] = "anton"
...
>>> data = ["a", "b", "c"]
>>> ubah(data)
>>> data
['anton', 'b', 'c']
```

Keuntungan Menggunakan List sebagai Parameter:

1. **Fleksibilitas:** Fungsi dapat digunakan untuk memproses berbagai jenis data dengan menggunakan list.
2. **Reusabilitas:** fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda.
3. **Pembagian Tugas:** List dapat digunakan untuk memecah suatu tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola dan diproses.
4. **Pengorganisasian Data:** list membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.

Contoh lain untuk menghapus elemen pertama list:

```
>>> def hapus(data):
...     return data[1:]
...
>>> hapus(data)
['b', 'c']
>>> data
['anton', 'b', 'c']
>>> data = hapus(data)
```

```
>>> data  
['b', 'c']
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor

SOAL 1

Source code:

```
def cari_bilangan_terbesar(angka):
    if len(angka) < 3:
        raise ValueError("List harus memiliki minimal 3 elemen")
    unik = list(set(angka))

    if len(unik) < 3:
        raise ValueError("List harus memiliki minimal 3 elemen unik")
    unik.sort(reverse = True)
    return unik[0:3]

if __name__ == "__main__":
    angka = list(map(int, input().split()))
    hasil = cari_bilangan_terbesar(angka)
    print(hasil)
```

Output:

```
PS D:\71251187_chinor\minggu11> python -u "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py"
10 30 90 60 50 40 40 70 50 90
[90, 70, 60]
PS D:\71251187_chinor\minggu11> python -u "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py"
10 10 10 10 10 10 10
Traceback (most recent call last):
  File "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py", line 13, in <module>
    hasil = cari_bilangan_terbesar(angka)
  File "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py", line 7, in cari_bilangan_terbesar
    raise ValueError("List harus memiliki m
ValueError: List harus memiliki minimal 3 e
PS D:\71251187_chinor\minggu11> python -u "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py"
10 20
Traceback (most recent call last):
  File "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py", line 13, in <module>
    hasil = cari_bilangan_terbesar(angka)
  File "d:\71251187_chinor\minggu11\tempCodeRunnerFile.py", line 3, in cari_bilangan_terbesar
    raise ValueError("List harus memiliki minimal 3 elemen")
ValueError: List harus memiliki minimal 3 elemen
PS D:\71251187_chinor\minggu11>
```


Penjelasan:

Fungsi **cari_bilangan_terbesar(angka)** digunakan untuk mencari tiga bilangan terbesar yang berbeda dari sebuah list. Pertama, fungsi mengecek apakah jumlah elemen dalam list kurang dari 3, jika iya maka akan menghasilkan error. Setelah itu, list diubah menjadi himpunan (set) untuk menghapus duplikat, lalu dikembalikan lagi menjadi list. Fungsi kembali mengecek apakah jumlah elemen unik kurang dari 3, dan jika iya juga akan error. Selanjutnya, list yang disimpan pada variabel **unik** tersebut diurutkan dari terbesar ke terkecil, lalu diambil tiga elemen pertama sebagai hasil. Pada bagian utama program, input dari user dibaca sebagai angka yang dipisahkan spasi, kemudian fungsi dipanggil dan hasilnya ditampilkan.

SOAL 2

Source code:

```
def berhenti(angka):  
    result = []  
  
    for i in angka:  
        if i != "done":  
            result.append(float(i))  
  
    if result:  
        rata2 = sum(result) / len(result)  
        return result, rata2  
    else:  
        return result, None  
  
angka = []  
  
while True:  
    user_input = input("Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti):  
")  
  
    angka.append(user_input)
```

```


        if user_input == "done":
            break

hasil, avg = berhenti(angka)

if avg is not None:
    print(f"List: {hasil}")
    print(f"Average: {avg}")

```

Output:

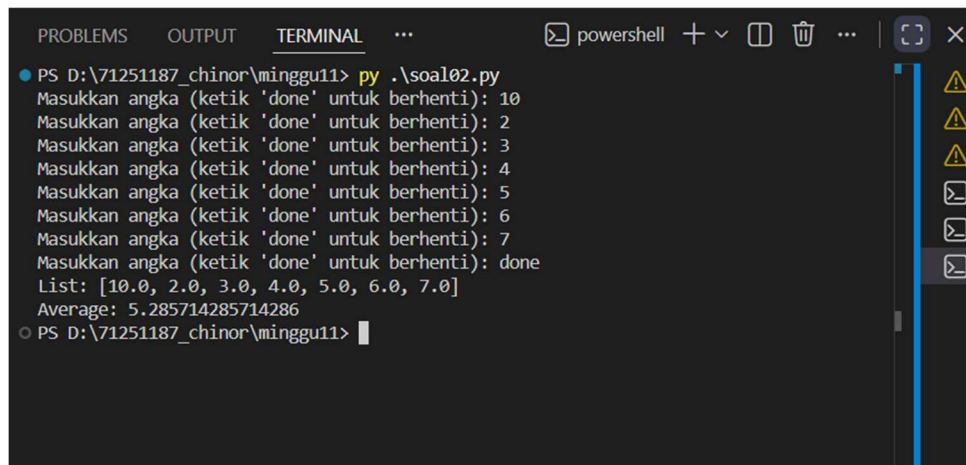

```

PS D:\71251187_chinor\minggu11> py .\soal02.py
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 10
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 2
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 3
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 4
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 5
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 6
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): 7
Masukkan angka (ketik 'done' untuk berhenti): done
List: [10.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0]
Average: 5.285714285714286
PS D:\71251187_chinor\minggu11>

```

Penjelasan:

Fungsi **berhenti(angka)** digunakan untuk mengolah list input yang berisi angka dan kata “done”. Di dalam fungsi, setiap elemen akan dicek. Jika user belum input kata “done”, maka setiap elemen yang ada dikonversi menjadi **float** dan dimasukkan ke dalam list **result**. Setelah itu, jika **result** tidak kosong, program menghitung rata-rata dengan **sum(result) / len(result)** lalu mengembalikan list angka dan nilai rata-ratanya. Jika tidak ada angka, fungsi mengembalikan list kosong dan **None**. Pada bagian utama program, user diminta memasukkan input berulang kali dalam loop. Setiap input disimpan ke dalam list **angka**, dan proses berhenti ketika user mengetik "done". Setelah itu, fungsi **berhenti** dipanggil untuk memproses data. Jika rata-rata tersedia (tidak **None**), maka program menampilkan list angka yang sudah dikonversi dan nilai rata-ratanya.

SOAL 3

Source code:

```
import re

def ambil_kata_unik(beritaw):
    with open(beritaw, encoding='utf-8') as f:
        isi = f.read()
    semua = re.findall(r'^\s+', isi.lower())
    uniklu = list(dict.fromkeys(semua))
    return isi, uniklu

if __name__ == "__main__":
    beritaw = input("Masukkan nama file txt: ")
    isi_berita, kata_unik = ambil_kata_unik(beritaw)
    print("===== ISI BERITA =====")
    print(isi_berita)
    print("===== KATA UNIK PADA BERITA =====")
    print(kata_unik)
```

Output:

```
PS D:\1523187_chloro\mggub> python -u "D:\1523187_chloro\mggub\soal3.py"
Masukkan nama file txt: berita.txt
===== ISI BERITA =====
Stasiun perampokan berisik di (25), meleset salah satu perampok tinggi regri di Malang, Jawa Timur, ditemukan di bawah jembatan Jalan Sukarno-Hatta, kota Malang, Senin (10/1/2025) dini hari. Dalam kondisi masih berapok, warga Jakarta Selatan itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Syafel Awar untuk dirawat.

TA diduga berusaha mengakhiri hidup dengan melompat dari jembatan ke sungai Brantas yang beredalaman 12 sekitar meter di kelurahan Jemberlo, Kecamatan Lowokwaru, tidak jauh dari kampusnya berada.

Sebelum aksi rekat itu dilakukan, seorang perempuan objek daring yang tengah melintas melihat seorang perempuan mender-mendir di sekitar jembatan pada pukul 08.30. Sejarus kemudian, dia melihat orang itu seperti melompat. Saksi kemudian melangk ke bawah jembatan dan mendapati tubuh korban ada di dasar sungai.

Kepala Polsek Lowokwaru Ajon komandir Awang Tri Hananta mengatakan, saat dicat kondisi korban masih hidup. Korban menderita patah tulang tangan kanan. "Petugas dan tim medis relawan membawa korban ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya, Selasa (20/1/2025).

Sejauh ini belum diketahui motif yang melatarbelakangi TA melakukan itu. Polisi telah menghubungi keluarga TA di Jakarta terkait peristiwa ini.

Bukan kali ini saja jembatan Jalan Sukarno-Hatta, atau disebut juga Jembatan Suhut, yang ada di tengah kota Malang menjadi lokasi korban mengakhiri hidup dengan cara terjun ke sungai. Setelah laba, akhir November 2023, NHR (26), mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang, juga ditemukan tewas setelah melompat dari atas jembatan.

Sang adik yang datang ke lokasi menurukkan pesan terakhir kakaknya yang dia terima beberapa jam sebelum peristiwa. Dalam pesanya, korban meminta maaf kepada keluarga. Dia menulis telah mengont keluarga karena skripsinya tidak kunjung usai.

Pada Juli 2024, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Malang, AM (29), menceba bunuh diri di tempat yang sama. Peristiwa ini cukup menggetarkan karena dilakukan pagi hari, saat kondisi sekitar telah ramai. Beruntung, AM selamat.

Lokasi lain yang juga beberapa kali menjadi lokasi tindakan rekat ialah jembatan Tunggades yang berada sekitar 4 kilometer di sisi barat Jembatan Suhut. Pada April 2025, BG (28), mahasiswa asal Jakarta Timur, ditemukan tewas di bawah jembatan yang juga membentang di atas Sungai Brantas itu. Satu bulan kemudian, seorang perempuan mude A (20) juga ditemukan tewas di kelung jembatan yang menghubungkan kelurahan Tunggades dan Tlogomas itu.

Dari beberapa peristiwa yang terjadi sebelumnya, Awang Tri Hananta mengungkapkan, ada beberapa motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku, antara lain kuliah yang tidak kunjung rampung dan borosnya drop out, gagal ujian, asmara atau putus cinta, konflik dengan orang tua, hingga jeratan pinjaman daring (pinjol).

Anak muda sendiri menjadi kelompok umur yang kerap memilih jalan pintas jika menghadapi persoalan. Berdasarkan catatan korpri, data nasional Survei kesehatan Indonesia 2021 menunjukkan bahwa prevalensi depresi paling tinggi ditemukan pada kelompok usia 15-24 tahun. Di antara anak muda yang ditemukan dengan depresi, sebanyak 61 persen memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.

Fenomena bunuh diri pada usia muda tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia. Fenomena ini menjadi masalah global. Bunuh diri telah menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada penduduk usia 15-29 tahun. Seteser 77 persen kasus bunuh diri terjadi di negara berpendapatan rendah-erengah.

Dilansir dalam laporan "World mental health today" dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang terbit pada 2023, tingkat bunuh diri antar negara bervariasi kurang dari 1 per 100.000 penduduk sampai 38 per 100.000 penduduk. Dari setiap satu kasus bunuh diri, ada 28 upaya bunuh diri yang dilakukan (kaspi-id, 3/11/2025).

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang, Lukli Dai Kusumawati, menulis, alasan mayoritas anak muda mengambil jalan pintas karena stres atau depresi. Hal itu bisa disebabkan beberapa faktor, salah satunya beban akademik yang kian berat.

Tuntutan akademik dengan standarisasi internasional saat ini sebenarnya tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga akademi. "Ada perubahan kurikulum yang menuntut dosen dan mahasiswa mengikuti tuntutan kemajuan saat ini," ucap Lukli saat dihubungi secara terpisah.

Secara umum, menurut Lukli, generasi Z yang lahir pada 1997-2012 cukup rentan akan masalah kesehatan mental. Hal itu perlu menjadi perhatian bersama.

===== KATA UNIK PADA BERITA =====
['Survei', 'perampokan', 'berisik', 'di', '(25)', 'meleset', 'salah', 'satu', 'perampok', 'tinggi', 'regri', 'di', 'Malang', 'Jawa', 'Timur', 'ditemukan', 'bawah', 'jembatan', 'jalan', 'Sukarno-Hatta', 'kota', 'Malang', 'Senin', '(10/1/2025)', 'dini', 'hari', 'Dalam', 'kondisi', 'masih', 'berapok', 'warga', 'Jakarta', 'Salatan', 'itu', 'kemudian', 'dibawa', 'ke', 'Rumah', 'Sakit', 'Syafel', 'Awar', 'untuk', 'dirawat', 'TA', 'diduga', 'berusaha', 'mengakhiri', 'hidup', 'dengan', 'melompat', 'dari', 'jembatan', 'ke', 'sungai', 'Brantas', 'yang', 'beredalaman', '12', 'sekitar', 'meter', 'di', 'kelurahan', 'Jemberlo', 'Kecamatan', 'Lowokwaru', 'tidak', 'jauh', 'dari', 'kampusnya', 'berada', 'Sebelum', 'aksi', 'rekat', 'itu', 'dilakukan', 'seorang', 'perempuan', 'objek', 'daring', 'yang', 'tengah', 'melintas', 'melihat', 'seorang', 'perempuan', 'mender-mendir', 'di', 'sekitar', 'jembatan', 'pada', 'pukul', '08.30', 'Sejarus', 'kemudian', 'dia', 'melihat', 'orang', 'itu', 'seperti', 'melompat', 'Saksi', 'kemudian', 'melangk', 'ke', 'bawah', 'jembatan', 'dan', 'mendapati', 'tubuh', 'korban', 'ada', 'di', 'dasar', 'sungai', 'Kepala', 'Polsek', 'Lowokwaru', 'Ajon', 'komandir', 'Awang', 'Tri', 'Hananta', 'mengatakan', 'saat', 'dicat', 'kondisi', 'korban', 'masih', 'hidup', 'Korban', 'menderita', 'patah', 'tulang', 'tangan', 'kanan', 'Petugas', 'dan', 'tim', 'medis', 'relawan', 'membawa', 'korban', 'ke', 'rumah', 'sakit', 'untuk', 'penanganan', 'lebih', 'lanjut', 'ujarnya', 'Selasa', '(20/1/2025)', 'Sejauh', 'ini', 'belum', 'diketahui', 'motif', 'yang', 'melatarbelakangi', 'TA', 'melakukan', 'itu', 'Polisi', 'telah', 'menghubungi', 'keluarga', 'TA', 'di', 'Jakarta', 'terkait', 'peristiwa', 'ini', 'Bukan', 'kali', 'ini', 'saja', 'jembatan', 'Jalan', 'Sukarno-Hatta', 'atau', 'disebut', 'juga', 'Jembatan', 'Suhut', 'yang', 'ada', 'di', 'tengah', 'kota', 'Malang', 'menjadi', 'lokasi', 'korban', 'mengakhiri', 'hidup', 'dengan', 'cara', 'terjun', 'ke', 'sungai', 'Setelah', 'laba', 'akhir', 'November', '2023', 'NHR', '(26)', 'mahasiswa', 'salah', 'satu', 'perguruan', 'tinggi', 'di', 'Malang', 'juga', 'ditemukan', 'tewas', 'setelah', 'melompat', 'dari', 'atas', 'jembatan', 'Sang', 'adik', 'yang', 'datang', 'ke', 'lokasi', 'menurukkan', 'pesan', 'terakhir', 'kakaknya', 'yang', 'dia', 'terima', 'beberapa', 'jam', 'sebelum', 'peristiwa', 'Dalam', 'pesanya', 'korban', 'meminta', 'maaf', 'kepada', 'keluarga', 'Dia', 'menulis', 'telah', 'mengont', 'keluarga', 'karena', 'skripsinya', 'tidak', 'kunjung', 'usai', 'Pada', 'Juli', '2024', 'seorang', 'mahasiswa', 'salah', 'satu', 'perguruan', 'tinggi', 'di', 'Malang', 'AM', '(29)', 'menceba', 'bunuh', 'diri', 'di', 'tempat', 'yang', 'sama', 'Peristiwa', 'ini', 'cukup', 'menggetarkan', 'karena', 'dilakukan', 'pagi', 'hari', 'saat', 'kondisi', 'sekitar', 'telah', 'ramai', 'Beruntung', 'AM', 'selamat', 'Lokasi', 'lain', 'yang', 'juga', 'beberapa', 'kali', 'menjadi', 'lokasi', 'tindakan', 'rekat', 'ialah', 'jembatan', 'Tunggades', 'yang', 'berada', 'sekitar', '4', 'kilometer', 'di', 'sisi', 'barat', 'Jembatan', 'Suhut', 'Pada', 'April', '2025', 'BG', '(28)', 'mahasiswa', 'asal', 'Jakarta', 'Timur', 'ditemukan', 'tewas', 'di', 'bawah', 'jembatan', 'yang', 'juga', 'membentang', 'di', 'atas', 'Sungai', 'Brantas', 'itu', 'Satu', 'bulan', 'kemudian', 'seorang', 'perempuan', 'mude', 'A', '(20)', 'juga', 'ditemukan', 'tewas', 'di', 'kelung', 'jembatan', 'yang', 'menghubungkan', 'kelurahan', 'Tunggades', 'dan', 'Tlogomas', 'itu', 'Dari', 'beberapa', 'peristiwa', 'yang', 'terjadi', 'sebelumnya', 'Awang', 'Tri', 'Hananta', 'mengungkapkan', 'ada', 'beberapa', 'motif', 'yang', 'melatarbelakangi', 'tindakan', 'pelaku', 'antara', 'lain', 'kuliah', 'yang', 'tidak', 'kunjung', 'rampung', 'dan', 'borosnya', 'drop', 'out', 'gagal', 'ujian', 'asmara', 'atau', 'putus', 'cinta', 'konflik', 'dengan', 'orang', 'tua', 'hingga', 'jeratan', 'pinjaman', 'daring', '(pinjol)', 'Anak', 'muda', 'sendiri', 'menjadi', 'kelompok', 'umur', 'yang', 'sering', 'memilih', 'jalan', 'pintas', 'jika', 'menghadapi', 'persoalan', 'Berdasarkan', 'catatan', 'korpri', 'data', 'nasional', 'Survei', 'kesehatan', 'Indonesia', '2021', 'menunjukkan', 'bahwa', 'prevalensi', 'depresi', 'paling', 'tinggi', 'pada', '15-24', 'tahun', 'Di', 'antara', 'anak', 'muda', 'yang', 'ditemukan', 'dengan', 'depresi', 'sebanyak', '61', 'persen', 'memiliki', 'pikiran', 'untuk', 'mengakhiri', 'hidup', 'Fenomena', 'bunuh', 'diri', 'pada', 'usia', 'muda', 'tidak', 'hanya', 'menjadi', 'persoalan', 'di', 'Indonesia', 'Fenomena', 'ini', 'menjadi', 'masalah', 'global', 'Bunuh', 'diri', 'telah', 'menjadi', 'penyebab', 'kematian', 'terbesar', 'kedua', 'pada', 'penduduk', 'usia', '15-29', 'tahun', 'Seteser', '77', 'persen', 'kasus', 'bunuh', 'diri', 'terjadi', 'di', 'negara', 'berpendapatan', 'rendah-erengah', 'Dilansir', 'dalam', 'laporan', 'World', 'mental', 'health', 'today', 'dari', 'Organisasi', 'Kesehatan', 'Dunia', '(WHO)', 'yang', 'terbit', 'pada', '2023', 'tingkat', 'bunuh', 'diri', 'antar', 'negara', 'bervariasi', 'kurang', 'dari', '1', 'per', '100.000', 'penduduk', 'sampai', '38', 'per', '100.000', 'penduduk', 'Dari', 'setiap', 'satu', 'kasus', 'bunuh', 'diri', 'ada', '28', 'upaya', 'bunuh', 'diri', 'yang', 'dilakukan', '(kaspi-id, 3/11/2025)', 'Sosiolog', 'Universitas', 'Muhammadiyah', 'Malang', 'Lukli', 'Dai', 'Kusumawati', 'menulis', 'alasan', 'mayoritas', 'anak', 'muda', 'mengambil', 'jalan', 'pintas', 'karena', 'stres', 'atau', 'depresi', 'Hal', 'itu', 'bisa', 'disebabkan', 'beberapa', 'faktor', 'salah', 'satunya', 'beban', 'akademik', 'yang', 'kian', 'berat', 'Tuntutan', 'akademik', 'dengan', 'standarisasi', 'internasional', 'saat', 'ini', 'sebenarnya', 'tidak', 'hanya', 'menasar', 'mahasiswa', 'tetapi', 'juga', 'akademi', 'Ada', 'perubahan', 'kurikulum', 'yang', 'menuntut', 'dosen', 'dan', 'mahasiswa', 'mengikuti', 'tuntutan', 'kemajuan', 'saat', 'ini', 'ucap', 'Lukli', 'saat', 'dihubungi', 'secara', 'terpisah', 'Secara', 'umum', 'menurut', 'Lukli', 'generasi', 'Z', 'yang', 'lahir', 'pada', '1997-2012', 'cukup', 'rentan', 'akan', 'masalah', 'kesehatan', 'mental', 'Hal', 'itu', 'perlu', 'menjadi', 'perhatian', 'bersama', '=====']
PS D:\1523187_chloro\mggub>
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk membaca isi file teks dan mengambil kata-kata unik dari file tersebut. Fungsi **ambil_kata_unik(beritaw)** membuka file lalu membaca seluruh isinya ke dalam variabel `isi`. Selanjutnya, **re.findall(r'^\s+', isi)** digunakan untuk mengambil semua kata yang dipisahkan berdasarkan spasi. Kata-kata tersebut kemudian diproses dengan **dict.fromkeys()** agar duplikat dihapus tetapi urutan tetap dipertahankan, lalu diubah kembali menjadi list **uniklu**. Fungsi ini mengembalikan dua hal, yaitu: isi lengkap file dan list kata unik. Pada bagian utama program, user diminta memasukkan nama file teks. Program kemudian memanggil fungsi tersebut, lalu menampilkan/mengeluarkan output isi berita secara lengkap dan daftar kata unik yang terdapat dalam berita tersebut.