


Kinect座標

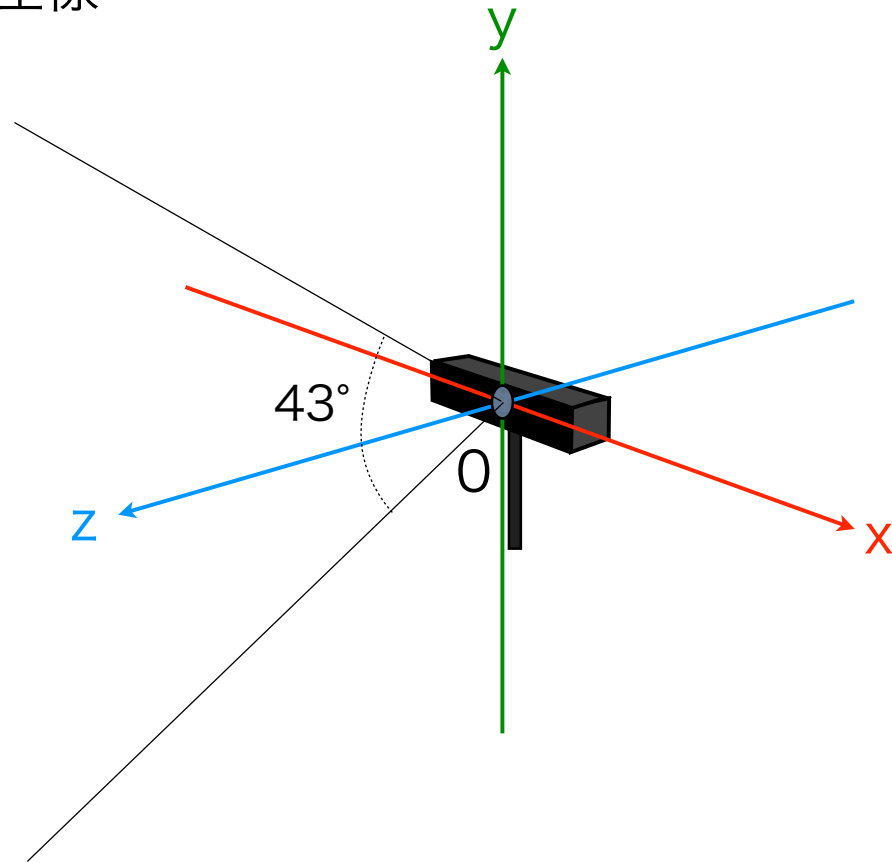

Kinect取得データ

関節点取得関数：**int getJoint();**

- ・ 戻り値：取得人数

関節点：**jointPos[userID][JOINTNUM]**


- ・ 座標：**(jointPos[userID][JOINTNUM].X, jointPos[userID][JOINTNUM].Y, jointPos[userID][JOINTNUM].Z)**
- ・ **JOINTNUM**：15（取得関節点数）

スキャン点取得関数：**void getDepthImage();**


スキャン点：**pointPos[GL_WIN_TOTAL], pointCol[GL_WIN_TOTAL],
pointLabel[GL_WIN_TOTAL]**

- ・ 座標：**(pointPos[0].X, pointPos[0].Y, pointPos[0].Z)**
- ・ 色：**(pointPos[0].nRed, pointPos[0].nGreen, pointPos[0].nBlue)**
(0~255)
- ・ 人領域：**pointLabel[0]** (0：人領域外)
- ・ **GL_WIN_TOTAL**：307200 (= 640 x 480)


Kinect関節点番号

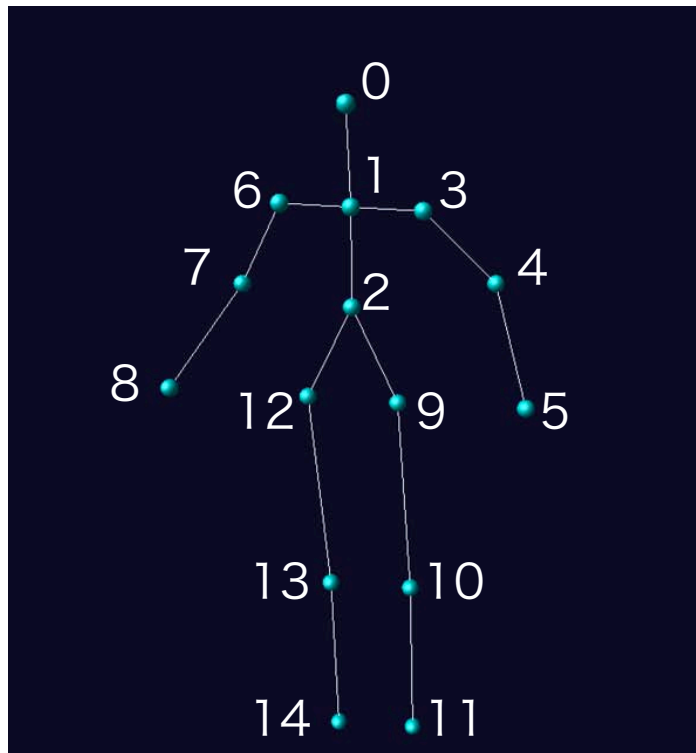

表現方法1：骨格

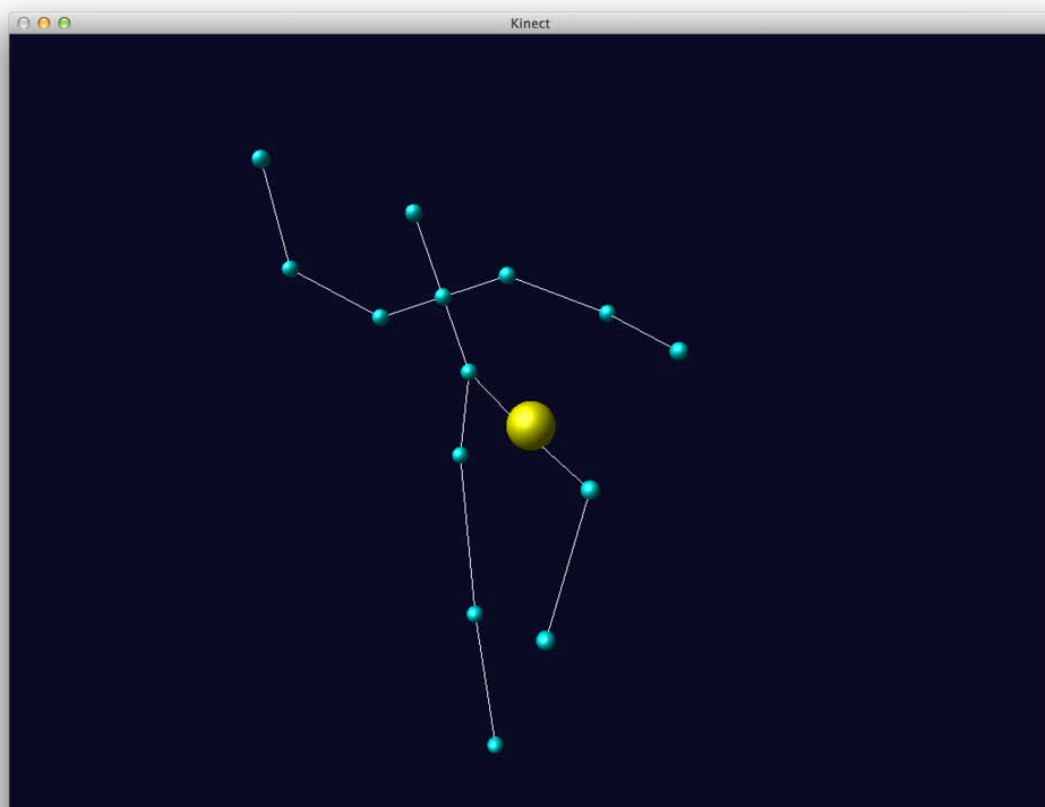

表現方法2：深度による輝度値変化

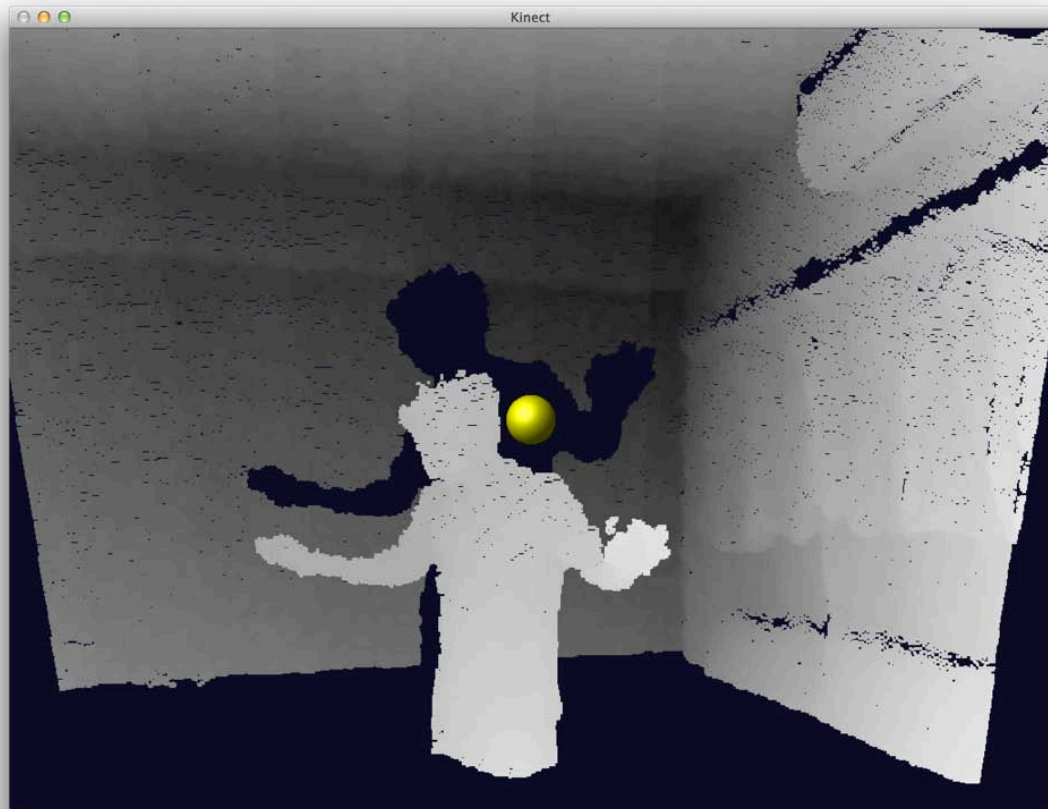

表現方法3：横ライン

