



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32918.2—2016

## 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥 密码算法 第2部分:数字签名算法

Information security technology—Public key cryptographic algorithm SM2  
based on elliptic curves—Part 2: Digital signature algorithm

2016-08-29 发布

2017-03-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 符号和缩略语 .....	1
5 数字签名算法 .....	2
5.1 综述 .....	2
5.2 椭圆曲线系统参数 .....	2
5.3 用户密钥对 .....	2
5.4 辅助函数 .....	3
5.5 用户其他信息 .....	3
6 数字签名的生成算法及流程 .....	3
6.1 数字签名的生成算法 .....	3
6.2 数字签名生成算法流程 .....	3
7 数字签名的验证算法及流程 .....	4
7.1 数字签名的验证算法 .....	4
7.2 数字签名验证算法流程 .....	5
附录 A (资料性附录) 数字签名与验证示例 .....	7
A.1 综述 .....	7
A.2 $F_p$ 上的椭圆曲线数字签名 .....	7
A.3 $F_{2^m}$ 上的椭圆曲线数字签名 .....	8
参考文献 .....	10

## 前 言

GB/T 32918《信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：数字签名算法；
- 第 3 部分：密钥交换协议；
- 第 4 部分：公钥加密算法；
- 第 5 部分：参数定义。

本部分为 GB/T 32918 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家密码管理局提出。

本部分由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC 260)归口。

本部分起草单位：北京华大信安科技有限公司、中国人民解放军信息工程大学、中国科学院数据与通信保护研究教育中心。

本部分主要起草人：陈建华、祝跃飞、叶顶峰、胡磊、裴定一、彭国华、张亚娟、张振峰。

## 引 言

N.Koblitz 和 V.Miller 在 1985 年各自独立地提出将椭圆曲线应用于公钥密码系统。椭圆曲线公钥密码所基于的曲线性质如下:

- 有限域上椭圆曲线在点加运算下构成有限交换群,且其阶与基域规模相近;
- 类似于有限域乘法群中的乘幂运算,椭圆曲线多倍点运算构成一个单向函数。

在多倍点运算中,已知多倍点与基点,求解倍数的问题称为椭圆曲线离散对数问题。对于一般椭圆曲线的离散对数问题,目前只存在指数级计算复杂度的求解方法。与大数分解问题及有限域上离散对数问题相比,椭圆曲线离散对数问题的求解难度要大得多。因此,在相同安全程度要求下,椭圆曲线密码较其他公钥密码所需的密钥规模要小得多。

SM2 是国家密码管理局组织制定并提出的椭圆曲线密码算法标准。GB/T 32918 的主要目标如下:

- GB/T 32918.1 定义和描述了 SM2 椭圆曲线密码算法的相关概念及数学基础知识,并概述了该部分同其他部分的关系。
- GB/T 32918.2 描述了一种基于椭圆曲线的签名算法,即 SM2 签名算法。
- GB/T 32918.3 描述了一种基于椭圆曲线的密钥交换协议,即 SM2 密钥交换协议。
- GB/T 32918.4 描述了一种基于椭圆曲线的公钥加密算法,即 SM2 加密算法,该算法需使用 GB/T 32905—2016 定义的 SM3 密码杂凑算法。
- GB/T 32918.5 给出了 SM2 算法使用的椭圆曲线参数,以及使用椭圆曲线参数进行 SM2 运算的示例结果。

本部分为 GB/T 32918 的第 2 部分,描述了基于椭圆曲线的数字签名算法。

# 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥 密码算法 第2部分:数字签名算法

## 1 范围

GB/T 32918 的本部分规定了 SM2 椭圆曲线公钥密码算法的数字签名算法,包括数字签名生成算法和验证算法,并给出了数字签名与验证示例及其相应的流程。

本部分适用于商用密码应用中的数字签名和验证,可满足多种密码应用中的身份鉴别和数据完整性、真实性的安全需求。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 32918.1—2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法 第1部分:总则

GB/T 32905—2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**消息 message**

任意有限长度的比特串。

### 3.2

**签名消息 signed message**

由消息以及该消息的签名部分所组成的一组数据项。

### 3.3

**签名密钥 signature key**

在数字签名生成过程中由签名者专用的秘密数据项,即签名者的私钥。

### 3.4

**签名生成过程 signature generation process**

输入消息、签名密钥和椭圆曲线系统参数,并输出数字签名的过程。

### 3.5

**可辨别标识 distinguishing identifier**

可以无歧义辨别某一实体身份的信息。

## 4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件。

A,B 使用公钥密码系统的两个用户。

$d_A$  用户 A 的私钥。

$E(F_q)$   $F_q$  上椭圆曲线  $E$  的所有有理点(包括无穷远点  $O$ )组成的集合。

$e$  密码杂凑算法作用于消息  $M$  的输出值。

$e'$  密码杂凑算法作用于消息  $M'$  的输出值。

$F_q$  包含  $q$  个元素的有限域。

$G$  椭圆曲线的一个基点,其阶为素数。

$H_v(\ )$  消息摘要长度为  $v$  比特的密码杂凑算法。

$ID_A$  用户 A 的可辨别标识。

$M$  待签名消息。

$M'$  待验证消息。

$\bmod n$  模  $n$  运算。例如,  $23 \bmod 7 = 2$ 。

$n$  基点  $G$  的阶( $n$  是  $\#E(F_q)$  的素因子)。

$O$  椭圆曲线上的一个特殊点,称为无穷远点或零点,是椭圆曲线加法群的单位元。

$P_A$  用户 A 的公钥。

$q$  有限域  $F_q$  中元素的数目。

$a, b$   $F_q$  中的元素,它们定义  $F_q$  上的一条椭圆曲线  $E$ 。

$x \parallel y$   $x$  与  $y$  的拼接,其中  $x, y$  可以是比特串或字节串。

$Z_A$  关于用户 A 的可辨别标识、部分椭圆曲线系统参数和用户 A 公钥的杂凑值。

$(r, s)$  发送的签名。

$(r', s')$  收到的签名。

$[k]P$  椭圆曲线上点  $P$  的  $k$  倍点,即,  $[k]P = \underbrace{P + P + \cdots + P}_{k \text{ 个}}, k$  是正整数。

$[x, y]$  大于或等于  $x$  且小于或等于  $y$  的整数的集合。

## 5 数字签名算法

### 5.1 综述

数字签名算法由一个签名者对数据产生数字签名,并由一个验证者验证签名的可靠性。每个签名者有一个公钥和一个私钥,其中私钥用于产生签名,验证者用签名者的公钥验证签名。在签名的生成过程之前,要用密码杂凑算法对  $\overline{M}$  (包含  $Z_A$  和待签消息  $M$ ) 进行压缩;在验证过程之前,要用密码杂凑算法对  $\overline{M'}$  (包含  $Z_A$  和待验证消息  $M'$ ) 进行压缩。

### 5.2 椭圆曲线系统参数

椭圆曲线系统参数包括有限域  $F_q$  的规模  $q$  (当  $q = 2^m$  时,还包括元素表示法的标识和约化多项式);定义椭圆曲线  $E(F_q)$  的方程的两个元素  $a, b \in F_q$ ;  $E(F_q)$  上的基点  $G = (x_G, y_G)$  ( $G \neq O$ ), 其中  $x_G$  和  $y_G$  是  $F_q$  中的两个元素;  $G$  的阶  $n$  及其他可选项(如  $n$  的余因子  $h$  等)。

椭圆曲线系统参数及其验证应符合 GB/T 32918.1—2016 第 5 章的规定。

### 5.3 用户密钥对

用户 A 的密钥对包括其私钥  $d_A$  和公钥  $P_A = [d_A]G = (x_A, y_A)$ 。

用户密钥对的生成算法与公钥验证算法应符合 GB/T 32918.1—2016 第 6 章的规定。

## 5.4 辅助函数

### 5.4.1 概述

在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中,涉及两类辅助函数:密码杂凑算法与随机数发生器。

### 5.4.2 密码杂凑算法

本部分规定使用国家密码管理局批准的密码杂凑算法,如 SM3 密码杂凑算法。

### 5.4.3 随机数发生器

本部分规定使用国家密码管理局批准的随机数发生器。

## 5.5 用户其他信息

作为签名者的用户 A 具有长度为  $entlen_A$  比特的可辨别标识  $ID_A$ ,记  $ENTL_A$  是由整数  $entlen_A$  转换而成的两个字节,在本部分规定的椭圆曲线数字签名算法中,签名者和验证者都需要用密码杂凑算法求得用户 A 的杂凑值  $Z_A$ 。按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.6 和 4.2.5 给出的方法,将椭圆曲线方程参数  $a, b, G$  的坐标  $x_G, y_G$  和  $P_A$  的坐标  $x_A, y_A$  的数据类型转换为比特串,  $Z_A = H_{256}(ENTL_A \parallel ID_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A)$ 。

## 6 数字签名的生成算法及流程

### 6.1 数字签名的生成算法

设待签名的消息为  $M$ ,为了获取消息  $M$  的数字签名  $(r, s)$ ,作为签名者的用户 A 应实现以下运算步骤:

$A_1$ :置  $\overline{M} = Z_A \parallel M$ ;

$A_2$ :计算  $e = H_v(\overline{M})$ ,按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将  $e$  的数据类型转换为整数;

$A_3$ :用随机数发生器产生随机数  $k \in [1, n-1]$ ;

$A_4$ :计算椭圆曲线点  $(x_1, y_1) = [k]G$ ,按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.8 给出的方法将  $x_1$  的数据类型转换为整数;

$A_5$ :计算  $r = (e + x_1) \bmod n$ ,若  $r = 0$  或  $r + k = n$  则返回  $A_3$ ;

$A_6$ :计算  $s = ((1 + d_A)^{-1} \cdot (k - r \cdot d_A)) \bmod n$ ,若  $s = 0$  则返回  $A_3$ ;

$A_7$ :按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.2 给出的细节将  $r, s$  的数据类型转换为字节串,消息  $M$  的签名为  $(r, s)$ 。

注:数字签名生成过程的示例参见附录 A。

### 6.2 数字签名生成算法流程

数字签名生成算法流程见图 1。

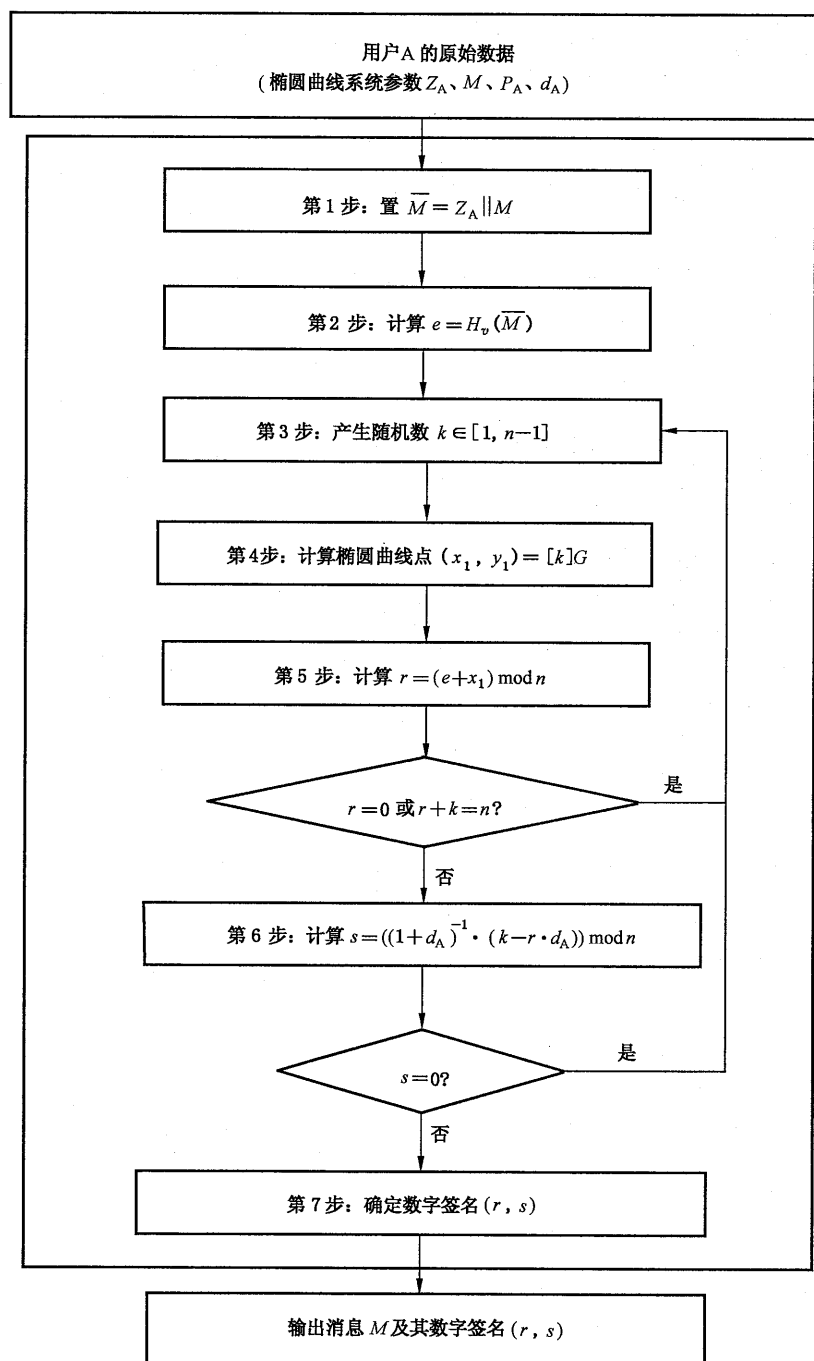


图 1 数字签名生成算法流程

## 7 数字签名的验证算法及流程

### 7.1 数字签名的验证算法

为了检验收到的消息  $M'$  及其数字签名  $(r', s')$ , 作为验证者的用户 B 应实现以下运算步骤:

B<sub>1</sub>: 检验  $r' \in [1, n-1]$  是否成立, 若不成立则验证不通过;

B<sub>2</sub>: 检验  $s' \in [1, n-1]$  是否成立, 若不成立则验证不通过;



B<sub>3</sub>:置  $\overline{M'} = Z_A \parallel M'$ ;

B<sub>4</sub>:计算  $e' = H_v(\overline{M'})$ ,按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.4 和 4.2.3 给出的方法将  $e'$  的数据类型转换为整数;

B<sub>5</sub>:按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.3 给出的方法将  $r'$ 、 $s'$  的数据类型转换为整数,计算  $t = (r' + s') \bmod n$ ,若  $t = 0$ ,则验证不通过;

B<sub>6</sub>:计算椭圆曲线点  $(x_1', y_1') = [s']G + [t]P_A$ ;

B<sub>7</sub>:按 GB/T 32918.1—2016 中 4.2.8 给出的方法将  $x_1'$  的数据类型转换为整数,计算  $R = (e' + x_1') \bmod n$ ,检验  $R = r'$  是否成立,若成立则验证通过;否则验证不通过。

注:如果  $Z_A$  不是用户 A 所对应的杂凑值,验证自然通不过。数字签名验证过程的示例参见附录 A。

## 7.2 数字签名验证算法流程

数字签名验证算法流程见图 2。

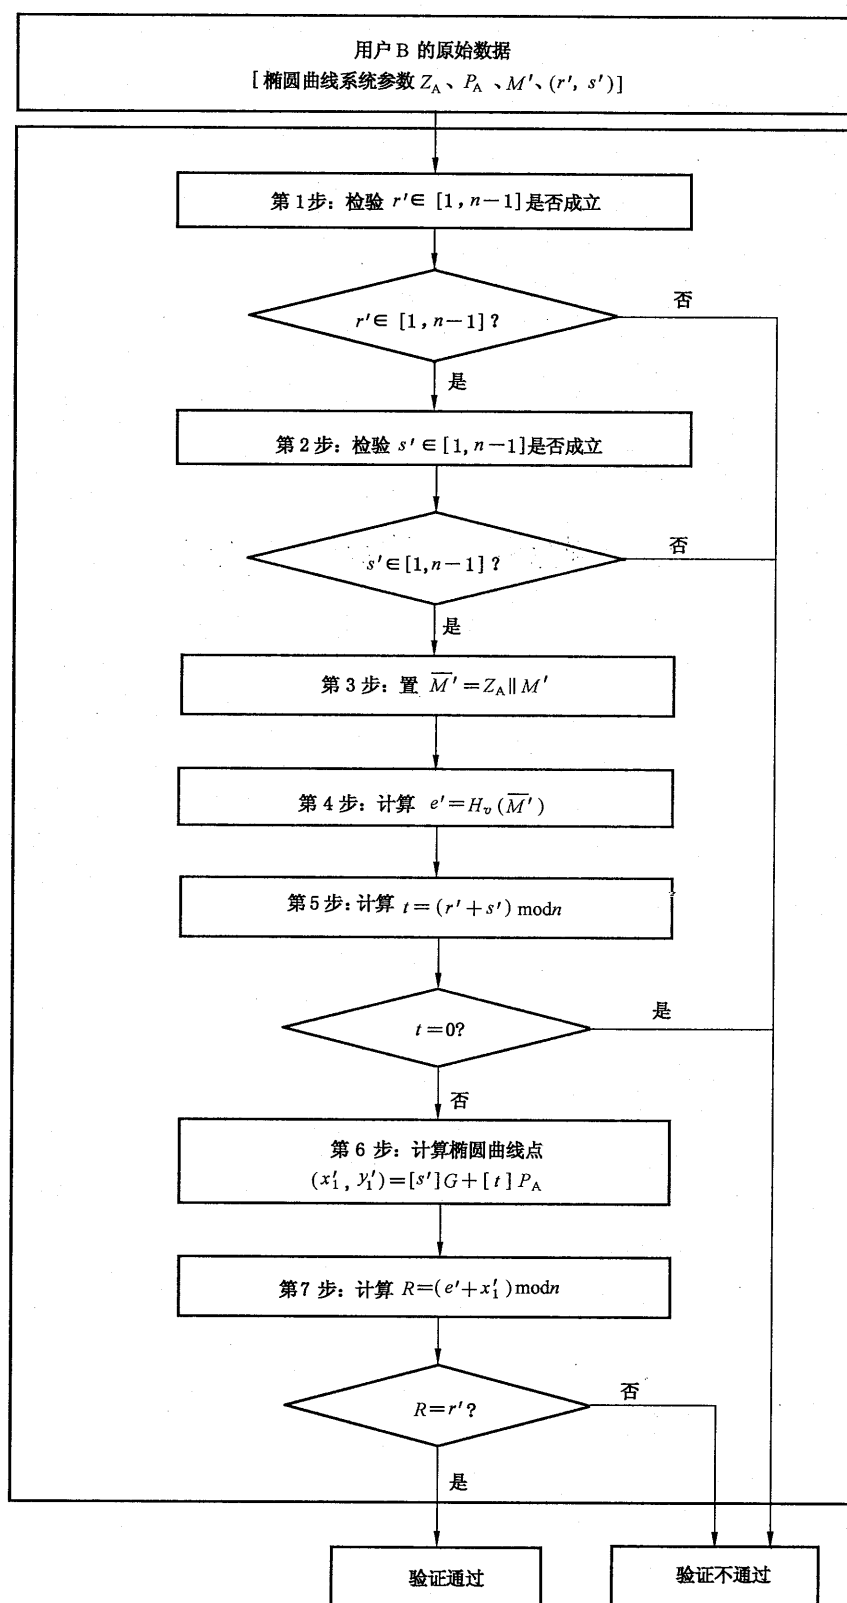


图 2 数字签名验证算法流程

## 附录 A

### (资料性附录)

### 数字签名与验证示例

#### A.1 综述

本附录选用 GB/T 32905—2016 给出的密码杂凑算法,其输入是长度小于  $2^{64}$  的消息比特串,输出是长度为 256 比特的杂凑值,记为  $H_{256}()$ 。

本附录中,所有用 16 进制表示的数,左边为高位,右边为低位。

本附录中,消息采用 GB/T 1988 给出的编码。

设用户 A 的身份是:ALICE123@YAHOO.COM。用 GB/T 1988 给出的编码  $ID_A$ :41C49434531 32334059 41484F4F 2E434F4D。 $ENTL_A=0090$ 。

#### A.2 $F_p$ 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为: $y^2=x^3+ax+b$

示例 1:  $F_p$ -256

素数  $p$ :8542D69E 4C044F18 E8B92435 BF6FF7DE 45728391 5C45517D 722EDB8B 08F1DFC3

系数  $a$ :787968B4 FA32C3FD 2417842E 73BBFEFF 2F3C848B 6831D7E0 EC65228B 3937E498

系数  $b$ :63E4C6D3 B23B0C84 9CF84241 484BFE48 F61D59A5 B16BA06E 6E12D1DA 27C5249A

基点  $G=(x_G, y_G)$ ,其阶记为  $n$ 。

坐标  $x_G$ :421DEBD6 1B62EAB6 746434EB C3CC315E 32220B3B ADD50BDC 4C4E6C14 7FEDD43D

坐标  $y_G$ :0680512B CBB42C07 D47349D2 153B70C4 E5D7FDFF BFA36EA1 A85841B9 E46E09A2

阶  $n$ : 8542D69E 4C044F18 E8B92435 BF6FF7DD 29772063 0485628D 5AE74EE7 C32E79B7

待签名的消息  $M$ :message digest

私钥  $d_A$ :128B2FA8 BD433C6C 068C8D80 3DFF7979 2A519A55 171B1B65 0C23661D 15897263

公钥  $P_A=(x_A, y_A)$ :

坐标  $x_A$ :0AE4C779 8AA0F119 471BEE11 825BE462 02BB79E2 A5844495 E97C04FF 4DF2548A

坐标  $y_A$ :7C0240F8 8F1CD4E1 6352A73C 17B7F16F 07353E53 A176D684 A9FE0C6B B798E857

杂凑值  $Z_A=H_{256}(ENTL_A \parallel ID_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A)$ 。

$Z_A$ :F4A38489 E32B45B6 F876E3AC 2168CA39 2362DC8F 23459C1D 1146FC3D BFB7BC9A

签名各步骤中的有关值:

$\overline{M}=Z_A \parallel M$ :

F4A38489 E32B45B6 F876E3AC 2168CA39 2362DC8F 23459C1D 1146FC3D BFB7BC9A 6D657373  
61676520 64696765 7374

密码杂凑函数值  $e=H_{256}(\overline{M})$ :

B524F552 CD82B8B0 28476E00 5C377FB1 9A87E6FC 682D48BB 5D42E3D9 B9EFFE76

产生随机数  $k$ :6CB28D99 385C175C 94F94E93 4817663F C176D925 DD72B727 260DBAAE 1FB2F96F

计算椭圆曲线点  $(x_1, y_1)=[k]G$ :

坐标  $x_1$ :110FCDA5 7615705D 5E7B9324 AC4B856D 23E6D918 8B2AE477 59514657 CE25D112

坐标  $y_1$ :1C65D68A 4A08601D F24B431E 0CAB4EBE 084772B3 817E8581 1A8510B2 DF7ECA1A

计算  $r=(e+x_1) \bmod n$ :40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDBA9  
C4E755D1

$(1+d_A)^{-1}$ :79BFCF30 52C80DA7 B939E0C6 914A18CB B2D96D85 55256E83 122743A7 D4F5F956

计算  $s = ((1 + d_A)^{-1} \cdot (k - r \cdot d_A)) \bmod n$ : 6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787  
2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

消息  $M$  的签名为  $(r, s)$ :

值  $r$ : 40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5 5BACDB49 C4E755D1

值  $s$ : 6FC6DAC3 2C5D5CF1 0C77DFB2 0F7C2EB6 67A45787 2FB09EC5 6327A67E C7DEEBE7

验证各步骤中的有关值:

密码杂凑算法值  $e' = H_{256}(\overline{M}')$ : B524F552 CD82B8B0 28476E00 5C377FB1 9A87E6FC 682D48BB  
5D42E3D9 B9EFFE76

计算  $t = (r' + s') \bmod n$ : 2B75F07E D7ECE7CC C1C8986B 991F441A D324D6D6 19FE06DD  
63ED32E0 C997C801

计算椭圆曲线点  $(x'_0, y'_0) = [s']G$ :

坐标  $x'_0$ : 7DEACE5F D121BC38 5A3C6317 249F413D 28C17291 A60DFD83 B835A453 92D22B0A

坐标  $y'_0$ : 2E49D5E5 279E5FA9 1E71FD8F 693A64A3 C4A94611 15A4FC9D 79F34EDC 8BDDEBD0

计算椭圆曲线点  $(x'_{00}, y'_{00}) = [t]P_A$ :

坐标  $x'_{00}$ : 1657FA75 BF2ADCD C31F6CF0 5AB7B45E 04D3ACBE 8E4085CF A669CB25 64F17A9F

坐标  $y'_{00}$ : 19F0115F 21E16D2F 5C3A485F 8575A128 BBCDDF80 296A62F6 AC2EB842 DD058E50

计算椭圆曲线点  $(x'_1, y'_1) = [s']G + [t]P_A$ :

坐标  $x'_1$ : 110FCDA5 7615705D 5E7B9324 AC4B856D 23E6D918 8B2AE477 59514657 CE25D112

坐标  $y'_1$ : 1C65D68A 4A08601D F24B431E 0CAB4EBE 084772B3 817E8581 1A8510B2 DF7ECA1A

计算  $R = (e' + x'_1) \bmod n$ : 40F1EC59 F793D9F4 9E09DCEF 49130D41 94F79FB1 EED2CAA5  
5BACDB49 C4E755D1

### A.3 $F_{2^m}$ 上的椭圆曲线数字签名

椭圆曲线方程为:  $y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b$

示例 2:  $F_{2^m} - 257$

基域生成多项式:  $x^{257} + x^{12} + 1$

系数  $a$ : 0

系数  $b$ : 00 E78BCD09 746C2023 78A7E72B 12BCE002 66B9627E CB0B5A25 367AD1AD 4CC6242B

基点  $G = (x_G, y_G)$ , 其阶记为  $n$ 。

坐标  $x_G$ : 00 CDB9CA7F 1E6B0441 F658343F 4B10297C 0EF9B649 1082400A 62E7A748 5735FADD

坐标  $y_G$ : 01 3DE74DA6 5951C4D7 6DC89220 D5F7777A 611B1C38 BAE260B1 75951DC8 060C2B3E

阶  $n$ : 7FFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF BC972CF7 E6B6F900 945B3C6A 0CF6161D

待签名的消息  $M$ : message digest

私钥  $d_A$ : 771EF3DB FF5F1CDC 32B9C572 93047619 1998B2BF 7CB981D7 F5B39202 645F0931

公钥  $P_A = (x_A, y_A)$ :

坐标  $x_A$ : 01 65961645 281A8626 607B917F 657D7E93 82F1EA5C D931F40F 6627F357 542653B2

坐标  $y_A$ : 01 68652213 0D590FB8 DE635D8F CA715CC6 BF3D05BE F3F75DA5 D5434544 48166612

杂凑值  $Z_A = H_{256}(ENTL_A \parallel ID_A \parallel a \parallel b \parallel x_G \parallel y_G \parallel x_A \parallel y_A)$ 。

$Z_A$ : 26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5

签名各步骤中的有关值:

$\overline{M} = Z_A \parallel M$ :

26352AF8 2EC19F20 7BBC6F94 74E11E90 CE0F7DDA CE03B27F 801817E8 97A81FD5 6D657373  
61676520 64696765 7374

密码杂凑算法值  $e = H_{256}(\overline{M})$ : AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD  
46C17C6F A0AA3B12

产生随机数  $k$ : 36CD79FC 8E24B735 7A8A7B4A 46D454C3 97703D64 98158C60 5399B341 ADA186D6

计算椭圆曲线点 $(x_1, y_1) = [k]G$ :

坐标  $x_1$ : 00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标  $y_1$ : 00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算  $r = (e + x_1) \bmod n$ : 6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

$(1 + d_A)^{-1}$ : 73AF2954 F951A9DF F5B4C8F7 119DAA1C 230C9BAD E60568D0 5BC3F432 1E1F4260

计算  $s = ((1 + d_A)^{-1} \cdot (k - r \cdot d_A)) \bmod n$ : 3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

消息  $M$  的签名为 $(r, s)$ :

值  $r$ : 6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

值  $s$ : 3124C568 8D95F0A1 0252A9BE D033BEC8 4439DA38 4621B6D6 FAD77F94 B74A9556

验证各步骤中的有关值:

密码杂凑算法值  $e' = H_{256}(\overline{M}')$ : AD673CBD A3114171 29A9EAA5 F9AB1AA1 633AD477 18A84DFD 46C17C6F A0AA3B12

计算  $t = (r' + s') \bmod n$ : 1E647F8F 784891A6 51AFC342 0316F44A 042D7194 4C91910F 835086C8 2CB07194

计算椭圆曲线点 $(x'_0, y'_0) = [s']G$ :

坐标  $x'_0$ : 00 252CF6B6 3A044FCE 553EAA77 3E1E9264 44E0DAA1 0E4B8873 89D11552 EA6418F7

坐标  $y'_0$ : 00 776F3C5D B3A0D312 9EAE44E0 21C28667 92E4264B E1BEEBCA 3B8159DC A382653A

计算椭圆曲线点 $(x'_{00}, y'_{00}) = [t]P_A$ :

坐标  $x'_{00}$ : 00 07DA3F04 0EFB9C28 1BE107EC C389F56F E76A680B B5FDDEE1D D554DC11 EB477C88

坐标  $y'_{00}$ : 01 7BA2845D C65945C3 D48926C7 0C953A1A F29CE2E1 9A7EEE6B E0269FB4 803CA68B

计算椭圆曲线点 $(x'_1, y'_1) = [s']G + [t]P_A$ :

坐标  $x'_1$ : 00 3FD87D69 47A15F94 25B32EDD 39381ADF D5E71CD4 BB357E3C 6A6E0397 EEA7CD66

坐标  $y'_1$ : 00 80771114 6D73951E 9EB373A6 58214054 B7B56D1D 50B4CD6E B32ED387 A65AA6A2

计算  $R = (e' + x'_1) \bmod n$ : 6D3FBA26 EAB2A105 4F5D1983 32E33581 7C8AC453 ED26D339 1CD4439D 825BF25B

参 考 文 献

- [1] GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集
-

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥  
密码算法 第2部分:数字签名算法  
GB/T 32918.2—2016

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)  
网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238  
读者服务部:(010)68523946  
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销


\*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 22 千字  
2017年3月第一版 2017年3月第一次印刷

\*

书号: 155066 • 1-54926 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

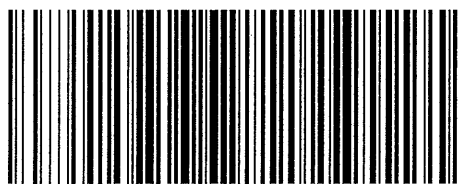

GB/T 32918.2—2016