第2次練習題目-隨堂-QZ2

> 學號：113111113
> 姓名：林晏丞
> 作業撰寫時間：240min
> 最後撰寫文件日期：2026/10/29


本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)


- [x] 說明內容
- [x] 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

1. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans:

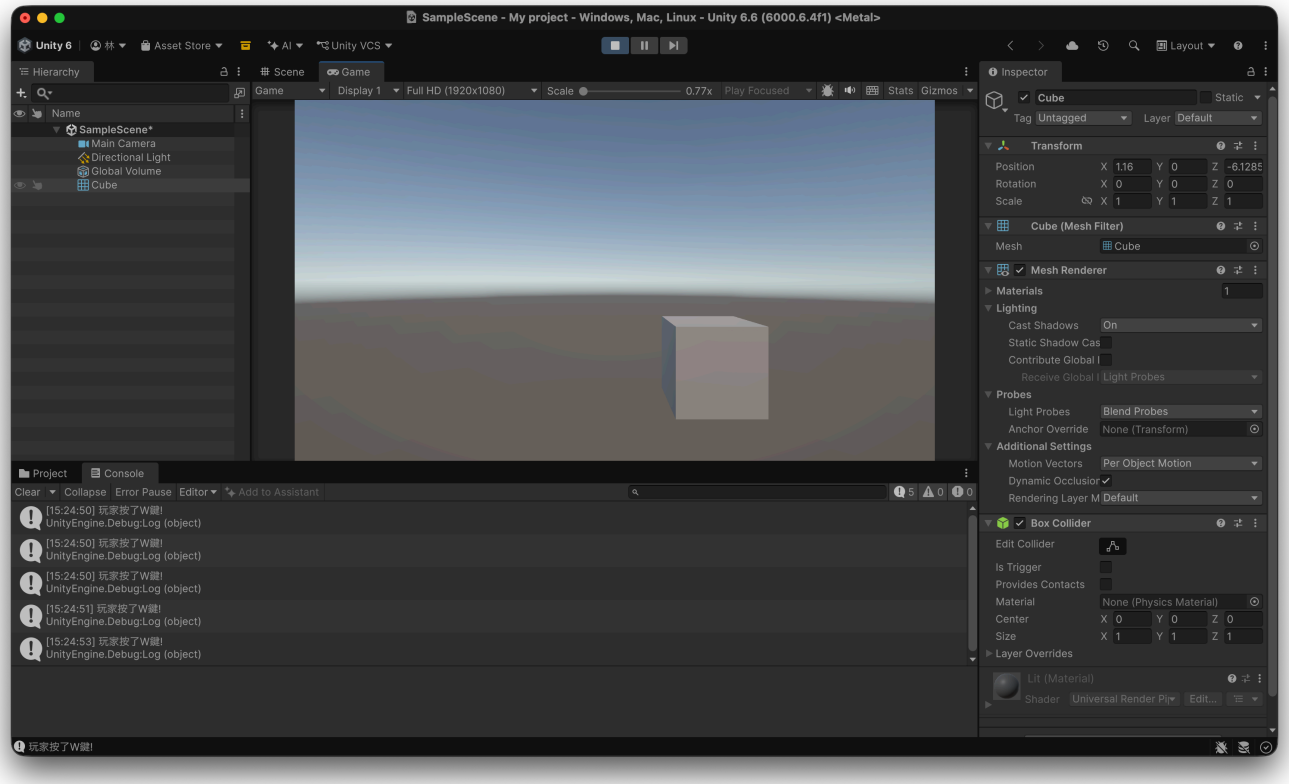

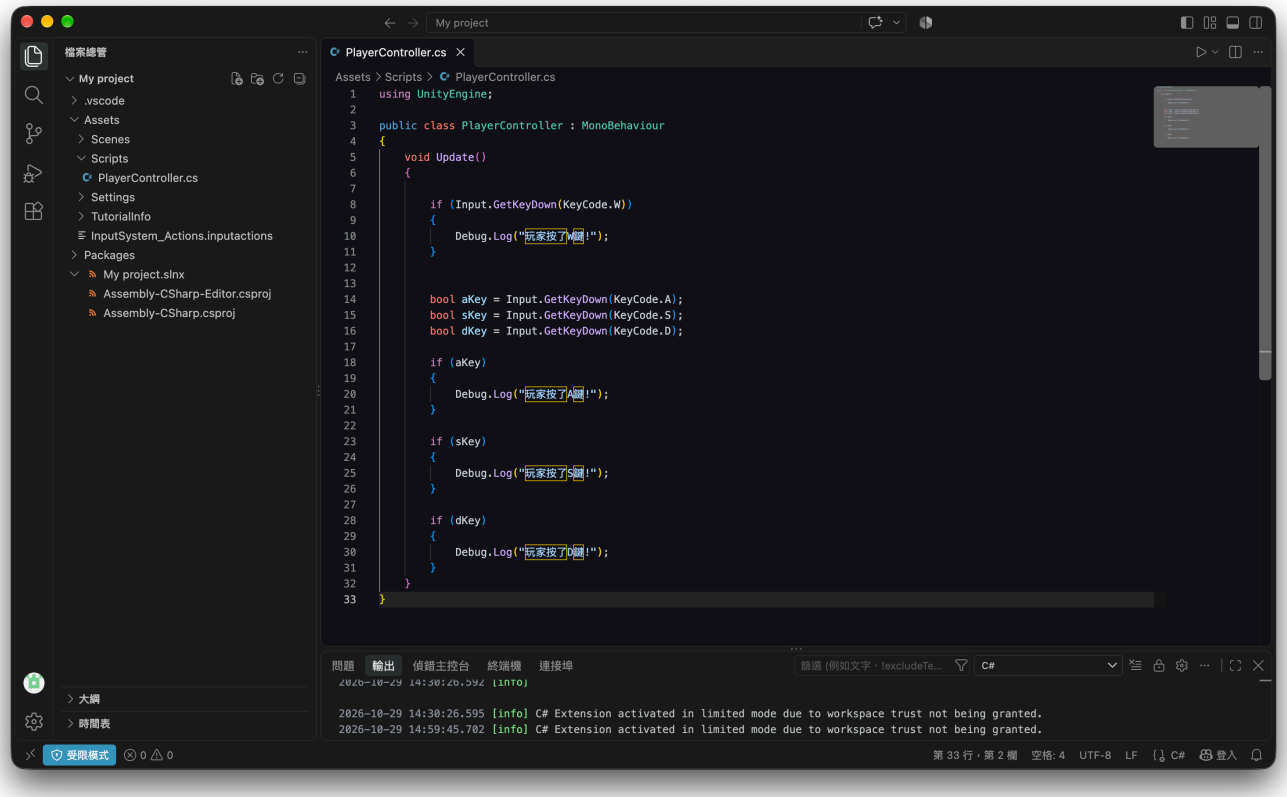

程式碼逐行意義說明：

void Update()：

Unity 的生命週期函式之一，在遊戲執行期間「每一幀（Frame）」都會被自動呼叫一次，非常適合放置需要持續監聽的玩家輸入指令。

if (...)：

條件判斷式，當括號內的條件為 true 時，才會執行大括號內部的程式碼。

Input.GetKeyDown(KeyCode.W)：


Input.GetKeyDown() 為 Unity 內建的輸入監聽函式，特色是只在玩家「按下按鍵的當下那一幀」回傳 true；KeyCode.W 則指定監聽目標為鍵盤上的 W 鍵。

Debug.Log("玩家按了W鍵!");：

Unity 用於除錯與訊息顯示的函式，會將括號內的字串輸出並顯示於 Unity Editor 的 Console（主控台）視窗中。

2. (需截圖說明，並且需截圖執行結果)

Ans:

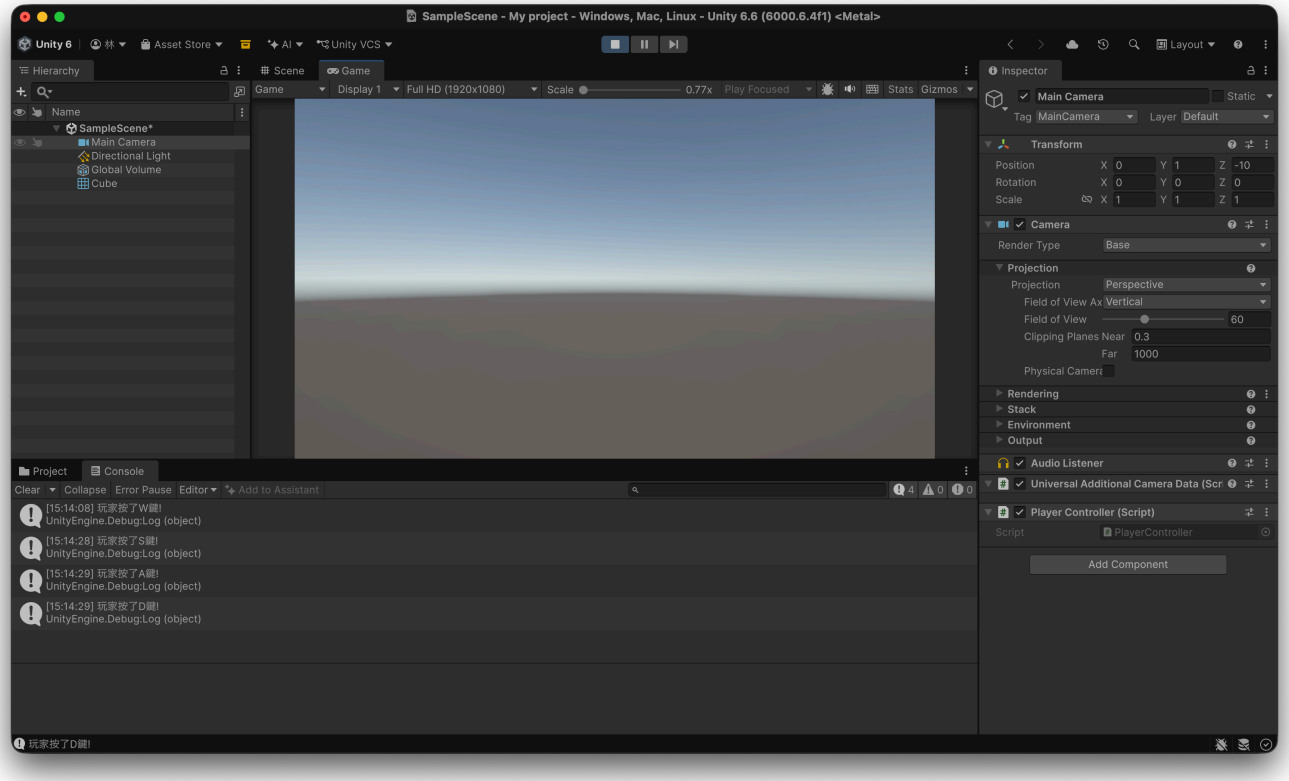

程式碼逐行意義說明：

bool aKey = Input.GetKeyDown(KeyCode.A);：

宣告一個名稱為 aKey 的布林（bool）變數，將 Input.GetKeyDown(KeyCode.A) 在當前幀的回傳值（按壓為 true，未按為 false）存入變數中。

bool sKey = Input.GetKeyDown(KeyCode.S);：

宣告布林變數 sKey，用以記錄並儲存鍵盤 S 鍵於當前幀的按壓狀態。

bool dKey = Input.GetKeyDown(KeyCode.D);：

宣告布林變數 dKey，用以記錄並儲存鍵盤 D 鍵於當前幀的按壓狀態。

if (aKey) / if (sKey) / if (dKey)：

分別讀取變數 aKey、sKey、dKey 的布林值。當特定變數值為 true 時，即觸發執行該 if 區塊內的 Debug.Log() 程式碼，在 Console 印出對應按鍵被按下的訊息。

其他

心得：有趣的課程。