Architecture sur IBM i

Notion de travail

Travail (1/5)

- Notion de travail
  - Un travail est la description d’un traitement à réaliser
  - Un traitement est un ensemble de tâches à exécuter
- Exemple :
  - Un travail de sauvegarde peut être composé de 2 traitements sauvegarde compta et sauvegarde production, et le traitement de sauvegarde production peut comporter 2 tâches
    - Sauvegarde sur bande
    - Epuration

Travail (2/5)

- Travaux interactifs
  - Utilisés lorsqu'il y a nécessité d'une interaction entre l'utilisateur et la machine :
    - Saisie d'une facture
    - Consultation de comptes
- Travaux batch (ou par lot)
  - Utilisés lorsque les tâches ne nécessitent pas d'intervention de l'utilisateur, sauf éventuellement pour lancer le travail.
    - Sauvegarde
    - Edition des factures
    - Envoi d'un mailling
  - Créés par une commande **`SBMxxx`**, ils sont alors placés dans une file d'attente et s'exécuteront lorsqu'une place dans le sous-système se libérera

Travail (3/5)

- Pools mémoire et sous-systèmes
  - Le System i possède un système de gestion des ressources, composé
    - De pools mémoires (**WRKSHRPOOL**)
    - De sous-systèmes (**WRKSBS** ou **WRKSBSD**)

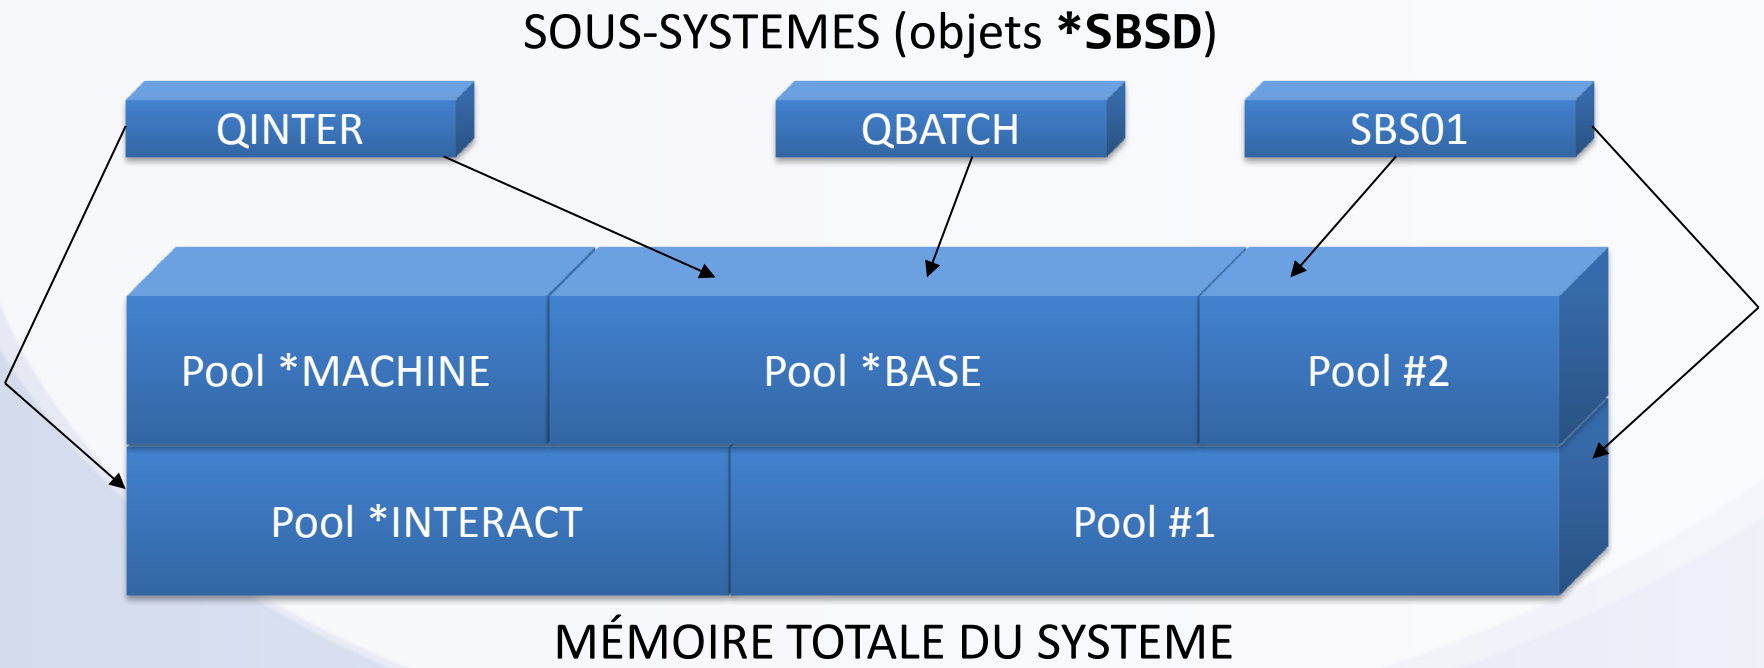

Travail (4/5)

- Pools mémoire et sous-systèmes
  - Un POOL MÉMOIRE correspond à une quantité de mémoire et à un niveau d'activité (nombre de travaux simultanés)
  - L'ensemble des pools actifs définit la mémoire principale du système
  - Un pool peut être partagé (cas le plus fréquent) entre plusieurs sous-systèmes ou privé, donc réservé à un sous-système

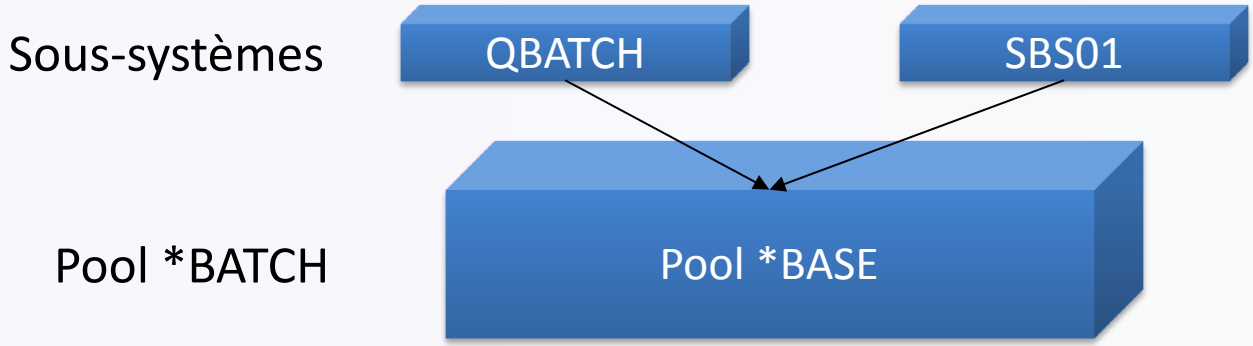

Travail (5/5)

- Pools mémoire et sous-systèmes
  - Un sous-système correspond à une description des ressources à disposition et à la manière de les utiliser
  - Les travaux sont envoyés à une file d'attente qui est reliée à un sous-système

Files d'attente
***JOBQ**

Sous-systèmes
***SBSD**
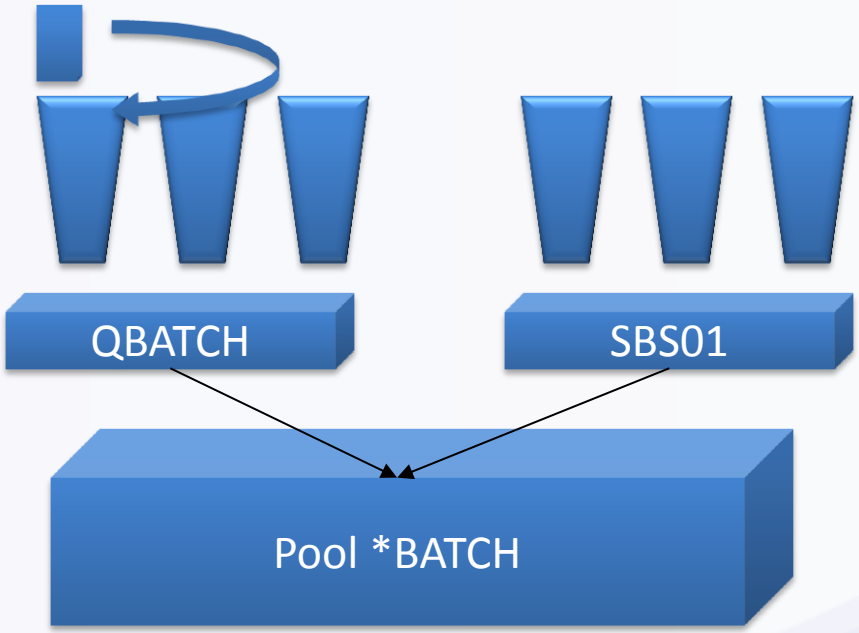
Pool ***BATCH**