

Laporan Praktikum

Praktikum Pemrograman Web 1

Pertemuan 2

Dasar-dasar HTML



Nama Mahasiswa: Kaori E. Manurung(25/556977/SV/26072)

Kelas B1

Dosen Pengampu: Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M. Eng.

February 21, 2026

Contents

1	Tujuan Praktikum	2
2	Dasar Teori	3
2.1	Pengenalan HTML	3
2.2	Struktur Dasar HTML	3
3	Hasil dan Pembahasan	5
3.1	Implementasi Kode	5
3.2	Hasil Tampilan	8
3.3	Analisis	10
4	Kesimpulan	13
5	Daftar Pustaka	14

Chapter 1

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar HTML
2. Mahasiswa mampu membuat struktur dasar dokumen HTML
3. Mahasiswa mampu menggunakan tag-tag HTML dasar

Chapter 2

Dasar Teori

2.1 Pengenalan HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa *markup* standar yang digunakan untuk membuat halaman *web*. HTML berfungsi untuk mendeskripsikan struktur suatu halaman *web* melalui serangkaian elemen yang saling tersusun. Elemen-elemen HTML memberi tahu *browser* bagaimana cara menampilkan konten di dalamnya, serta memberi label pada bagian-bagian tertentu seperti judul (*heading*), paragraf, tautan (*link*), dan elemen lainnya sehingga halaman *web* dapat ditampilkan dengan terstruktur dan mudah dipahami.

2.2 Struktur Dasar HTML

Berikut adalah struktur dasar dokumen HTML:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Judul Halaman</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Ini adalah heading</h1>
8   <p>Ini adalah paragraf.</p>
9 </body>
10</html>
```

1. `<!DOCTYPE html>` merupakan deklarasi yang menunjukkan bahwa dokumen tersebut menggunakan HTML5.
2. Elemen `<html>` adalah elemen utama (*root*) dari sebuah halaman HTML. Dokumen HTML dimulai dengan *tag* `<html>` dan diakhiri dengan *tag* `</html>`.
3. Elemen `<head>` berisi informasi metadata mengenai halaman HTML.
4. Elemen `<title>` digunakan untuk menentukan judul halaman, yang akan ditampilkan pada bagian judul *browser* atau *tab* halaman.
5. Elemen `<body>` mendefinisikan bagian isi dokumen dan menjadi wadah bagi seluruh konten yang terlihat, seperti *heading*, paragraf, gambar, tautan, tabel, dan daftar.
6. Elemen `<h1>` digunakan untuk membuat *heading* berukuran paling besar. *Heading* pada HTML diawali dengan *tag* `<h>` dan diakhiri dengan *tag* `</h>`. `<h1>` mendefinisikan

heading yang paling penting, sedangkan `<h6>` mendefinisikan *heading* yang tingkat kepentingannya paling rendah.

7. Elemen `<p>` berfungsi untuk membuat sebuah paragraf.

Elemen HTML ditandai dengan **tag pembuka, isi, dan tag penutup**.

Struktur umumnya adalah seperti ini : `<nama tag>isi</nama tag>`.

Contoh implementasinya adalah seperti berikut.

```
<h1>My First Heading</h1>
```

Elemen ini terdiri dari *tag* pembuka `<h1>`, teks 'My First Heading', dan *tag* penutup `</h1>`.

```
<p>My first paragraph.</p>
```

Elemen ini terdiri dari *tag* pembuka `<p>`, teks 'My first paragraph.', dan *tag* penutup `</p>`.

Elemen HTML yang tidak memiliki isi/konten disebut sebagai elemen kosong. *Tag* `<br>` mendefinisikan *line break* (untuk membuat baris baru) dan merupakan elemen kosong tanpa memerlukan *tag* penutup.

Tag HTML tidak bersifat *case sensitive*, artinya penulisan `<P>` memiliki arti yang sama dengan `<p>`. Standar HTML sebenarnya tidak mewajibkan penggunaan huruf kecil pada *tag*. Namun, agar *tag* ditulis dengan huruf kecil lebih direkomendasikan, dan bahkan mewajibkannya pada jenis dokumen yang lebih ketat seperti XHTML.

Tujuan dari sebuah *web browser* (seperti Chrome, Edge, Firefox, dan Safari) adalah untuk membaca dokumen HTML dan menampilkannya dengan benar. *Browser* tidak menampilkan *tag* HTML secara langsung kepada pengguna, melainkan menggunakan *tag* tersebut sebagai petunjuk untuk menentukan bagaimana isi dokumen harus ditampilkan di layar.

Chapter 3

Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kode


Berikut adalah implementasi kode yang telah dibuat:

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar Web</title>
4   </head>
5   <body>
6     <p>
7       Paragraf ini
8       mengandung banyak spasi dan garis
9       dalam kode sumbernya,
10      tetapi browser
11      akan mengabaikannya.
12    </p>
13    <p>
14      Sedangkan yang ini memiliki spasi panjang.
15    </p>
16    <p align="center">
17      Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung pada ukuran window browser Anda. Bila
18    </p>
19    <p align="right">
20      Untuk memotong <br>baris<br> dalam sebuah <br>paragraf, <br>gunakan tag br.
21    </p>
22  </body>
23 </html>
24
```

Figure 3.1: *Code Latihan 1*

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4   </head>
5   <body bgcolor="yellow">
6     <p>
7       Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
8     </p>
9     <h1>Ini adalah heading 1</h1>
10    <h2>Ini adalah heading 2</h2>
11    <h3>Ini adalah heading 3</h3>
12    <h4>Ini adalah heading 4</h4>
13    <h5>Ini adalah heading 5</h5>
14    <h6>Ini adalah heading 6</h6>
15    <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja.
16    Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal.
17    Gunakan tag lain untuk keperluan itu.</p>
18    <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
19    <p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini.</p>
20  </body>
21 </html>
```


Figure 3.2: *Code Latihan 2*

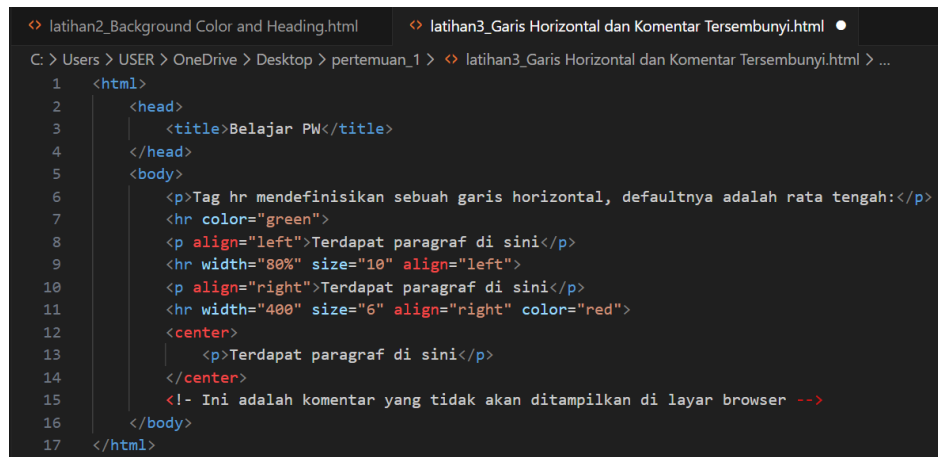

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4   </head>
5   <body>
6     <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, defaultnya adalah rata tengah:</p>
7     <hr color="green">
8     <p align="left">Terdapat paragraf di sini</p>
9     <hr width="80%" size="10" align="left">
10    <p align="right">Terdapat paragraf di sini</p>
11    <hr width="400" size="6" align="right" color="red">
12    <center>
13      <p>Terdapat paragraf di sini</p>
14    </center>
15    <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
16  </body>
17 </html>

```

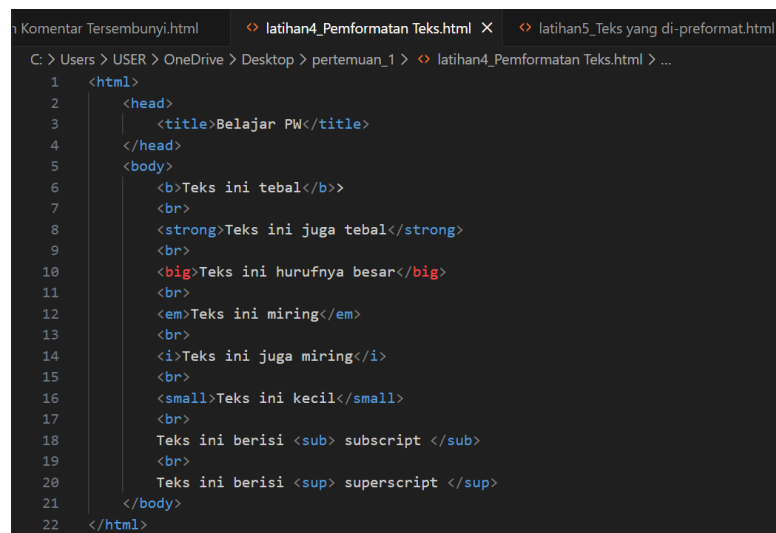
Figure 3.3: *Code* Latihan 3


```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4   </head>
5   <body>
6     <b>Teks ini tebal</b>
7     <br>
8     <strong>Teks ini juga tebal</strong>
9     <br>
10    <big>Teks ini hurufnya besar</big>
11    <br>
12    <em>Teks ini miring</em>
13    <br>
14    <i>Teks ini juga miring</i>
15    <br>
16    <small>Teks ini kecil</small>
17    <br>
18    Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
19    <br>
20    Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
21  </body>
22 </html>

```


Figure 3.4: *Code* Latihan 4

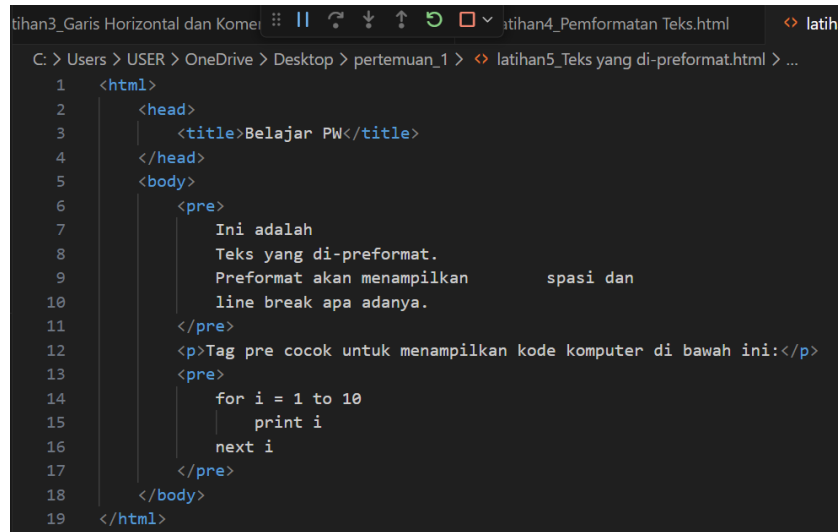

```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4   </head>
5   <body>
6     <pre>
7       Ini adalah
8       Teks yang di-preformat.
9       Preformat akan menampilkan      spasi dan
10      line break apa adanya.
11    </pre>
12    <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:</p>
13    <pre>
14      for i = 1 to 10
15        print i
16      next i
17    </pre>
18  </body>
19 </html>

```

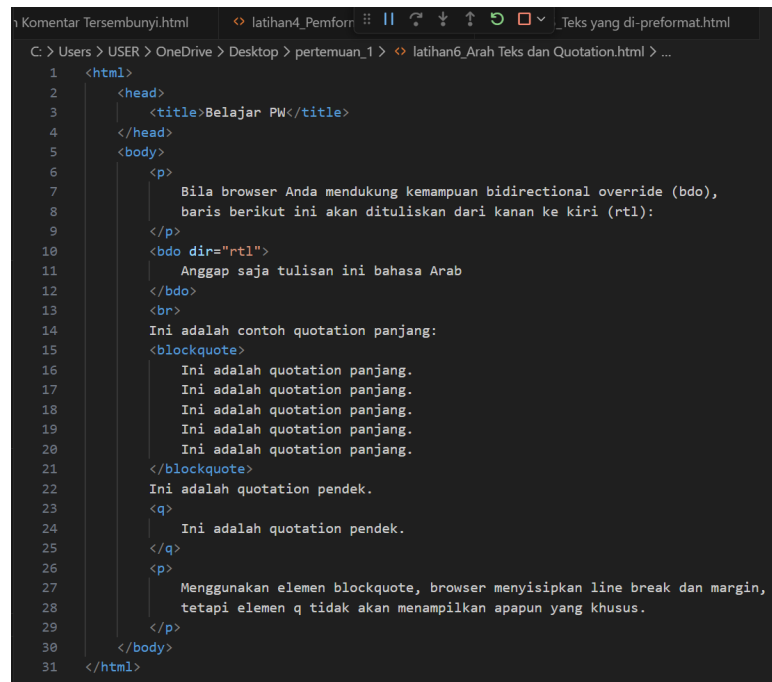Figure 3.5: *Code Latihan 5*


```

1 <html>
2   <head>
3     <title>Belajar PW</title>
4   </head>
5   <body>
6     <p>
7       Bila browser Anda mendukung kemampuan bidirectional override (bdo),
8       baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
9     </p>
10    <bdo dir="rtl">
11      Anggap saja tulisan ini bahasa Arab
12    </bdo>
13    <br>
14    Ini adalah contoh quotation panjang:
15    <blockquote>
16      Ini adalah quotation panjang.
17      Ini adalah quotation panjang.
18      Ini adalah quotation panjang.
19      Ini adalah quotation panjang.
20      Ini adalah quotation panjang.
21    </blockquote>
22    Ini adalah quotation pendek.
23    <q>
24      Ini adalah quotation pendek.
25    </q>
26    <p>
27      Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin,
28      tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
29    </p>
30  </body>
31 </html>

```

Figure 3.6: *Code Latihan 6*


```

C: > Users > USER > OneDrive > Desktop > pertemuan_1 > latihan7_
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <body>
4      <ul>
5        <li>Undordered List 1</li>
6        <li>Undordered List 2</li>
7        <li>Undordered List 3</li>
8      </ul>
9    </body>
10 </html>

```

Figure 3.7: Code Latihan 7

```

Komentar Tersembunyi.html  latihan4_Pemforr  latihan8_List Bersarang dan List Definisi.html  latihan8_List B
C: > Users > USER > OneDrive > Desktop > pertemuan_1 > latihan8_List Bersarang dan List Definisi.html  html
1  <html>
2    <head>
3      <title>Belajar PW</title>
4    </head>
5    <body>
6      <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7      <ul>
8        <li>Kopi</li>
9        <li>Teh
10       <ul>
11         <li>Teh hitam</li>
12         <li>Teh Hijau</li>
13       </ul>
14     </li>
15     <li>Susu</li>
16   </ul>
17   <br>
18   <h4>Contoh list definisi:</h4>
19   <dl>
20     <dt>Kopi</dt>
21     <dd>Minuman panas hitam</dd>
22     <dt>Susu</dt>
23     <dd>Minuman dingin putih</dd>
24   </dl>
25 </body>
26 </html>

```

Figure 3.8: Code Latihan 8

3.2 Hasil Tampilan

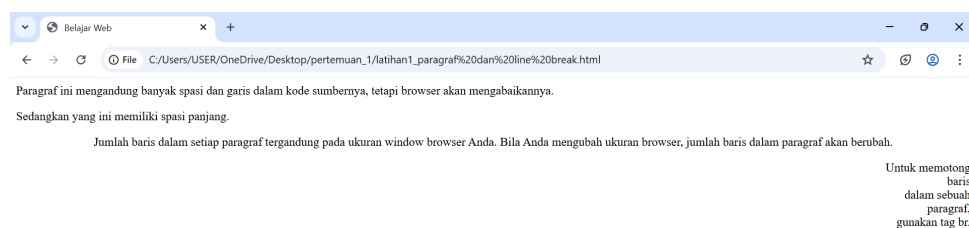
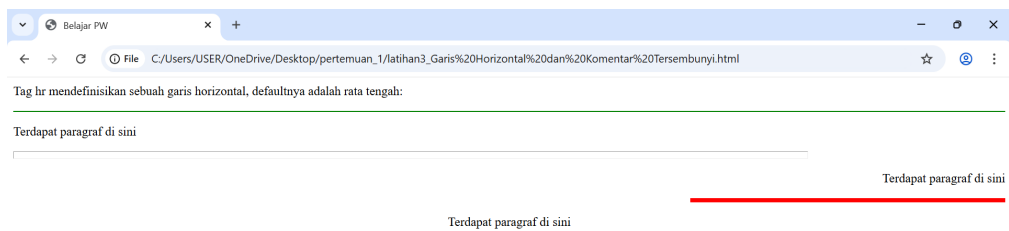
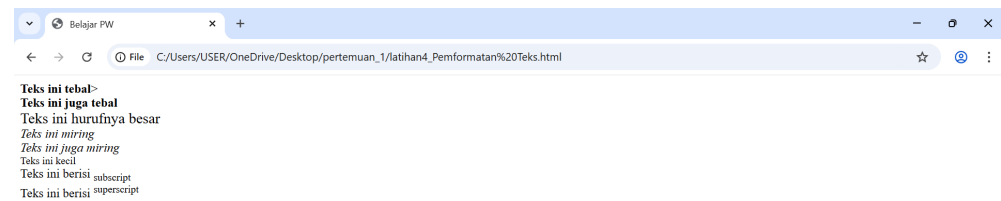
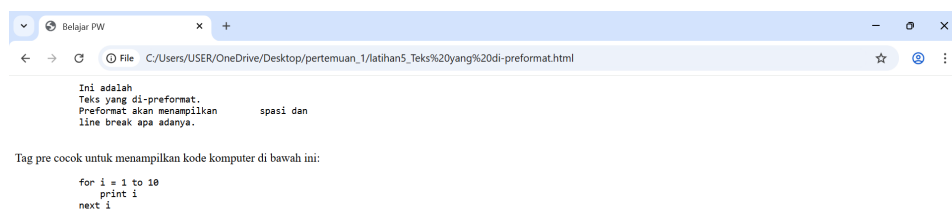
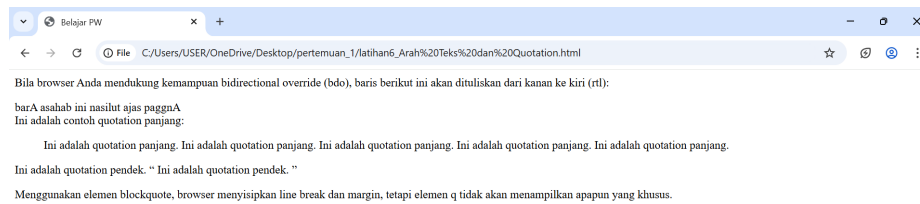
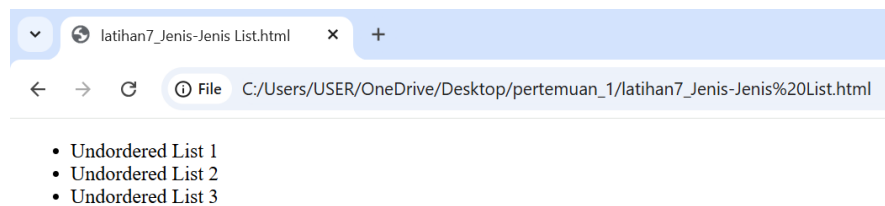
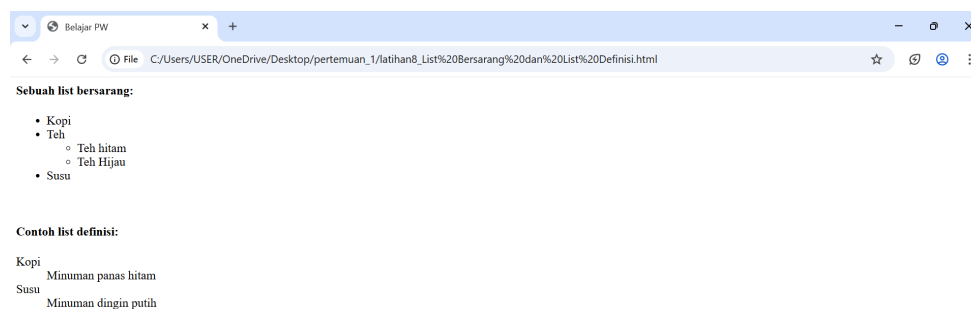


Figure 3.9: Hasil Code Latihan 1

Figure 3.10: Hasil *Code* Latihan 2Figure 3.11: Hasil *Code* Latihan 3Figure 3.12: Hasil *Code* Latihan 4Figure 3.13: Hasil *Code* Latihan 5

Figure 3.14: Hasil *Code* Latihan 6Figure 3.15: Hasil *Code* Latihan 7Figure 3.16: Hasil *Code* Latihan 8

3.3 Analisis

a. Latihan 1: Paragraf dan *Line Break*

Pada *code* latihan 1, bisa dilihat bahwa meskipun di *code*-nya terdapat banyak spasi dan *line break*, *browser* tetap menampilkannya secara normal. Hal ini disebabkan oleh HTML yang mengabaikan spasi berlebih dan *line break* dalam penulisan *code*.

b. Latihan 2: *Background Color and Heading*

Atribut bgcolor digunakan untuk mengubah warna *background* dan *value* yang dipilih adalah "yellow". Pada *code* ini juga digunakan *tag heading* untuk membuat judul dengan tingkat hirarki berbeda, mulai dari `<h1>...</h1>` (yang berukuran paling besar) hingga `<h6>...</h6>` (yang berukuran paling kecil). Terdapat juga atribut align="center" yang digunakan untuk memposisikan teks di tengah halaman.

Oleh karena itu, hasil tampilan *web* dari *code* latihan 2 adalah *headings* yang disusun berurutan mulai dari yang berukuran paling besar ke paling kecil, dengan warna *background* kuning. Terdapat juga teks *heading* `<h1>Ini adalah heading 1</h1>` yang ditulis dengan atribut align="center".

c. Latihan 3: Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi

Tag `<hr>` digunakan untuk membuat garis horizontal yang secara default berada di tengah halaman dan berwarna abu-abu. Garis ini berfungsi sebagai pemisah visual antarbagian konten. Tampilan garis dapat dimodifikasi menggunakan beberapa atribut, seperti `color` (warna), `width` (lebar), `size` (ketebalan), dan `align` (posisi).

```
<hr color="green">
```

Pada penggunaan pertama, atribut `color="green"` diterapkan sehingga garis berwarna hijau.

```
<hr width="80%" size="10" align="left">
```

Pada penggunaan kedua, atribut `width="80%"`, `size="10"`, dan `align="left"` digunakan. Garis memiliki *width* (lebar) 80% dari halaman, *size* (ketebalan) 10, serta diposisikan rata kiri.

```
<hr width="400" size="6" align="right" color="red">
```

Pada penggunaan ketiga, atribut `width="400"`, `size="6"`, `align="right"`, dan `color="red"` diterapkan. Garis memiliki *width* (lebar) 400 *pixels*, *size* (ketebalan) 6, diposisikan rata kanan, dan berwarna merah.

Pada *code* ini juga ada komentar tersembunyi yang ditandai dengan tag `<!-- -->`. Tag ini menyebabkan teks tidak ditampilkan di *browser*. Penggunaan komentar tersembunyi ini adalah untuk memberi keterangan pada *code* agar mudah dipahami oleh *programmer*.

d. Latihan 4: Pemformatan Teks

Code latihan 4 ini menggunakan berbagai macam *tags*, antara lain:

- `<b>...</b>` yang berfungsi untuk menebalkan teks,
- `<strong>...</strong>` yang berfungsi untuk menebalkan teks juga,
- `<big>...</big>` yang berfungsi untuk membesarkan teks,
- `<em>...</em>` yang berfungsi untuk memiringkan teks,
- `<i>...</i>` yang berfungsi untuk memiringkan teks juga,
- `<small>...</small>` yang berfungsi untuk mengecilkan teks,
- `<sub>...</sub>` yang berfungsi untuk menjadikan teks sebagai *subscript*,
- `<sup>...</sup>` yang berfungsi untuk menjadikan teks sebagai *superscript*.

Note: Dari penjelasan masing-masing *tag* di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa *tags* yang memiliki fungsi yang sama. Namun walaupun memiliki fungsi yang sama, sebenarnya terdapat perbedaan antar-*tags* itu, seperti berikut.

```
<b>...</b> dan <strong>...</strong>, serta <em>...</em> dan <i>...</i>
```

Tag `<b>` dan `<i>` berfokus pada aspek tampilan teks. Keduanya hanya menginstruksikan *browser* untuk menampilkan teks dalam bentuk tebal atau miring tanpa memberikan makna khusus terhadap isi teks tersebut. Sebaliknya, tag `<strong>` dan `<em>` berfokus pada makna semantik. Tag `<strong>` digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu teks memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi, sedangkan `<em>` digunakan untuk memberikan penekanan pada bagian teks tertentu.

Pada *code* ini juga ada tag `<br>`. Tag ini berfungsi untuk membuat baris baru (*line break*) tanpa harus memulai paragraf baru. Tag ini merupakan *void element* (tag kosong) sehingga tidak memerlukan tag penutup (`</br>`).

e. **Latihan 5: Teks yang Di-Preformat**

Tag `<pre>...</pre>` (*preformatted text*) digunakan untuk menampilkan teks sesuai dengan format aslinya. Oleh karena itu, hasil dari *code* latihan 5 memunculkan hasil yang formatnya sama persis dengan *code*-nya, di mana spasi dan *line break* tetap ada pada hasil implementasinya.

f. **Latihan 6: Arah Teks dan Quotation**

Tag `<bdo>` (*Bidirectional Override*) digunakan untuk mengatur arah penulisan teks. Pada *code* latihan 6 ini digunakan `<bdo dir="rtl">...</bdo>` (*Bidirectional Override direction= right to left*) sehingga mengatur arah penulisan teks dari kanan ke kiri, seperti sistem penulisan bahasa Arab.

Tag `<blockquote>...</blockquote>` digunakan untuk menampilkan kutipan panjang dalam bentuk blok terpisah dan agak menjorok ke dalam sehingga terlihat terpisah dari teks biasa di sekitarnya. Penggunaan `<blockquote>` juga membantu memperjelas struktur HTML karena menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah sebuah kutipan. Sedangkan untuk kutipan yang pendek dan berada di dalam satu kalimat, lebih cocok menggunakan tag `<q>...</q>`.

g. **Latihan 7: Jenis-Jenis List**

`<ul>...</ul>` digunakan untuk membuat *list* yang tidak berurutan (*Unordered List*) yang berarti *list* tersebut tidak memakai urutan (1,2,3,...) tetapi hanya menggunakan simbol seperti •, -, dsb. Semua item *list* diapit oleh tag `<li>...</li>`.

Maka, struktur dari *unordered list* ini selalu

```
<ul>
<li>item</li>
<li>item</li>
</ul>
```

h. **Latihan 8: List Bersarang dan List Definisi****List Bersarang (*Nested List*)**

Jenis *list* yang digunakan pada *code* latihan 8 ini juga merupakan *unordered list* sehingga menggunakan tag `<ul>...</ul>` dan setiap item *list* diapit oleh tag `<li>...</li>`. Di dalam item 'Teh' terdapat `<ul>...</ul>` lagi sehingga *list* pada *code* ini merupakan *list* bersarang (*unordered list*).

List Definisi (*Description List*)

Tag `<dl>...</dl>` merupakan *description list* (*list* definisi), `<dt>...</dt>` merupakan *definition term* (istilah), dan `<dd>...</dd>` merupakan *definition description* (penjelasan istilah).

Penerapan *list* definisi ini berguna untuk glosarium, kamus istilah, maupun tanya jawab sederhana. Oleh karena itu, dari hasil implementasi *code*-nya, kita dapat mengamati bahwa kopi merupakan minuman panas hitam dan susu merupakan minuman dingin putih.

Chapter 4

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh latihan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan bahasa *markup* yang berfungsi untuk menyusun struktur dan menampilkan konten pada halaman web. Setiap *tag* dalam HTML memiliki fungsi tertentu, mulai dari mengatur paragraf, *heading*, warna latar, garis pemisah, hingga pemformatan teks dan pembuatan berbagai jenis daftar.

Melalui latihan-latihan tersebut juga dapat dipahami bahwa HTML tidak hanya mengatur tampilan, tetapi juga memiliki struktur semantik. Beberapa *tag* memang terlihat memiliki fungsi visual yang sama, seperti `<b>` dan `<strong>` atau `<i>` dan `<em>`, namun sebenarnya memiliki perbedaan dari segi makna dan tujuan penggunaannya. Selain itu, penggunaan *tag* seperti `<pre>`, `<bdo>`, `<blockquote>`, `<q>`, serta berbagai jenis list menunjukkan bahwa HTML mampu mengatur format teks, arah penulisan, kutipan, dan penyusunan informasi agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami dasar-dasar penggunaan *tag* HTML serta bagaimana setiap elemen berperan dalam membentuk tampilan dan struktur sebuah halaman *web*.

Chapter 5

Daftar Pustaka

1. W3Schools HTML Tutorial, <https://www.w3schools.com/html/>
2. MDN Web Docs, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
3. M. Aouas, "Why HTML has both `<b / i>` and `<strong / em>`?", <https://dev.to/mustapha/why-html-has-both-b-i-and-strong-em-4k5c>.
4. "HTML blockquote Tag," geeksforgeeks,
<https://www.geeksforgeeks.org/html/html-blockquote-tag/>