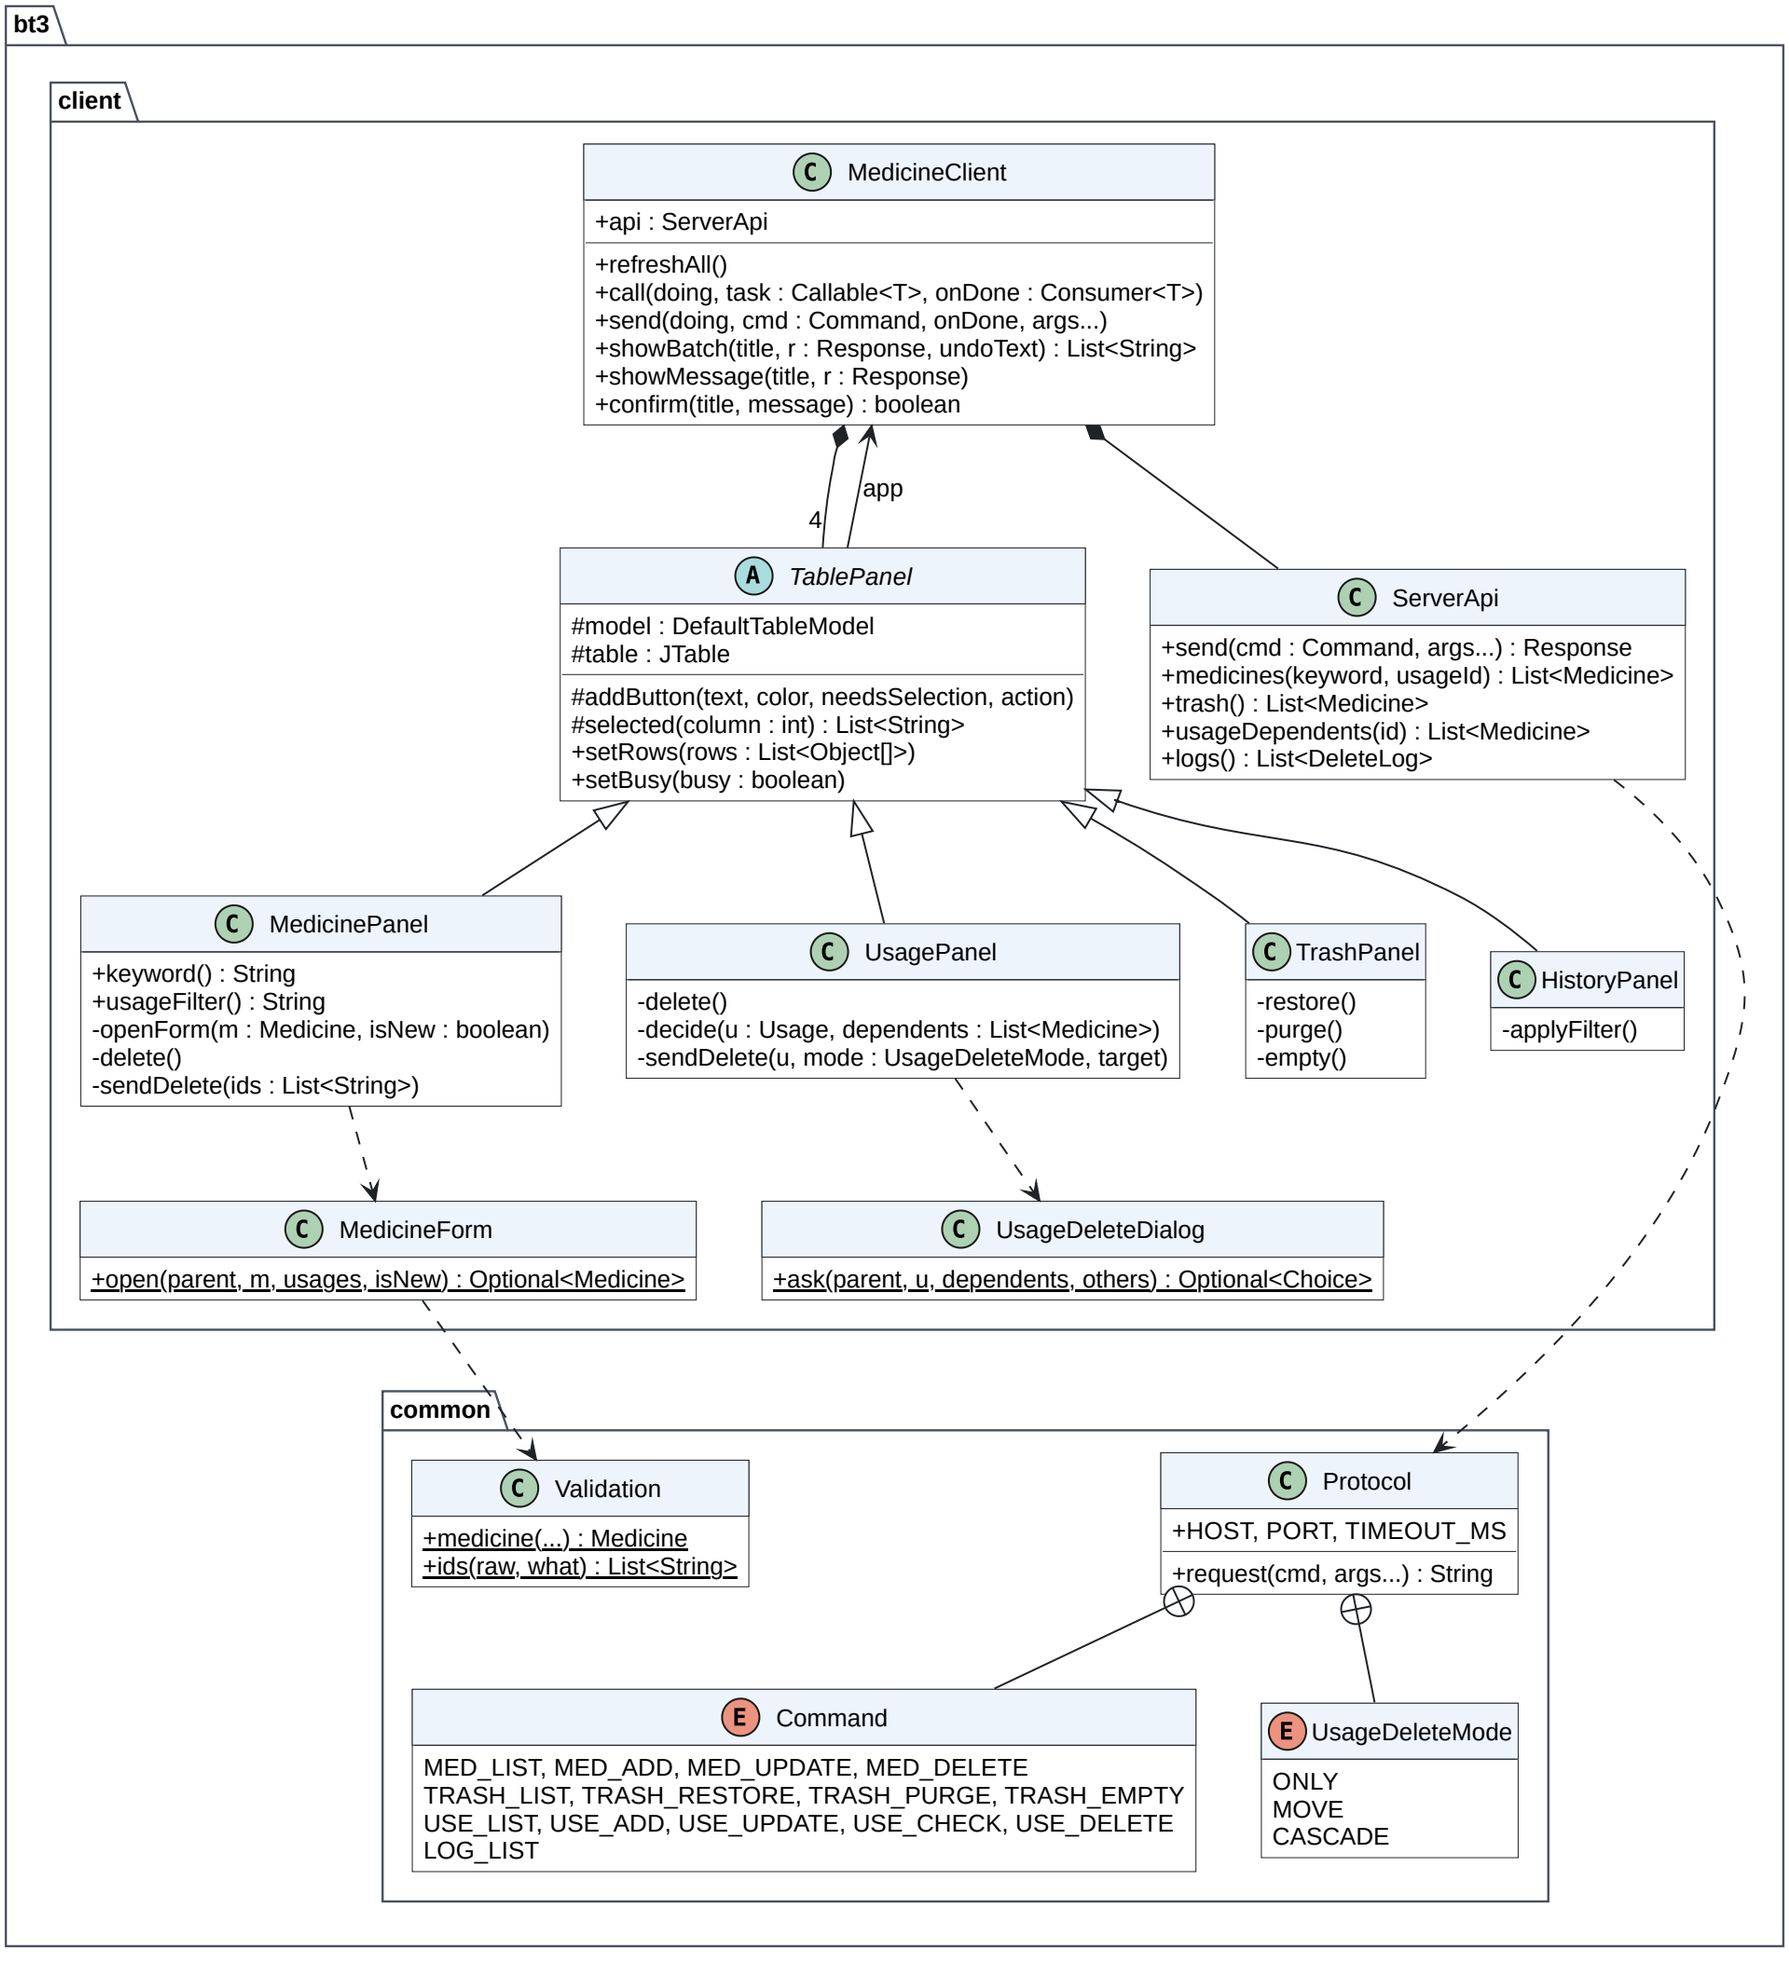

bt3
client
MedicineClient
+api : ServerApi
+refreshAll()
+call(doing, task : Callable<T>, onDone : Consumer<T>)
+send(doing, cmd : Command, onDone, args...)
+showBatch(title, r : Response, undoText) : List<String>
+showMessage(title, r : Response)
+confirm(title, message) : boolean
4
app
TablePanel
#model : DefaultTableModel
#table : JTable
#addButton(text, color, needsSelection, action)
#selected(column : int) : List<String>
+setRows(rows : List<Object[]>)
+setBusy(busy : boolean)
ServerApi
+send(cmd : Command, args...) : Response
+medicines(keyword, usageId) : List<Medicine>
+trash() : List<Medicine>
+usageDependents(id) : List<Medicine>
+logs() : List<DeleteLog>
MedicinePanel
+keyword() : String
+usageFilter() : String
-openForm(m : Medicine, isNew : boolean)
-delete()
-sendDelete(ids : List<String>)
UsagePanel
-delete()
-decide(u : Usage, dependents : List<Medicine>)
-sendDelete(u, mode : UsageDeleteMode, target)
TrashPanel
-restore()
-purge()
-empty()
HistoryPanel
-applyFilter()
MedicineForm
+open(parent, m, usages, isNew) : Optional<Medicine>
UsageDeleteDialog
+ask(parent, u, dependents, others) : Optional<Choice>
common
Validation
+medicine(...) : Medicine
+ids(raw, what) : List<String>
Protocol
+HOST, PORT, TIMEOUT_MS
+request(cmd, args...) : String
Command
MED_LIST, MED_ADD, MED_UPDATE, MED_DELETE
TRASH_LIST, TRASH_RESTORE, TRASH_PURGE, TRASH_EMPTY
USE_LIST, USE_ADD, USE_UPDATE, USE_CHECK, USE_DELETE
LOG_LIST
UsageDeleteMode
ONLY
MOVE
CASCADE