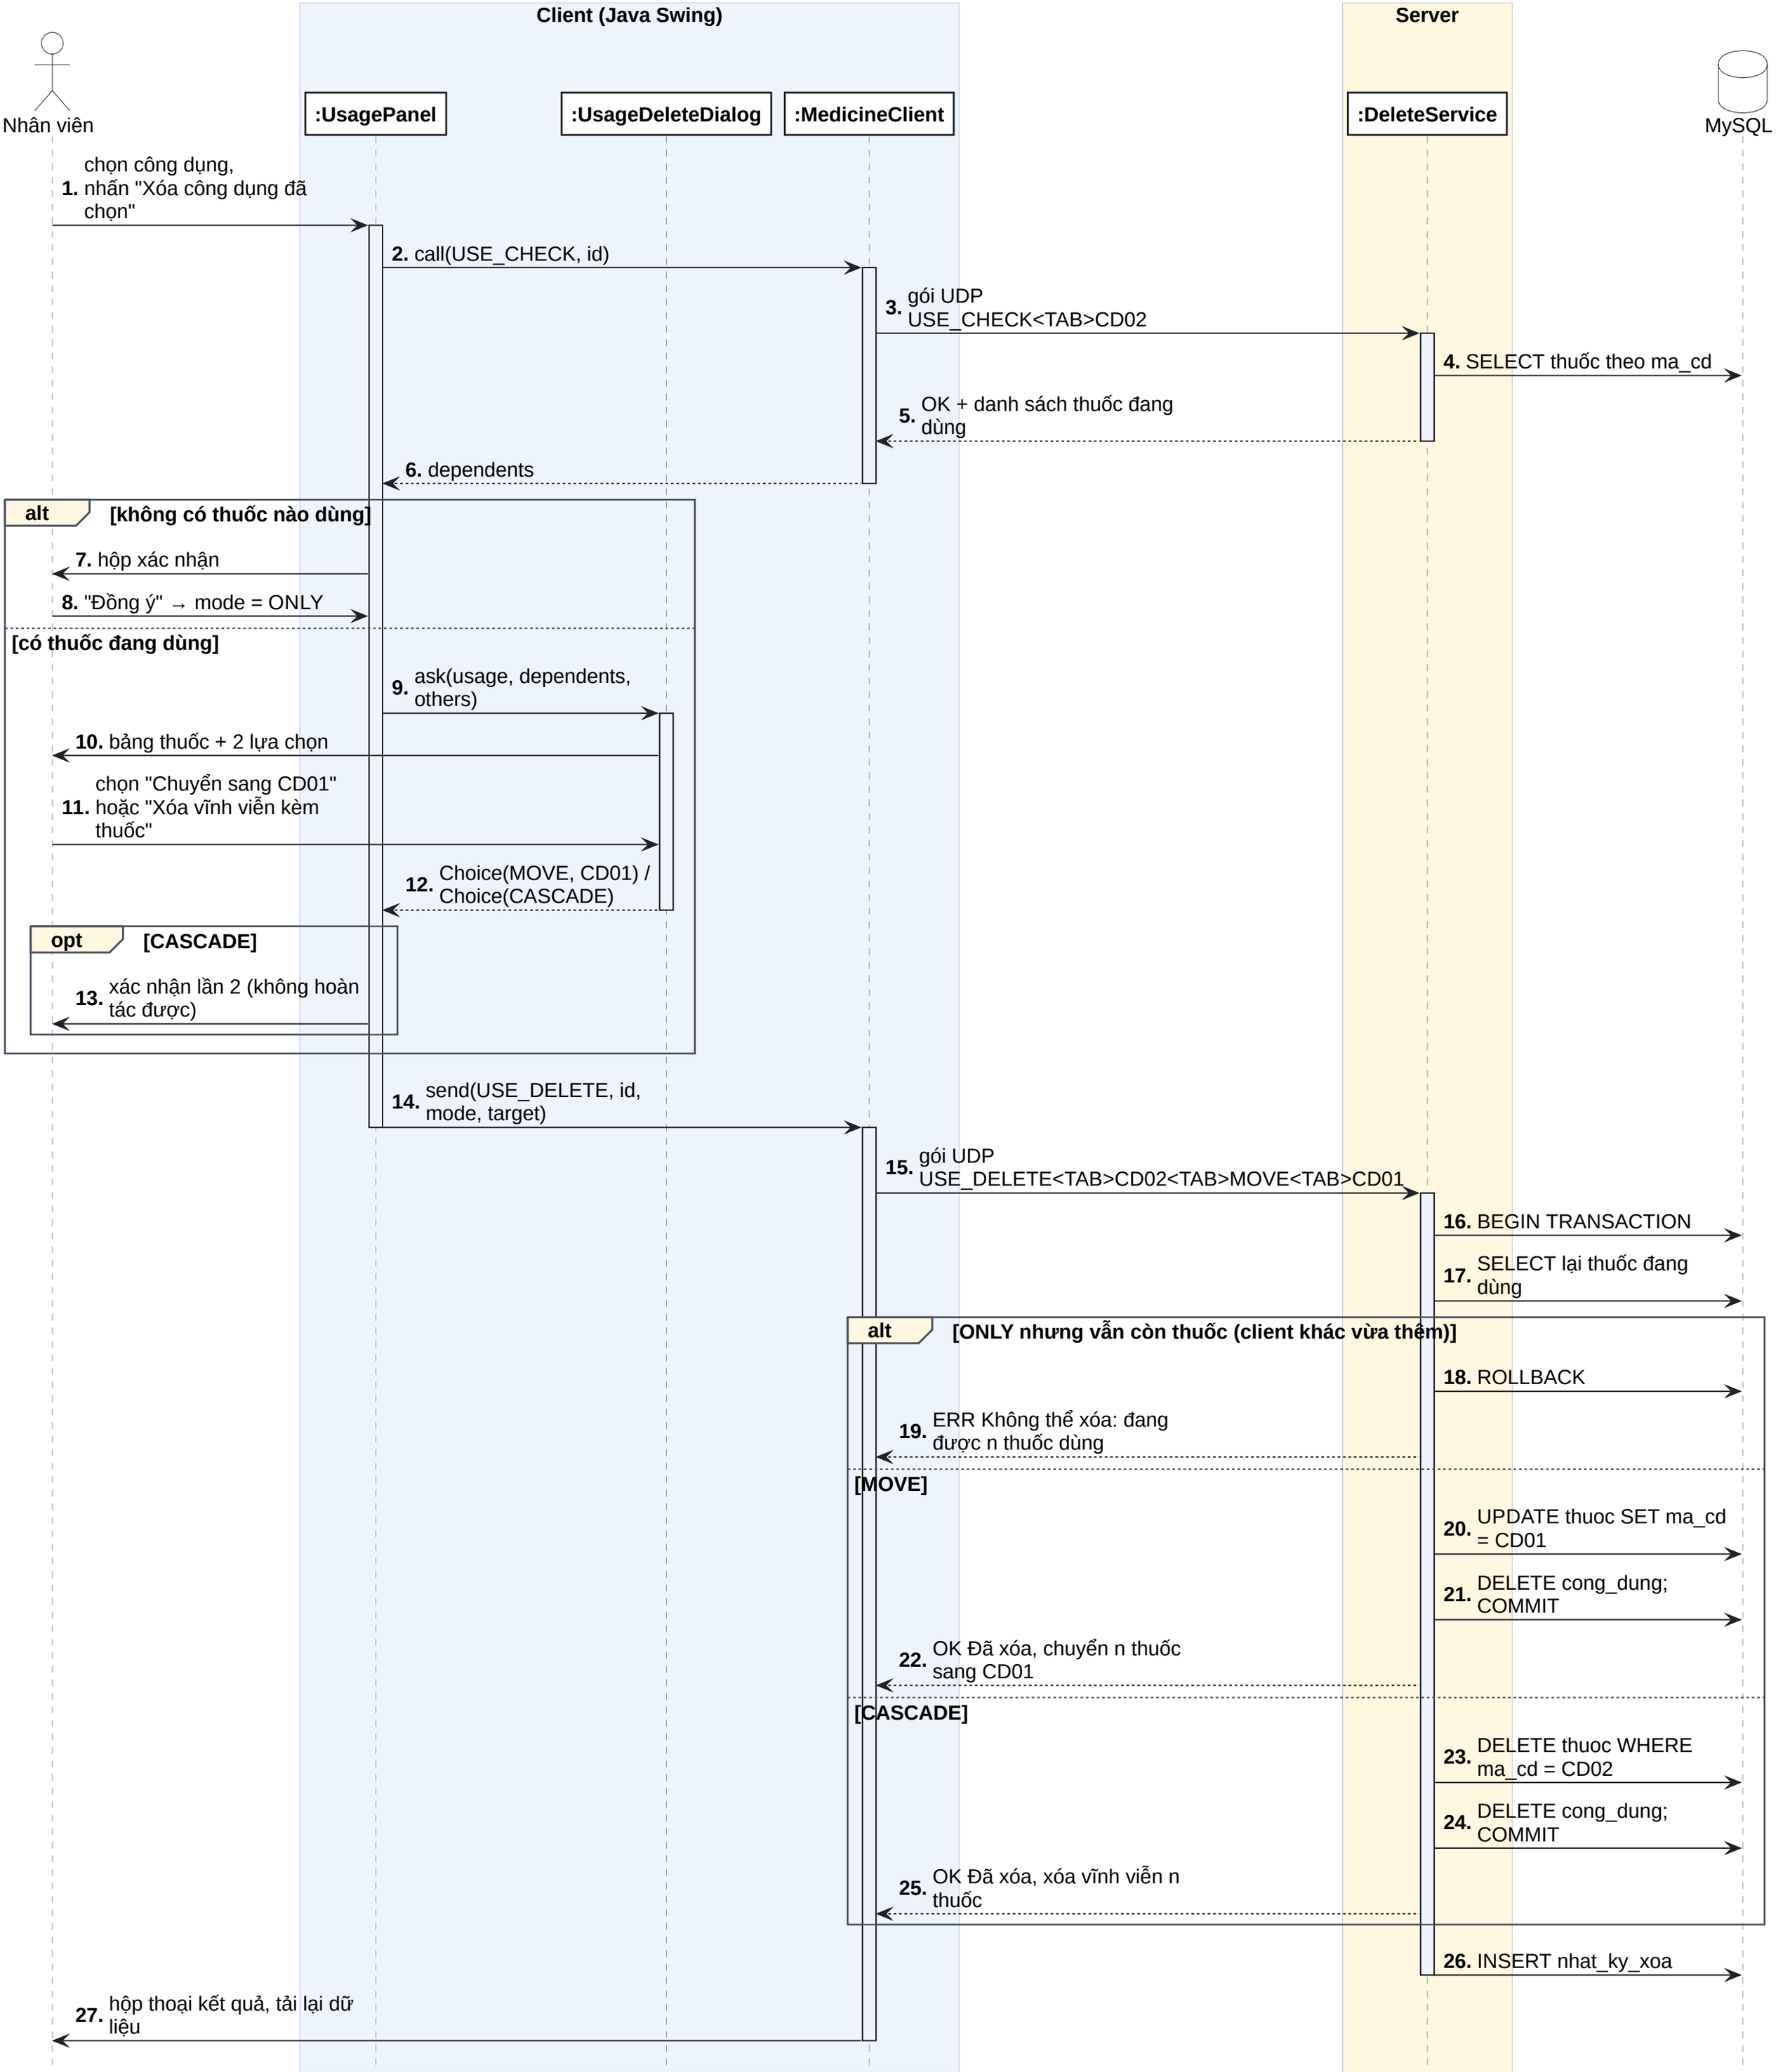

Client (Java Swing)
Server
Nhân viên
:UsagePanel
:UsageDeleteDialog
:MedicineClient
:DeleteService
MySQL
1. chọn công dụng, nhấn "Xóa công dụng đã chọn"
2. call(USE_CHECK, id)
3. gói UDP USE_CHECK<TAB>CD02
4. SELECT thuốc theo ma_cd
5. OK + danh sách thuốc đang dùng
6. dependents
alt [không có thuốc nào dùng]
7. hộp xác nhận
8. "Đồng ý" → mode = ONLY
[có thuốc đang dùng]
9. ask(usage, dependents, others)
10. bảng thuốc + 2 lựa chọn
11. chọn "Chuyển sang CD01" hoặc "Xóa vĩnh viễn kèm thuốc"
12. Choice(MOVE, CD01) / Choice(CASCADE)
opt [CASCADE]
13. xác nhận lần 2 (không hoàn tác được)
14. send(USE_DELETE, id, mode, target)
15. gói UDP USE_DELETE<TAB>CD02<TAB>MOVE<TAB>CD01
16. BEGIN TRANSACTION
17. SELECT lại thuốc đang dùng
alt [ONLY nhưng vẫn còn thuốc (client khác vừa thêm)]
18. ROLLBACK
19. ERR Không thể xóa: đang được n thuốc dùng
[MOVE]
20. UPDATE thuoc SET ma_cd = CD01
21. DELETE cong_dung; COMMIT
22. OK Đã xóa, chuyển n thuốc sang CD01
[CASCADE]
23. DELETE thuoc WHERE ma_cd = CD02
24. DELETE cong_dung; COMMIT
25. OK Đã xóa, xóa vĩnh viễn n thuốc
26. INSERT nhat_ky_xoa
27. hộp thoại kết quả, tải lại dữ liệu