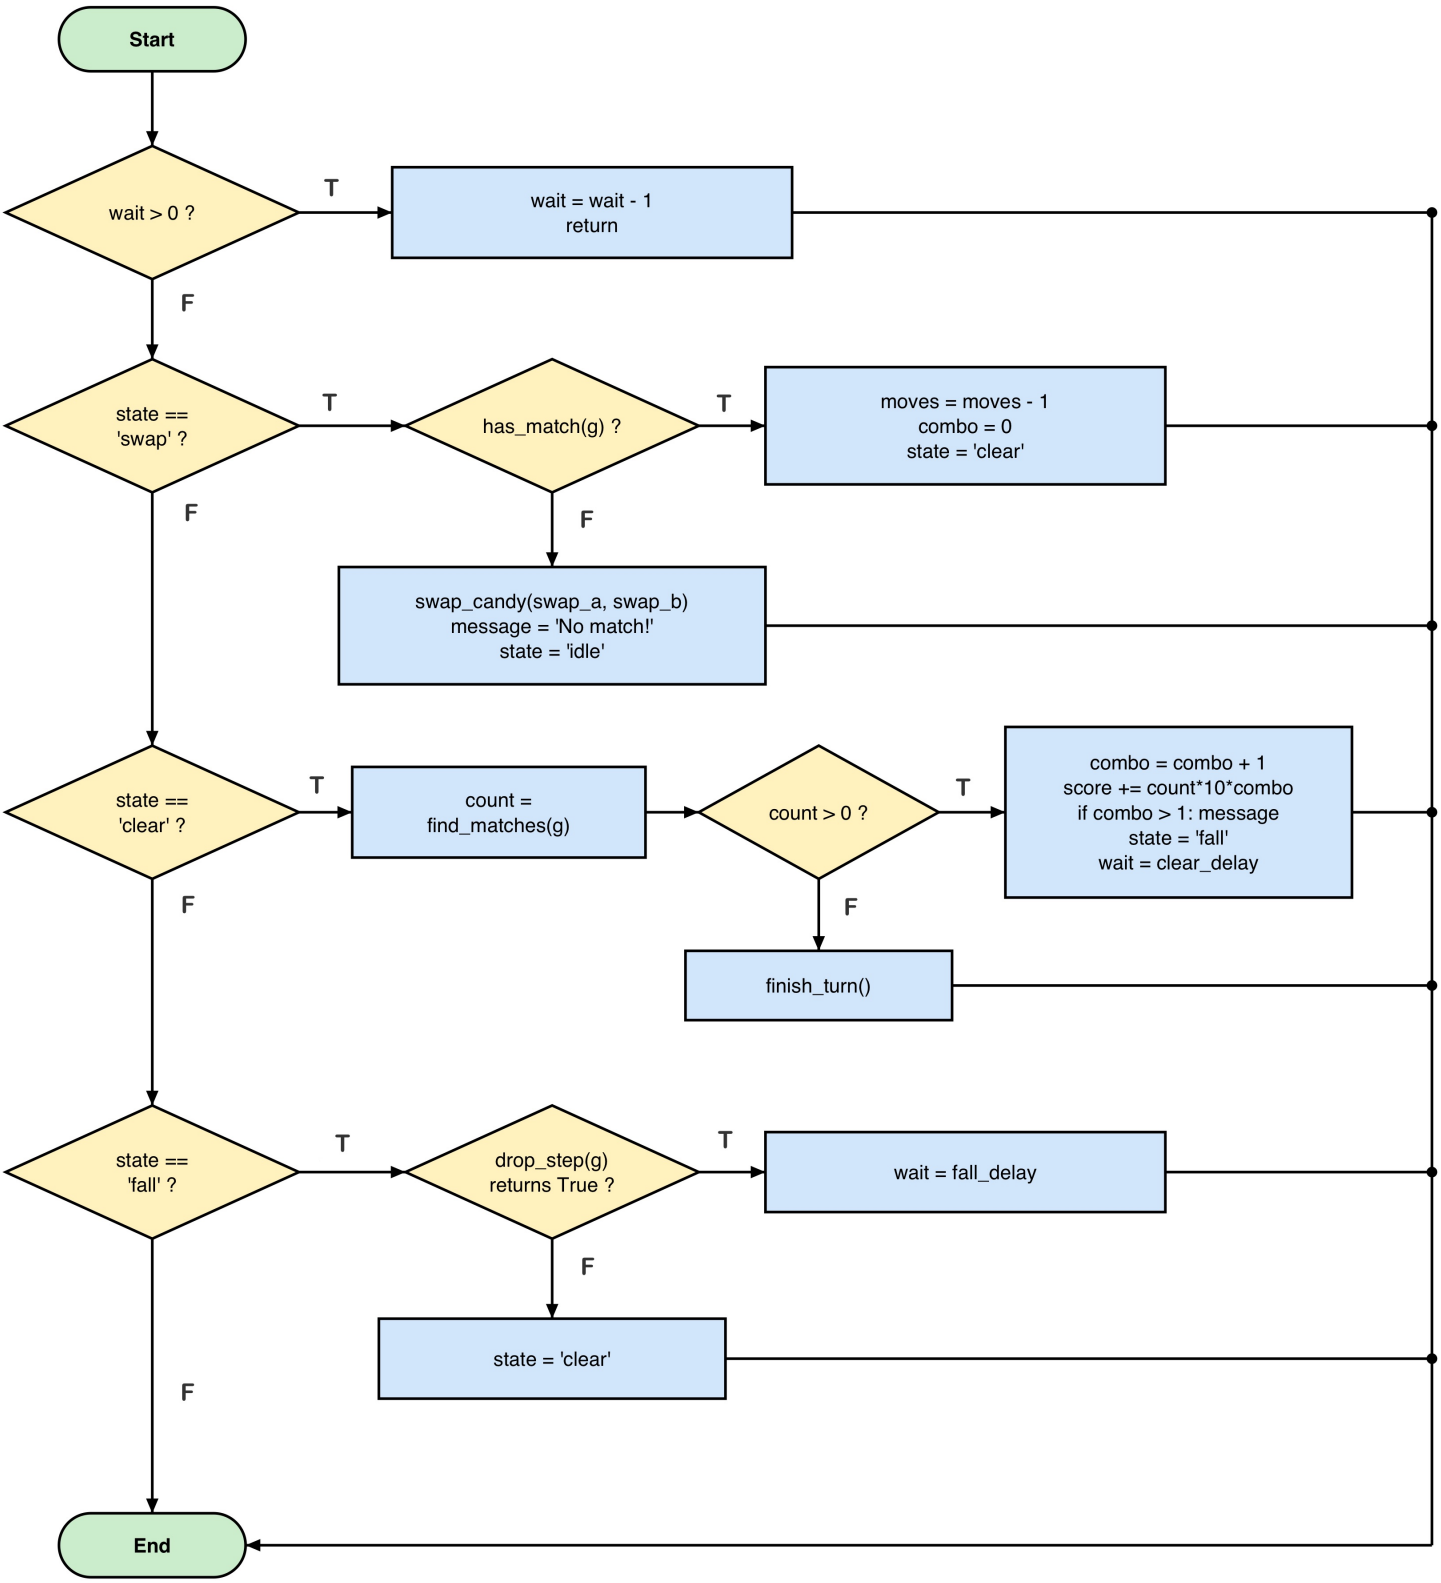
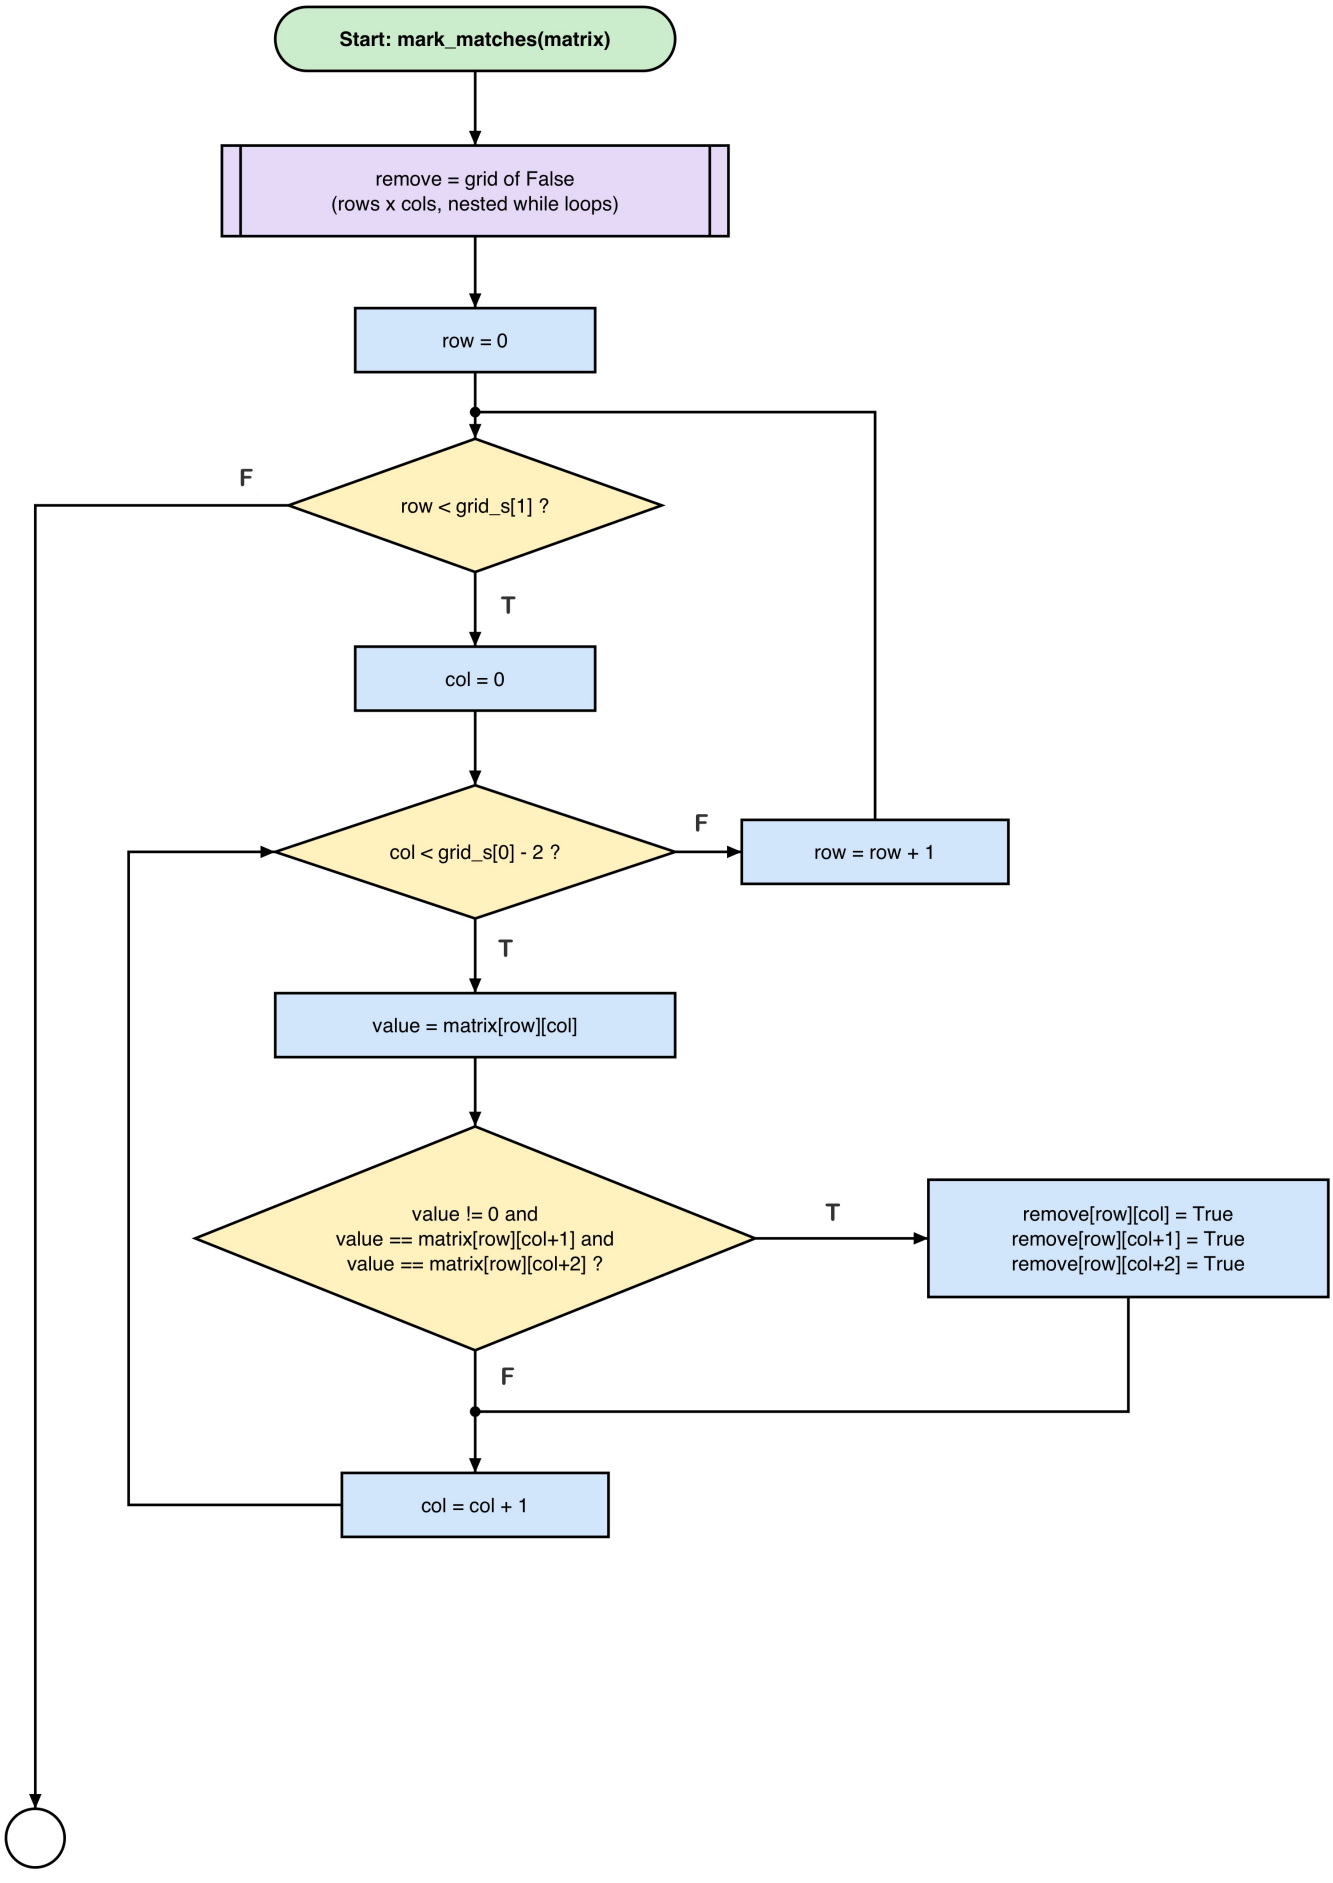
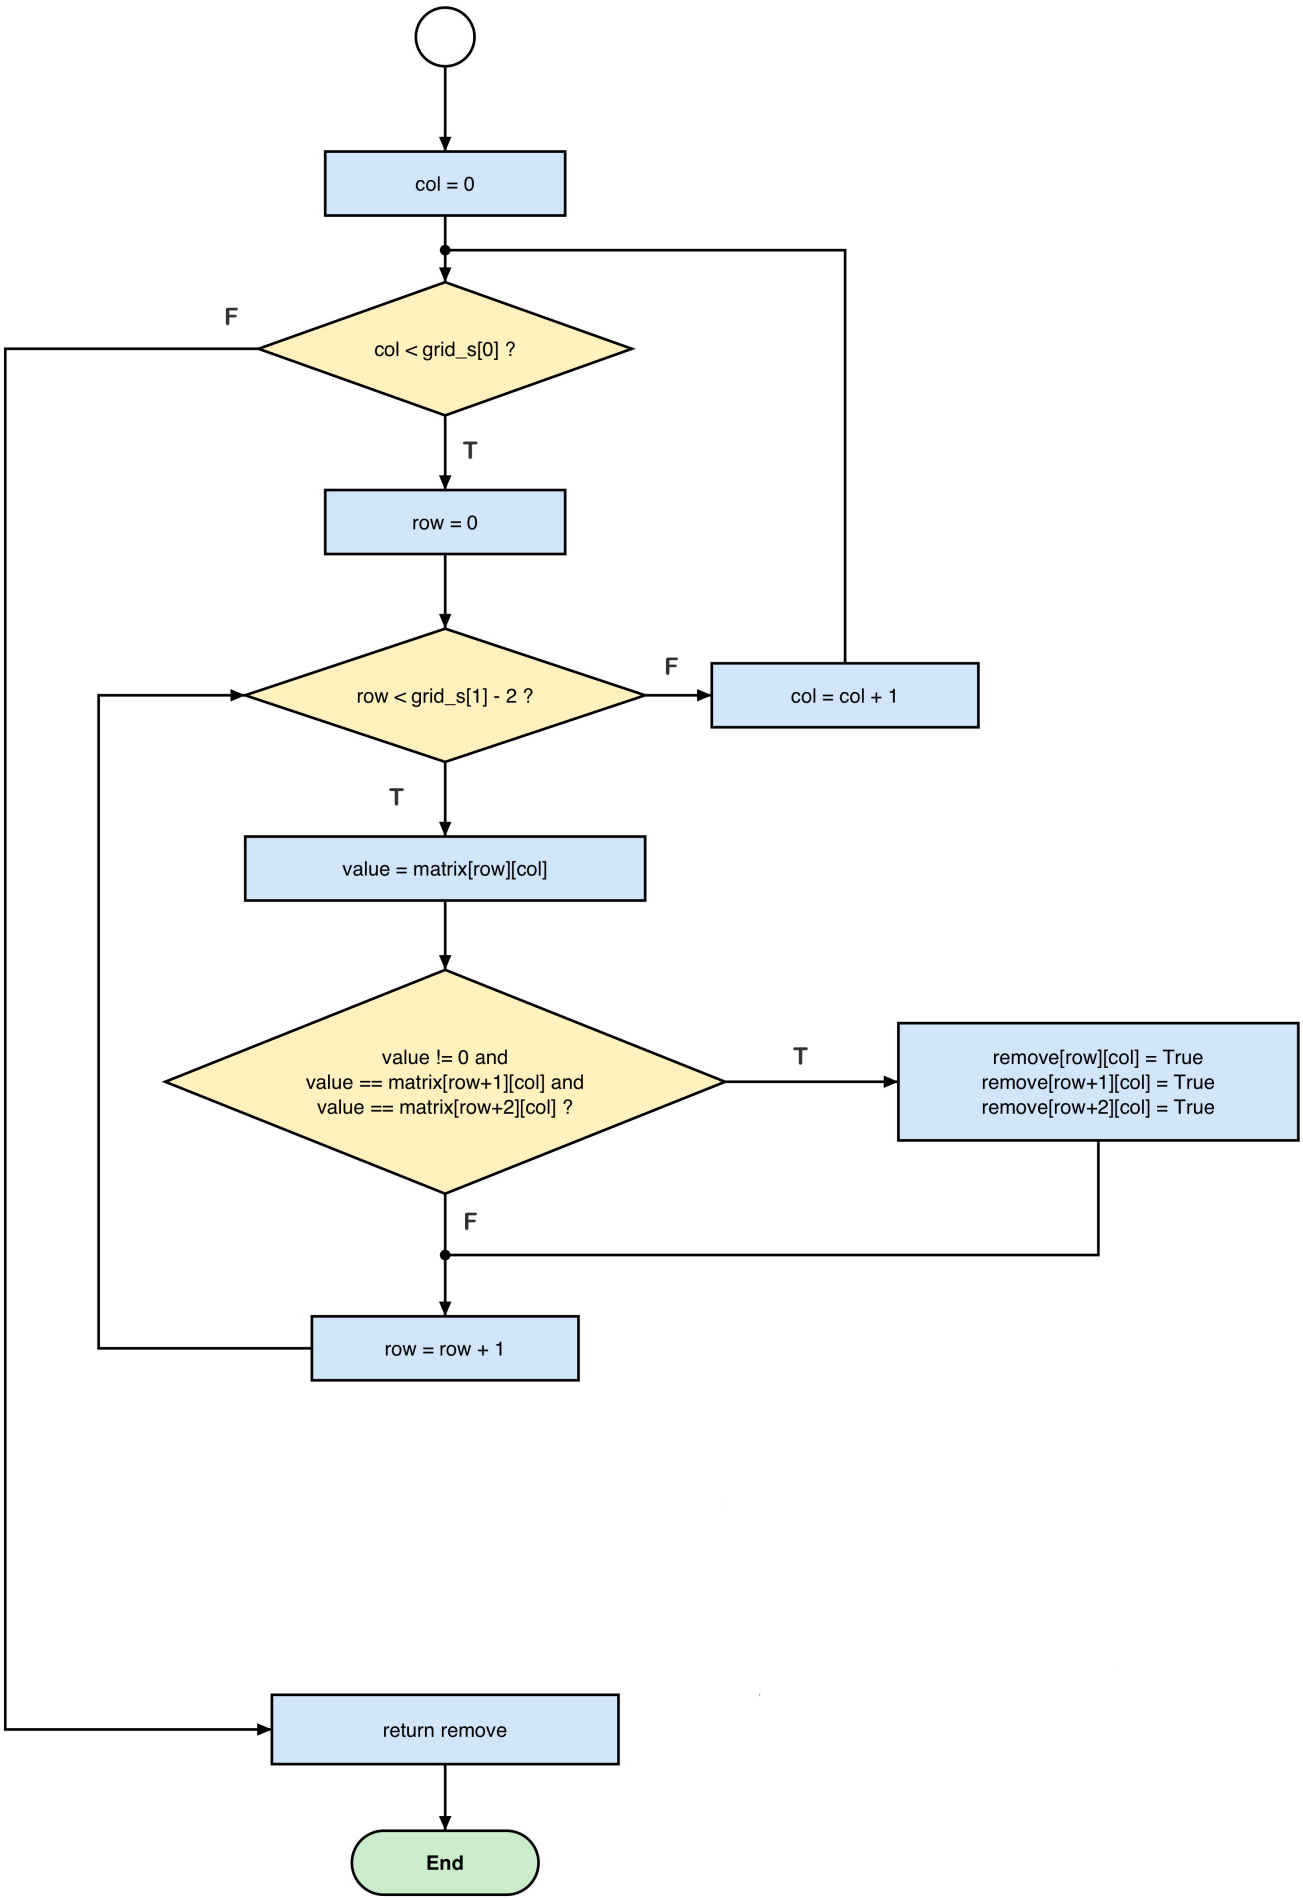
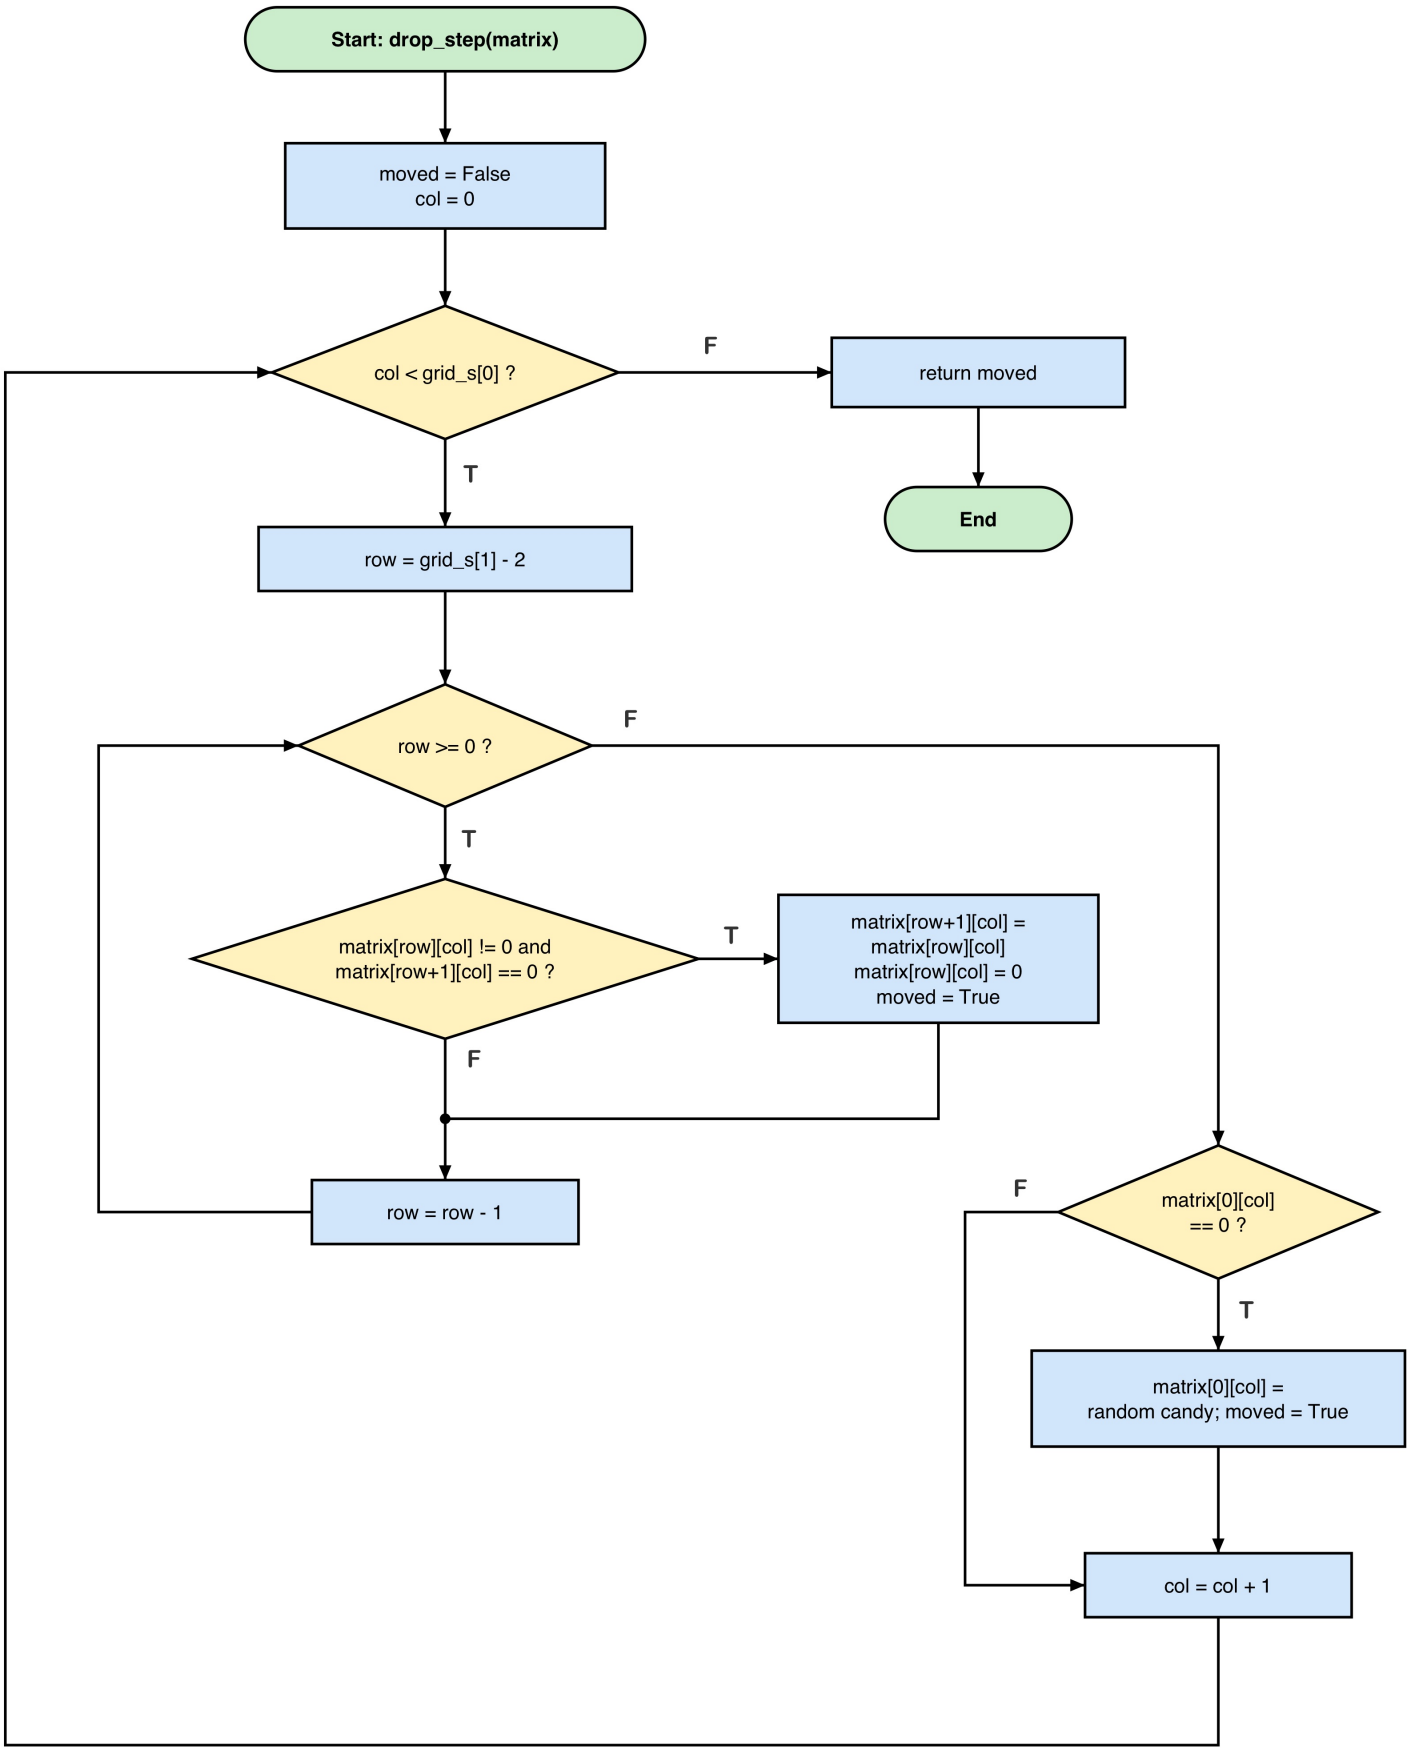

Start
wait > 0 ?
T
wait = wait - 1
return
F
state ==
'swap' ?
T
has_match(g) ?
T
moves = moves - 1
combo = 0
state = 'clear'
F
F
swap_candy(swap_a, swap_b)
message = 'No match!'
state = 'idle'
state ==
'clear' ?
T
count =
find_matches(g)
count > 0 ?
T
combo = combo + 1
score += count*10*combo
if combo > 1: message
state = 'fall'
wait = clear_delay
F
F
finish_turn()
state ==
'fall' ?
T
drop_step(g)
returns True ?
T
wait = fall_delay
F
state = 'clear'
F
End


Start: mark_matches(matrix)
remove = grid of False
(rows x cols, nested while loops)
row = 0
row < grid_s[1] ?
F
T
col = 0
col < grid_s[0] - 2 ?
F
row = row + 1
T
value = matrix[row][col]
value != 0 and
value == matrix[row][col+1] and
value == matrix[row][col+2] ?
T
remove[row][col] = True
remove[row][col+1] = True
remove[row][col+2] = True
F
col = col + 1


col = 0
col < grid_s[0] ?
F
T
row = 0
row < grid_s[1] - 2 ?
F
col = col + 1
T
value = matrix[row][col]
value != 0 and
value == matrix[row+1][col] and
value == matrix[row+2][col] ?
T
remove[row][col] = True
remove[row+1][col] = True
remove[row+2][col] = True
F
row = row + 1
return remove
End


Start: drop_step(matrix)
moved = False
col = 0
col < grid_s[0] ?
F
return moved
End
T
row = grid_s[1] - 2
row >= 0 ?
F
T
matrix[row][col] != 0 and
matrix[row+1][col] == 0 ?
T
matrix[row+1][col] =
matrix[row][col]
matrix[row][col] = 0
moved = True
F
row = row - 1
F
matrix[0][col]
== 0 ?
T
matrix[0][col] =
random candy; moved = True
col = col + 1