
[inputCalendar] 동적 날짜 disable(특정일만 enable) 설정 샘플 (시작일, 종료일)

내용

- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다
- inputCalendar 2개를 사용하여 시작일 / 종료일 같이 사용할 경우
- disableBeforeDate, disableAfterDate를 사용하여 날자 disabled 처리를 한다.
- inputCalendar에서 disableBeforeDate API 실행 시, 파라미터 값으로 "20170414"인 날짜 값을 입력 했을 경우, 2017년 4월 14일 "이전" 날짜 들은 disable 처리 된다.
- inputCalendar에서 disableAfterDate API 실행 시, 파라미터 값으로 "20170414"인 날짜 값을 입력 했을 경우, 2017년 4월 14일 "이후" 날짜 들은 disable 처리 된다.
- inputCalendar에서 enableAllDate API 실행 시, disableBeforeDate, disableAfterDate 속성 또는 API를 통해서 disable된 날짜들을 다시 활성화 시킨다.



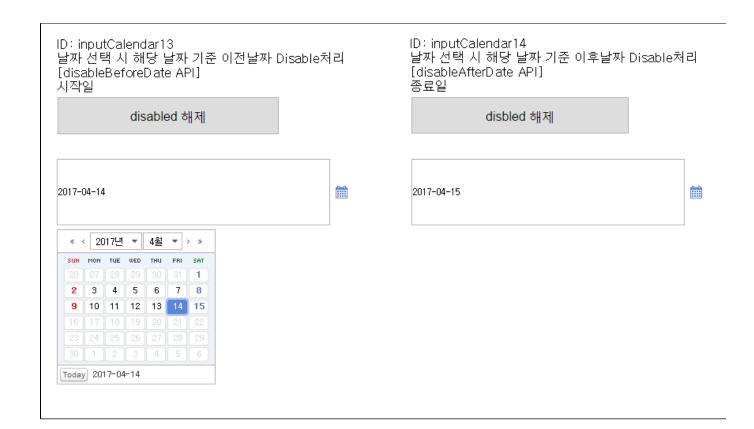

샘플파일

 $input Calendar_disabled Sample.xml\\$