


[gridView] contextMenu 설정

- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다

gridView의 contextMenu를 수정할 수 있는 기능으로 2016/10/25 이후 엔진에서 가능하다. : [gridView_contextmenu.xml](#)

1. 기본 contextMenu에 대한 설정
 - a. gridView 속성에 contextMenu="true" 로 기본 컨텍스트 메뉴를 불러올 수 있다.

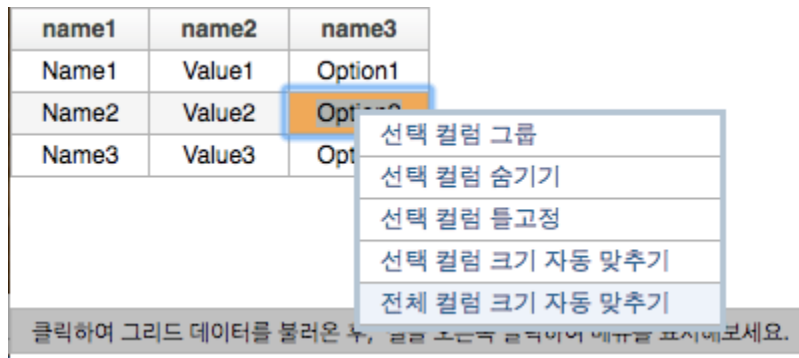

- b. gridView ev:oncontextopen Event
 - i. 컨텍스트메뉴가 열리기 전에 항목을 추가/삭제 하는 이벤트
 - ii. 사용 예시

oncontextopen

```
// SystemMenu (기본 메뉴)
// - ColumnHide : 선택 컬럼 숨기기
// - ColumnShowAll : 전체 컬럼 숨기기 해제
// - ColumnFix : 선택 컬럼 고정
// - ColumnUnfixAll : 전체 컬럼 고정 취소
// - ColumnAdjustWidth : 선택 컬럼 크기 자동 맞추기
// - ColumnAdjustAuto : 전체 컬럼 크기 자동 맞추기
// - FoldAll : 전체 그룹 접기
// - UnfoldAll : 전체 그룹 펼치기
// - Group : 선택 그룹
// - Ungroup : 선택 컬럼 그룹 해제
// - UngroupAll : 전체 그룹 해제
scwin.gridView1_oncontextopen = function(row,col) {
    // return false; // 컨텍스트 메뉴를 보여주지 않습니다.
    // return { hideSystemMenu: false } // 전체 시스템 메뉴를 보여주지 않습니다.
    return {
        hideSystemMenu: [ "ColumnHide" ], // 특정 항목의 시스템 메뉴를 보여주지 않습니다.
        appendMenu: [{
            label:"사용자 정의 메뉴1",
            // 사용자 메뉴의 표시 문자열
            userMenuId:"userColumnHide",
            // 사용자 메뉴의 id, 해당 컨텍스트 메뉴가 클릭될때, 입력값으로 전달됨
            className:"userMenu"
            // 사용자 메뉴의 스타일 클래스 이름
        }], // 시스템 메뉴 아래에, 사용자 메뉴를 추가합니다.
    };
};
```

c. gridView ev:oncontextclick Event

i. 컨텍스트 메뉴 호출 시 이벤트

ii. parameter

- row : 컨텍스트 메뉴를 표시하기 위해 마우스 오른쪽클릭한 셀의 행 인덱스
- col : 컨텍스트 메뉴를 표시하기 위해 마우스 오른쪽클릭한 셀의 열 인덱스
- userMenuId : 클릭한 메뉴가 사용자 메뉴일 경우 이를 식별할 수 있는 ID
- isSystemMenu : 클릭한 메뉴가 시스템 메뉴인지 여부
- systemMenu : 클릭한 메뉴가 시스템 메뉴일 경우 이를 식별할 수 있는 ID(아래 SystemMenu 참조)

iii. 사용 예시

oncontextclick

```
scwin.gridView1_oncontextclick =
function(row,col,userMenuId,isSystemMenu,systemMenu) {
    if(isSystemMenu){
        alert(systemMenu + " clicked at (" + col + "," + row + ")!");
    } else {
        alert(userMenuId + " clicked at (" + col + "," + row + ")!");
    }
};
```