

[generator] tableLayout generator로 구현

- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다


Problem

tableLayout 을 여러번, 각 tableLayout 내의 tr을 여러번 반복 시키고자 하는 구현 샘플

Solution

2depth for 문을 통하여 generator1, generator2 를 반복 시키는 구현 예 : [genertator_table.xml](#)

- 실행화면

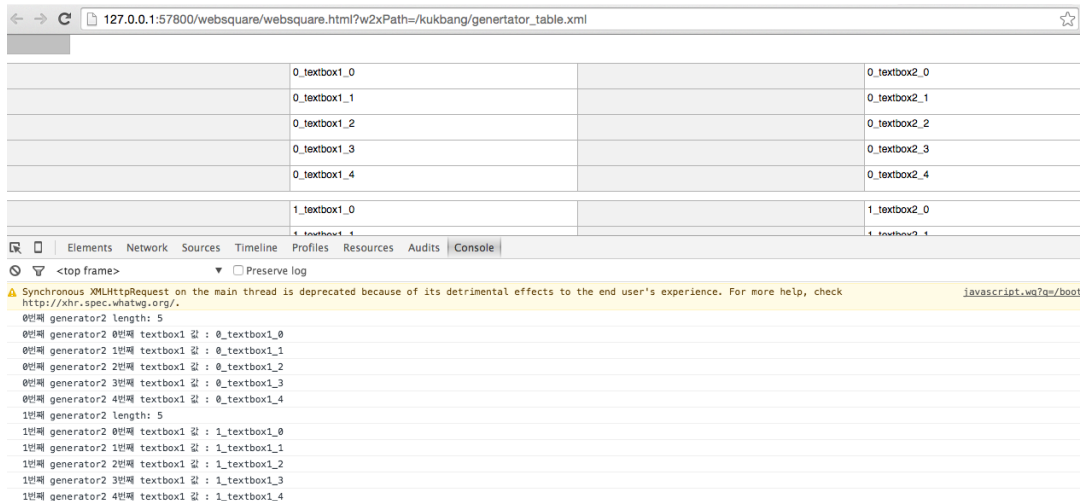

- generator 를 통하여 생성된 컴포넌트 접근 방법
첨부화면에서 상단의 trigger 를 클릭하시면 됩니다.

```

var generator1Len = generator1.getLength();

var gen2Obj;

for(i=0;i<generator1Len;i++){

    gen2Obj = generator1.getChild( i , "generator2" );

    gen2Len = gen2Obj.getLength();

    console.log(i+"번째 generator2 length: "+gen2Len);

    for(j=0;j<gen2Len;j++){

        var textbox1Obj = gen2Obj.getChild( j , "textbox1" );

        var textbox1Val = textbox1Obj.getValue();

        console.log(i+"번째 generator2 "+j+"번째 textbox1 값 : "+textbox1Val);

        var inputCalendar1Obj = gen2Obj.getChild( j , "inputCalendar1" );

        inputCalendar1Obj.hide();

    }

}

```

- 특정 index 컴포넌트 클릭시 접근방법 예

```

scwin.textbox1_onclick = function(e) {

    var genIdx = this.getGeneratedIndex();

    var txtbox1Obj = this.getGeneratedComponent("textbox1");

    alert(genIdx+"번째 txtbox1, click한 text값 : "+txtbox1Obj.getValue());

};

```

- 특정 index 컴포넌트 클릭시 1depth(부모 generator) index 얻는 예

```
var dept1GenId = "generator1";
var strId = this.getGenerator().id;
var dept1TagName = this.getGenerator().tagName;

var arr1 = $(dept1TagName+"[id^='"+dept1GenId+"'");

var retVal = [];

arr1.each(function(){
console.log($(this).attr('id')); retVal.push($(this).attr('id'));
})

function check1(a) {
return a == strId;
}

console.log(retVal.findIndex(check1));
```

Related articles

- [\[브라우저\] IE Edge 40.15063.0.0 버전 xml 파서 오류](#)