

[submission] Json 통신 방법 및 그리드 데이터 셋팅 방법


- 본 샘플은 웹스퀘어5 SP4 버전에 최적화되어 있습니다

요건 : 프레임워크 연동없이 Submission을 통한 JSON 데이터 셋팅 방법


샘플 제작 순서 :

1. dataCollection (dataList) 생성 데이터 리스트 생성 시 id와 json 데이터의 key와 동일하게 생성
Response Data JSON


```
{ "serviceReturnValue":  
  [{ "accountNo": "100000001",  
    "accountGroupKindCd": "1111",  
    "customerNo": "1111",  
    "currencyCd": "1111",  
    "openDate": "1111",  
    "password": "1111",  
    "interestRate": "1111",  
    "status": "1111",  
    "availableBalance": "1111",  
    "passwordErrCnt": "1111",  
    "lastUpdateDate": "1111",  
    "dailyTransferLimit": "1111",  
    "remark": "1111",  
    "customerName": "1111",  
    "isValidPassword": "1111"}],  
  "resultCode": "0000",  
  "resultMsg": "성공" }
```

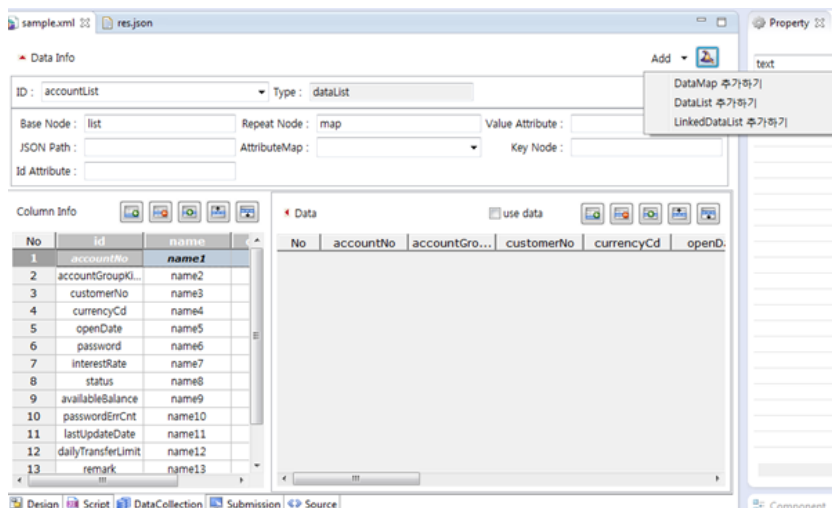

2. 그리드를 선택한 후 Property 서버에서 dataList 속성 dataList ID 설정

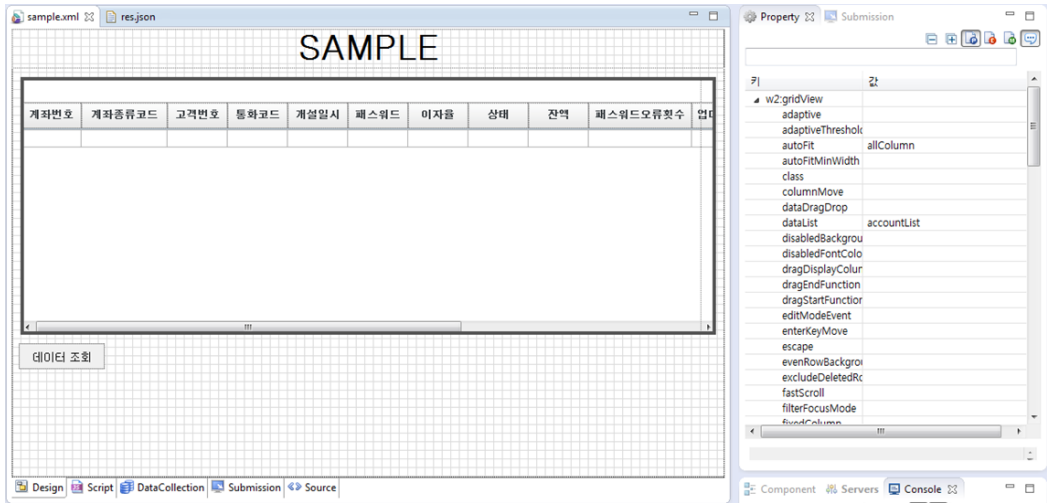

3. 그리드를 더블클릭 하여 해당 셀과 연동할 id를 연결

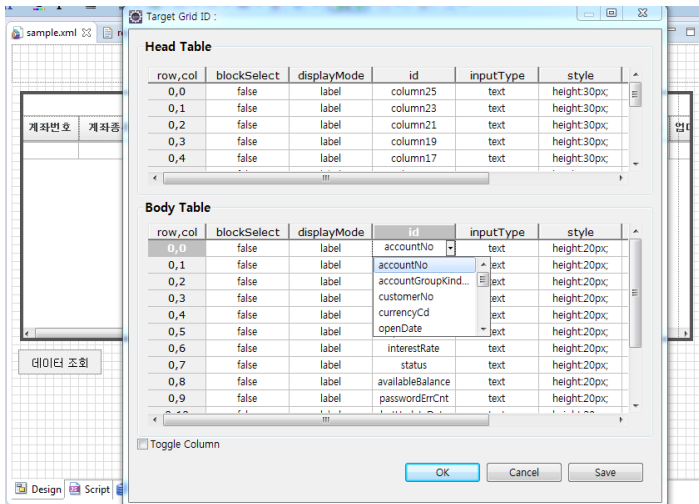

4. Submission 추가 버튼을 누르면 Submission을 생성 Edit submission아래의 속성들을 셋팅



Reference / Target / URL Action 설정

Reference : 서버로 보낼 Instance의 XPath 또는 DataCollection.



data:으로 시작되면 dataCollection에서 데이터를 찾아오고 나머지의 경우 Instance에서 찾아옵니다.

Target : 서버로부터 응답 받은 데이터를 위치할 Instance XPath 또는 DataCollection. data:으로 시작되면 dataCollection에서 데이터를 찾아오고 나머지의 경우 Instance에서 찾아옵니다.

URL Ation : Instance Data를 submit 할 서버측 URI.

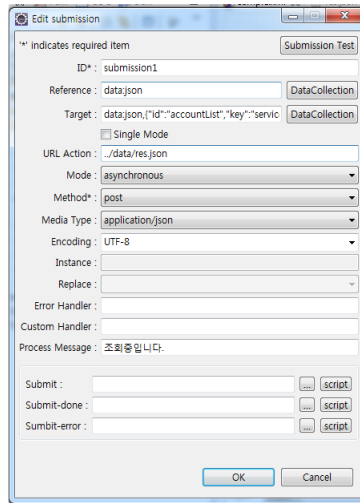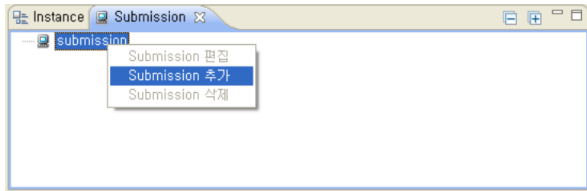

5. 버튼의 이벤트를 추가 후 \$w.executeSumission(“서브미션 아이디 입력”);

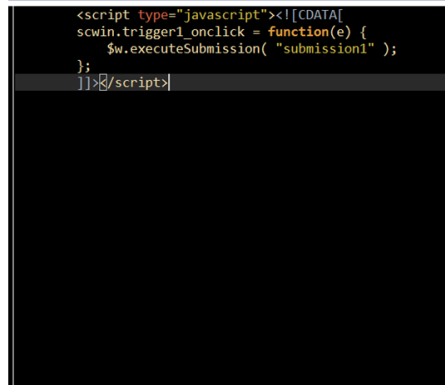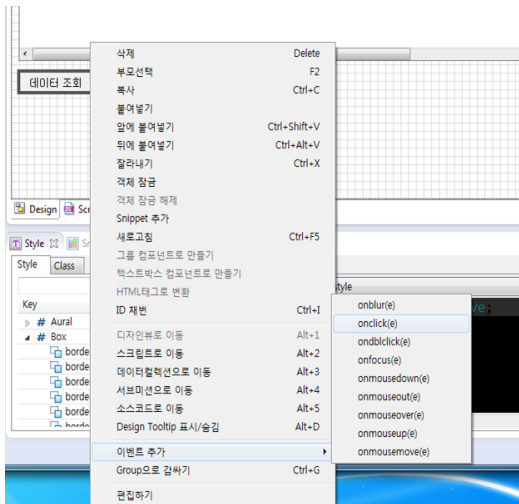

ex Sample :

res.json, sample.xml