

ChainBench · saved experiments


Two actual records, one declared quadratic: dimension 4, condition number 10, L=1, Householder rotation, zero start. Record A requests 8 updates; B requests 12. GD and CG retain their own actual endpoints and stopping states.

같은 문제를 비교하고 있나요?

저장된 관측을 읽는 기능입니다. 알고리즘을 다시 실행하거나 입력 배열·작성자를 인증하지 않습니다. 같은 해시도 독립적인 재현을 입증하지 않으며, 같은 기록을 두 번 넣어도 새 증거가 되지 않습니다.

기록 쌍	전체 설정	입력 해시	문제·시작점	환경	원본 기록
A / B	다름	같음	같음	같음	다름

▶ 차이가 나는 실제 필드 보기

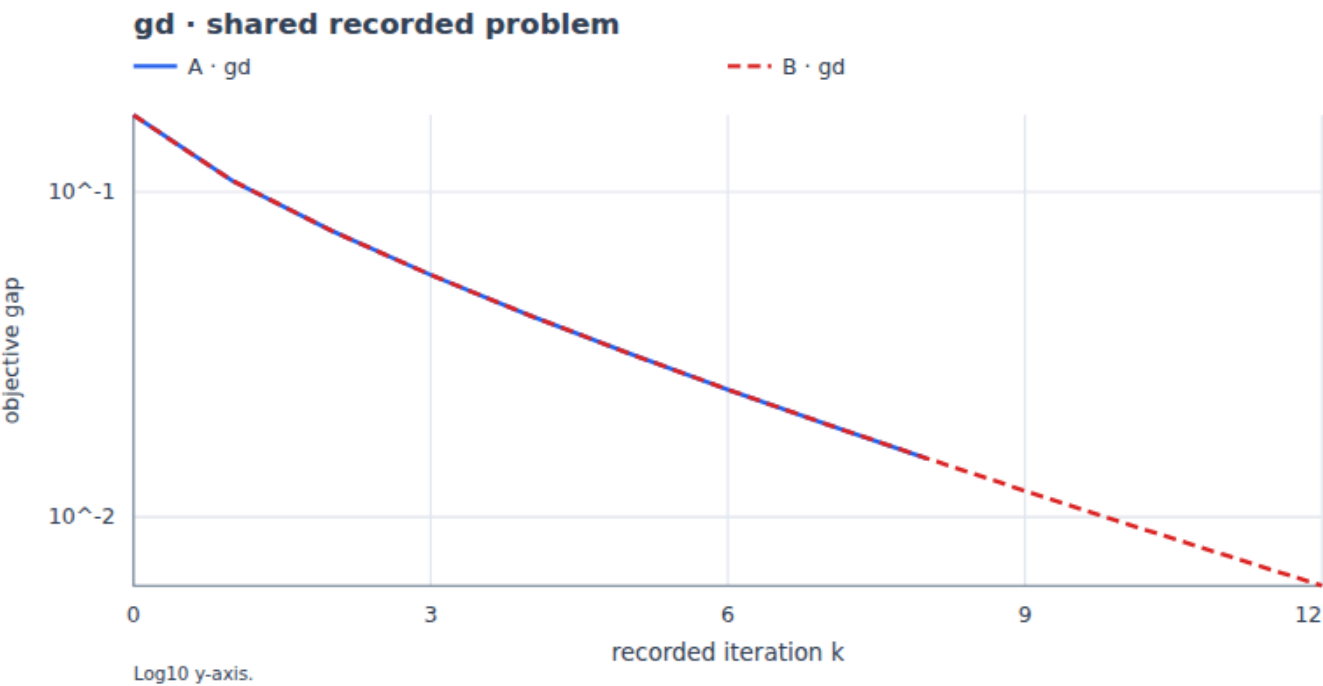

The plot contains saved objective-gap samples. Comparison runs no solver. Matching input fingerprints do not authenticate the arrays or the author.

Source: f81913ce6e27777227384af340dd9cac1f77edf9

Different problems stay visibly different

Add record C with condition number 100 and record D with diagonal LASSO, dimension 4, lambda=0.12 and 8 updates. All six record pairs remain inspectable.

같은 문제를 비교하고 있나요?

저장된 관측을 읽는 기능입니다. 알고리즘을 다시 실행하거나 입력 배열·작성자를 인증하지 않습니다. 같은 해시도 독립적인 재현을 입증하지 않으며, 같은 기록을 두 번 넣어도 새 증거가 되지 않습니다.

기록 쌍	전체 설정	입력 해시	문제·시작점	환경	원본 기록
A / B	다름	같음	같음	같음	다름
A / C	다름	다름	다름	같음	다름
A / D	다름	다름	다름	같음	다름
B / C	다름	다름	다름	같음	다름
B / D	다름	다름	다름	같음	다름
C / D	다름	다름	다름	같음	다름

[▶ 차이가 나는 실제 필드 보기](#)

No common overlay is offered for these four records. Individual panels retain their own axes, parameters and environments. A smaller final value on a different objective is not a method ranking.

Read the complete evidence

Open matched.html or mixed.html from this packet. Both are self-contained offline reports with Korean/English text, native expandable settings, exact SVG samples and a complete JSON download. The input-*.json files are the four actual CLI-generated inputs; browser-verification.json records this audit.

These are selected deterministic examples, not representative sampling, paper-figure reproduction or outside review. Validation covers 1440px / 390px, keyboard use, no-script reading, downloads and no network requests.

Source: f81913ce6e27777227384af340dd9cac1f77edf9