

조건을 바꾸고 직접 계산하기

ChainBench · Experiment studio

브라우저에서 문제군, 차원, 시드, 업데이트 수와 방법을 선택합니다. 계산하기를 누르면 저장된 그림을 교체하는 것이 아니라 이 조건의 실제 수치 실험을 실행합니다.

문제군	차원	입력 시드	업데이트 수
Quadratic · 이차함수	4	0	2
최대 고유값 L	조건수 L/μ		
2	10		
계산할 방법			
☒ gd ☒ smooth-fista ☒ heavy-ball ☒ cg ☒ proximal-point			

시드를 바꾸면 행렬·벡터·시작점이 달라집니다. 시드를 고정하고 조건수 또는 λ 를 바꾸어 결과를 관찰하세요. 동일한 업데이트 수가 동일한 연산량을 뜻하지는 않습니다.

새로 계산하기

서버 종료


시드와 조건수를 나누어 살펴보세요

같은 시드에서 조건수를 바꾸어 이차함수의 기울기 방향 차이를 읽고, 시드를 바꾸어 다른 행렬과 시작점도 관찰하세요. LASSO의 λ 는 희소성 가중치입니다.

공개 합성 예제입니다. 논문 전체 재현이나 모든 입력에 대한 순위를 뜻하지 않습니다.

Source: a23d54a72d52516399fa17a668fb1ca336f87579

실제 궤적을 읽고 가져가기

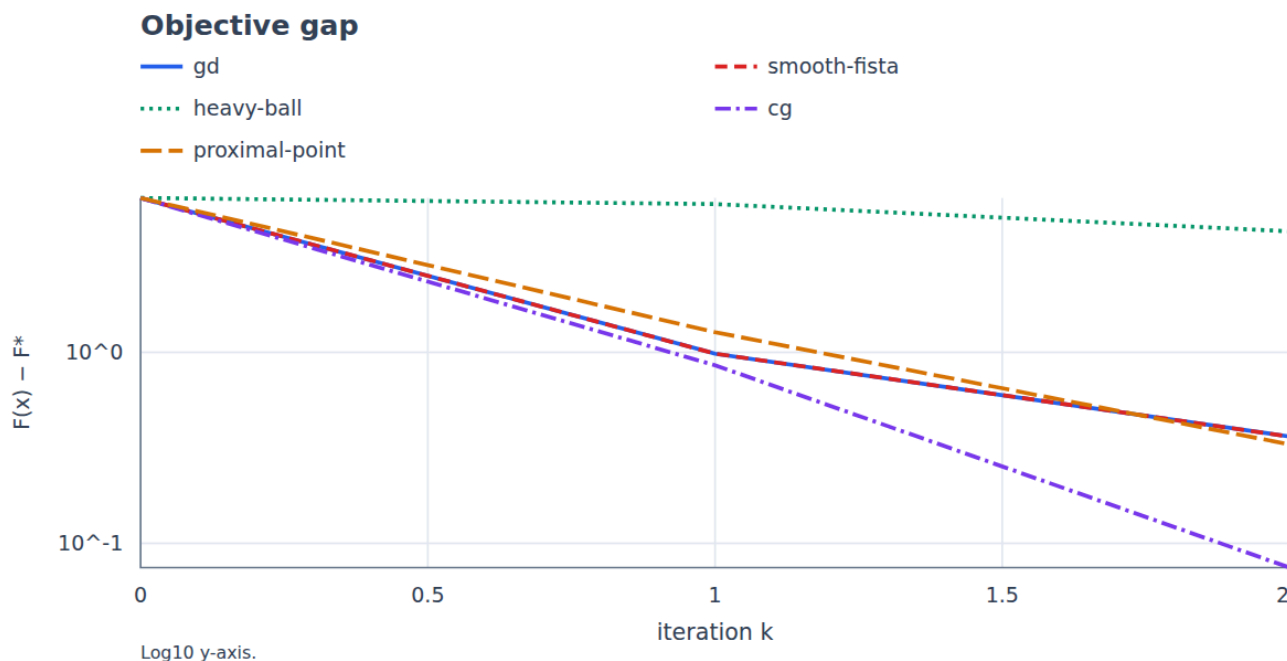

각 점은 실제 계산된 업데이트입니다. 입력 JSON에는 행렬·벡터·시작점이, 결과 JSON에는 설정·환경·계산된 행이 보존됩니다. HTML은 서버를 종료한 뒤에도 읽을 수 있습니다.

검증 · Evidence

세 문제군 × 두 시드 × 데스크톱·모바일 화면에서 실제 요청과 결과를 확인합니다. 모든 행의 네 척도와 입력 해시는 별도의 스칼라 계산으로 대조하며, 키보드 선택·정확한 다운로드·종료 후 읽기도 검사합니다.

루프백 서버는 사용자가 명시적으로 시작합니다. 서버에는 보고서를 저장하지 않습니다. 입력·시간·출력 제한이 있고, 정리의 증명이나 외부 사용자 검증을 주장하지 않습니다.

Source: a23d54a72d52516399fa17a668fb1ca336f87579