


저장한 숫자로 다시 실행하기

Stored inputs · exact replay

예제 설정을 재생성하는 대신 행렬·벡터·시작점의 실제 float64 값을 저장합니다. 행렬을 가져올 때 대칭성을 몰래 수정하지 않고, 기준해의 조건을 확인합니다.

```
Q = [[2, 1], [1, 2]]      b = [1, -1]
x* = [1, -1]      x0 = [2, -1]      L = 3, μ = 1
GD 첫 업데이트: [4/3, -4/3]
PPA(c=1) 첫 업데이트: [11/8, -9/8]
```

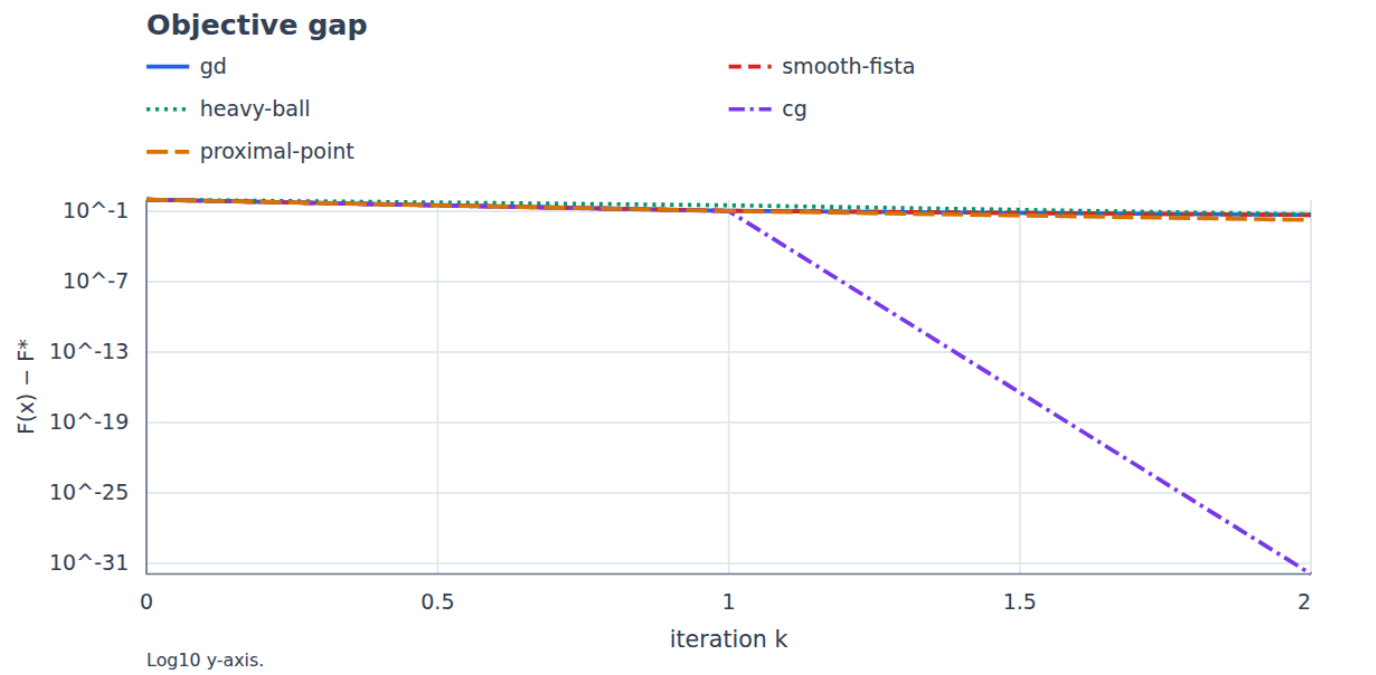

그래프는 실제 저장된 행입니다. x축 k는 완료한 업데이트이며, 같은 k가 같은 계산 비용을 뜻하지 않습니다. CG의 잔차 종료와 방법별 설정은 HTML에 남습니다.


입력 해시: a07c9509522ec19b2cac93e202d4d3f95150dda7c100acbac86a5cb55509f604

Source: 2eeeb0825b63ee3c9a01cb2c08f849bf37f719e5

gap이 0이어도 기준점과 다를 수 있습니다

```
Q = diag(0, 2)    b = [0, -2]
x* = [4, -1]      x0 = [0, 1]
```

GD는 한 번 갱신해 [0, -1]에 도달합니다. 목적함수 gap은 0이고 기울기도 0이지만 지정한 기준점까지의 거리는 4입니다. 여러 최적해가 있는 문제의 차이를 그대로 보여줍니다.

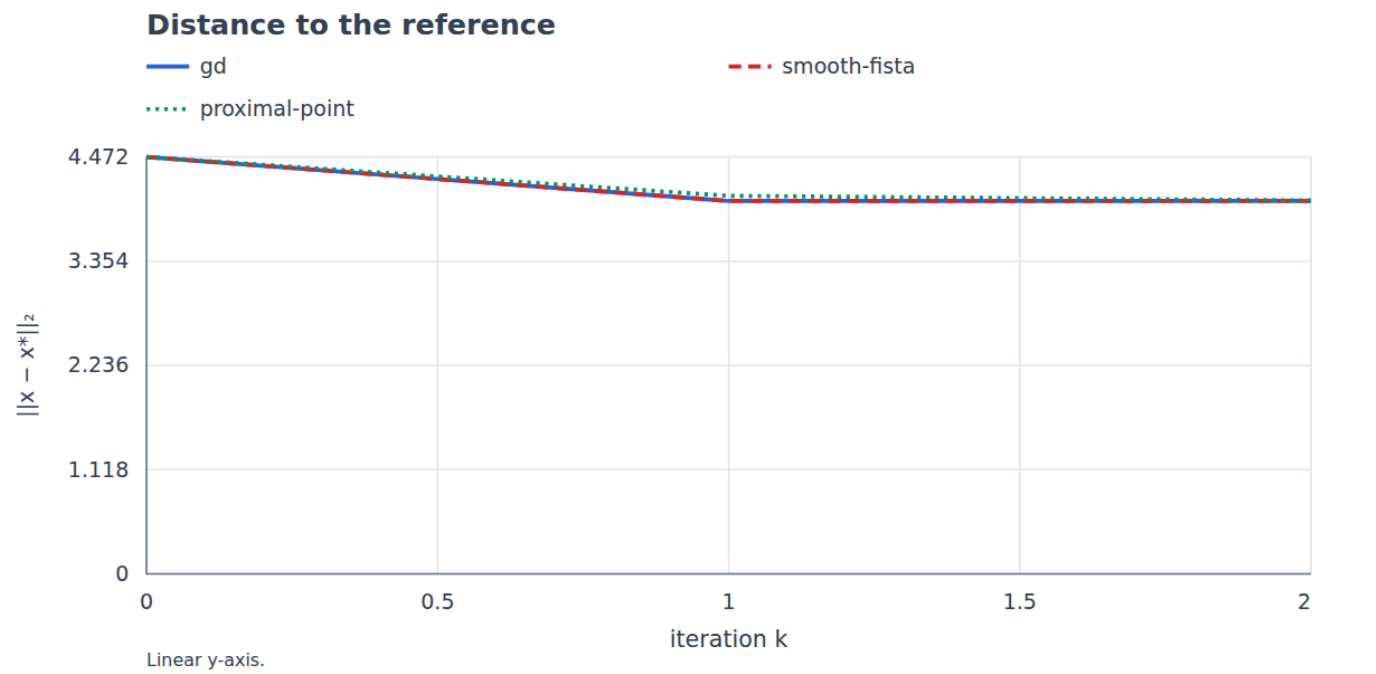

검증과 한계 · Evidence and limits

세 문제군의 두 시드씩 6개 생성 입력, 4개 직접 입력을 독립적인 스칼라 계산·바이트 해시로 대조합니다. 11개 HTML을 데스크톱·모바일에서 오프라인, 키보드, JSON 다운로드, JavaScript 없이 확인합니다.

MATCH는 명시한 오차 범위 안에서 재실행과 일치함을 뜻합니다. 작성자·난수 생성 이력·정리를 인증하지 않습니다. 이 입력들은 공개 합성 예제이며 논문 전체 재현이나 보편적 순위가 아닙니다.

Open imported-quadratic.html, imported-psd.html or replay.html. browser-verification.json binds the source and inspected outputs.

Source: 2eeeb0825b63ee3c9a01cb2c08f849bf37f719e5