

논문의 작은 예제에서, 여러 고유모드의 오차까지


통합 탐색 HTML 22개 · 기존 수치 기록 보존 · 원 예제 · 18개 사례 · 이론 설명의 왕복 링크

두 고유값에서, 같은 조건수의 여러 분포로

CONTROLLED SPECTRAL ILLUSTRATIONS

조건수가 같으면 CG의 속도도 같을까?

16차원 $[2,7]$ - $\kappa=3.5$ 를 유지하고 고유값 분포 3개, 좌표계 2개, 시작 오차 3개를 빡빡없이 비교합니다. 실제 계수 비율-에너지-참 잔차를 단계별로 확인하세요.

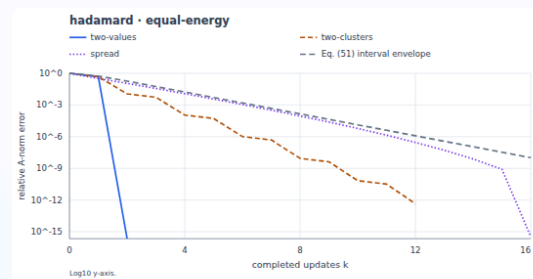

계산과 그림 열기 →

읽을 질문: 고유값이 두 곳에 모여 있거나 시작 오차가 한 모드에만 놓이면 무엇이 달라질까요?

미리보기는 Hadamard 좌표계와 초기 에너지 동일 조건에서 세 분포의 모든 실제 단계입니다. 세로축은 상대 A-노름이며 제공 오차가 아닙니다. 회색 비교 상계와 별도의 차수 2 다항식은 실제 CG 다항식이나 부동소수점 인증과 구분합니다.

Shewchuk §9.1-9.2의 설명을 새로 선언한 입력으로 탐색합니다. 원문 Figure 31(d)의 입력 재현은 아닙니다. 32회 예산 안에서 실제로 멈춘 경로만 남기고, 끝난 뒤의 점이나 0을 추가하지 않습니다.

연결된 읽기 경로

Shewchuk의 실제 2×2 입력에서 출발해, 조건수를 고정한 18개 새 사례로 넘어갑니다. 같은 에너지 오차를 직접 비교하고, 다시 원 예제나 CG 가정 · 갱신식 설명으로 돌아올 수 있습니다.

미리보기는 실제 Hadamard 좌표계 · 초기 에너지 동일 조건의 세 수렴 곡선입니다. 원문 Figure 31(d)의 데이터 재현이나 새 알고리즘의 성능 순위를 주장하지 않습니다.

묶음에서 유지한 것

기존 20개 보고서의 원본 수치와 새 CG 단독 보고서의 원본 수치가 각각 동일합니다. 기본 17쪽 경로와 이전 19·20·21쪽 확장 묶음도 계속 검증합니다. 여덟 주제의 기존 atlas 연결 25개를 유지합니다.

압축을 푼 뒤 chainbench-tour/index.html을 여세요. 인터넷 · 서버 · Python 없이 읽으며, JavaScript가 꺼져도 원래 그래프와 표를 열 수 있습니다.

전체 1090개 테스트, 1440·390px에서 21개 보고서와 모든 기존 atlas 링크, 새 CG 왕복 링크 · 키보드 선택 · 오프라인 · JavaScript 없는 열람을 검증했습니다. 두 배포 형식에서 만든 전체 파일은 소스 출력과 바이트 단위로 같습니다.

ZIP 32.26 MB · HTML 22개 + manifest · head 216cd58003e0bdf474c260e86b1b6e2b4abbaced

SHA-256 7dd8cbcc0b5cdc063dfe3355227cfe38136ed37480905dac5e94973eb9542f07

배포 파일 실행은 기존 환경 검증입니다. 새 원격 PR·CI·깨끗한 설치는 GitHub 인증 연결 후 진행합니다. 공개 릴리스 v0.5.0은 유지합니다.