


논문 예제에서 가정의 차이와 정확도의 한계까지

기본 17페이지를 보존하고, 실제 계산 두 편을 연결한 19페이지 확장 탐색본

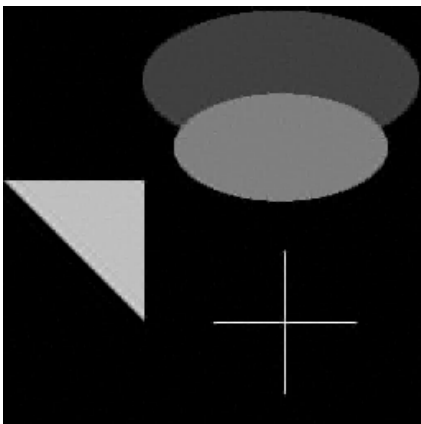


잡음 있는 256×256 영상 · seed 0 · 실제 FISTA 200회 복원

두 가지 질문을 따라 이동합니다

관측을 맞추기만 하면 충분할까요? 잡음 없는 $\lambda=0$ 실험에서 잡음과 $\lambda=10^{-4}$ 가 있는 Haar 계수 축소로 이어 집니다. 원문 Figure 4의 조건을 따르되 새 잡음을 선언했습니다. 최적값을 모르므로 목적함수를 최적성 gap으로 부르지 않습니다.

좌표를 적게 쓰면 어디까지 정확해질까요? 꼭짓점 선택 기하에서 Jaggi의 지지집합 하한으로 이동합니다. 같은 s 개 좌표의 균등 배분이 $1/s$ 를 달성하지만 실제 FW 반복점은 다를 수 있습니다. dual 하한은 $s < n$ 에서만 적용합니다.

ZIP을 풀고 [tour-extended/index.html](#)을 여세요.
서버·Python·계정 없이 브라우저로 읽고 공유합니다.

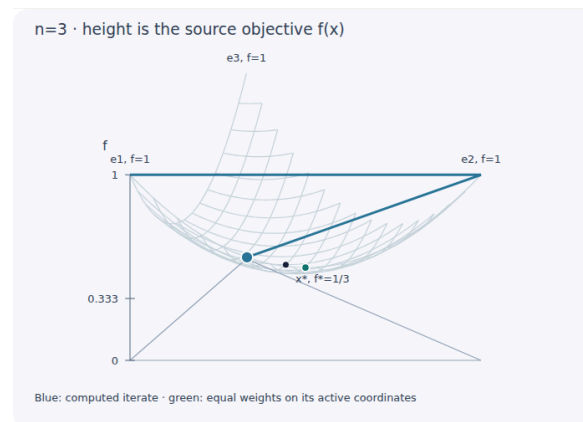

$n=3, k=2$ · 실제 FW 점과 같은 활성 좌표의 균등 비교점

확인한 범위와 남은 검증

전체 **793개 테스트**, Ruff, 고정 수치 검사, 오류 주입 4종, 빌드 통과. 기본 HTML 17개는 이전 검증본과 바이트 단위로 일치합니다. 확장본도 기존 16개 보고서의 수치 기록을 유지합니다.

1440px·390px에서 18개 보고서의 이동·복귀와 새 연결, 이미지 선택·full-support 표시, 언어 전환·오프라인·JavaScript 미사용 화면을 확인했습니다. 스크립트 오류와 외부 요청은 없었습니다.

wheel과 sdist를 기존 환경에서 각각 직접 실행하여 기본·확장 결과를 독립 검사했습니다. 이는 깨끗한 환경의 설치 검증이 아닙니다. **새 PR·원격 CI·설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행할 항목입니다.**

목록	내용	압축 전 크기
기본	HTML 17개 + manifest	45.6 MB
확장	HTML 19개 + manifest	75.5 MB

HTML 미리보기·전체 배열·조건·출처는 실제 계산 기록에서 생성합니다. 대표적 실사용 성능이나 정리의 수치적 증명을 주장하지 않습니다. 기존 릴리스는 v0.5.0입니다.

로컬 head: 705ea514cb027c805986e74c7d37561078023e63 · ZIP SHA-256: f74bd2f73e129b62d9d6264dc4c3d3a0403e8e71e8975f1d57bfd188bcd645ab