



Sift 界面设计规格与开发还原手册

本文档是 Sift 桌面应用全部 12 个界面的权威设计规格,供开发逐像素还原使用。它定义了完整的设计系统(配色 / 字体 / 间距 / 圆角 / 状态语义)、全局框架、通用组件、两组真实数据来源,以及逐屏的布局、状态与交互。文末附「还原检查清单」。

Tauri + Vue 3

深色专业风格

靛蓝紫强调

本地优先

12 屏 · 多状态

目录

01 产品概述与设计原则

02 配色系统

03 字体与排版

04 间距 · 圆角 · 边框 · 高度

05 全局框架

06 通用组件库

07 真实数据源附录

08 逐屏规格(12 屏)

09 状态与交互矩阵

10 还原检查清单

01 产品概述与设计原则

Sift 是一款桌面应用(Tauri + Vue 3),用于从网页和 API 批量采集结构化数据并下载(文本 / 图片 / 视频)。产品提供两条并列采集线——**点选采集**(像圈图一样在网页上点击元素生成字段)与**规则导入**(粘贴第三方 API 源 / 网页源规则,自动解码并还原采集链路)——二者汇聚到统一的数据预览与下载输出。

设计原则

克制、精确、专业

深色背景配靛蓝紫点缀的高级感。极细边框、几乎无阴影,信息密度高而不杂乱。

技术内容等宽呈现

URL、选择器、JSON 路径、请求头、Cookie、文件路径一律 JetBrains Mono,淡色显示。

本地优先 · 中立工具

凭据本地加密、绝不上传。敏感操作(凭据 / 代理 / 删除)用警示色与锁形图标提示。

状态语义统一

成功 / 运行 / 失败 / 等待 = 绿 / 蓝 / 红 / 灰,贯穿全部界面,绝不混用。

02 配色系统

所有色值为最终生产值。背景与表面构成从 #08080C 到 #16161E 的窄幅深炭灰阶梯,层级靠极细边框而非阴影区分。

背景与表面

#08080C 最外层 / 画布底	#0A0A10 顶栏 / 左导航 / 状态栏	#0C0C12 右侧字段面板底
#0E0E14 主工作区背景 / 深输入底	#14141B 大卡片(规则卡 / 设置卡)	#16161E chip / 输入 / 列表行 / 代码块
#15151D 字段卡(点选面板)	#0B0B11 日志 / 响应体代码区	

边框(极细 · 低对比)

#1B1B22 区域分隔线	#20202a 卡片内分隔	#26262E 卡片 / chip 描边	#2e2e38 次按钮 / 输入描边
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

强调紫(品牌核心)

#7C5CFC → #6D4AE0 主按钮 / 当前导航 / Logo 渐变 135°	#9d83ff 紫色图标 / 强调 chip 文字	#b6a4ff 链路变量 / mono 高亮文字
---	---	--

紫色半透明态:填充 rgba(124, 92, 252, .12) · 描边 #2e2747 或 #3a3066 · 主按钮投影 0 4px 14px rgba(124, 92, 252, .3)。主区右上有一处极克制的紫色径向光晕 radial-gradient(820px 520px at 100% -8%, rgba(124, 92, 252, .10), transparent 58%)。

文字

主文字	次要文字	三级 / 占位	分组标题 / 极弱
#E8E8F0	#8A8A99	#6a6a76	#56565F
mono 主	mono 次	输入文字	按钮文字
#a9a4c9	#8a86a6	#cdccd8	#FFFFFF

状态语义色(绿 / 蓝 / 红 / 黄 / 灰)

语义	主色	亮文字变体	暗文字变体	用途
● 成功	#34D399	#5dd9b8	#2DD4BF	就绪 / 有效 / 匹配成功 / 已加密 / 价格
● 运行中	#5B8DEF	#6fa8f5	#4A8FE0	下载中 / 进行中 / 加载骨架脉冲
● 失败 / 危险	#E0443E	#f1837d	#cf8a8e	失败 / 失效 / 删除 / 错误日志
● 警告	#E0A85A	#d8b27a	#f0c98a	限速 / 即将过期 / 编码警示 / 懒加载
● 等待 / 空闲	#56565F	#6a6a76	#7a7a87	待执行 / 空闲 / 禁用

红色收敛规则: #E0443E 仅限删除 / 失败 / 失效三类。商品价格等中性数值改用成功绿 #2DD4BF,绝不用危险红。删除类操作默认态即带可辨识红色(红文字 #cf8a8e),hover 加深至 #E0443E,不要只在 hover 才变红。

03 字体与排版

两套字族:界面无衬线用 **Inter**(回退 SF Pro / system-ui);所有技术内容用等宽 **JetBrains Mono**(回退 SF Mono)。等宽内容一律淡色,以与界面文案区分。

Inter 界面字族 · 权重 400 / 500 / 600 / 700 / 800 书名 作者 标题 价格 字段名 按钮	JetBrains 技术字族 · 权重 400 / 500 / 600 .chapter_content > a:eq(1)
---	--

字号阶梯

角色	字号	字重	字距	示例
页面标题 H1	24px	700	-.02em	点选采集 / 规则导入
Logo	15px	700	-.01em	Sift
卡片 / 区块标题	14-15px	600-700	—	已选字段 / 请求头 / 许可
正文 / 列表主行	13px	400-600	—	任务名 / 字段名 / 导航项
次要 / 副行	11.5-12.5px	400	—	说明文案 / 元信息
小标签 / 微文字	10-11px	600	.04em	分组标题 / chip / 角标
等宽技术内容	11-12.5px	400-600	—	URL / 选择器 / 路径 / 时间戳

04 间距·圆角·边框·固定高度

圆角

大卡片	11-13px
内层卡 / 字段卡	10-11px
按钮 / 大输入	8-9px
小输入 / 代码块	6-7px
chip(胶囊)	13px
小角标 / 标记	4-6px

固定高度

顶栏	44px
底部状态栏	30px
左导航宽	212px
右字段面板宽	386px
主按钮 / 大输入	38-40px
次按钮	34-36px
导航项 / 开关	~34px / 17px

边距节奏: 页面头部 22px 28px 16px · 主区滚动内容 18-20px 28px 28px · 卡片内边距 13-16px · 元素间距以 flex/grid + gap 实现(常用 8 / 9 / 10 / 12px)。**阴影:** 仅主按钮与紫色高亮元素带柔和投影,其余表面零阴影,层级全靠边框。

05 全局框架

全部 12 屏共用同一三区框架:**顶栏**(44px)+ 中部[**左导航** 212px | **主工作区** 弹性]+ **底部状态栏**(30px)。主工作区填满剩余空间,绝不留白(头部下方不再有分隔边框)。



顶栏(44px)

左:Logo 渐变方块(22px,圆角 6px)+ **Sift**(15px/700)+ 许可徽章。许可徽章是**激活码等级**(PRO / Max),紫色渐变实底 + 星形图标,非版本号。右:三枚窗口控制(最小化 / 最大化 / 关闭),关闭 hover 转红 #E0443E。

左导航(212px · 五个分组)

分组标题 10.5px/600 #56565F。导航项含 16px 线性图标 + 13px 文案。**当前项**:紫色渐变实底胶囊(圆角 8px)+ 白字 + 投影 0 3px 12px rgba(124,92,252,.32);**未选中**:灰字 #8A8A99,hover 底 #15151D。底部「已加载 12 个规则」卡片。

分组	导航项
采集	点选采集 · 规则导入 · 任务列表
抓取	请求配置 · 调试控制台
下载	下载队列 · 已完成
自动化	定时任务 · 通知规则(占位,未做界面)
系统	凭据管理 · 日志 · 设置 · 帮助

底部状态栏(30px · 无边框)

三段式。**左**:三枚彩色圆点状态 —— 引擎就绪(绿)· 网络限速中(黄,脉冲动画 siftPulse 1.8s)· 下载队列空闲(灰)。**中**:最新日志 ticker —— 时间戳(mono 10px #5a5a66)+ 消息,消息**按日志级别着色**(信息绿 / 警告黄 / 错误红),无边框无图标,始终镜像「日志」页最新一条。**右**:本地优先 · 凭据本地加密 + 当前时间(mono)。

06 通用组件库

按钮(三级)




主按钮唯一带投影。危险按钮默认即显红边/红字,不藏到 hover。虚线按钮用于「添加字段 / 规则」等占位动作。

Chip / 标签 / 徽章



中性 chip 为胶囊(圆角 13px);来源徽章为方角(圆角 7px),青绿=API 源、琥珀=网页源,前缀 mono 符号。

输入 / 开关 / 滑块 / 进度条 / 分段控件

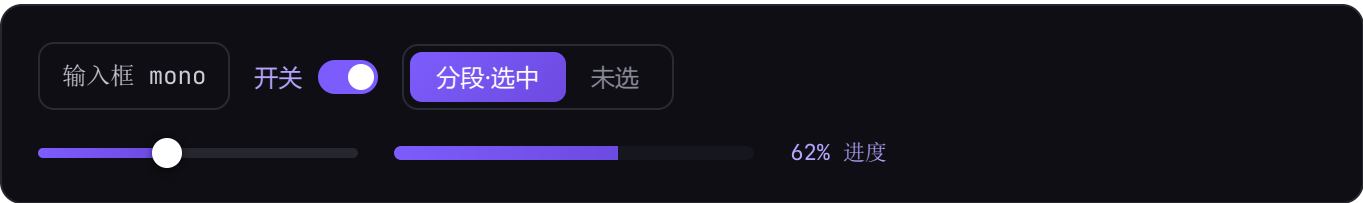

滑块轨道 5px、滑钮 15px 白圆带投影;进度条 7px、紫色渐变填充。开关 30×17px,开启紫底、滑钮右移 15px。

列表行 / 卡片 / Tab / 空态 / 骨架

列表行: 用 CSS Grid 定义列(图标 + 名称/副行 + 状态 chip + 元信息 + 行尾操作),底 #16161E ,hover 微亮 #191921 。 **Tab:** 底部 2px 指示线,选中 #7C5CFC + 浅底 #1B1B24 ,未选灰字。 **空态:** 居中 —— 64px 圆角图标容器 + 16px/600 标题 + 13px 引导文 + 主行动按钮。 **骨架:** 占位块底 #1b1b22 ,逐个错相位脉冲 siftPulse 1.4s 。

07 真实数据源附录

全部界面必须使用以下两组真实数据,不得用占位假数据。这两组源也是规则导入、调试控制台、任务列表、日志各页的连贯示例。所有选择器、路径、过滤正则均为权威值。

编码 UTF-8

超时 5000ms

无需登录

链路:搜索 → book_id → 目录 → book_id · item_id → 正文

GET

① 搜索接口

`/qimaoapi/api/search/result?keyword={用户输入}`结果路径 `data.search_list`字段映射(5):书名←title · 作者←author · 封面←image_link · 简介←intro · 最新章节
←latest_chapter_title

GET

② 章节目录

`/api/book/chapter-list?book_id={book_id}`结果路径 `data.chapters`

字段映射(2):章节名←title · 章节 ID←id

PAGE

③ 正文页面

`/shuku/{book_id}-{item_id}/`正文选择器 `body` · 过滤规则:无

原始书源语法含 key\$\$ 前缀(如 key\$\$data.key\$\$search_list),Sift 已自动剥离 key\$\$ 并以友好结果路径展示 —— 在 UI 中将原始语法挂在 title 悬停以凸显解析价值。

编码 GB2312

超时 6000ms

跟随重定向 302

翻页 启用

链路:搜索 → book_url → 目录 → chapter_url → 正文

HTML

① 搜索页 前置 302

`/modules/article/search.php?searchkey=###keyword###&an=搜索`

书名 .currentnovelyfw .catalogyfw_info .novelname_author .novelname

作者 .currentnovelyfw .catalogyfw_info .novelname_author .novelauthor a

封面 .currentnovelyfw .catalogyfw_pic img @src

HTML

② 章节目录

`.indexyfw_listbox .listchapter ul li:gt(8) a`

:gt(8) 跳过开头的最新章节区块,取第 9 项及之后(UI 中高亮 + 问号 tooltip)

HTML

③ 正文页

`.chapter_content > a:eq(1)`

:eq(1) 取匹配到的第 2 个 <a>(UI 高亮 + tooltip)

翻页:启用 · 下一页 .sytlelet_footer_buttom ul li.buttom_next a · 匹配文本「下一页」

正文过滤(3 条 · 正则 · Base64 已解码 — 必须保留正则形态,不要展开成整句)

① `www.jiugangbi.com提供的.+页\)`② `--.+本章未完,请点击下一页继续阅读.`③ `【请收藏.+的小说】`

另有 2 个未识别字段,容错保留、不影响采集,在规则卡中折叠展示。

08 逐屏规格(12 屏)

每屏给出用途、布局、关键元素、状态与数据。所有屏共用第 05 节的三区框架,差异仅在主工作区。

1 点选采集

采集 › 点选采集 · 核心

用途:像圈图一样在网页上点击元素生成字段,自动匹配整列。

布局:头部(标题 + 地址栏:mono URL + 已加载状态点 + 打开 + 完成/加载中分段 + **点选模式**紫色开关)。下方左右分栏:**左**内嵌渲染的浅色网页预览(站点 chrome + 面包屑 + 5 张书卡网格);**右** 386px 字段面板。

关键元素:预览中所有同列元素描青绿框(已选整列),悬停元素描紫框 + 浮动 a.title · 同列 5 标签 + 光标。字段卡含:彩色类型点 + 字段名输入 + mono 选择器 + 类型下拉 + 「匹配 5 项 √」 + 稳健性圆点(●●●○○) + 取属性下拉 + 删除。封面卡带懒加载警告 chip(自动取 @data-src)。底部:预览数据(主) + 保存为任务。

状态:① 正常(3 字段:标题 / 价格 / 封面图)② 加载中骨架(顶部蓝点脉冲「正在加载页面并解析结构」 + 左 5 张书卡骨架 + 右 3 张字段卡骨架)。**价格用青绿 #2DD4BF,非红。**

2 规则导入(解析结果态)

采集 › 规则导入 · 核心

用途:粘贴第三方规则后,展示 Sift 自动识别类型、解码内容、还原采集链路的结果。

布局:头部「解析完成 · 已识别 2 个数据源」。滚动区两张数据源卡(见第 07 节真实数据):七猫 API 源、旧钢笔文学网页源。

每张卡结构:卡头(来源徽章 + 源名 + mono URL + 格式正确状态点 + …)→ 元信息 chip 行 → **三步链路条**(搜索 → 目录 → 正文,圆形步号 + 连线上标注传递的链路变量 + ►)→ 三列步骤详情(方法徽章 GET/HTML/PAGE + URL + 字段映射)。网页源额外有:**正文过滤**(默认折叠「正文过滤 3 条 √」,展开为 3 条 mono 正则) + 未识别字段折叠条。卡脚:保存为任务(主) + 测试搜索 + 查看原始 JSON。

高亮:gt(8) / :eq(1) 琥珀高亮 + 问号 tooltip;长选择器截短显示、title 悬停全文;结果路径挂 key\$\$ 原始语法 tooltip。

3 请求配置

抓取 › 请求配置 · 核心

用途:集中管理请求头 / Cookie / 代理 / 限速,强调凭据本地加密。

布局(单列分区块,撑满宽度):① 锁形图标的本地优先说明条 ② **请求头**键值对列表(User-Agent / Referer / Cookie / Authorization,mono,敏感值遮罩为圆点) + 添加 ③ **Cookie** 两组按域名隔离卡(www.qimao.com / www.jiugangbi.com,锁图标 + 眼睛显示 + 已加密 chip)④ **高级设置**(默认折叠:代理 HTTP/SOCKS5 + 地址端口 + 认证)⑤ **限速与并发**(并发滑块默认 2、请求间隔 800ms、超时、重试 + 保护提示)。

状态:正常(已填) / 空态。底部右对齐:恢复默认 + 保存配置(主)。

4 调试控制台(失败态)

抓取 > 调试控制台 · 核心

用途:逐步执行采集链路、排查每步问题,类开发者工具,信息密度高。

布局:顶部控制条(选数据源:旧钢笔文学 + mono 关键词「诡秘之主」+ 开始调试主按钮 + 重置 + **调试态/初始态**分段)。左右分栏:**左** 300px 垂直链路「搜索  → 目录  → 正文 」(失败步红色高亮卡);**右**失败步详情(③ 正文 + 红色错误归因条)+ 三 Tab。

三 Tab:① 请求(GET + mono URL + 请求头 + 前置标签)② 响应(200 OK + 耗时/大小/编码 GB2312→UTF-8 + 红色「未找到」.chapter_content > a:eq(1) 节点」+ 带行号的响应体代码,反爬提示行 + 缺失节点高亮)③ 解析结果(输出表:正文失败 0 字 / 过滤命中 0/3 / 字数 0 + 上游传入 book_id:item_id·章节名 + 用备选选择器重试)。

状态:① 失败态(默认)② 初始态(三步均「待执行」灰圈 + 居中「尚未开始调试」引导)。

5 任务列表

采集 > 任务列表 · 核心

用途:管理所有已保存任务(来自点选或规则)。

布局:工具条(mono 搜索 + 全部/点选/规则筛选 + 排序 + 有数据/空态分段 + 新建任务主按钮)。任务行(列表行栅格):任务名 + 来源徽章(点选 / API 源 / 网页源)+ mono 目标站点(截断)+ 字段数 / 最近运行 / 上次条数 + 状态 chip(就绪 / 运行中 / 失败)+ 行尾 运行 / 编辑 / …。

数据:书城商品列表(点选)、七猫 API 源、旧钢笔文学 网页源,状态各异。**空态:**居中列表图标 + 「还没有任务」+ 去点选采集 / 导入规则双按钮。点任务行进入数据预览。

6 下载队列

下载 > 下载队列 · 核心

用途:展示进行中与排队的下载,体现并发、限速、断点续传。

布局:头部汇总(并发数 / 总进度 / 有任务·空态分段 / 全部暂停 / 全部继续)。下载项:mono 文件名 + 类型 chip(文本 / 图片 / 视频)+ **紫色进度条** + 百分比 + 已下/总量 + 速度 + 剩余时间 + 状态 + 行尾暂停/继续/取消。

状态色:下载中(蓝)/ 等待(灰)/ 失败(红 + 重试)。暂停项可继续(断点续传)。**空态:**「暂无下载任务」。

7 已完成

下载 > 已完成 · 核心

用途:展示已完成结果,可再访问 / 导出 / 打开位置。

布局:工具条(搜索 + 筛选 + 有记录/空态分段 + 批量导出/删除)。完成行:名称 + 类型 chip(文本 / 图片 / 视频 / 数据)+ 完成时间 / 大小或条数 / mono 保存路径(截断 + hover 全文)+ 来源任务 + 行尾 打开 / 打开所在位置 / 重新导出 / **删除(危险)**。数据:小说 TXT、图片 ZIP、数据 CSV。**空态:**「还没有完成记录」。

8 数据预览 / 下载

任务结果视图 · 核心

用途:展示抓取到的结构化数据并提供导出 / 批量下载;体现点选与规则两线汇聚的统一输出。

布局:信息条(已抓 X 条 + 来源标识 + 运行状态 + 有数据/空态分段 + 导出格式下拉 CSV/JSON/Excel/TXT/EPUB + 批量下载主按钮)。**数据表:**列为字段(标题 / 价格 / 封面缩略图),行为结果,长表虚拟滚动。价格用青绿。**空态:**「还没有数据」+ 去采集。

9 设置

系统 › 设置

布局(撑满):① **许可**(PRO 徽章 + 当前版本 Sift Pro + 已激活 + 绑定设备 1/3 + 有效期 + mono 激活码 SIFT-PR0-.....9F2C + 更换 + 权益 chip + 升级 Max 入口)② **外观**(主题分段:浅色/深色/跟随系统 + 强调色色板)③ **通用**(下载目录 / 检查更新 / 系统通知开关)。外观 + 通用并排两栏。

10 凭据管理

系统 › 凭据管理

布局:AES-256 加密说明条 + 新增凭据主按钮。凭据表(栅格):凭据/域名(锁图标)+ 类型(Cookie/Token/代理)+ 状态(有效绿 / 即将过期黄 / 已失效红)+ 最近使用 + 行尾 编辑 / 删除(默认红)。数据:七猫 Cookie 有效、旧钢笔会话即将过期、本地代理使用中、书城 Token 已失效。

11 日志

系统 › 日志

布局:头部级别筛选(全部 / 警告 / 错误)+ 导出 + 清空(危险)。mono 日志流,每行:时间戳 + 级别标签 + 消息,按级别用文本色区分 —— INFO 绿 #5dd9b8 / WARN 黄 #E0A85A / ERROR 红 #f1837d。

连贯性:内容与状态栏 ticker、调试台失败步互相呼应(旧钢笔正文 a:eq(1) 返回 0 字、书城 Token 401 等)。状态栏 ticker 始终镜像本页最新一条。

12 帮助

系统 › 帮助

布局(撑满):入门卡两栏(点选采集入门 / 导入第三方规则)+ 常见问题折叠列表(乱码 / 懒加载 / 断点续传)+ 中立工具合规提示条 + 版本与链接(更新日志 / 官网 / 反馈)。

09 状态与交互矩阵

界面	提供的状态	关键交互
点选采集	正常 · 加载骨架	点选模式开关 · 完成/加载中分段
规则导入	解析结果态	正文过滤折叠 · 选择器 tooltip
请求配置	正常 · (空态)	高级设置折叠 · 遮罩/眼睛切换
调试控制台	失败态 · 初始态	调试态/初始态分段 · 请求/响应/解析 Tab
任务列表	有数据 · 空态	有数据/空态分段 · 行→数据预览
下载队列	有任务 · 空态	有任务/空态分段 · 暂停续传
已完成	有记录 · 空态	有记录/空态分段 · 行尾四操作
数据预览	有数据 · 空态	有数据/空态分段 · 导出格式下拉
设置 / 凭据 / 日志 / 帮助	有数据态	日志级别筛选 · 凭据眼睛 · 帮助 FAQ 折叠

导航规则:左导航点击切换主工作区,当前项白字紫底高亮、其余灰字。**动画:**仅两处 —— 状态栏黄点呼吸 siftPulse 1.8s、加载/进行中骨架脉冲 siftPulse 1.4s(逐元素错相位)。其余为静态 + hover 微亮,无花哨过渡。

10 还原检查清单

开发自检 —— 以下每项都是「不够还原」最常见的失分点。

- ☐ 背景用窄幅深炭灰阶梯,层级靠 #1B1B22/#26262E 极细边框,不要加阴影或提高对比
- ☐ 所有 URL / 选择器 / 路径 / 时间戳用 JetBrains Mono 淡色,绝不用无衬线
- ☐ 价格等中性数值用青绿 #2DD4BF ;红 #E0443E 仅删除/失败/失效
- ☐ 旧钢笔源用真实值:源名旧钢笔文学、 http:// 、 searchkey=###keyword### 、 .chapter_content>a:eq(1)
- ☐ :gt(8) / :eq(1) 琥珀高亮 + 问号 tooltip;长选择器截短 + title 悬停全文
- ☐ 状态栏中部 ticker = 无边框时间戳 + 级别着色消息,镜像日志页最新一条
- ☐ 元素间距用 flex/grid + gap ,不用裸内联间隔
- ☐ 主按钮 / 当前导航 / Logo 用 135° #7C5CFC→#6D4AE0 渐变,唯一带柔投影
- ☐ 状态色严格 绿/蓝/红/黄/灰 = 成功/运行/失败/警告/等待,贯穿全局不混用
- ☐ 删除类操作默认即带红色(红字/红边),不要只在 hover 才变红
- ☐ 过滤正则保留正则形态(.+),不展开成整句
- ☐ 顶栏徽章是激活码等级(PRO/Max),非版本号;外观设置在「设置」页而非导航
- ☐ 主工作区填满宽度,不留右侧空隙;页面头部下方无分隔边框
- ☐ 动画仅状态栏黄点呼吸 + 骨架脉冲,其余静态 + hover 微亮



Sift 设计规格文档 · 配合可交互原型 `Sift.dc.html` 一并使用