


## 코랩 사용법(폴더 연결)


[Colab 시작하기](#) - Colab

실행은 Shift + Enter

### 1. 새 노트북 클릭

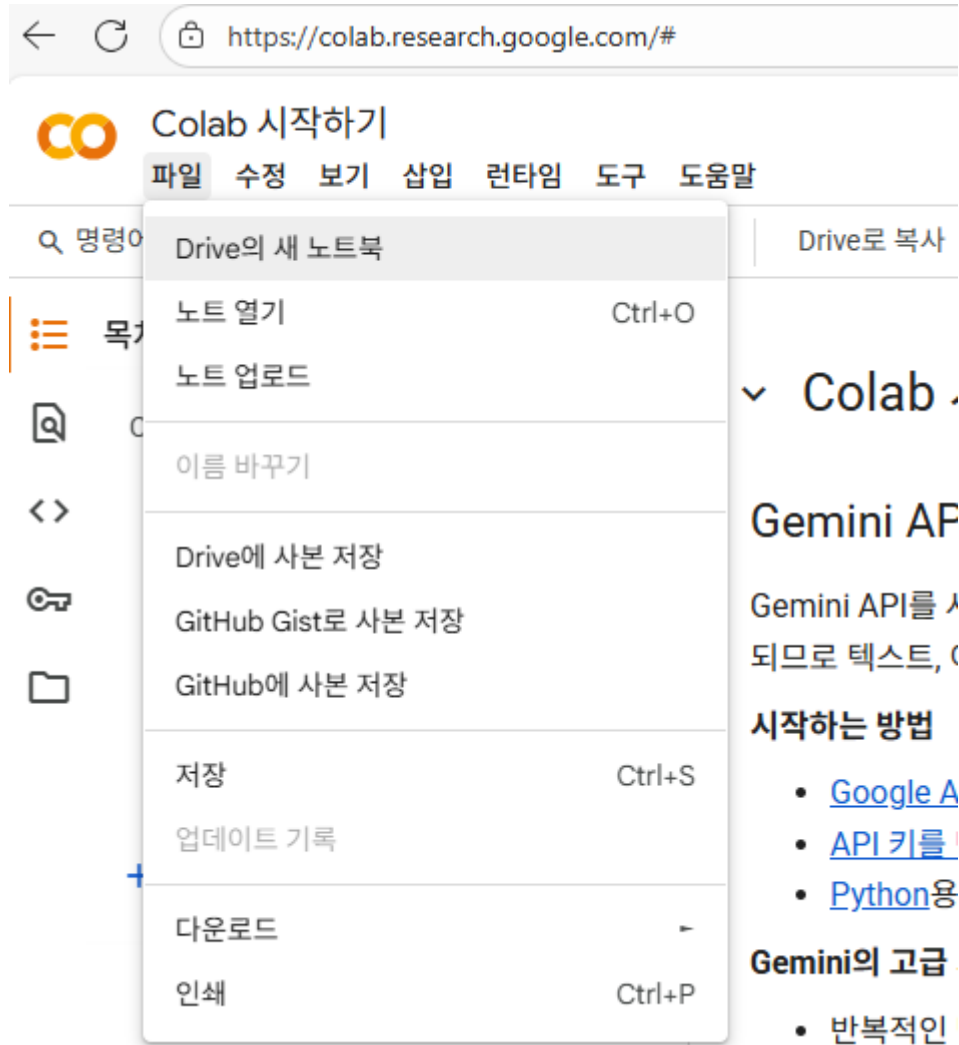

### 2. 드라이브 클릭

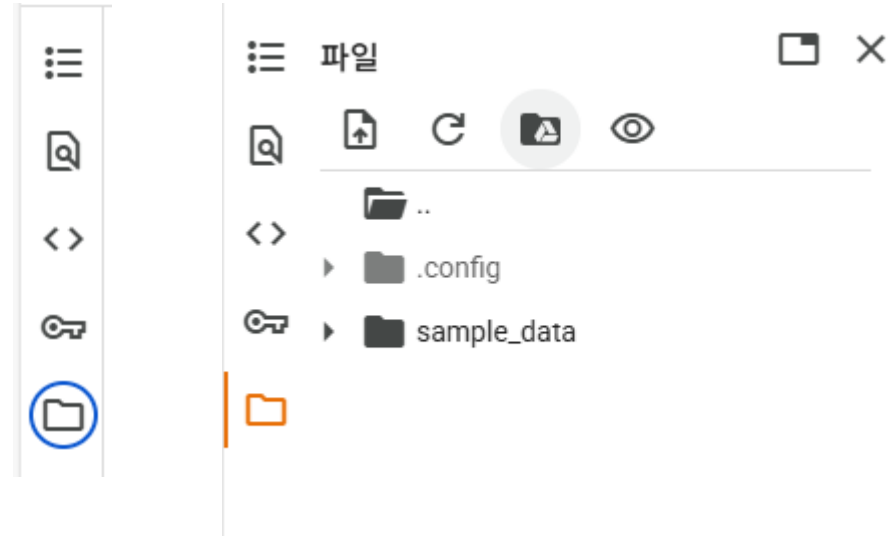

### 3. 구글 드라이브 마운트

노트북이 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

Google Drive에 연결하면 액세스 권한이 취소될 때까지 이 노트북에서 실행된 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있습니다.

아니요

[Google Drive에 연결](#)

## 4. MyDrive 경로에 연결됨


[ ] 1 코딩을 시작하거나 AI로 코드를 생성하세요.

✓  
1초




```
1 from google.colab import drive  
2 drive.mount('/content/drive')
```

## 5. MyDrive 경로에 연결됨

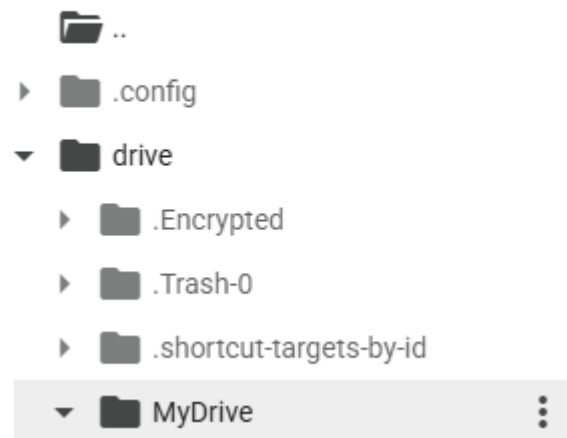


## 코랩 사용법(GPU 연결)

### 1. 화살표 클릭

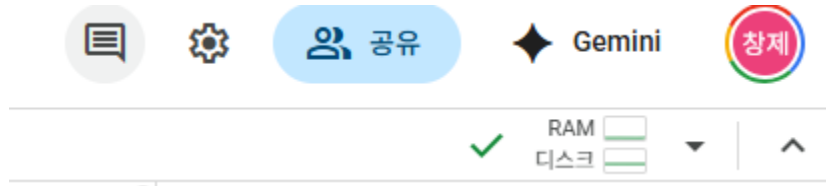

### 2. 런타임 유형 변경

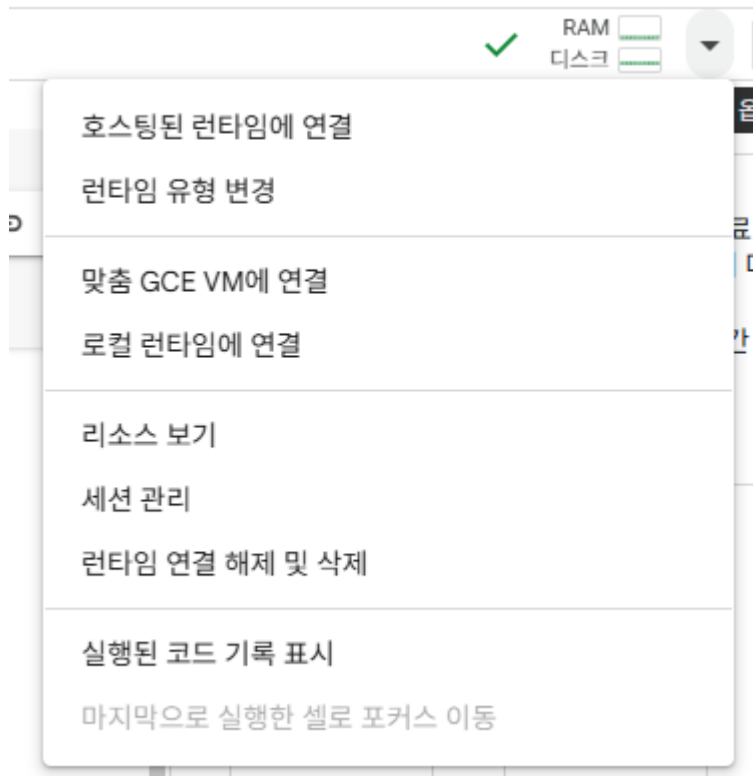

#### 런타임 유형 변경

##### 런타임 유형

Python 3

##### 하드웨어 가속기 ?

☒ CPU ☐ T4 GPU ☐ A100 GPU ☐ L4 GPU  
☐ v2-8 TPU ☐ v6e-1 TPU ☐ v5e-1 TPU

프리미엄 GPU를 이용하시겠어요? [추가 컴퓨팅 단위 구매](#)

취소

저장