Net 7

- Ref

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/tools/dotnet-new-sdk-templates#web

- Installation
  - Création d'un nouveau dossier « Nom Projet »
  - Lancer la commande « dotnet new webapi » : création du projet ou dotnet new webapi --framework "net7.0"
  - Lancer la commande « dotnet build » : compilation du projet
  - Lancer la commande « dotnet run » : exécution du projet
  - Test de l'api par défaut : http://localhost:5203/WeatherForecast et https://localhost:7227/WeatherForecast

Connexion base de donné

Ajoutée : la connexion au projet dans le fichier appsettings.json

"ConnectionStrings": {

"ConnectionString": "Data Source=DHKAMIN;Initial Catalog=NewDb;User ID=sa;Password=dotsquare; TrustServerCertificate=True"

}

appsettings.json > ...

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",
  "ConnectionStrings": {
    "ConnectionString": "Data Source=DHKAMIN;Initial Catalog=NewDb;User ID=sa;Password=dotsquare; TrustServerCertificate=True"
  }
}
```


Installation des package nugets

1. Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 7.0.15 :
   dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --version 7.0.15
2. Microsoft.EntityFrameworkCore.Design 7.0.15 :
   dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design --version 7.0.15
3. Installation dotnet ef en globale :
   dotnet tool install --global dotnet-ef

Génération des models et le DbContext

Création du dossier Models qui va contenir les class persistante :

……\TriQuiz_Backend> dotnet ef dbcontext scaffold "Name=ConnectionStrings:ConnectionString" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer --output-dir Models -f

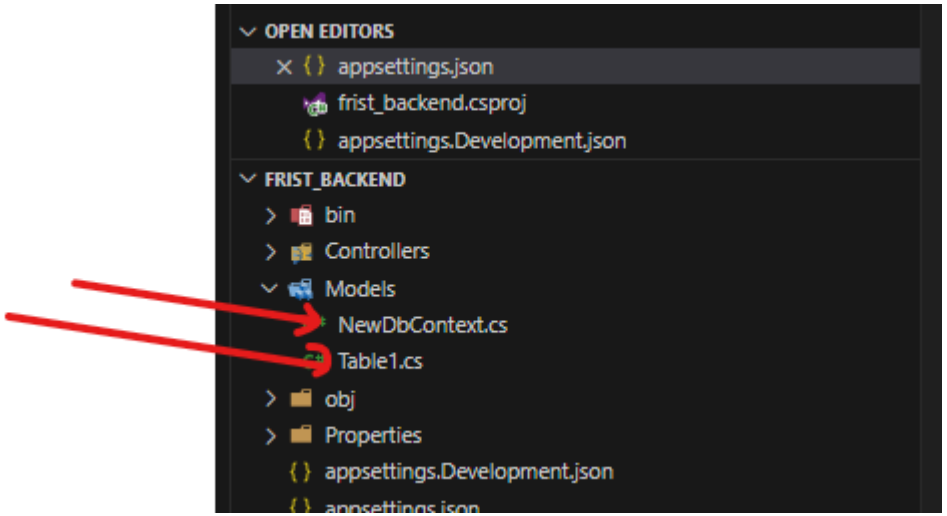

Modification du fichier BbContext

Suppression du code suivant :

- `public NewDbContext()`
- `public NewDbContext(DbContextOptions<NewDbContext> options)`




Modification du fichier BbContext

Ajouter le mot clé global :

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;


namespace TriQuiz_Backend.Models;
```

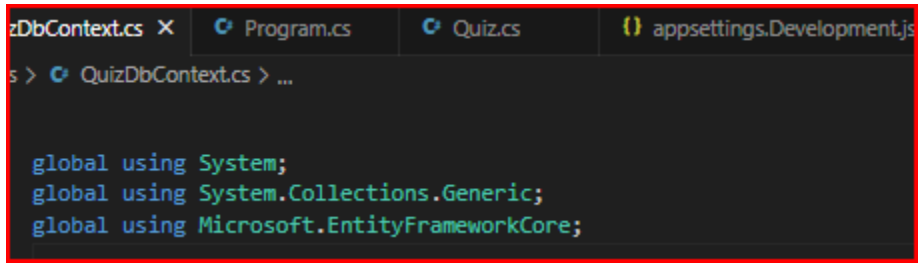

Modification du fichier Program.cs

Ajout du code suivant :


```
// configuration de la base de donnée
      builder.Services.AddDbContextPool<NewDbContext>(options => options.UseSqlServer(
            builder.Configuration.GetConnectionString("ConnectionString")));
```

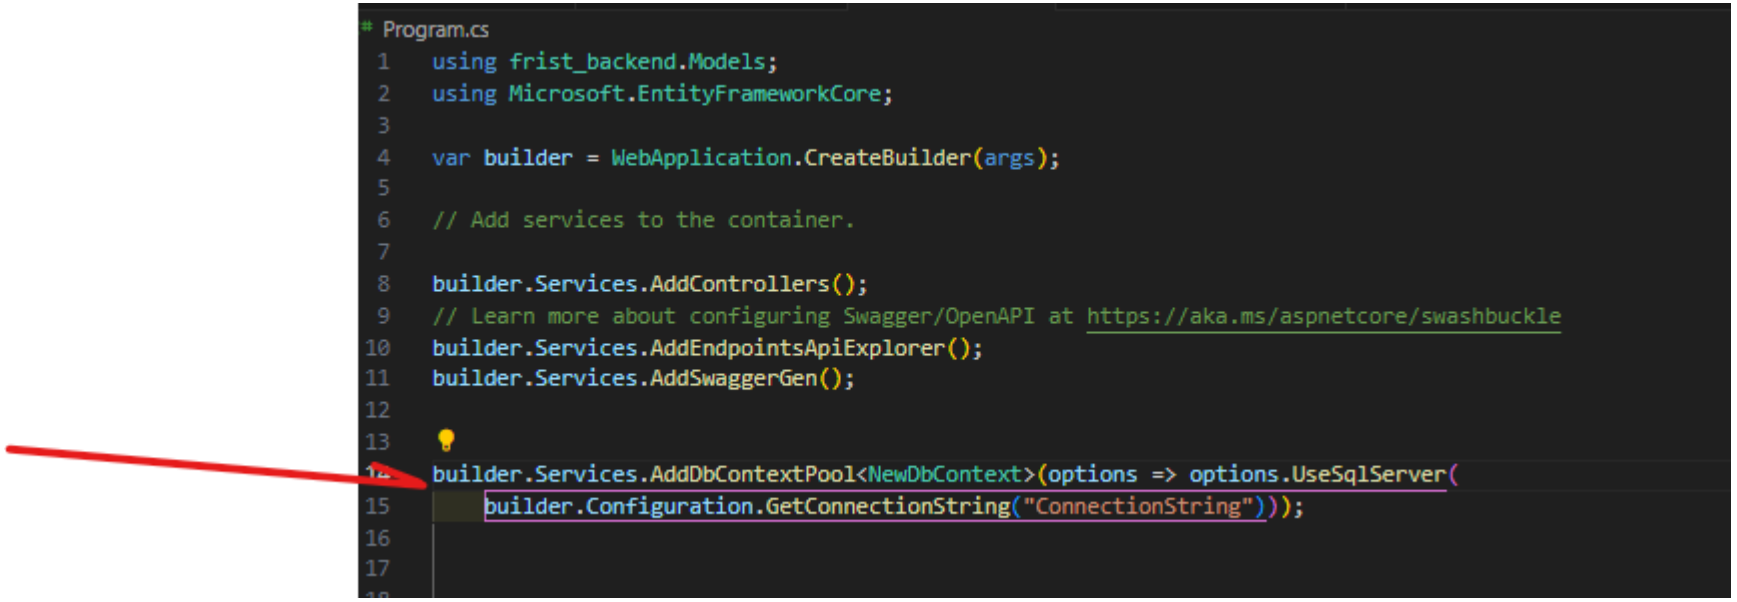

Références

https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/managing-schemas/scaffolding/?tabs=dotnet-core-cli

- Suppression des fichiers : voir capture
  1. WeatherForecast.cs
  2. WeatherForecastController.cs

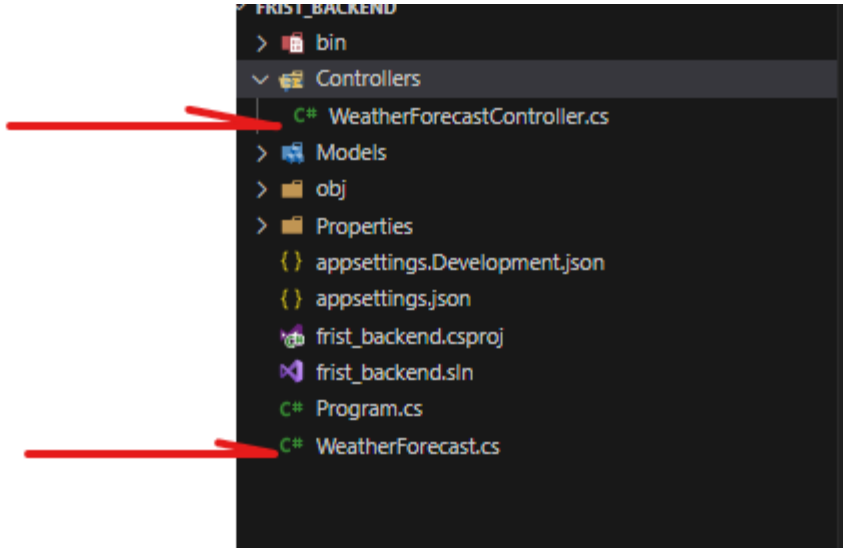

- Crée le dossier Services
- Crée les dossiers services pour chaque Model sous la forme « Model »
- Pour chaque service nous allons crée deux fichier :
  1. création d'un interface dous la forme « I + Model+repository.cs »
  2. Création d'une classe qui implémente l'interface sour la forme « Model+repository.cs »