


Microsoft® Official Course

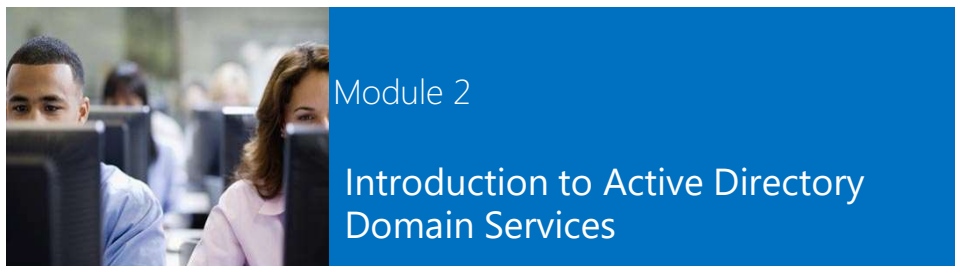

Microsoft

Planning

- AD DS: vue d'ensemble
- Contrôleurs de domaine : vue d'ensemble
- Installation d'un contrôleur de domaine


AD DS : vue d'ensemble

AD DS se structure autour des composants logiques et physiques suivants :

Composants logiques	Composants physiques
• Partition • Schéma • Domaine • Arbre • Forêt • Site • Unité organisationnelle • Conteneur	• Contrôleur de domaine • Base de données • Catalogue global • RODC


La notion de domaine AD DS

- AD DS requiert un ou plusieurs contrôleurs de domaine
- Tous les contrôleurs de domaine contiennent une copie de la base de données, qui est continuellement synchronisée.
- Le domaine est le contexte dans lequel les comptes utilisateur, les comptes ordinateur et les groupes sont créés.
- Le domaine est une frontière à la réplication.
- Le domaine est un centre administratif pour la configuration et la gestion des objets.

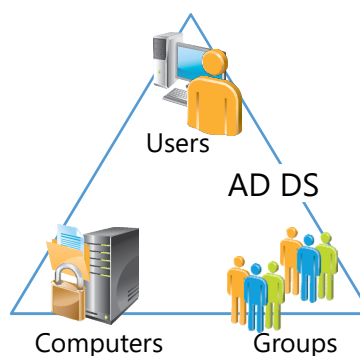


La notion d'arbre

Lorsqu'un domaine principal contient plusieurs sous-domaines partageant **un espace de nom contigu**, on parle alors d'arbre. Chaque sous-domaine au domaine racine (it-connect.local) représente une branche de l'arbre.

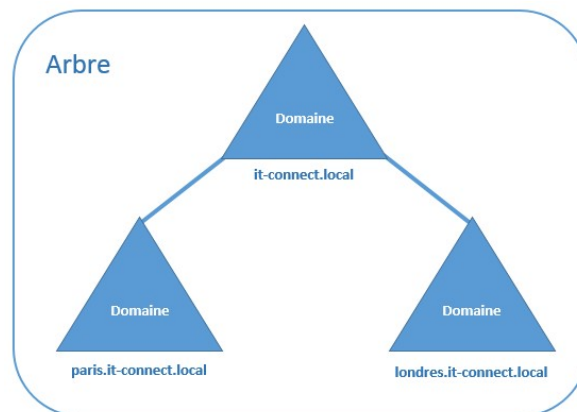


La notion de forêt

Une forêt est un regroupement d'une ou plusieurs arborescences de domaine, autrement dit d'un ou plusieurs arbres.

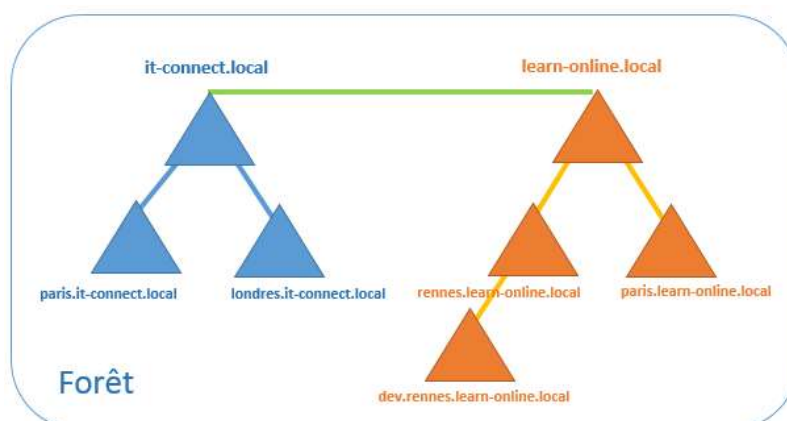

La notion d'unité organisationnelle (OU)

- Conteneurs pouvant être utilisés pour grouper des objets dans un domaine.
- On crée des OU pour :
 - Assigner une police de groupe (GPO) à un groupe d'objets.
 - Déléguer des permissions administratives.

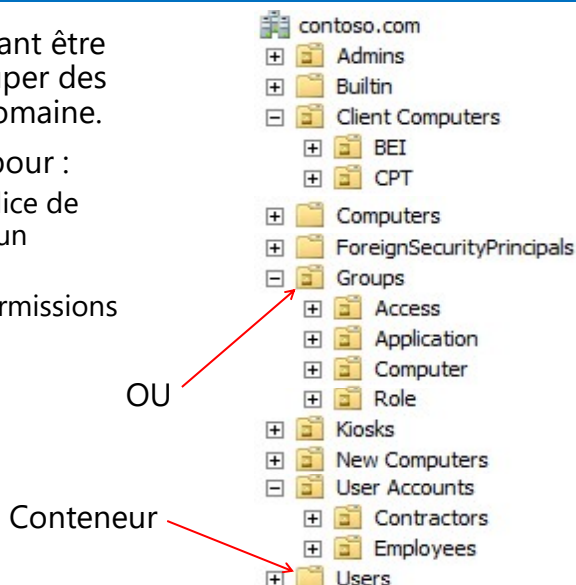

La notion de schéma

Le schéma contient la définition de toutes les classes et de tous les attributs disponibles et autorisés au sein de votre annuaire.

Nom	Syntaxe	Etat	Description
accountExpires	Entier long/Intervalle	Actif	Account-Expires
accountNameHistory	Chaîne Unicode	Actif	Account-Name-History
aCSAggregateTokenR...	Entier long/Intervalle	Actif	ACS-Aggregate-Token-...
aCSAllocableRSVPBan...	Entier long/Intervalle	Actif	ACS-Allocable-RSVP-Ba...
aCSCacheTimeout	Entier	Actif	ACS-Cache-Timeout
aCSDirection	Entier	Actif	ACS-Direction
aCSDSBMDDeadTime	Entier	Actif	ACS-DSBM-DeadTime
aCSDSBMPriority	Entier	Actif	ACS-DSBM-Priority
aCSDSBMRefresh	Entier	Actif	ACS-DSBM-Refresh
aCSEnableACSService	Booléen	Actif	ACS-Enable-ACS-Service
aCSEnableRSVPAccou...	Booléen	Actif	ACS-Enable-RSVP-Acco...
aCSEnableRSVPMessa...	Booléen	Actif	ACS-Enable-RSVP-Messa...
aCSEventLogLevel	Entier	Actif	ACS-Event-Log-Level
aCSIdentityName	Chaîne Unicode	Actif	ACS-Identity-Name


La notion de partition

La base de données Active Directory est divisée de façon logique en partitions appelées « Naming Context ».


- **La partition de schéma** : cette partition contient l'ensemble des définitions des classes et attributs d'objets, qu'il est possible de créer au sein de l'annuaire Active Directory. Cette partition est unique au sein d'une forêt.
- **La partition de configuration** : cette partition contient la topologie de la forêt (informations sur les domaines, les liens entre les contrôleurs de domaines, les sites, etc.). Cette partition est unique au sein d'une forêt.
- **La partition de domaine** : cette partition contient les informations de tous les objets d'un domaine (ordinateur, groupe, utilisateur, etc.). Cette partition est unique au sein d'un domaine, il y aura donc autant de partitions de domaine qu'il y a de domaines.
- **La partition d'application** : cette partition contient les données utilisées par les applications.



La notion de catalogue global

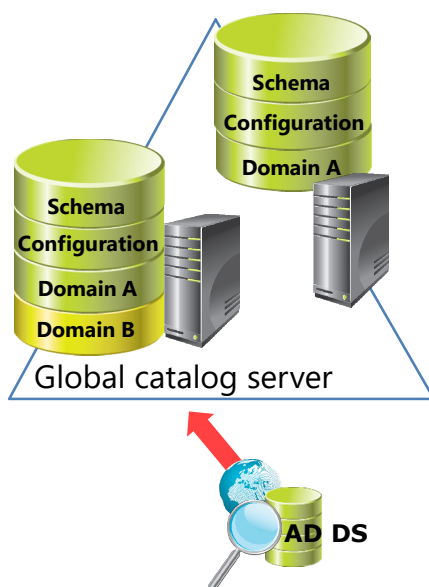

Le catalogue global est un rassemblement de certains attributs (choisis) d'objets créés dans Active Directory.

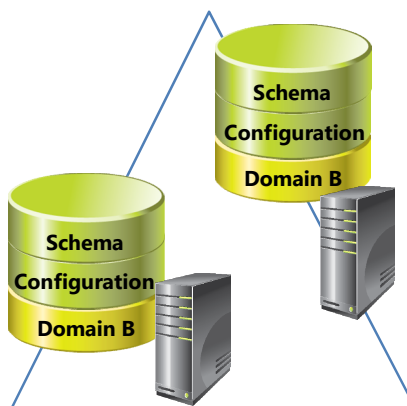

La notion de maître d'opération (FSMO)

Les contrôleurs de domaine disposent d'un accès en écriture sur l'annuaire. Il serait dangereux d'autoriser la modification de certaines données sur deux contrôleurs de domaine différents, en même temps. Pour minimiser les risques de conflits, les rôles FSMO permettent de limiter la modification de certaines données internes à l'annuaire Active Directory.

Les 5 maîtres d'opération sont :

• Forêt :

- Maître d'attribution des noms de domaine.
- Contrôleur de schéma

• Domaine :

- Maître RID
- Maître d'infrastructure
- Maître émulateur PDC

Installation d'un contrôleur de domaine

En utilisant l'assistant d'installation graphique :

Select the deployment operation

☒ Add a domain controller to an existing domain
☐ Add a new domain to an existing forest
☐ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Domain: *

Supply the credentials to perform this operation

<No credentials provided>

Installation d'un contrôleur de domaine

En utilisant les commandes power shell (Core) :

1. Installation des fichiers du rôle
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
2. Création et configuration du contrôleur de domaine
Install-ADDSDomainController

Installation d'un contrôleur de domaine

En utilisant un périphérique de stockage (IFM) :

Specify IFM options

☒ Install from media path k:\ Verify

Specify additional replication options

Replicate from: Any domain controller ▼

Replicate application partitions: Add... Remove

Windows Azure Active Directory?

