

Microsoft® Official Course



Module 3

Managing Active Directory Domain Services Objects

Outils d'administration AD DS

Pour gérer les objets AD DS, on peut utiliser les outils graphiques suivants :

- Active Directory Administration snap-ins
- Active Directory Administrative Center



Ou alors les outils en lignes de commande suivants :

- Active Directory module in Windows PowerShell
- Directory Service commands




Création d'un compte utilisateur

En utilisant : Active Directory Administrative Center

First name:		Account expires:	☒ Never
Middle initials:			☐ End of
Last name:			
Full name:		Password options:	☒ User must change password at next log on
User UPN logon:	@		☐ Other password options
User SamAccountName:	\		☐ Smart card is required for interactive log on
Password:			☐ Password never expires
Confirm password:			☐ User cannot change password
Create in:	OU=Managers,DC=Adatum,DC=com		
	Change...		
☐ Protect from accidental deletion			
Log on hours...	Log on to...		

Création d'un compte utilisateur

En utilisant : Active Directory Users and Computers

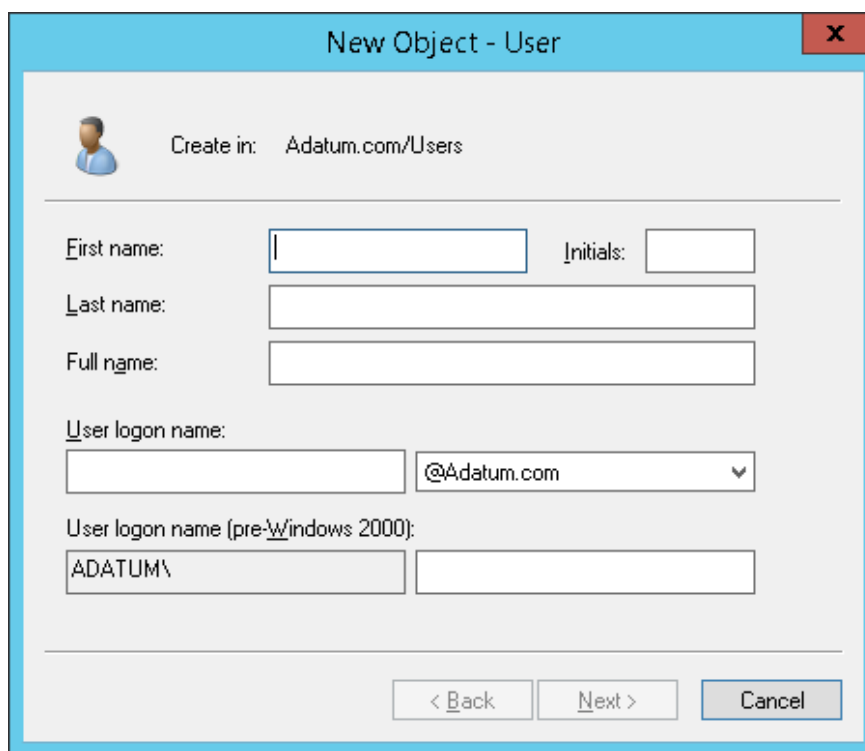

The screenshot shows the 'New Object - User' dialog box. At the top, the title bar reads 'New Object - User' with a close button (X) on the right. Below the title bar, there is a user icon and the text 'Create in: Adatum.com/Users'. The main area contains several input fields: 'First name:' with a text box containing 'I', 'Initials:' with a text box, 'Last name:' with a text box, 'Full name:' with a text box, 'User logon name:' with a text box and a dropdown menu showing '@Adatum.com', and 'User logon name (pre-Windows 2000):' with a text box containing 'ADATUM\''. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

New Object - User

Create in: Adatum.com/Users

First name: I Initials:

Last name:

Full name:

User logon name: @Adatum.com

User logon name (pre-Windows 2000): ADATUM\'

< Back Next > Cancel

Joindre un ordinateur à un domaine AD

Allez dans *Système>À propos de>Renommer ce PC (avancé)* et cliquez sur le bouton *Modifier...*

The image shows a Windows 10 desktop environment with several windows open to demonstrate how to rename a PC and join it to a domain.

Windows Settings (Paramètres):

- The left sidebar shows the navigation pane. The **Paramètres** (Settings) icon is circled in red.
- The **À propos de** (About) option is selected and circled in red.
- The **Renommer ce PC** (Rename this PC) button is visible under the "Spécifications de l'appareil" (Device specifications) section.

Propriétés système (System Properties) dialog box:


- The "Nom de l'ordinateur" (Computer name) tab is active.
- The "Description de l'ordinateur" (Computer description) field is empty.
- The "Nom complet de l'ordinateur" (Full computer name) is "DESKTOP-PDFS3ER".
- The "Groupe de travail" (Workgroup) is "WORKGROUP".
- The "Modifier..." (Modify...) button is circled in red.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur (Change computer name or domain) dialog box:

- The "Nom de l'ordinateur" (Computer name) field is "DESKTOP-PDFS3ER".
- The "Nom complet de l'ordinateur" (Full computer name) is "DESKTOP-PDFS3ER".
- The "Membre d'un" (Member of) section has "Groupe de travail" (Workgroup) selected.
- The "Autres..." (More...) button is visible.


Unité d'organisation

- On n'a pas besoin de créer des **arborescences de domaines** différentes pour illustrer l'**organisation** d'une entreprise en départements et services.
- On utilise plutôt des **unités d'organisation** (Ventes, Compta, Services Techniques, ...) à l'intérieur d'un domaine.

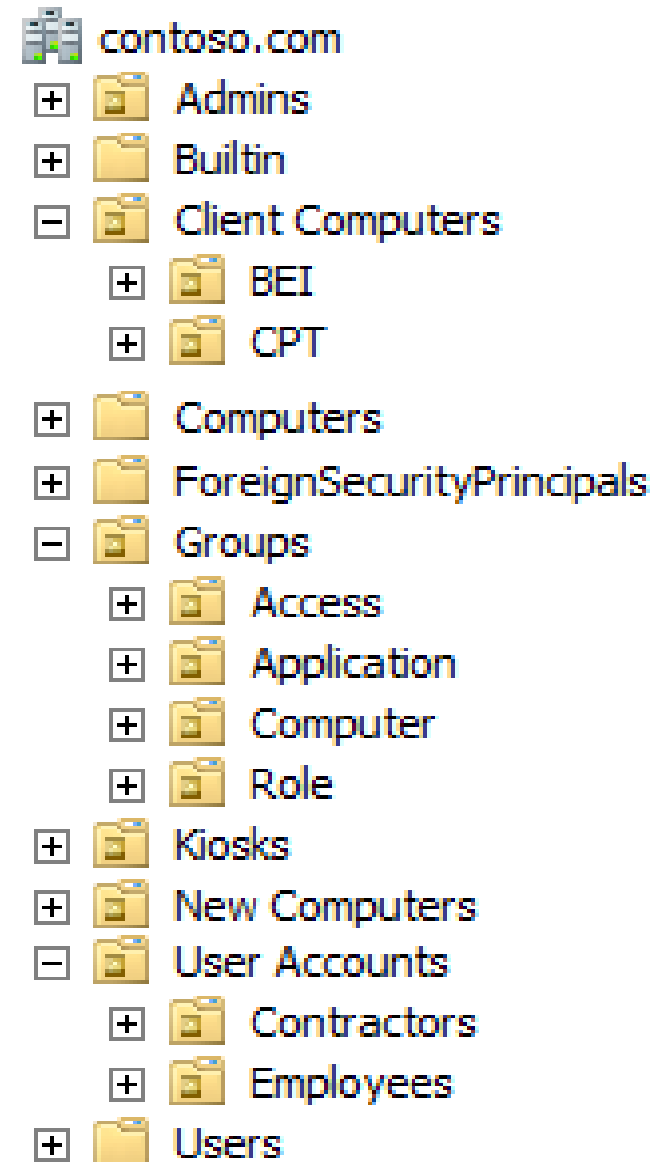


Utilisation des Unités d'organisation

- Les OUs permettent de subdiviser le domaine afin de mieux le gérer
- Les OUs sont utilisées pour :
 - Faire de la délégation
 - Appliquer des GPOs
- Les OUs peuvent avoir une structure :
 - Plate (un à deux niveaux de profondeur)
 - Profonde (plus de 5 niveaux de profondeur)
 - Ou n'importe quoi entre les deux
- Les OUs se définissent en fonction de la situation géographique, des départements existants ou bien du type de ressources...

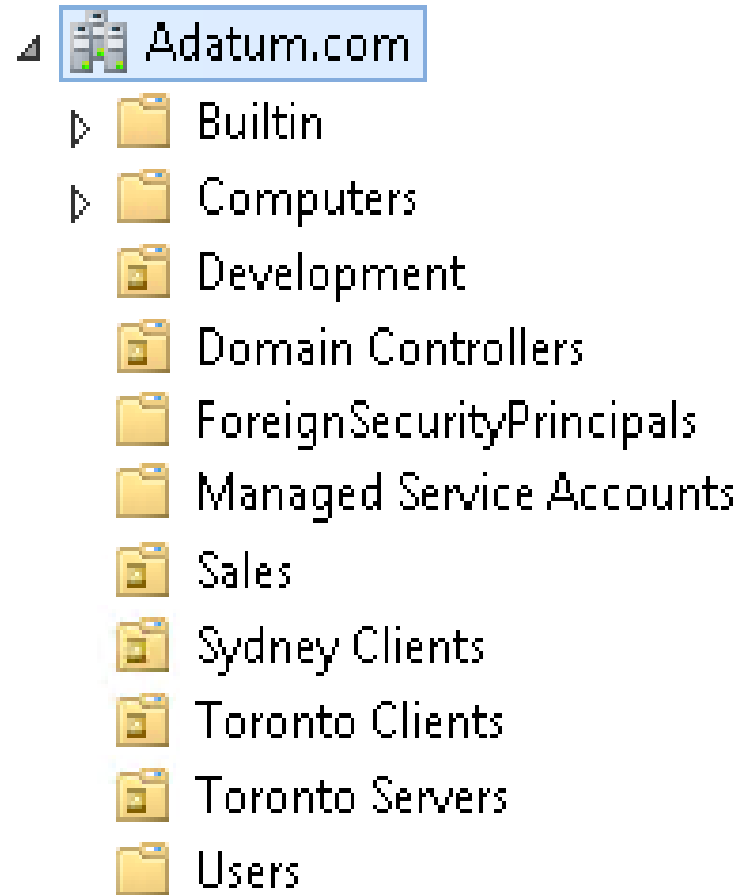


Utilisation des Unités d'organisation

- Bonne pratique :
 - Servers
 - Diviser par rôle
 - Client computers
 - Diviser par région
- Division des OU:
 - Selon les droits d'administration
 - Pour faciliter l'utilisation des GPO

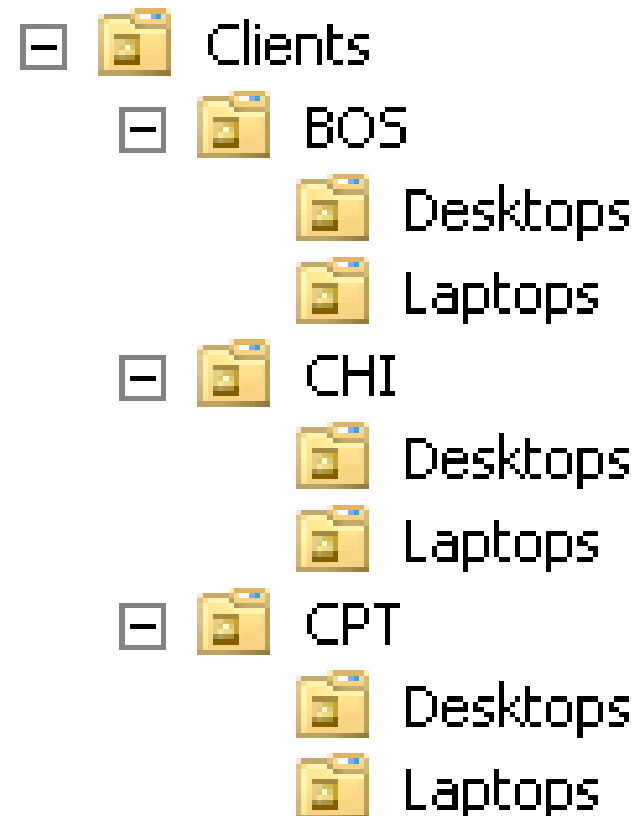


Container

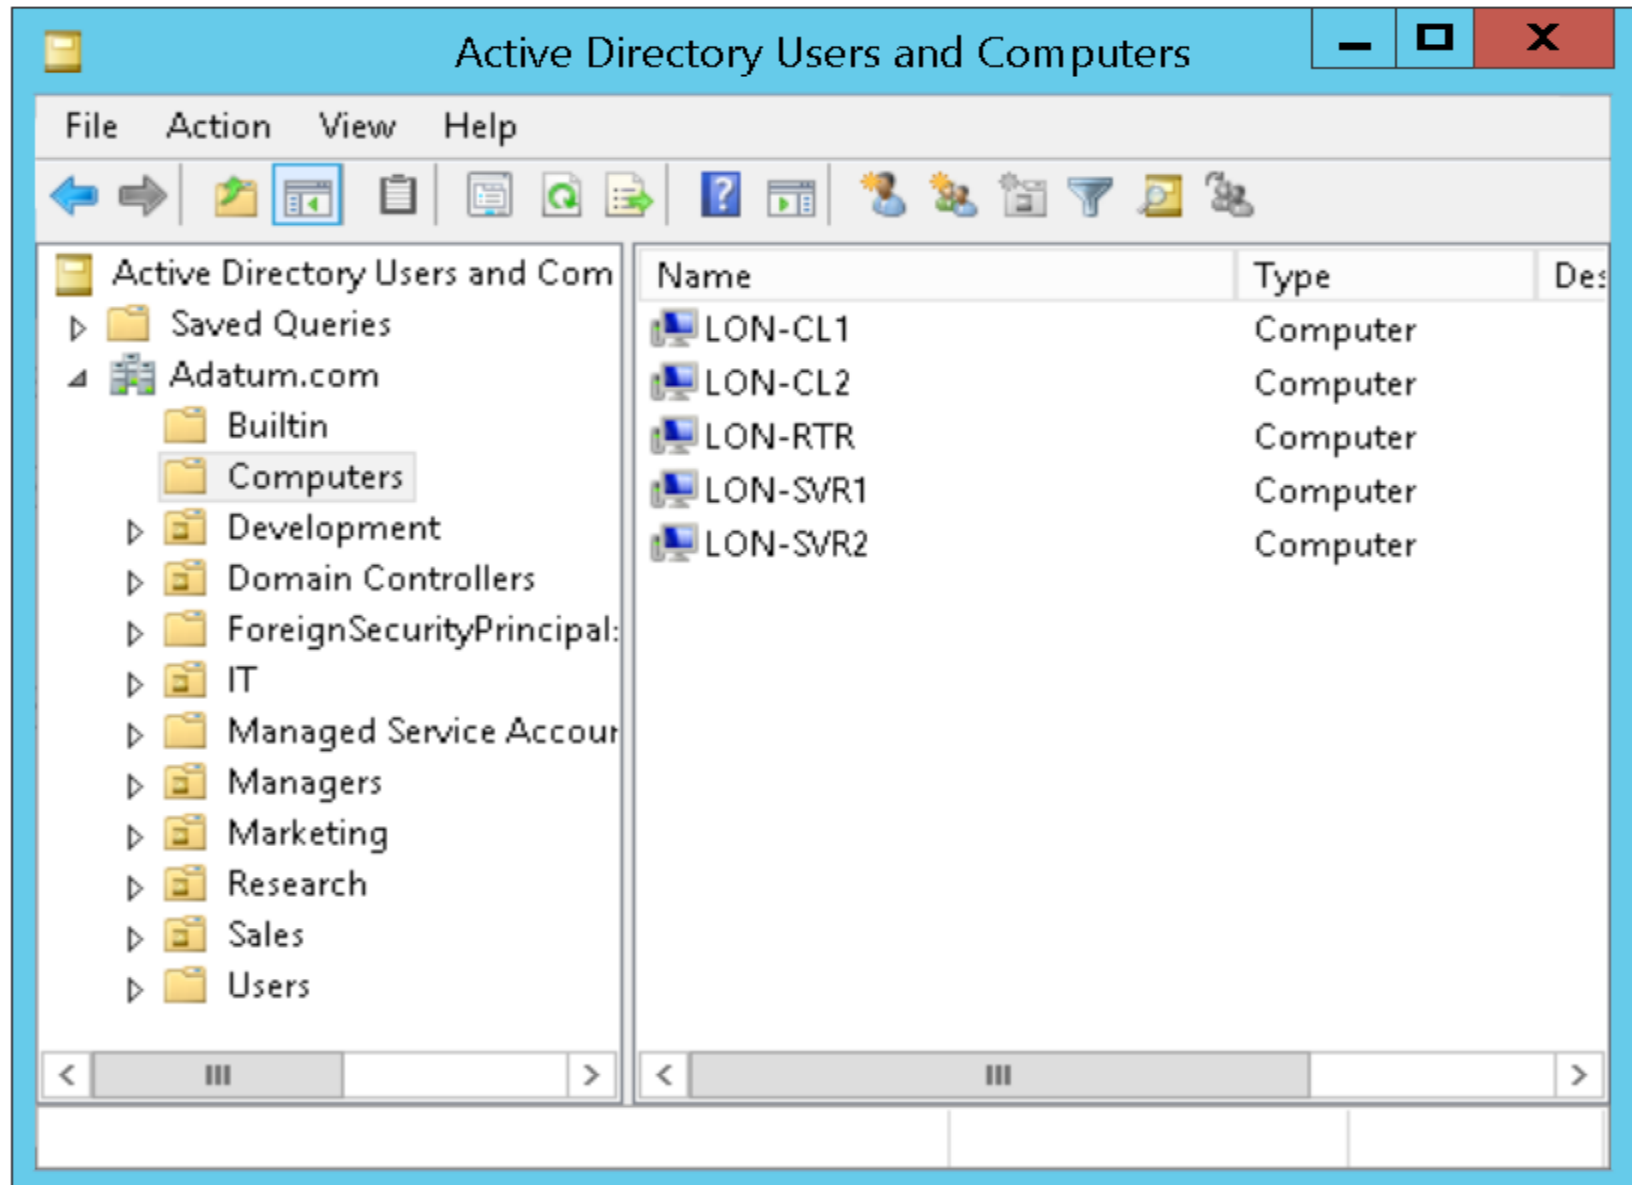

Dossier partagé

- Un dossier partagé est un dossier auquel on attribue un nouveau chemin d'accès par le réseau.

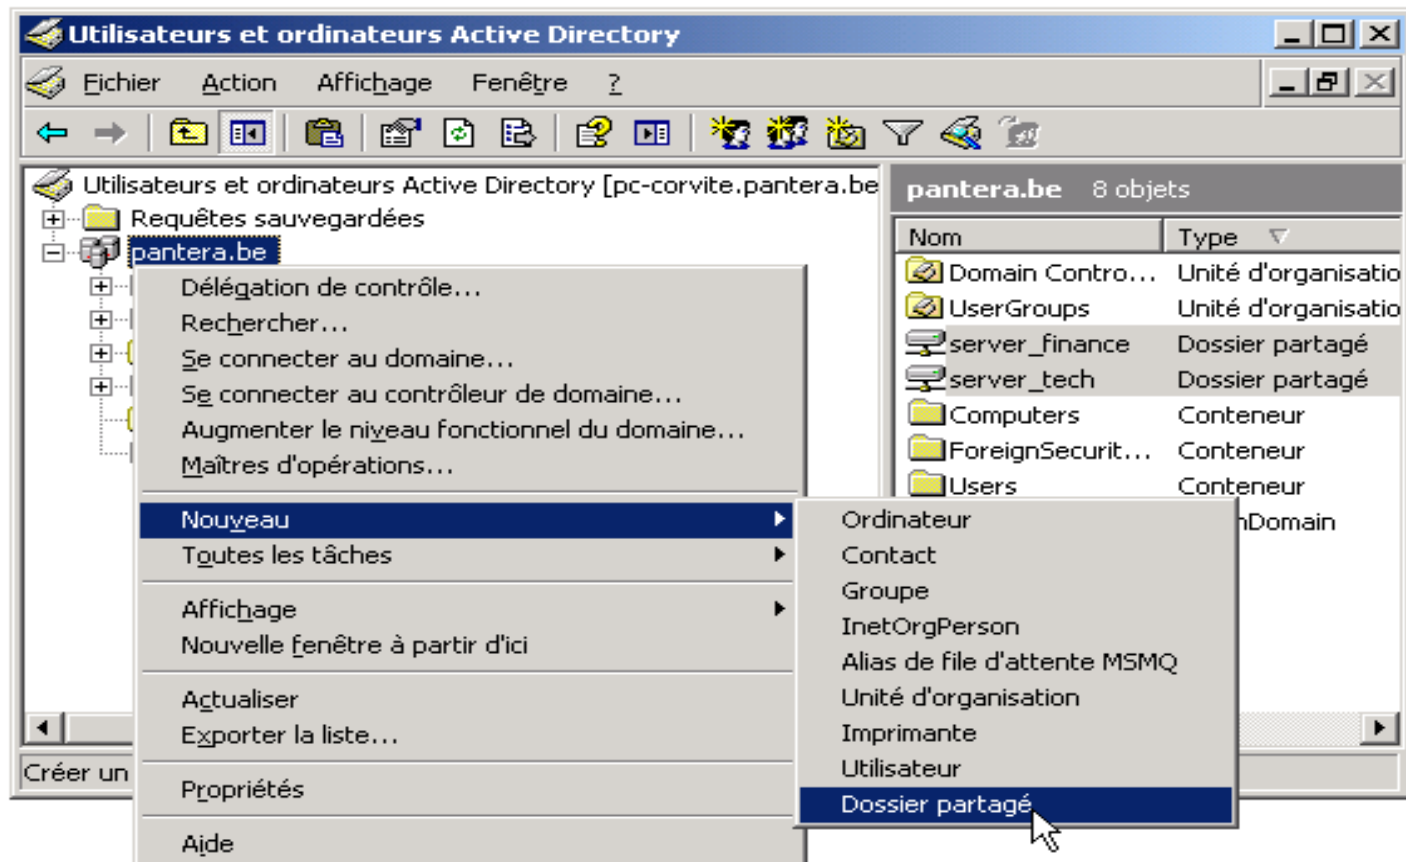

Effective AD DS Permissions

Vue d'ensemble des permissions attribuées aux utilisateurs ou aux groupes

Une bonne pratique est d'attribuer une permission à un groupe et non directement aux utilisateurs

En cas de conflit :

- Un « Deny » écrase un « Allow »
- Une permission explicite écrase une permission héritée
 - Un « Allow » explicite écrase un « Deny » hérité

Pour visualiser les permissions effectives :

- L'onglet « Effective Access »
- Commande **dsacIs**

Les Types de Groupes

- Groupe de distribution
 - Utilisé avec les applications mail.
 - Non « sécurisée » (pas de SID). Attribuer des autorisations impossible.
- Groupe de sécurité
 - « sécurisée » (avec SID). Attribuer des autorisations possible.
 - Peut également être utilisé avec les applications mail.



Un groupe de distribution peut être converti en groupe de sécurité et vice-versa.

Groupes par défaut

Group	Location
Enterprise Admins	Users container of the forest root domain
Schema Admins	Users container of the forest root domain
Administrators	Built-in container of each domain
Domain Admins	Users container of each domain
Server Operators	Built-in container of each domain
Account Operators	Built-in container of each domain
Backup Operators	Built-in container of each domain
Print Operators	Built-in container of each domain
Cert Publishers	Users container of each domain

Identités spéciales

- Groupes dont l'adhésion est gérée par le système d'exploitation.
- Utilisé par le système d'exploitation Windows Server pour donner accès aux ressources :
 - Basé sur le type d'authentification ou connexion.
 - Et non sur un compte utilisateur.
- Exemple d'identités spéciales :
 - Anonymous Logon
 - Authenticated Users
 - Everyone
 - Interactive (connexion locale)
 - Network
 - Creator Owner (sécurité à la création d'un objet)