

Microsoft® Official Course



Module 11

Implementing Group Policy

Définition

Les stratégies de groupes, aussi appelées GPO, sont des outils de configuration de l'ordinateur ou de l'environnement utilisateur membres d'un domaine Active Directory.

Les stratégies de groupes peuvent entre autres (O veut dire paramètre ordinateur et U utilisateur) :

- Déployer, mettre à jour, désinstaller du logiciel (O, U) ;
- Imposer un script de démarrage ou d'arrêt aux machines ou bien d'ouverture ou de fermeture de session aux utilisateurs (O ou U) ;
- Imposer des stratégies de comptes : mots de passe (longueur, complexité, durée de vie), modalités de verrouillage de comptes, etc (O) ;
- Contrôler les services (O) ;
- Paramétrer le firewall (O) ;
- Interdire le lancement de certains programmes (O ou U) ;
- Rediriger le Bureau, Application Data, Mes Documents et le Menu Démarrer sur un partage réseau (U) ;
- Configurer Internet Explorer, par exemple imposer des Favoris (U).

Gestion des stratégies de groupe

The screenshot displays the Group Policy Management console for the 'Forêt : rodrigues.lan' domain. The left-hand tree view shows the hierarchy: 'Gestion de stratégie de groupe' > 'Forêt : rodrigues.lan' > 'Domaines' > 'rodrigues.lan' > 'Domain Controllers' > 'Default Domain Controllers Policy', which is currently selected. The main pane on the right is titled 'Default Domain Controllers Policy' and contains three sections: 'Liaisons' (Links), 'Filtrage de sécurité' (Security Filtering), and 'Filtrage WMI' (WMI Filtering).

Default Domain Controllers Policy

Étendue | Détails | Paramètres | Délégation | État

Liaisons

Afficher les liaisons à cet emplacement : rodrigues.lan

Les sites, domaines et unités d'organisation suivants sont liés à cet objet GPO :

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
Domain Controllers	Non	Oui	rodrigues.lan/Domain Controllers

Filtrage de sécurité

Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'à ces groupes, utilisateurs et ordinateurs :

Nom
Utilisateurs authentifiés

Ajouter... | Supprimer | Propriétés

Filtrage WMI

Cet objet de stratégie de groupe est lié au filtre WMI suivant :

<aucun> | Ouvrir

Gestion des stratégies de groupe

The image shows the Group Policy Editor (Éditeur de gestion des stratégies de groupe) with the following structure:

- Stratégie Default Domain Controllers Poli
 - Configuration ordinateur
 - Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Paramètres Windows
 - Modèles d'administration : déf
 - Préférences
 - Paramètres Windows
 - Paramètres du Panneau de cor
 - Configuration utilisateur
 - Stratégies
 - Paramètres du logiciel
 - Installation de logiciel
 - Paramètres Windows
 - Modèles d'administration : déf
 - Bureau
 - Composants Windows
 - Dossiers partagés
 - Menu Démarrer et barre de
 - Panneau de configuration
 - Réseau
 - Système
 - Tous les paramètres
 - Préférences

The selected policy is "Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC". The details pane shows:

- Configuration requise : Au minimum Windows 2000
- Description : Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments.

The right pane shows the policy settings:

- Paramètre précédent
- Paramètre suivant
- ☒ Non configuré
- ☐ Activé
- ☐ Désactivé
- Commentaire :
- Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000
- Options :
- Aide : Désactive tous les programmes du Panneau de configuration et l'application Paramètres du PC. Ce paramètre empêche le démarrage de Control.exe, de SystemSettings.exe, des fichiers programme du Panneau de configuration et de l'application Paramètres du PC. Ainsi, les utilisateurs ne peuvent pas démarrer le Panneau de configuration, l'application Paramètres du PC, ni aucun de leurs éléments. Ce paramètre permet de supprimer le Panneau de configuration des éléments suivants : Écran de démarrage, Explorateur de fichiers. Ce paramètre permet de supprimer l'application Paramètres du PC des éléments suivants : Écran de démarrage, Icône Paramètres.

Buttons at the bottom: OK, Annuler, Appliquer.

What Are the Default GPOs?

There are two default GPOs:

- Default Domain Policy
 - Used to define the account policies for the domain:
 - Password
 - Account lockout
 - Kerberos protocol
- Default Domain Controllers Policy
 - Used to define auditing policies
 - Defines user rights on domain controllers

When linking GPOs, remember that:

- To deliver settings to an object, a GPO must be linked to a container
- Disabling a link removes the settings from the container
- Deleting a link does not delete the GPO


GPOs can be linked to:

- Sites
- Domains
- OUs

GPOs cannot be linked to:

- Users
- Groups
- Computers
- System containers

Group Policy Processing Order

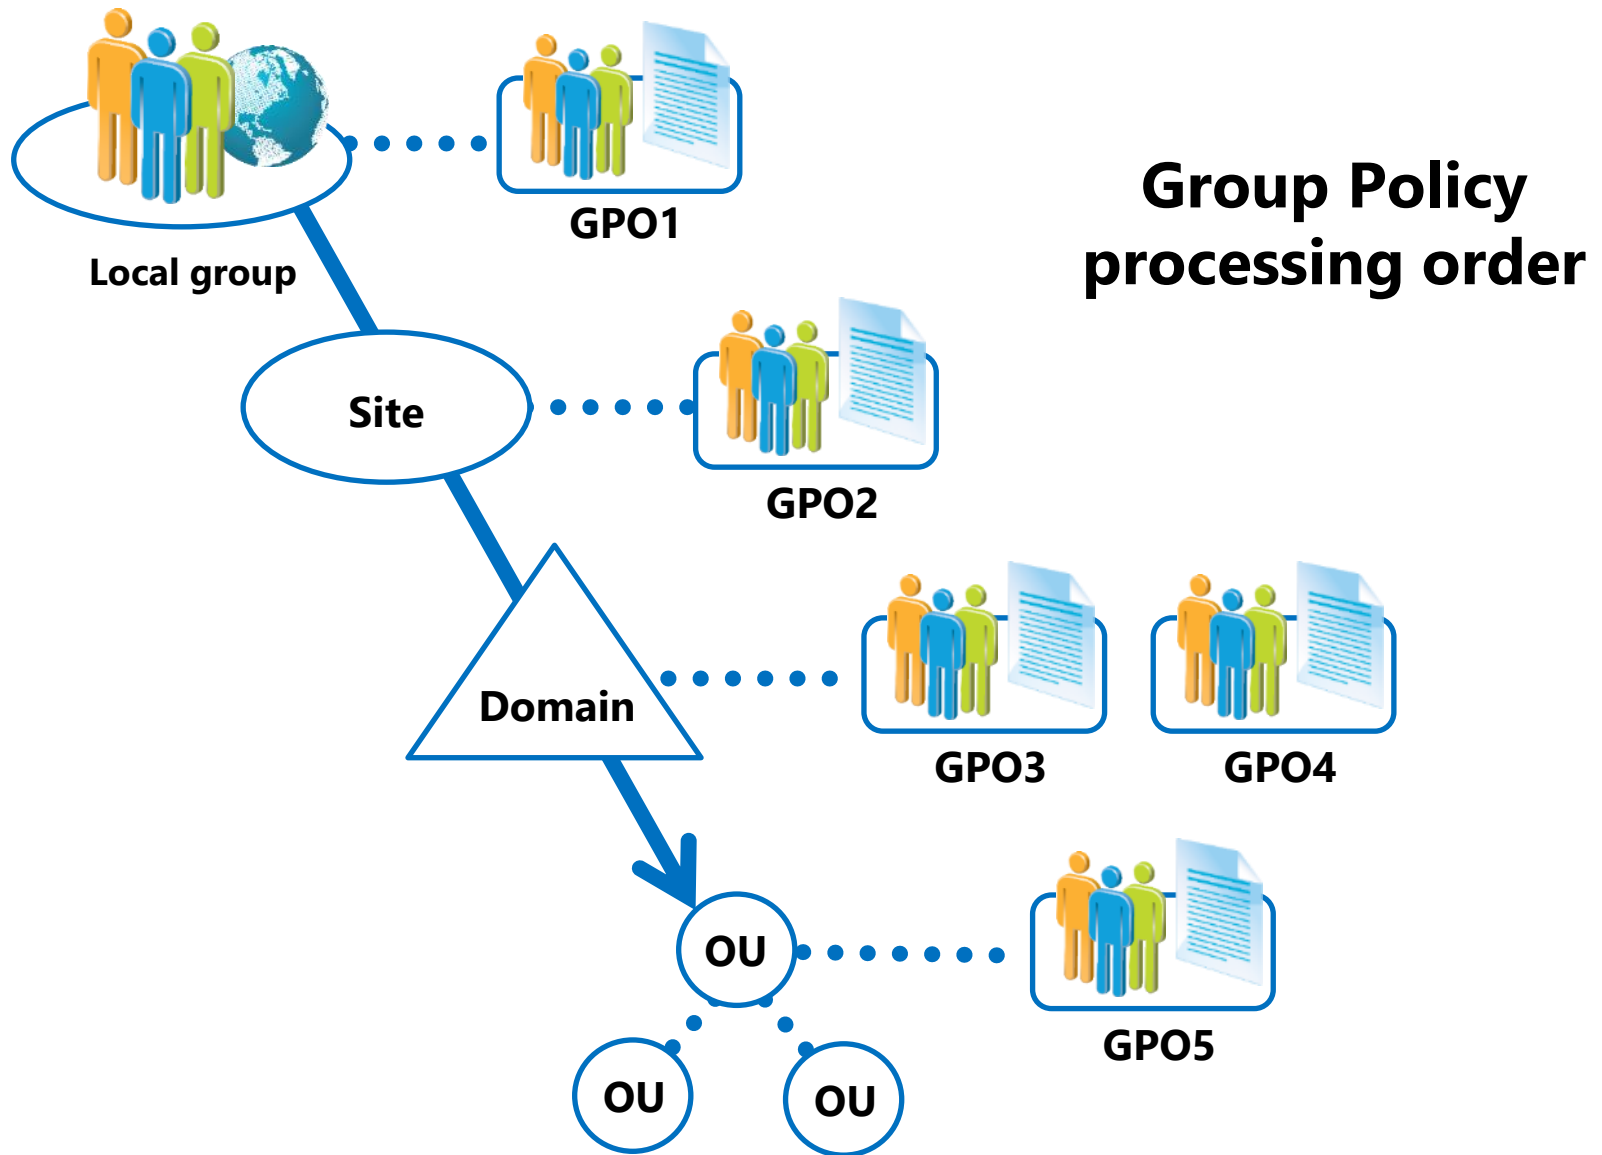

Applying GPOs

When you apply GPOs, remember that:

- Computer settings apply at startup
- User settings apply at sign in
- Policies refresh at regular, configurable intervals
- Security settings refresh at least every 16 hours
- Policies refresh manually by using:
 - The Gpupdate command (/target:computer or :user)
 - The Windows PowerShell cmdlet Invoke-Gpupdate
- Since Windows Server 2012 and Windows 8, a new Remote Policy Refresh feature allows you to remotely refresh policies

Exemple de GPO : Déploiement de logiciels

Fichier **MSI** (Microsoft Software Installer): package contenant le code exécutable de l'application + des informations d'installation sous Windows.


Installation via GPO

- Attribution
- Publication

Publication (uniquement applicable à des comptes utilisateur). Ce mode rend le logiciel accessible à l'utilisateur via la fonctionnalité Ajout/Suppression de programmes de l'OS. Les logiciels publiés peuvent être installés à la guise de l'utilisateur. Ce dernier doit consulter Aj/Sup de prgms.

Attribution (valable pour compte ordinateur et compte utilisateur). Ce mode permet une installation automatique dès que l'utilisateur désire ouvrir un document ayant l'extension associée à l'application ou s'il clique sur l'icône installée sur le bureau.

Exemple de GPO : Redirection de dossiers

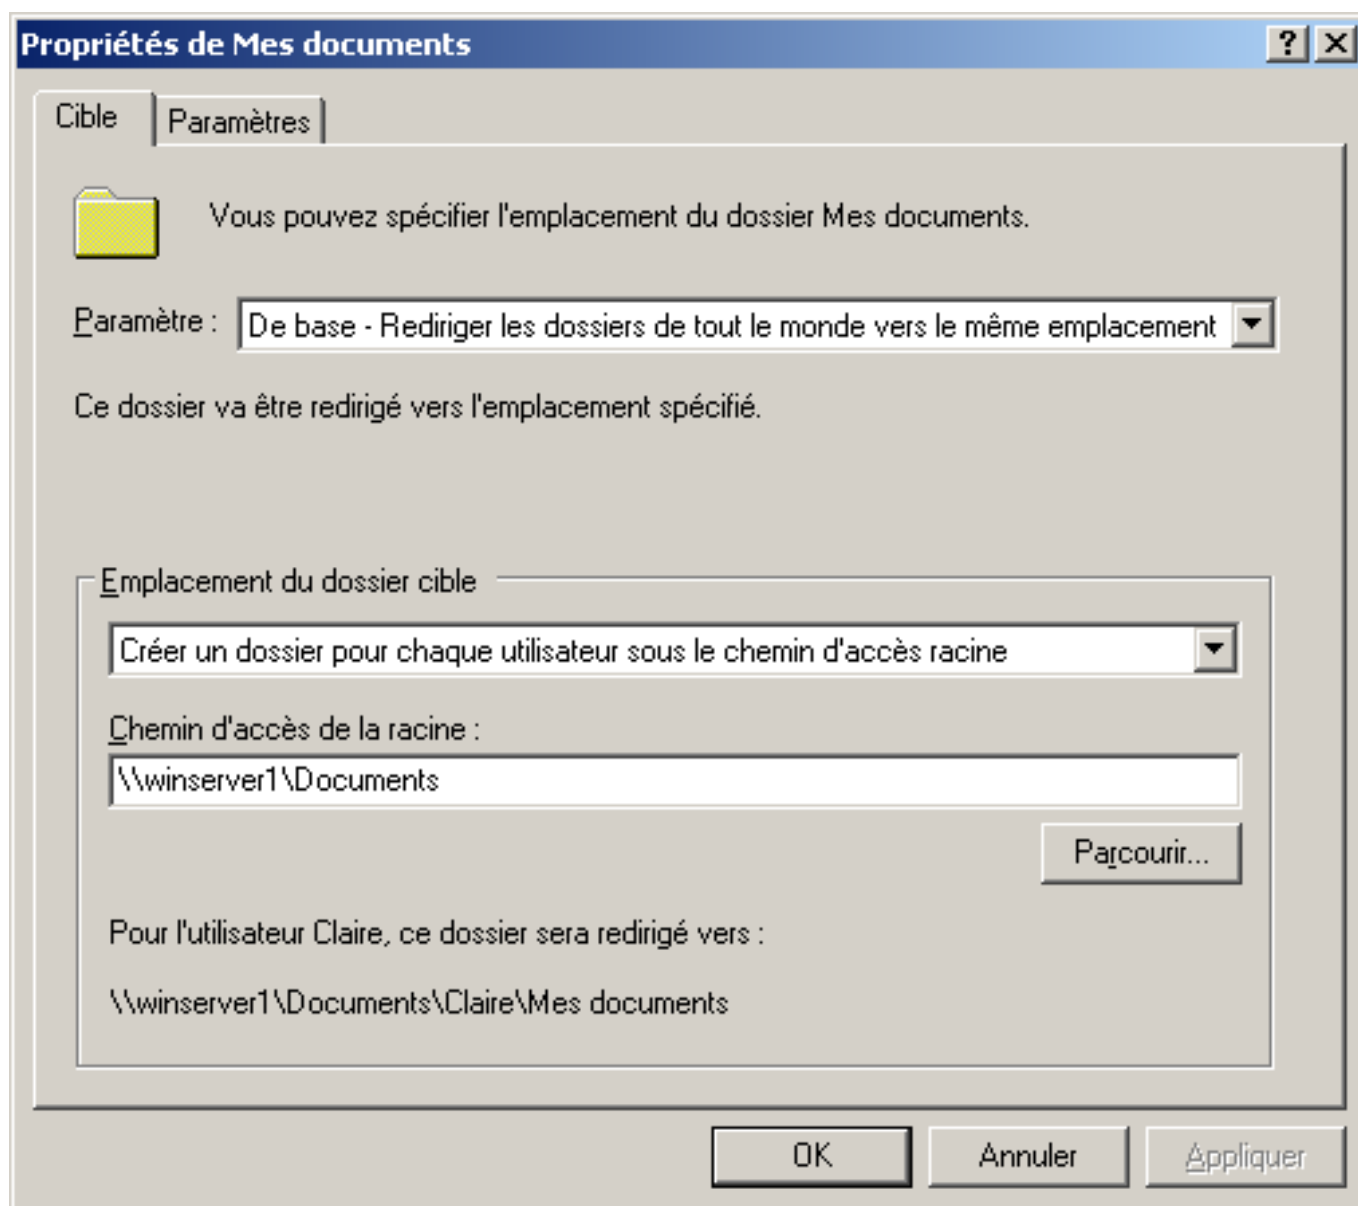

Exemple de GPO : AppLocker

AppLocker applies Application Control Policies.

AppLocker contains capabilities and extensions that:

- Reduce administrative overhead
- Help administrators control how users access and use files:
 - .exe files
 - Windows Installer files
 - scripts
 - Packaged apps
 - DLLs

Benefits of AppLocker:

- Controls how users can access and run all types of apps
- Allows the definition of rules based on a wide variety of variables
- Provides for importing and exporting entire AppLocker policies

AppLocker Rules

AppLocker defines rules based on file attributes such as:

- Publisher name
- Product name
- File name
- File version

Demonstration: Creating AppLocker Rules

Create a GPO to enforce the default AppLocker Executable rules

1. On LON-DC1, in Server Manager, click **Tools**, and then click **Group Policy Management**.
2. In GPMC, go to **Forest: Adatum.com\Domains\Adatum.com**.
3. Click **Group Policy Objects**, right-click **Group Policy Objects**, and then click **New**.
4. In the New GPO window, in **Name**, type **WordPad Restriction Policy**, and then click **OK**.
5. Right-click **WordPad Restriction Policy**, and then click **Edit**.
6. In the Group Policy Management Editor window, go to **Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Application Control Policies\AppLocker**.
7. Click **Executable Rules**, right-click **Executable Rules**, and then select **Create New Rule**.
8. On the **Before You Begin** page, click **Next**.
9. On the **Permissions** page, click **Deny**, and then click **Next**.
10. On the **Conditions** page, click **Publisher**, and then click **Next**.
11. On the **Publisher** page, click **Browse**, and then click **Computer**.
12. On the **Open** page, double-click **Local Disk (C:)**.
13. On the **Open** page, double-click **Program Files**, double-click **Windows NT**, double-click **Accessories**, click **wordpad.exe**, and then click **Open**.
14. Move the slider up to the **File name** position, and then click **Next**.
15. Click **Next** again, and then click **Create**.

Demonstration: Creating AppLocker Rules

16. If prompted to create default rules, click **Yes**.
17. In the Group Policy Management Editor window, go to **Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings**.
18. Expand **Application Control Policies**, right-click **AppLocker**, and then select **Properties**.
19. On the **Enforcement** tab, under Executable rules, select the **Configured** check box, click **Enforce rules**, and then click **OK**.
20. In the Group Policy Management Editor window, go to **Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings**.
21. Click **System Services**, and then double-click **Application Identity**.
22. In the **Application Identity Properties** dialog box, above **Select service startup mode**, click **Define this policy setting**, then click **Automatic**, and then click **OK**.
23. Close the Group Policy Management Editor window.

Demonstration: Creating AppLocker Rules

