



Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη.gr και .ελ

Παράδειγμα EPP Client

Περιεχόμενα

Απαραίτητα Βήματα	2
Βήμα 1.....	2
Βήμα 2.....	3
Βήμα 3.....	3
Παραδείγματα	3


Τα αρχεία που περιγράφονται παρακάτω αναφέρονται στη λειτουργικότητα της εφαρμογής ErrpClient.java που θα βρείτε στον σύνδεσμο Τεκμηρίωση / Βοήθεια -> Υπηρεσία EPP / Οδηγοί -> εφαρμογή και XML αρχεία (ZIPs).

Απαραίτητα Βήματα

Βήμα 1

Κατεβάστε και εισάγετε το πιστοποιητικό του διακομιστή (βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό αρχείο) στο keystore της Java:


```
machine> keytool -import -alias uat -file uat.cer -keystore TrustStore
```

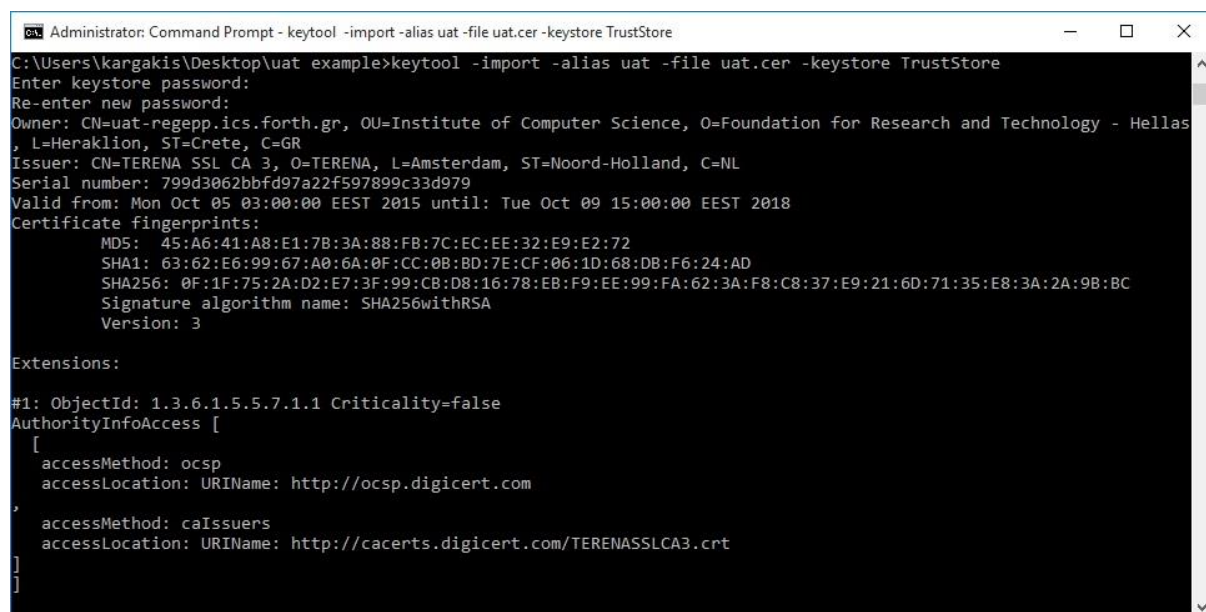

```
Administrator: Command Prompt - keytool -import -alias uat -file uat.cer -keystore TrustStore
C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>keytool -import -alias uat -file uat.cer -keystore TrustStore
Enter keystore password:
Re-enter new password:
Owner: CN=uat-regepp.ics.forth.gr, OU=Institute of Computer Science, O=Foundation for Research and Technology - Hellas
, L=Heraklion, ST=Crete, C=GR
Issuer: CN=TERENA SSL CA 3, O=TERENA, L=Amsterdam, ST=Noord-Holland, C=NL
Serial number: 799d3062bbfd97a22f597899c33d979
Valid from: Mon Oct 05 03:00:00 EEST 2015 until: Tue Oct 09 15:00:00 EEST 2018
Certificate fingerprints:
    MD5: 45:A6:41:A8:E1:7B:3A:88:FB:7C:EC:EE:32:E9:E2:72
    SHA1: 63:62:E6:99:67:A0:6A:0F:CC:0B:BD:7E:CF:06:1D:68:DB:F6:24:AD
    SHA256: 0F:1F:75:2A:D2:E7:3F:99:CB:D8:16:78:EB:F9:EE:99:FA:62:3A:F8:C8:37:E9:21:6D:71:35:E8:3A:2A:9B:BC
Signature algorithm name: SHA256withRSA
Version: 3

Extensions:
#1: ObjectId: 1.3.6.1.5.5.7.1.1 Criticality=false
AuthorityInfoAccess [
    [
        accessMethod: ocsp
        accessLocation: URName: http://ocsp.digicert.com
    ],
    [
        accessMethod: caIssuers
        accessLocation: URName: http://cacerts.digicert.com/TERENASSLCA3.crt
    ]
]
```

Προσθέστε το πιστοποιητικό στη λίστα με τα πιστοποιητικά που εμπιστεύεστε.

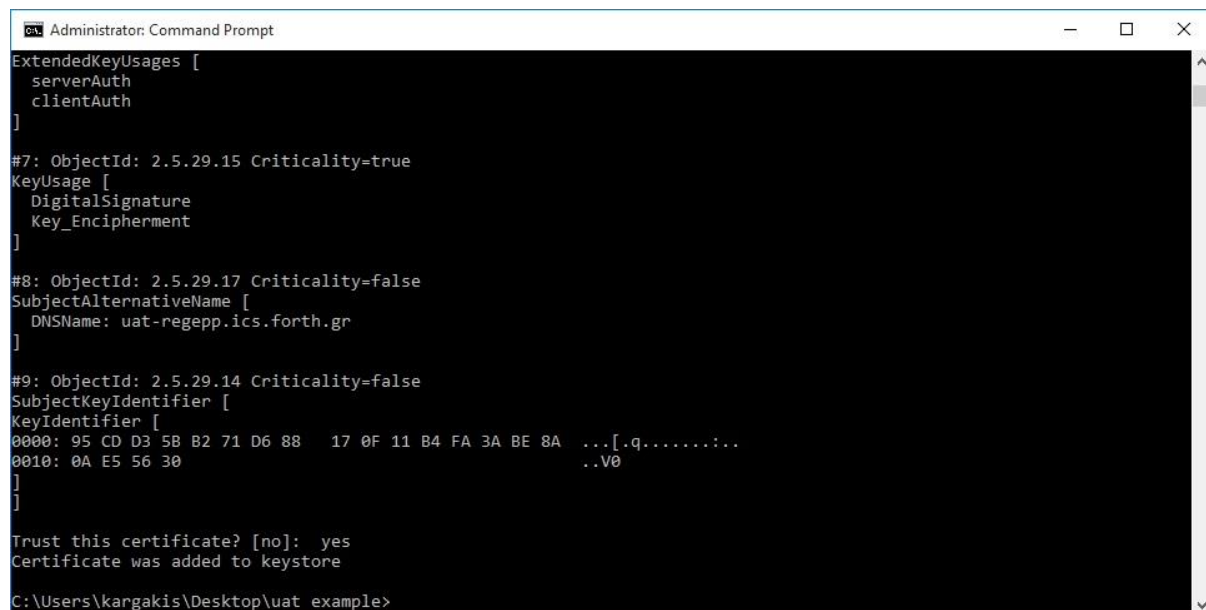

```
Administrator: Command Prompt
ExtendedKeyUsages [
    serverAuth
    clientAuth
]
#7: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=true
KeyUsage [
    DigitalSignature
    Key_Encipherment
]
#8: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false
SubjectAlternativeName [
    DNSName: uat-regepp.ics.forth.gr
]
#9: ObjectId: 2.5.29.14 Criticality=false
SubjectKeyIdentifier [
    KeyIdentifier [
        0000: 95 CD D3 5B B2 71 D6 88 17 0F 11 B4 FA 3A BE 8A ...[.q.....
        0010: 0A E5 56 30 ..V0
    ]
]
Trust this certificate? [no]: yes
Certificate was added to keystore
C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>
```

Βήμα 2

Μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα:

```
machine> javac EppClient.java
```


Βήμα 3

Εκτελέστε το .class αρχείο με τις κατάλληλες παραμέτρους:

```
machine> java EppClient command.xml [SESSION_COOKIE]
```

Παραδείγματα

Αρχικοποίηση της σύνδεσης. Αποστολή της εντολής login. Θα πρέπει να εξάγετε το SessionID από την απάντηση του EPP server. Το SessionID διακρίνεται στην εικόνα παρακάτω με κόκκινο πλαίσιο.

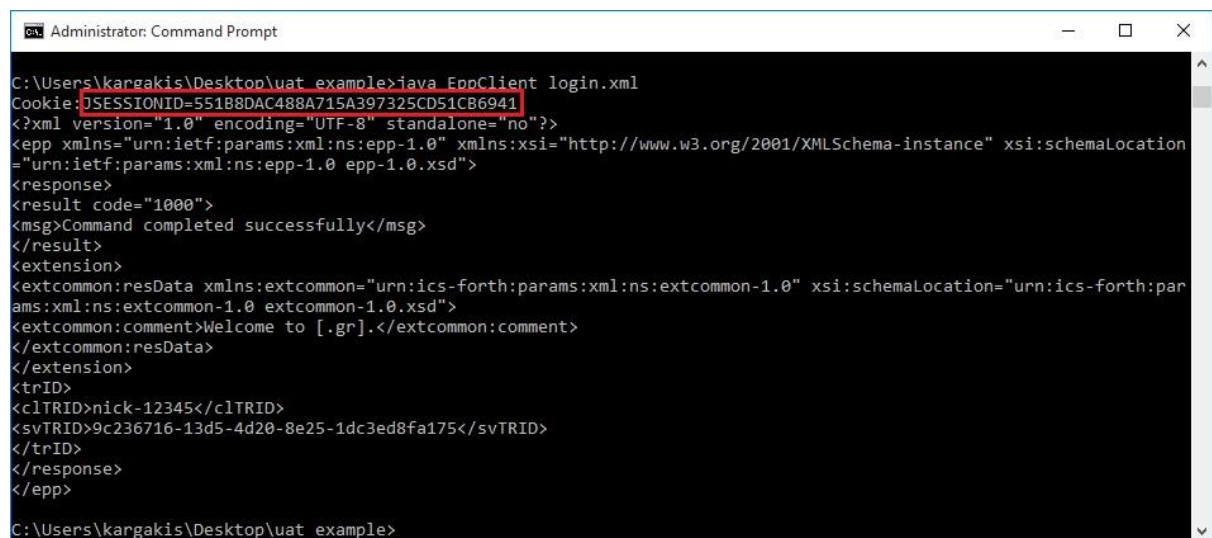

```
Administrator: Command Prompt
C:\Users\kargakis\Desktop\uat_example>java EppClient login.xml
Cookie: JSESSIONID=551B8DAC488A715A397325CD51CB6941
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <extension>
      <extcommon:resData xmlns:extcommon="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcommon-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcommon-1.0 extcommon-1.0.xsd">
        <extcommon:comment>Welcome to [.gr].</extcommon:comment>
      </extcommon:resData>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>nick-12345</clTRID>
      <svTRID>9c236716-13d5-4d20-8e25-1dc3ed8fa175</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
C:\Users\kargakis\Desktop\uat_example>
```

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή hello προκειμένου να κρατήσετε τη συνεδρία σας ζωντανή.

```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>java EppClient hello.xml JSESSIONID=551B8DAC488A715A397325CD51CB6941
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <greeting>
    <svID>[.gr] ccTLD EPP Server</svID>
    <svDate>2016-01-13T13:05:28.557Z</svDate>
    <svcMenu>
    <version>1.0</version>
    <lang>en</lang>
    <lang>el</lang>
    <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
    <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
    <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
    </svcMenu>
    <dcP>
    <access>
    <all/>
    </access>
    <statement>
    <purpose>
    <admin/>
    <prov/>
    </purpose>
    <recipient>
    <ours/>
    <public/>
    </recipient>
    <retention>
    <stated/>
    </retention>
    </statement>
    </dcP>
    </greeting>
  </epp>

C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>
```

Αποσύνδεση από τον EPP Server. Χρησιμοποιείται το SessionID που εξήχθη από την εντολή login.

```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>java EppClient logout.xml JSESSIONID=551B8DAC488A715A397325CD51CB6941
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1500">
    <msg>Command completed successfully; ending session</msg>
    </result>
    <trID>
    <clTRID>ABC-12345</clTRID>
    <svTRID>aa3ae73b-9ba0-41a2-a23d-a02718ddf789</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

C:\Users\kargakis\Desktop\uat example>
```