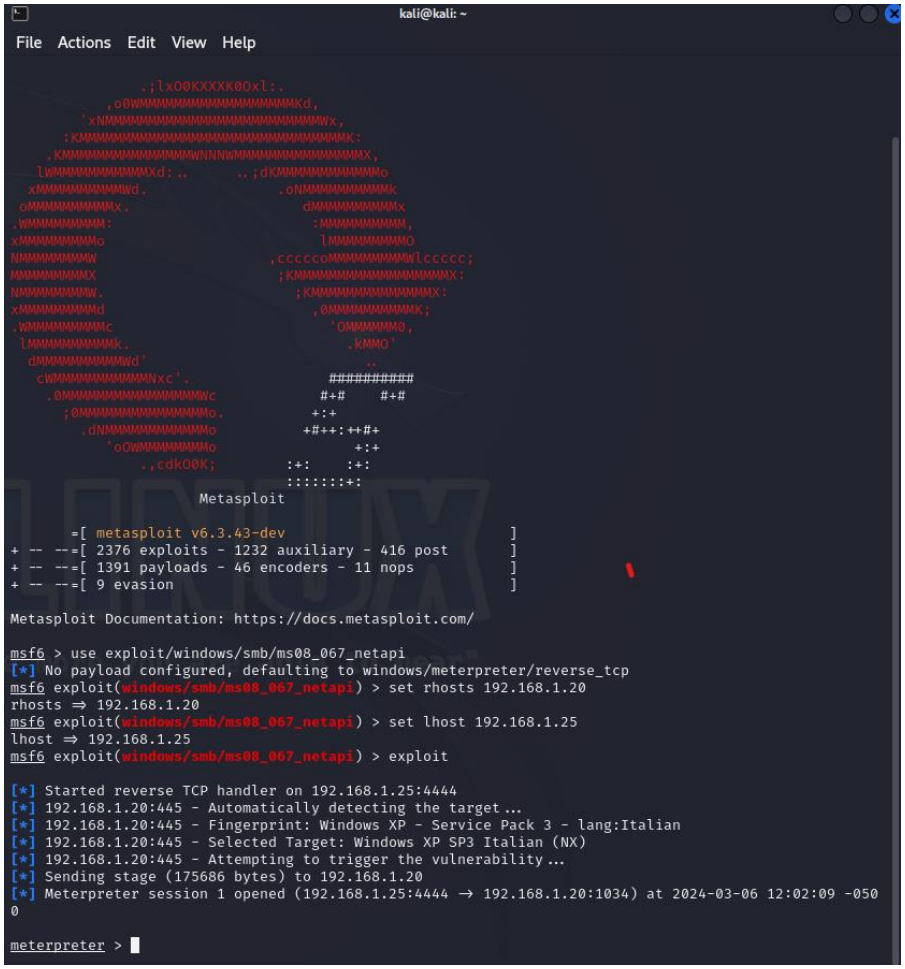


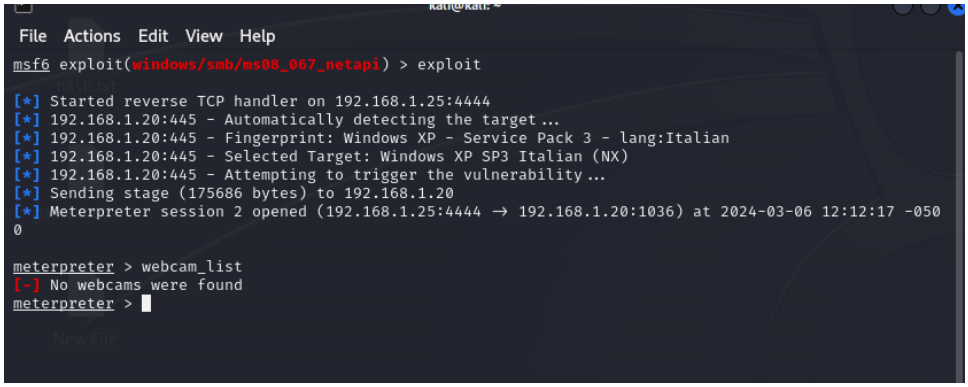


**Fase 1: Avvio della Sessione Meterpreter**: Dopo aver eseguito con successo un exploit contro il sistema target, è stata stabilita una sessione Meterpreter con il sistema target.

**Fase 2: Caricamento del Modulo Webcam**: Dentro la sessione Meterpreter, abbiamo caricato il modulo **`webcam`** per interagire con la webcam sul sistema target.

**Fase 3: Esecuzione del Comando Webcam_list**: Abbiamo eseguito il comando **`webcam_list`** per elencare tutte le webcam disponibili sul sistema target. Tuttavia, il comando non ha restituito risultati, indicando che non sono state trovate webcam disponibili sul sistema target.