

Mise en place d'un serveur Zabbix

Pour Windows et Linux



Auteur : SRIKANTHAN Sabiran MIEZAN Christian

Date : 25/03/2026

Sommaire


Sommaire.....	2
Mise en place d'un serveur Zabbix.....	3
1. Création de la machine virtuelle.....	3
2. Configuration IP.....	6
2.1 Configuration réseau.....	6
3. Déploiement de Zabbix.....	8
3.1 Installation du paquet Zabbix.....	8
3.2 Installation des paquets officiels Zabbix.....	8
3.3 Installation des composants.....	8
3.4 Configuration de la base de données.....	9
3.5 Import des schémas initiaux.....	10
3.6 Configuration du serveur Zabbix.....	10
3.7 Démarrage des services Zabbix.....	10
3.8 Accès à l'interface web.....	11
4. Déploiement de Zabbix Agent.....	13
4.1 Installation de l'agent Zabbix sur Linux.....	14
4.2 Installation de Zabbix Agent 2 sur Windows.....	14
4.2.1 Téléchargement.....	14
4.2.2 Installation (mode service Windows).....	15
4.2.3 Vérification du service.....	15
5. Ajout d'une machine Windows dans Zabbix.....	16
5.1 Accès à l'interface Zabbix.....	16
5.2 Création de l'hôte dans Zabbix.....	16
6. Simulation d'une fausse panne.....	17
6.1 Choisir une machine de test.....	17
6.2 Arrêt du service Zabbix Agent 2.....	18
6.3 Détection automatique du problème dans Zabbix.....	18
6.4 Rétablissement du service.....	18
6.5 Résolution automatique du problème.....	18
7. Problèmes rencontrés.....	19

Mise en place d'un serveur Zabbix

7.1 Problème d'accès à la page Nginx.....	19
7.1.1 Analyse.....	19
7.1.2 Résolution.....	19
7.2 Problème de connexion à la base de données.....	20
7.2.1 Analyse des journaux (logs).....	20
7.2.2 Cause.....	20
7.2.3 Résolution.....	20
8. Tableau des autres problèmes rencontrés.....	21

Mise en place d'un serveur Zabbix


1. Création de la machine virtuelle

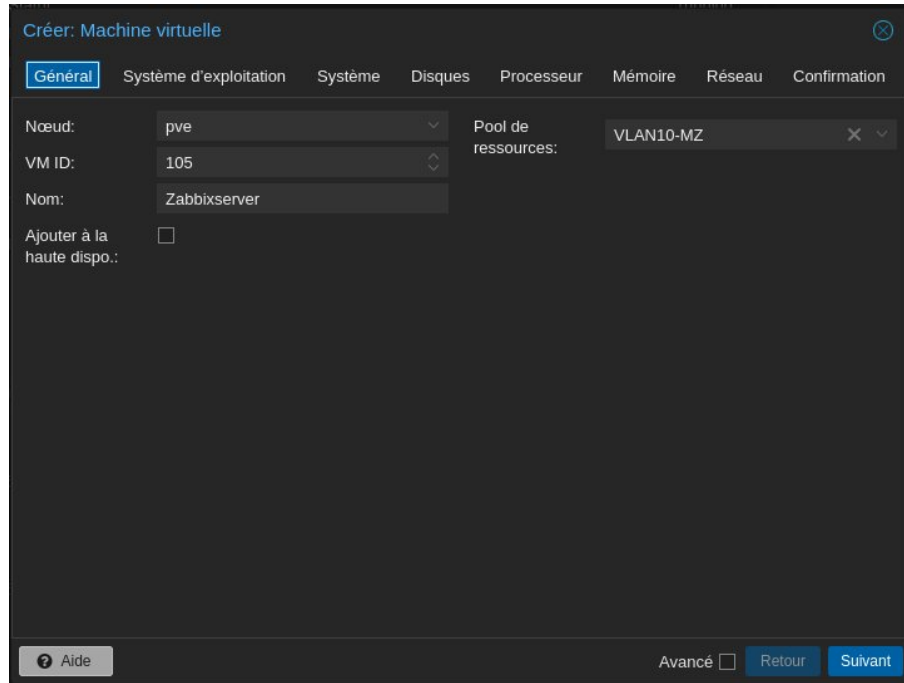

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window with the 'Général' (General) tab selected. The window has a dark theme and a top bar with a close button. Below the title bar, there are tabs for 'Général', 'Système d'exploitation', 'Système', 'Disques', 'Processeur', 'Mémoire', 'Réseau', and 'Confirmation'. The 'Général' tab contains the following fields: 'Nœud:' with a dropdown menu showing 'pve', 'VM ID:' with a dropdown menu showing '105', 'Nom:' with a text input field containing 'Zabbixserver', and 'Ajouter à la haute dispo.:' with an unchecked checkbox. To the right of these fields is a 'Pool de ressources:' dropdown menu showing 'VLAN10-MZ'. At the bottom of the window, there is an 'Aide' button with a question mark icon, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

1. Création de la machine virtuelle

1. J'ai donné un nom à la machine.

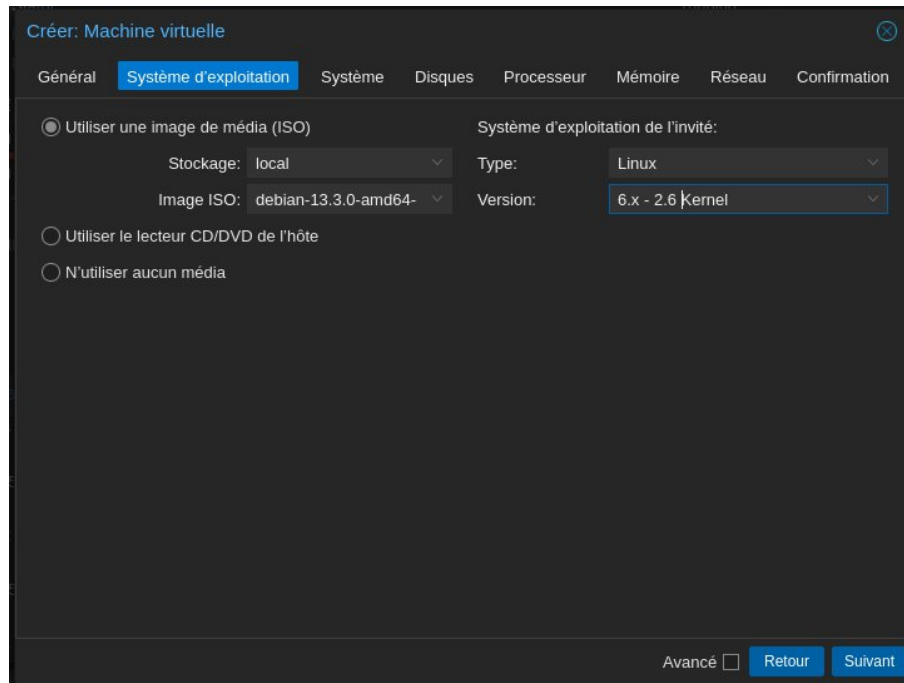

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window with the 'Système d'exploitation' (Operating System) tab selected. The window has a dark theme and a top bar with a close button. Below the title bar, there are tabs for 'Général', 'Système d'exploitation', 'Système', 'Disques', 'Processeur', 'Mémoire', 'Réseau', and 'Confirmation'. The 'Système d'exploitation' tab contains the following fields: 'Utiliser une image de média (ISO)' with a selected radio button, 'Stockage:' with a dropdown menu showing 'local', 'Image ISO:' with a dropdown menu showing 'debian-13.3.0-amd64-', 'Système d'exploitation de l'invité:' with a dropdown menu showing 'Linux', 'Type:' with a dropdown menu showing 'Linux', 'Version:' with a dropdown menu showing '6.x - 2.6 Kernel', 'Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte' with an unchecked radio button, and 'N'utiliser aucun média' with an unchecked radio button. At the bottom of the window, there is an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

J'ai donné un nom à la machine.

Mise en place d'un serveur Zabbix

2. Paramétrage du système d'exploitation (Debian 13 – Linux 6.x kernel) lors de la création de la VM Zabbix.

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'Système' (System) tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: Général, Système d'exploitation, Système (selected), Disques, Processeur, Mémoire, Réseau, and Confirmation. The 'Système' tab contains the following settings:

- Carte graphique: Par défaut
- Machine: q35
- Micrologiciel: BIOS: OVMF (UEFI)
- Ajouter un disque EFI: ☒
- Stockage EFI: local-lvm
- Format: Image disque brute (raw)
- Clefs de préinscription: ☒
- Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single
- Agent QEMU: ☐
- Ajouter un module TPM: ☐

At the bottom, there is an 'Aide' button, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Paramétrage du système d'exploitation (Debian 13 – Linux 6.x kernel) lors de la création de la VM Zabbix.

3. Configuration moderne et optimisée pour un serveur Debian 13 hébergeant Zabbix dans un environnement Proxmox virtualisé.

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'Disques' (Disks) tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: Général, Système d'exploitation, Système, Disques (selected), Processeur, Mémoire, Réseau, and Confirmation. The 'Disques' tab shows a list of disks on the left with 'scsi0' selected. The main area displays the configuration for 'scsi0':


- Bande passante: (empty)
- Bus/périphérique: SCSI 0
- Cache: Par défaut (Aucun c)
- Contrôleur SCSI: VirtIO SCSI single
- Abandonner: ☐
- IO thread: ☒
- Stockage: local-lvm
- Taille du disque (Gio): 32
- Format: Image disque brute (

At the bottom, there are 'Ajouter' and 'Importer' buttons, an 'Avancé' checkbox, and 'Retour' and 'Suivant' buttons.

Configuration moderne et optimisée pour un serveur Debian 13 hébergeant Zabbix dans un environnement Proxmox virtualisé.


Mise en place d'un serveur Zabbix

4. Paramétrage du disque de la machine virtuelle Zabbix. Le stockage est configuré en SCSI avec contrôleur VirtIO SCSI single afin d'optimiser les performances et la stabilité sous Proxmox pour un serveur Debian 13.

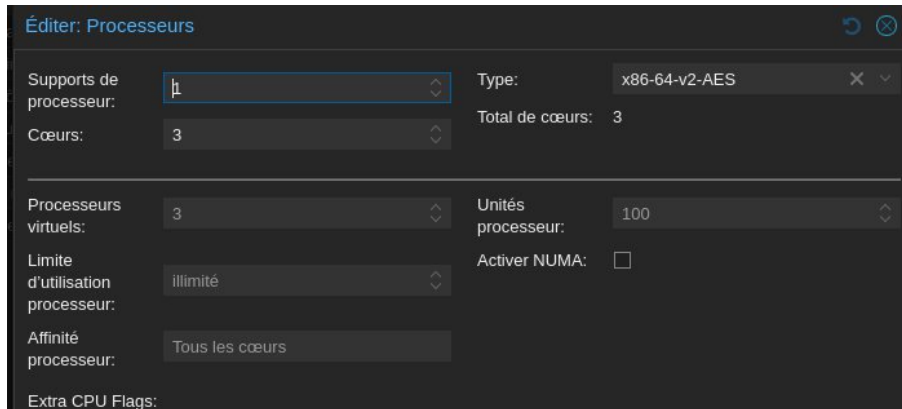

Paramétrage du disque de la machine virtuelle Zabbix. Le stockage est configuré en SCSI avec contrôleur VirtIO SCSI single afin d'optimiser les performances et la stabilité sous Proxmox pour un serveur Debian 13.


5. Configuration du processeur de la machine virtuelle. Un cœur virtuel est attribué pour faire fonctionner Debian et Zabbix.

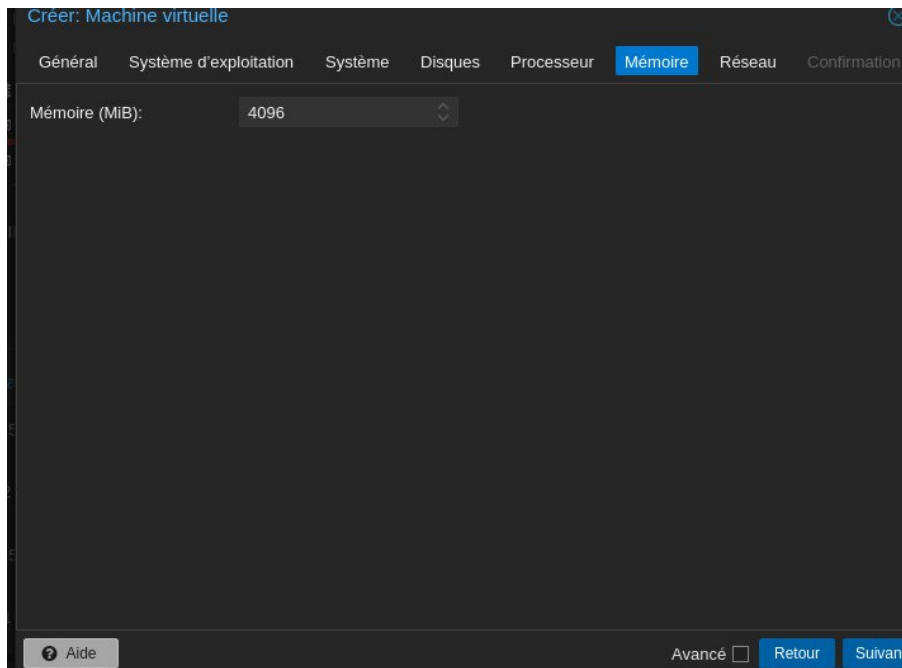

Configuration du processeur de la machine virtuelle. Un cœur virtuel est attribué pour faire fonctionner Debian et Zabbix.

6. Configuration de la mémoire de la machine virtuelle avec 4 Go de RAM afin d'assurer un fonctionnement stable de Debian et du serveur Zabbix, notamment pour la gestion du cache et de la base de données.

Mise en place d'un serveur Zabbix

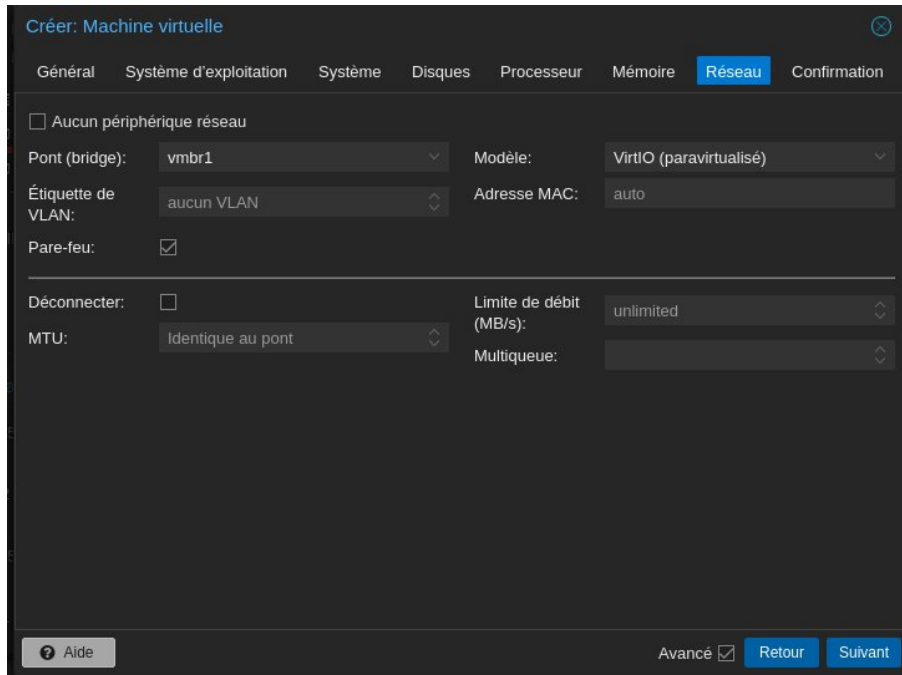


Configuration de la mémoire de la machine virtuelle avec 4 Go de RAM afin d'assurer un fonctionnement stable de Debian et du serveur Zabbix, notamment pour la gestion du cache et de la base de données.

7. La machine virtuelle est reliée au bridge vmbr1 associé au VLAN 10 afin de permettre la future supervision des équipements présents sur ce réseau par Zabbix.

2. Configuration IP

Dans le cadre du déploiement du serveur Zabbix, la machine virtuelle étant reliée au bridge vmbr1 correspondant au VLAN 10, une adresse IP statique est configurée lors de l'installation. Ce choix est justifié par le fait qu'il s'agit d'un serveur, qui doit conserver une adresse fixe afin d'être accessible de manière permanente par les équipements qui seront supervisés.

2.1 Configuration réseau

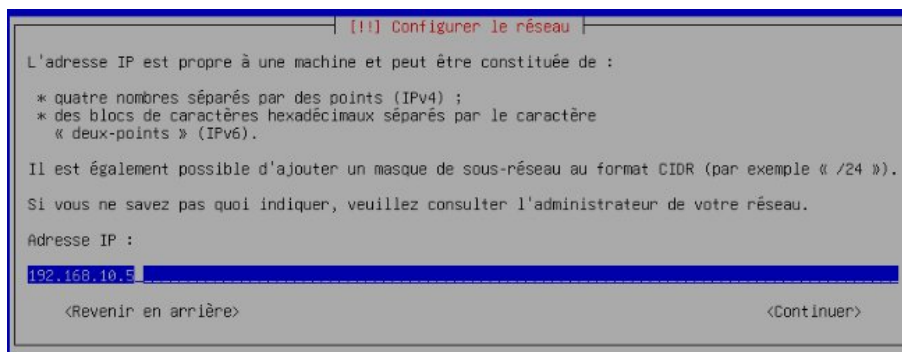

2.1 Configuration réseau

8. Configuration manuelle de l'adresse IP de la machine Debian. L'adresse 192.168.10.5 est attribuée afin d'intégrer le serveur Zabbix au réseau du VLAN 10.

Mise en place d'un serveur Zabbix

[1] Configurer le réseau

Le masque-réseau sert à déterminer les machines locales du réseau. Si vous ne connaissez pas cette valeur, consultez votre administrateur. Le masque-réseau est une série de quatre nombres séparés par des points.

Valeur du masque-réseau :

255.255.255.0

<Revenir en arrière

>Continuer

Configuration manuelle de l'adresse IP de la machine Debian. L'adresse 192.168.10.5 est attribuée afin d'intégrer le serveur Zabbix au réseau du VLAN 10.

9. Masque de sous-réseau configuré en 255.255.255.0 (/24), permettant la gestion de 254 adresses IP utilisables dans le VLAN 10.

[1] Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur : cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

192.168.10.1

<Revenir en arrière

>Continuer

Masque de sous-réseau configuré en 255.255.255.0 (/24), permettant la gestion de 254 adresses IP utilisables dans le VLAN 10.

10. Configuration de la passerelle par défaut en 192.168.10.1, permettant au serveur Zabbix de communiquer avec les autres réseaux et d'accéder aux ressources externes via le routeur du VLAN 10.

[1] Configurer le réseau

Les serveurs de noms servent à la recherche des noms d'hôtes sur le réseau. Veuillez donner leurs adresses IP (pas les noms des machines) : vous pouvez inscrire au plus trois adresses, séparées par des espaces. N'utilisez pas de virgule. Le premier serveur indiqué sera interrogé en premier. Si vous ne voulez pas utiliser de serveur de noms, laissez ce champ vide.

Adresses des serveurs de noms :

192.168.10.1 1.1.1.1

<Revenir en arrière

>Continuer

Configuration de la passerelle par défaut en 192.168.10.1, permettant au serveur Zabbix de communiquer avec les autres réseaux et d'accéder aux ressources externes via le routeur du VLAN 10.

11. Configuration des serveurs DNS avec 192.168.10.1 comme serveur principal (routeur du réseau) et 1.1.1.1 comme serveur secondaire de secours, afin d'assurer la continuité de la résolution des noms de domaine.

[1] Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

zabbix

<Revenir en arrière

>Continuer

Configuration des serveurs DNS avec 192.168.10.1 comme serveur principal (routeur du réseau) et 1.1.1.1 comme serveur secondaire de secours, afin d'assurer la continuité de la résolution des noms de domaine.

12. Attribution du nom d'hôte « zabbix » au système lors de l'installation, afin d'identifier clairement le serveur sur le réseau et dans l'environnement de supervision.

[1] Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

- ☐ environnement de bureau Debian
- ☐ ... GNOME
- ☐ ... Kfrc
- ☐ ... bureau GNOME Flashback
- ☐ ... KDE Plasma
- ☐ ... Cinnamon
- ☐ ... MATE
- ☐ ... LXDE
- ☐ ... LXQT
- ☒ serveur web
- ☐ serveur SSH
- ☐ utilitaires usuels du système
- ☐ choix d'un assemblage (blend) de Debian lors de l'installation

<Revenir en arrière

>Continuer

Mise en place d'un serveur Zabbix

Attribution du nom d'hôte « zabbix » au système lors de l'installation, afin d'identifier clairement le serveur sur le réseau et dans l'environnement de supervision.

13. Installation de Debian 13 en mode minimal sans interface graphique, avec uniquement les utilitaires usuels du système sélectionnés. Ce choix permet de réduire la consommation de ressources, de limiter les services inutiles et d'améliorer la stabilité et la sécurité du serveur Zabbix en environnement virtualisé.

3. Déploiement de Zabbix

3.1 Installation du paquet Zabbix

Mise à jour du système :

```
apt update && apt upgrade -y
```

- Met à jour la liste des paquets et installe les dernières mises à jour de sécurité.

3.2 Installation des paquets officiels Zabbix

On ajoute le dépôt officiel pour avoir la version récente :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
apt update
```

```
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Réception de : 4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian trixie InRelease [2 454 B]
Réception de : 5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie InRelease [2 474 B]
Réception de : 6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie InRelease [3 936 B]
Réception de : 7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian trixie/main Sources [517 B]
Réception de : 8 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian trixie/main all Packages [408 B]
Réception de : 9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main Sources [1 571 B]
Réception de : 10 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu trixie/main all Packages [969 B]
Réception de : 11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main Sources [12,5 kB]
Réception de : 12 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main all Packages [5 159 B]
Réception de : 13 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian trixie/main amd64 Packages [26,1 kB]
56,1 ko réceptionnés en 1s (38,4 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
root@zabbix:~#
```

On ajoute le dépôt officiel pour avoir la version récente :

- Ajout du dépôt officiel pour installer la version compatible avec Debian 13.

3.3 Installation des composants

```
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 mariadb-server
```

- Installation du serveur Zabbix, de l'interface web, de l'agent et de la base de données.

3.4 Configuration de la base de données

```
mariadb-secure-installation
```

- Sécurisation de MariaDB, puis création d'un mot de passe.

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!
```

Sécurisation de MariaDB, puis création d'un mot de passe.

- Protéger votre compte root avec un mot de passe.

Puis connectez-vous à votre compte root :

```
mysql -u root -p
```

- Sert à se connecter au serveur MariaDB.

Création de la base et de l'utilisateur :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;  
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
| zabbix |  
+-----+  
5 rows in set (0,003 sec)
```

Création de la base et de l'utilisateur :

- La base de données est créée.

3.5 Import des schémas initiaux

L'import des schémas initiaux consiste à créer la structure de la base de données Zabbix à partir des scripts SQL fournis par Zabbix, afin que le serveur puisse stocker et exploiter les données de supervision.

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
```

Attention :

L'import peut durer un court moment. Aucun message ne s'affiche pendant le traitement, ce qui est normal. L'opération est terminée lorsque l'invite de commande réapparaît.

3.6 Configuration du serveur Zabbix

On va modifier le fichier de configuration du serveur Zabbix pour permettre la connexion à la base de données.

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Repérer et ajouter dans la ligne suivante :

```
DBPassword=MotDePasseFort
```

- Sans le #
- Avec le vrai mot de passe MariaDB de l'utilisateur zabbix

3.7 Démarrage des services Zabbix

Lancement des services nécessaires au fonctionnement de Zabbix.

```
systemctl restart mariadb zabbix-server zabbix-agent2 nginx  
systemctl enable mariadb zabbix-server zabbix-agent2 nginx
```

- Enable = signifie activer un service pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du système.

```
• mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server  
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)  
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 20:53:25 CET; 33s ago  
  Invocation: e0061f0345d349bf901026b75bbc7b13  
    Docs: man:mariadb(8)  
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/  
  Main PID: 15234 (mariadb)  
  Status: "Taking your SQL requests now..."  
    Tasks: 47 (limit: 30100)  
  Memory: 180.8M (peak: 181.4M)  
    CPU: 3.394s  
  CGroup: /system.slice/mariadb.service  
          └─15234 /usr/sbin/mariadb
```

Enable = signifie activer un service pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du système.

- Le service MariaDB a redémarré correctement.

Mise en place d'un serveur Zabbix

```
• zabbix-server.service - Zabbix Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 20:53:25 CET; 32s ago
  Invocation: a182abcbfc90400e9e211e778cb6539b
  Main PID: 15263 (zabbix_server)
  Tasks: 77 (limit: 4560)
  Memory: 68.9M (peak: 69.6M)
  CPU: 610ms
  CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
```

Le service MariaDB a redémarré correctement.

- Le service Zabbix a redémarré correctement.

```
• zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 20:53:22 CET; 36s ago
  Invocation: 8aeb15698bf6440ba8f709694d653122
  Main PID: 15154 (zabbix_agent2)
  Tasks: 8 (limit: 4560)
  Memory: 9.5M (peak: 10M)
  CPU: 124ms
  CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
          └─15154 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

févr. 13 20:53:22 zabbix systemd[1]: Started zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2.
févr. 13 20:53:22 zabbix zabbix_agent2[15154]: Starting Zabbix Agent 2 (7.4.7)
févr. 13 20:53:22 zabbix zabbix_agent2[15154]: Zabbix Agent2 hostname: [Zabbix server]
févr. 13 20:53:22 zabbix zabbix_agent2[15154]: Press Ctrl+C to exit.

• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2026-02-13 20:53:22 CET; 36s ago
  Invocation: 86850653234e49edb36474cf4ec5fdc9
  Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 15168 (nginx)
  Tasks: 4 (limit: 4560)
  Memory: 3.8M (peak: 4.2M)
  CPU: 66ms
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─15168 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─15169 "nginx: worker process"
                └─15170 "nginx: worker process"
                   └─15172 "nginx: worker process"
```


Le service Zabbix a redémarré correctement.

- Ainsi que les services zabbix-agent2 et nginx.

3.8 Accès à l'interface web

Accès via navigateur :

<http://192.168.10.5:8080>

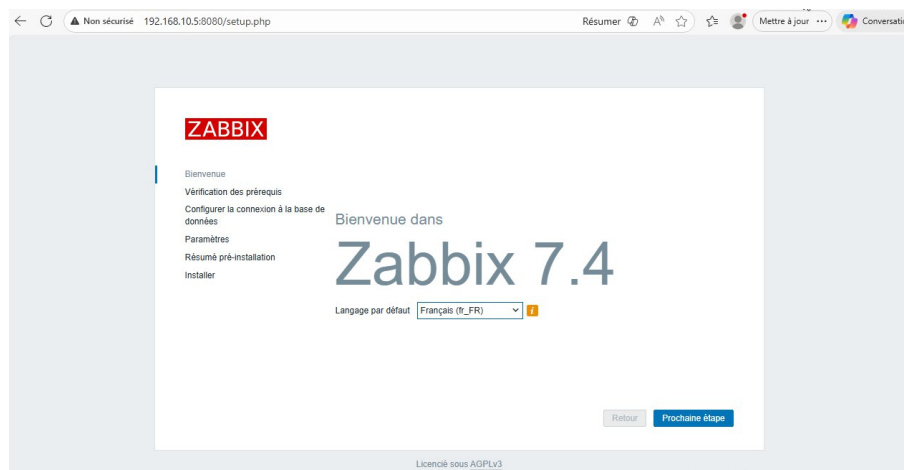

Accès via navigateur :

14. Page de configuration initiale affichée lors du premier accès à l'interface web de Zabbix.


Mise en place d'un serveur Zabbix



Page de configuration initiale affichée lors du premier accès à l'interface web de Zabbix.

15. Vérification des prérequis

Tous les prérequis nécessaires à l'installation de Zabbix sont validés.

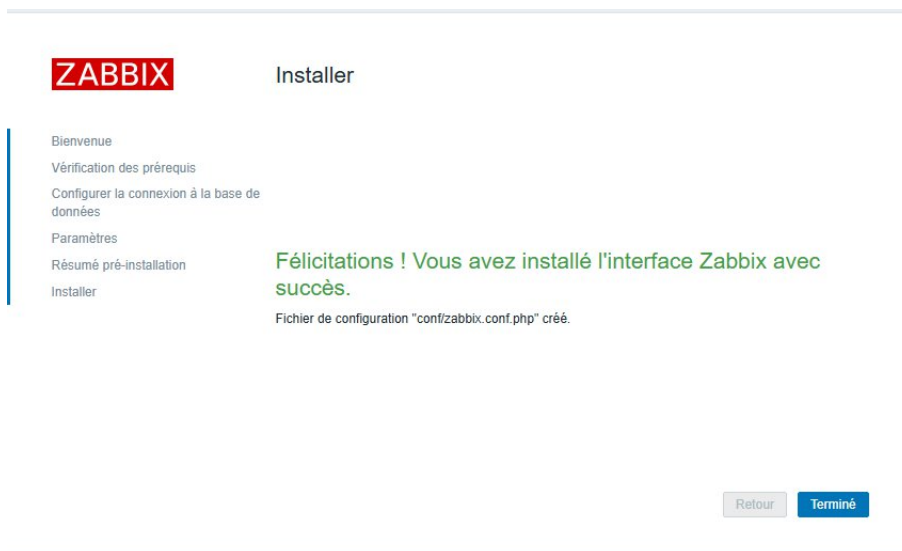

Tous les prérequis nécessaires à l'installation de Zabbix sont validés.

16. Après avoir effectué l'ensemble des configurations, l'interface web de Zabbix est correctement installée et fonctionnelle.

Mise en place d'un serveur Zabbix




The image shows the Zabbix login interface. At the top, there is a red 'ZABBIX' logo. Below it, there is a form with the following fields:

- Nom d'utilisateur**: A text input field containing 'admin'.
- Mot de passe**: A password input field with masked characters '.....' and a toggle icon for visibility.
- ☒ **Me rappeler toutes les 30 jours**: A checked checkbox for session persistence.
- S'enregistrer**: A blue button to register the user.

Après avoir effectué l'ensemble des configurations, l'interface web de Zabbix est correctement installée et fonctionnelle.

17. Connexion à l'interface web avec l'identifiant Admin et le mot de passe zabbix (par défaut).

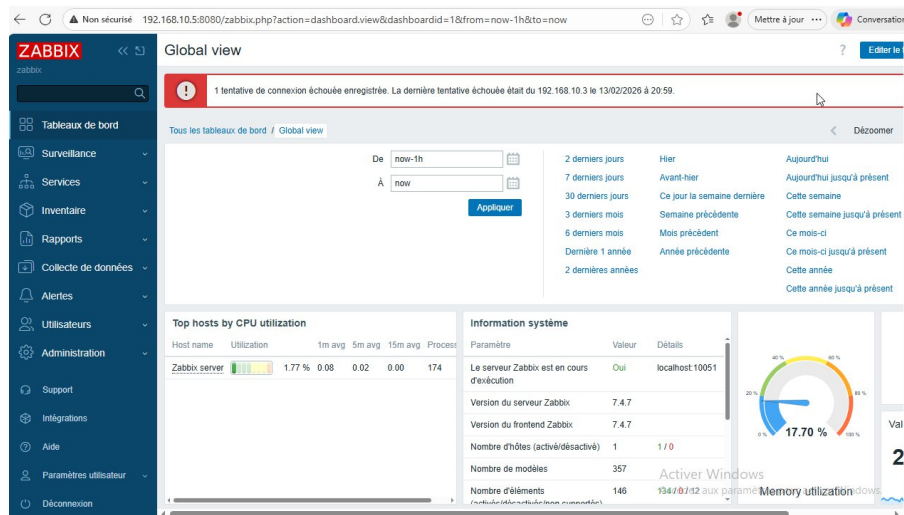

Connexion à l'interface web avec l'identifiant Admin et le mot de passe zabbix (par défaut).

18. Page d'accueil de Zabbix après connexion.

4. Déploiement de Zabbix Agent

Les serveurs présents dans le VLAN 10 (192.168.10.0/24) sont configurés avec une adresse IP statique afin d'assurer une supervision stable.

Le serveur Zabbix doit pouvoir communiquer avec ces équipements sur le réseau.

4.1 Installation de l'agent Zabbix sur Linux

Sur chaque machine à superviser :

```
sudo apt install zabbix-agent2 -y
```

Configuration du fichier:

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Modifier :

```
Server=192.168.10.5
ServerActive=192.168.10.5
Hostname=nom_de_la_machine_client
```

Redémarrer l'agent :

```
systemctl restart zabbix-agent2
systemctl enable zabbix-agent2
```

```
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-02-14 00:08:50 CET; 43s ago
     Invocation: f541f2736444a4c87b5831a09576a82
       Docs: man:zabbix_agent2
    Main PID: 2811 (zabbix_agent2)
      Tasks: 9 (limit: 4617)
     Memory: 6.4M (peak: 7M)
        CPU: 57ms
      CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
              └─2811 /usr/sbin/zabbix_agent2 -f /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Redémarrer l'agent :

- Le service Zabbix Agent 2 est démarré et fonctionne correctement sur le système.

4.2 Installation de Zabbix Agent 2 sur Windows

4.2.1 Téléchargement

Télécharger Zabbix Agent 2 (Windows) depuis le site officiel Zabbix.

Zabbix Agent 2 Windows (https://www.zabbix.com/download_agents)

Zabbix agent v7.4.7 [Read manual](#)

Packaging:	MSI
Encryption:	OpenSSL
Linkage:	Dynamic
Checksum:	6e2cf838e8bb184dff9dfc38293a06ef57068af3ffe43a260a268b3a8d3778fc
sha256:	3f8e01887acc56734fd786e07c309e65ed3615
sha1:	c76e1d4c6e039b847ecf71e7bdc603aa
md5:	

[DOWNLOAD](#) https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.7/zabbix_agent-7.4.7-windows-amd64-openssl.msi


Zabbix Agent 2 Windows (https://www.zabbix.com/download_agents)

- Sélection de la dernière version de Zabbix Agent.

Mise en place d'un serveur Zabbix

Une fois arrivé sur la page Zabbix Agent Service, il suffit d'accepter les conditions d'utilisation et de poursuivre l'installation.

4.2.2 Installation (mode service Windows)

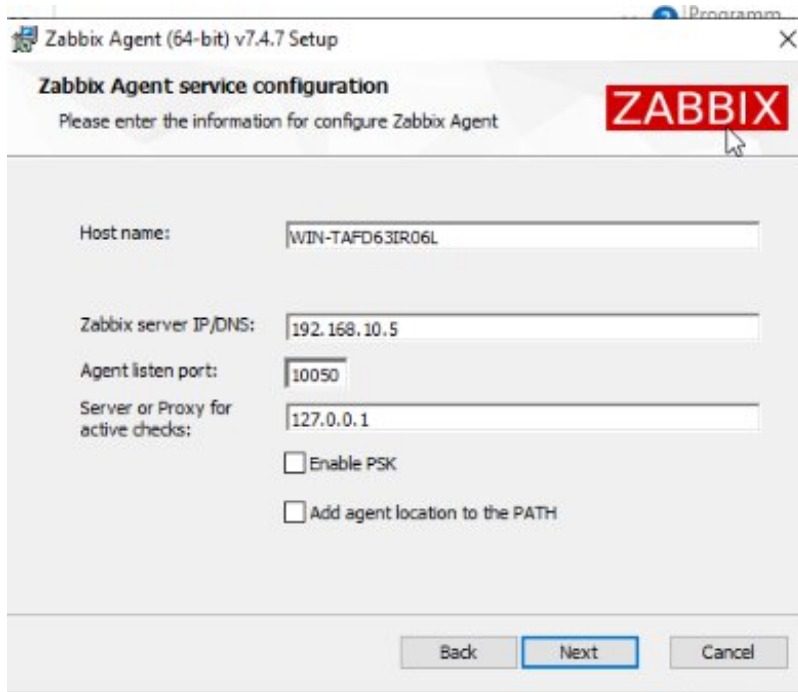

4.2.2 Installation (mode service Windows)

Lancer l'installateur, puis renseigner :


- Server : 192.168.10.5
- ServerActive : 192.168.10.5
- Hostname : WIN-TAFD63IR06L

Attention :

Le port 10050 correspond au port par défaut utilisé par l'agent Zabbix pour la communication avec le serveur. Laissez le hostname par défaut si vous ne souhaitez pas le modifier en dur.

4.2.3 Vérification du service

Ouvrir Services (services.msc) et vérifier :



Ouvrir Services (services.msc) et vérifier :

- Service Zabbix Agent démarré et configuré en automatique.

5. Ajout d'une machine Windows dans Zabbix

Faire apparaître la machine Windows dans Zabbix et vérifier qu'elle passe en vert.

5.1 Accès à l'interface Zabbix


Depuis un navigateur :

192.168.10.5:8080

Se connecter avec le compte administrateur.

5.2 Création de l'hôte dans Zabbix

19. Aller dans Data collection

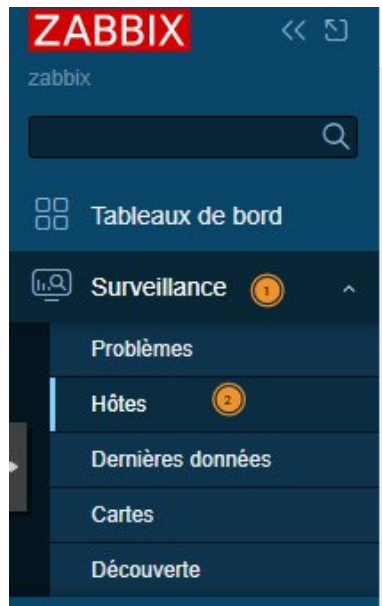


Aller dans Data collection

20. Cliquer sur Hôtes

Mise en place d'un serveur Zabbix

21. Cliquer sur Créer un hôte pour un Windows.

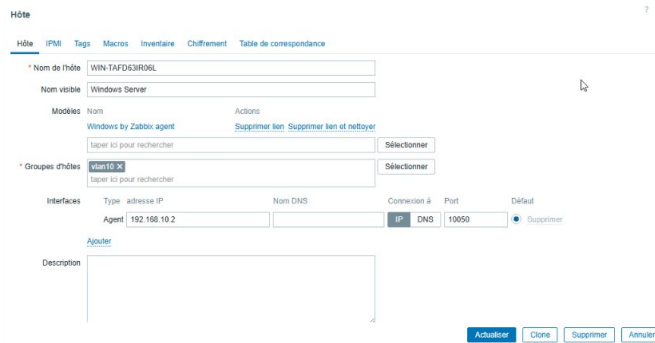

The screenshot shows the 'Hôte' (Host) configuration page in Zabbix. The 'Nom de l'hôte' (Host name) is 'WIN-TAFD63IR06L'. The 'Nom visible' (Visible name) is 'Windows Server'. The 'Modèles' (Templates) section shows 'Windows by Zabbix agent' selected. The 'Groupes d'hôtes' (Host groups) section shows 'win10-X' selected. The 'Interfaces' (Interfaces) section shows 'Agent' with IP '192.168.10.2' and port '10050'. The 'Connexion à' (Connect to) dropdown is set to 'IP', and the 'Port' is '10050'. The 'Défaut' (Default) checkbox is checked. The 'Description' field is empty. At the bottom, there are buttons for 'Ajouter' (Add), 'Cloner' (Clone), 'Supprimer' (Delete), and 'Annuler' (Cancel).

Cliquer sur Créer un hôte pour un Windows.

22. Renseigner les informations de l'équipement que vous allez ajouter à l'hôte.

- Nom de l'hôte : WIN-TAFD63IR06L (Exactement le même nom donné lors de la configuration)
- Nom visible : Windows Server
- Modèle : Windows by Zabbix agent
- Groupe d'hôtes : windows servers
- Type d'interface : Agent
- Adresse IP : 192.168.10.2
- Port : 10050 (port par défaut de l'agent Zabbix)
- Méthode de connexion : IP
- Surveillé par : Serveur

Attention :

Lors de la configuration d'une machine Debian dans l'interface Zabbix, il est nécessaire d'associer le modèle Linux by Zabbix agent et de s'assurer que le Nom de l'hôte correspond exactement au hostname configuré sur la machine.



Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Squid Server	192.168.10.2:10050	OK	os:linux,ip:192.168.10.2	Actif	Dernières données: 60	Problèmes: 0	Graphiques: 14	Tableaux de bord: 3	OK
Windows Server	192.168.10.2:10050	OK	os:win,ip:192.168.10.2	Actif	Dernières données: 113	Problèmes: 0	Graphiques: 12	Tableaux de bord: 3	OK
Zabbix server	127.0.0.1:10050	OK	os:linux,ip:127.0.0.1,role:server	Actif	Dernières données: 145	Problèmes: 0	Graphiques: 14	Tableaux de bord: 4	OK

Affichage de 3 sur 3 hôtes

Lors de la configuration d'une machine Debian dans l'interface Zabbix, il est nécessaire d'associer le modèle Linux by Zabbix agent et de s'assurer que le Nom de l'hôte correspond exactement au hostname configuré sur la machine.

23. Chaque hôte apparaît en état Actif avec l'indicateur ZBX vert, confirmant la bonne communication entre le serveur Zabbix et les agents installés sur les machines du VLAN 10.

6. Simulation d'une fausse panne

Simuler une panne volontaire sur un hôte supervisé afin de vérifier que Zabbix détecte automatiquement le problème et l'affiche dans l'interface.

6.1 Choisir une machine de test

Sélectionner un hôte déjà supervisé et fonctionnel (état ZBX vert).

Mise en place d'un serveur Zabbix

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Squid Server	192.168.10.21:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 60	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 3	Web

Cette capture présente la liste des hôtes supervisés dans Zabbix. La machine « Squid Server » est utilisée comme poste de test pour simuler une panne et valider le bon fonctionnement du système de supervision.

6.2 Arrêt du service Zabbix Agent 2

Sur la machine Linux sélectionnée, arrêter volontairement le service :

```
systemctl stop zabbix-agent2
```

Le service doit apparaître en état inactif :

```
systemctl status zabbix-agent2
```

6.3 Détection automatique du problème dans Zabbix

Après quelques minutes, l'interface Zabbix affiche l'hôte comme non disponible.

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Squid Server	192.168.10.21:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 60	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 3	Web

Après quelques minutes, l'interface Zabbix affiche l'hôte comme non disponible.

L'indicateur ZBX change d'état, signalant que l'agent n'est plus joignable.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
18:39:46	Moyen				Squid Server	Linux: Zabbix agent is not available (for 3m)	8s	Actualiser		class: os component: system scope: availability

L'indicateur ZBX change d'état, signalant que l'agent n'est plus joignable.

Zabbix génère alors une alerte indiquant que Zabbix Agent 2 n'est pas disponible, confirmant que la supervision fonctionne correctement.

6.4 Rétablissement du service

Relancer le service sur la machine Linux :

```
systemctl start zabbix-agent2
```

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
18:39:46	Moyen	18:40:46	RÉSOLU		Squid Server	Linux: Zabbix agent is not available (for 3m)	1m	Actualiser		class: os component: system scope: availability

Relancer le service sur la machine Linux :

6.5 Résolution automatique du problème

Après redémarrage du service, Zabbix détecte le retour à la normale.

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
Squid Server	192.168.10.21:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières données 60	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 3	Web

Après redémarrage du service, Zabbix détecte le retour à la normale.

Le problème est marqué comme résolu et l'hôte redevient disponible (ZBX vert).

7. Problèmes rencontrés


Cette section documente la résolution de l'erreur majeure qui empêchait le serveur Zabbix de démarrer et de collecter des données.

7.1 Problème d'accès à la page Nginx

Lors de l'accès à l'interface via :

```
http://192.168.10.5 ou http://192.168.10.5:8080
```

La page affichée était : "Welcome to nginx!" au lieu de l'interface Zabbix.

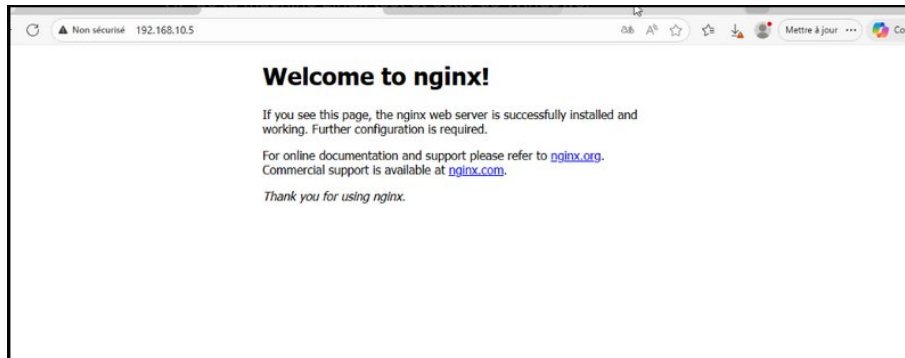

La page affichée était : "Welcome to nginx!" au lieu de l'interface Zabbix.

7.1.1 Analyse

Le serveur Nginx fonctionnait correctement mais la configuration Zabbix n'était pas active. Le fichier de configuration présent dans :

```
/etc/zabbix/nginx.conf
```

n'était pas pris en compte car certaines lignes nécessaires étaient commentées.

7.1.2 Résolution

Modification du fichier :

```
nano /etc/zabbix/nginx.conf
```

Décommenter les lignes nécessaires (configuration du serveur et du port d'écoute).

```
GNU nano 8.4
server {
    listen      8080;
```

Décommenter les lignes nécessaires (configuration du serveur et du port d'écoute).


Redémarrage du service :

```
systemctl restart nginx
```

Après redémarrage, l'interface Zabbix est correctement accessible.

7.2 Problème de connexion à la base de données

L'interface web affichait un bandeau d'alerte orange indiquant : "Le serveur Zabbix ne fonctionne pas". De plus, l'icône de disponibilité ZBX restait grise pour tous les hôtes.



L'interface web affichait un bandeau d'alerte orange indiquant : "Le serveur Zabbix ne fonctionne pas". De plus, l'icône de disponibilité ZBX restait grise pour tous les hôtes.

7.2.1 Analyse des journaux (logs)

Pour comprendre l'origine de la panne, la consultation du fichier de log du serveur (/var/log/zabbix/zabbix_server.log) a été nécessaire.

```
16595:20260213:230131.926 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf
16595:20260213:230131.933 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230131.933 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230141.934 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230141.934 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230151.936 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230151.936 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230201.939 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230201.939 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230211.939 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230211.939 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230221.941 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230221.941 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230231.943 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230231.943 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230241.945 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230241.945 database is down: reconnecting in 10 seconds
16595:20260213:230251.946 [23001] connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)
16595:20260213:230251.946 database is down: reconnecting in 10 seconds
init.zabbix[23001]
```

Pour comprendre l'origine de la panne, la consultation du fichier de log du serveur (/var/log/zabbix/zabbix_server.log) a été nécessaire.

L'erreur identifiée était la suivante :

connection to database 'zabbix' failed: [1045] Access denied for user 'zabbix'@'localhost' (using password: NO)

Cette erreur signifiait que le serveur Zabbix tentait de se connecter à la base de données MariaDB sans fournir de mot de passe (password: NO), alors que l'utilisateur zabbix avait été créé avec le mot de passe MotDePasseFort lors de l'installation.

7.2.2 Cause

Le mot de passe défini dans MariaDB ne correspondait pas à celui configuré dans le fichier :

```
/etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

7.2.3 Résolution

Modification du fichier :

Mise en place d'un serveur Zabbix

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Correction :

```
DBPassword=MotDePasseFort
```

```
17
18 ### Option: DBPassword
19 # Database password.
20 # Comment this line if no password is used.
21 #
22 # Mandatory: no
23 # Default:
24 DBPassword=MotDePasseFort
25
```

Correction :

Redémarrage :

```
systemctl restart zabbix-server
```

Vérification :

```
systemctl status zabbix-server
```

8. Tableau des autres problèmes rencontrés

Problème rencontré	Tentatives effectuées	Cause identifiée	Solution appliquée
Connection reset by peer (Debian client)	Vérification IP, redémarrage de l'agent, puis décommentage d'une première ligne au mauvais endroit	Paramètre Server placé dans une section commentée de /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf, donc ignoré par le service	Déplacer Server=192.168.10.5 (et ServerActive=192.168.10.5) dans le bloc actif, puis redémarrer zabbix-agent2
Connection reset by peer (Windows client)	Réinstallation agent ; test réseau	Mauvais Hostname configuré ou mauvaise IP dans "Server or Proxy for active checks"	Alignement du Hostname avec celui défini dans Zabbix + remplacement par 192.168.10.5 puis redémarrage du service "Zabbix Agent 2"