


MISE EN PLACE D'UN SERVEUR GLPI & CRÉATION DE TICKET


Auteur : MIEZAN CHRISTIAN

I . Contrôle à distance de la machine Debian en SSH

```
apt install openssh-server -y  
# -y Installe directement sans passer par la confirmation
```

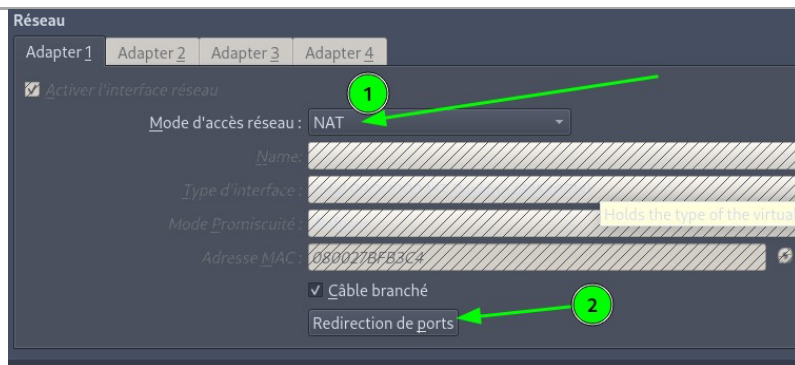

Important : Configurer la redirection de ports sur Virtualbox Configuration > Réseau > Vérifier le mode accès réseau au NAT > Redirection de ports.

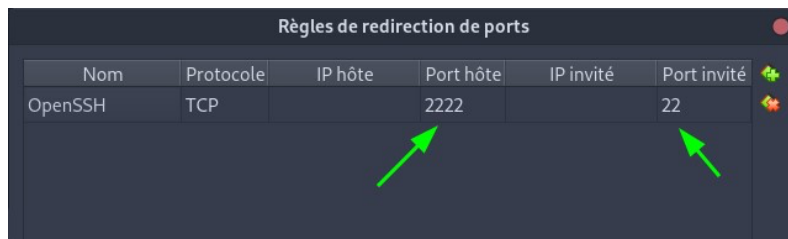

: Ajouter Port hôte 2222 et port invité 22.

```
ssh -p 2222 user@ip_du_derver_glpi  
# -p = port
```

II . Installation des paquets nécessaires

```
apt update && apt upgrade -y  
# charger & mettre à jours les paquets apt  
install mariadb-server php apache2  
apt install php-xml php-common php-json php-mysql php-mbstring php-curl php-gd  
phpintl php-zip php-bz2 php-imap php-apcu -y
```

III . Mise en place de MariaDB Serveur

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.
```

image 2 2.png

Important : C'est pour accéder à la base de données sans le mot de passe root

```
Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!
```

image 3 2.png

Important : Ajouter un mot de passe pour votre serveur Maria-DB

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

image 4 2.png

Enlever 'anonymous users' qui permet de se connecter à Maria DB sans son user ce qui peut représenter un risque

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

image 5 2.png

Empêcher l'utilisateur root de se connecter à distance mais il peut se connecter en local.

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

image 6 2.png

Enlever le database test il ne sert à rien

```
Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...
```

image 7 2.png

Cela prend en compte directement la nouvelle configuration du serveur.

IV. Création de la base de données pour GLPI

```
sudo mysql -u root -p
# Connectez-vous a votre MariaDB
# -u (utilisateurs) -p (Password) appuyer sur entrée & taper votre mot de passe
CREATE DATABASE glpi;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

image 8 2.png

Vous devez avoir ce message cela veut dire la base à bien était créé ce la doit être pareil pour les tous les commandes suivante exécuté sur MariaDB .

```
CREATE USER 'admin'@'localhost' BY IDENTIFIED 'Votre_Mot_de_Passe';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'admin'@'localhost';
# . signifie séparateur entre la database & la table
# * signifie toutes la database

FLUSH PRIVILEGES;
```

V. Télécharger GLPI

L'archive de GLPI sera téléchargé dans le répertoire tmp (temporaire).

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
```

```
glpi-10.0.17.tgz      63%[=====>          ] 36,91M  4,86MB/s   tps 9s
```

image 9 2.png

L'archive de GLPI est bien entrain de ce télécharger

```
root@ServerGLPI:/tmp# ls
glpi-10.0.17.tgz
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-apache2.service-5Ekvhd
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-systemd-logind.service-bIX38U
systemd-private-15dd71abf83c41c1a0c8c9ff266e7ca1-systemd-timesyncd.service-0oqq0R
root@ServerGLPI:/tmp#
```

image 10 2.png

On fait un ls et on voit bien l'archive a bien était télécharger dans le dossier /tmp

On va décompresser l'archive .tgz dans le répertoire “/var/www/” pour le chemin d'accès pour GLPI.

```
tar -xzvf glpi-10.0.17.tgz -C /var/www/html

# -x pour extraire
# -z pour décompresser avec Gzip
# -v mode verbeux avoir la progression et les fichier extrait
# -C changer de répertoire spécifié avant d'extraire le fichier dans notre cas
/var/www
```

ils faut définir le changement de propriétaire du fichier www-data l'utilisateur sous lequel Apache2 s'exécute

```
chown www-data /var/www/ -R

# chown pour changer de propriétaire & -R pour appliquer les commandes pour
tous les fichier et les sous dossiers.
```

VI. Installer GLPI

Ouvrez votre navigateur Web et tapez localhost/glpi

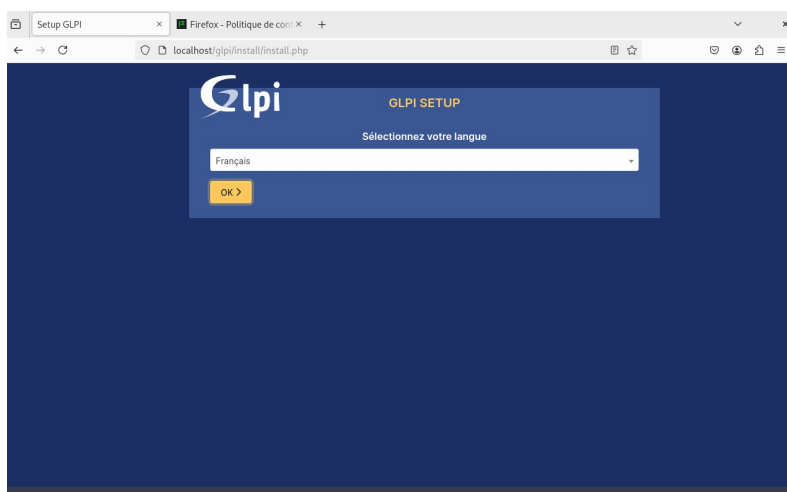


image 11 2.png

Vous arriverez sur la page de configuration GLPI

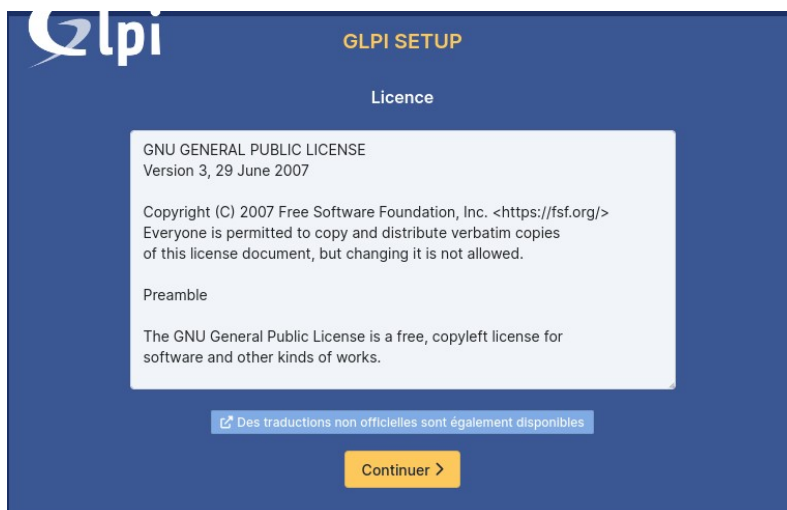


image 12 2.png

Cliquer sur continuer



image 13 2.png

Puis vous installer GLPI



image 14 2.png


Important : On voit que ici il y a des extension qui manque retourner dans votre terminal de votre serveur GLPI pour installer les paquets manquants

```
apt install php-mysql php-xml php-curl php-gd php-intl -y
```



Puis redémarrer le serveur et recharger la page glpi localhost/glpi

```
systemctl restart apache2
```



Cliquer sur continuer



GLPI

GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

admin

Mot de passe SQL

Continuer >

Cliquer sur continuer

Important : Puis rentrer vos information de votre base de données et continuer



GLPI

GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

glpi

Continuer >

Important : Puis rentrer vos information de votre base de données et continuer

Important : Puis sélectionner votre base de données dans mon cas glpi et continuer



GLPI

GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée


Continuer >

Important : Puis sélectionner votre base de données dans mon cas glpi et continuer

Important : On voit que ma base de données glpi a bien été initialisée puis cliquer sur continuer



Important : On voit que ma base de données glpi a bien été initialisée puis cliquer sur continuer Important
: Décocher la case puis continuer

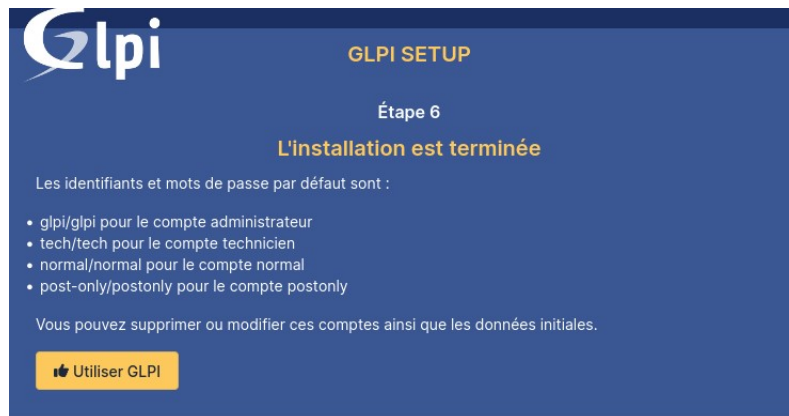


Important : Décocher la case puis continuer

Important : Les identifiants par défaut pour se connecter à glpi



Important : Les identifiants par défaut pour se connecter à glpi


Important : Connecter vous

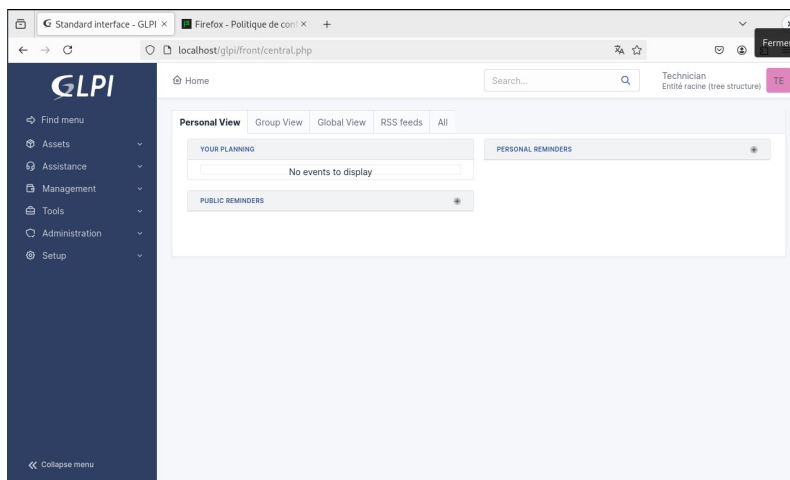

Important : Connecter vous

Important : Voilà maintenant vous avez accès a GLPI

VII. Création d'utilisateur self service

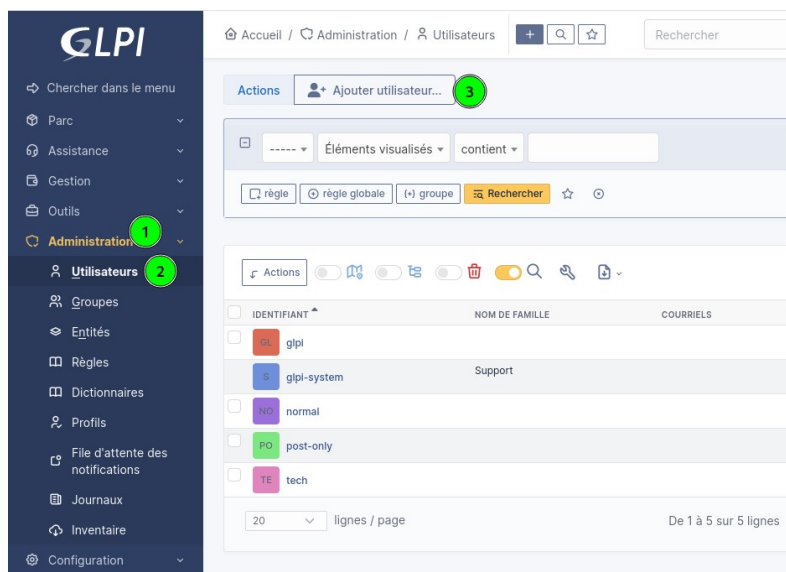

Pour créer un utilisateur

Identifiant	edstark
Nom de famille	
Prénom	
Mot de passe	●●
Confirmation mot de passe	
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
Actif	Oui
Valide depuis	
Téléphone	
Téléphone mobile	
Téléphone 2	
Matricule	
Titre	----- i +
Habilitation	
Profil	Self-Service

Créer un identifiant et un mot de passe et laisser la case self service et vous créer un autre utilisateur et dans la section rubrique vous sélectionnerais "technicien"

On se deconnecte pour se connecter avec le compte self-service pour créer un ticket

VIII. Création de ticket

- Accueil
- + Créer un ticket
- Tickets
- Réservations
- Foire aux questions

Accueil

Tickets

- Nouveau
- En cours (Attribué)
- En cours (Planifié)
- En attente
- Résolu
- Clos
- Supprimé

NOTES PUBLIQUES

Puis on clique sur créer un ticket.

Description de la demande ou de l'incident

Type	Incident
Catégorie	----- i
Urgence	Haute
Éléments associés	+
Observateurs	x johnsnow
Titre	imprimante
Description *	Paragraphe B I ... imprimante ne marche pas

Puis on soumet la demande puis on se reconnecte avec le compte du technicien.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
3	Imprimante	Résolu	2025-02-09 18:06	2025-02-09 18:01	Haute	edstark			

15

 lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Voila le problème à était résolut.