

## Vorlesung 2 19.04.2016

Shell session inside TeXmacs pid = 13978

```
Shell] g++ -o Vorl2-A3-2 Vorl2-A3-2.cpp && ./Vorl2-A3-2 > V2-A3-2-E1.dat
```


```
Shell] g++ -o Vorl2-A3-3 Vorl2-A3-3.cpp && ./Vorl2-A3-3 > V2-A3-3-E1.dat
```

```
Shell] g++ -o Vorl2-A3-4 Vorl2-A3-4.cpp && ./Vorl2-A3-4 > V2-A3-4-E1.dat
```


```
Shell]
```

This is a TeXmacs interface for GNUplot.


```
gnuplot] plot 'V2-A3-2-E1.dat' using 1:2 pt 7 ps 0.5
```

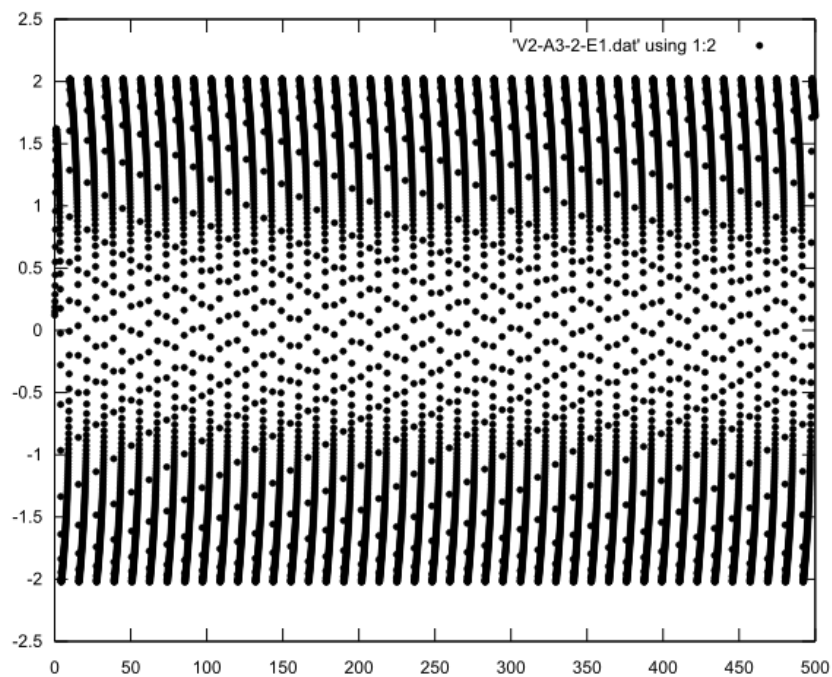

```
gnuplot] plot 'V2-A3-3-E1.dat' using 1:2 pt 7 ps 0.5
```

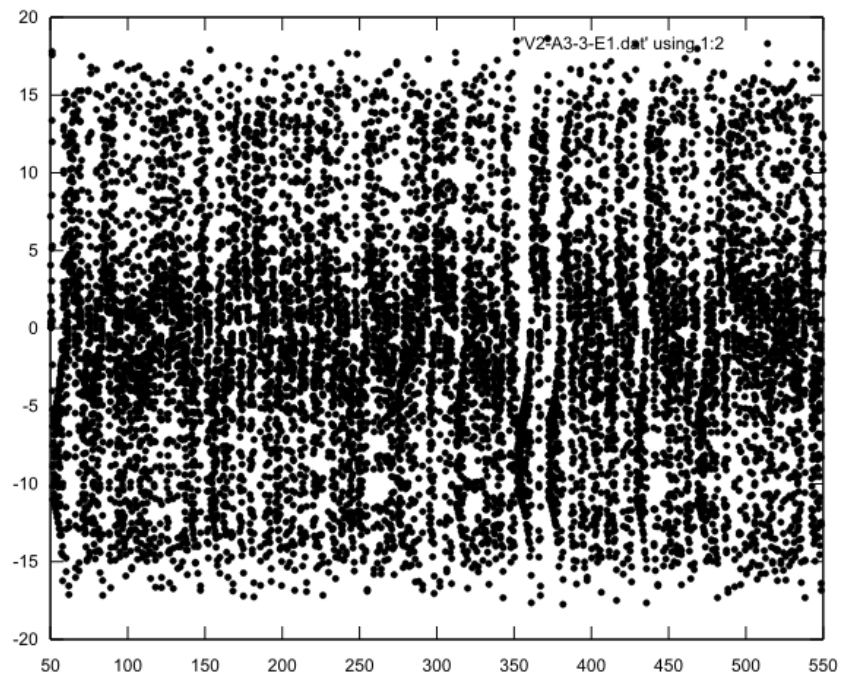

```
gnuplot] plot 'V2-A3-4-E1.dat' using 1:2 pt 7 ps 0.5
```

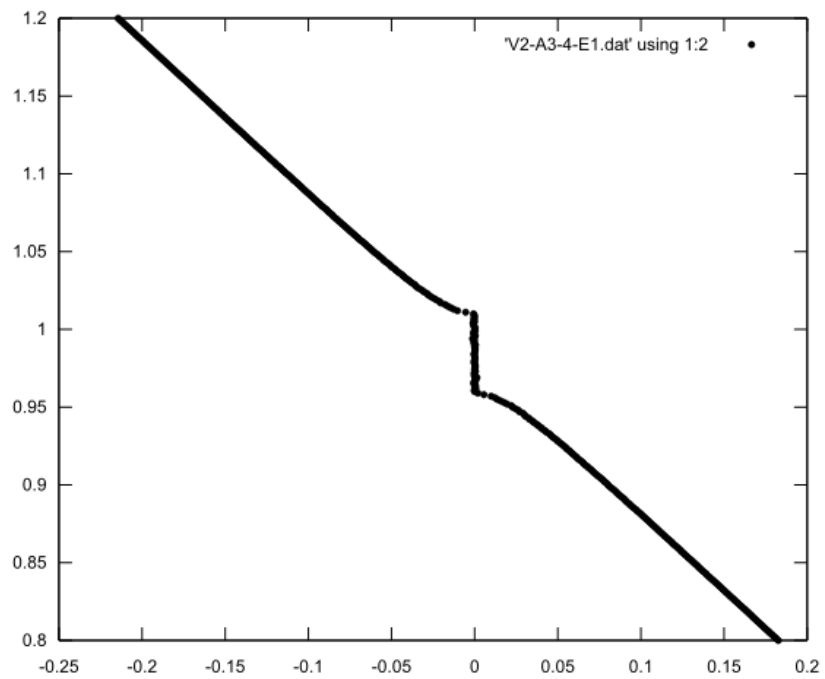

```
gnuplot]
```