CURSO DE LIBREOFFICE CALC · MÓDULO 4 DE 6

Organizar e buscar dados

A cantina registra cada venda e a planilha busca o preço sozinha

14 horas · 6 aulas · o mesmo arquivo do M1 ao M3

fx =PROCV(B5;$Produtos.$A$2:$D$11;4;0)

	B	C	E
4	P09	Refrigerante	5,50
5	P02	Pastel	**5,00**
6	P08	Água	2,50
7	P06	Biscoito	2,00

Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa

O que você vai aprender

4.1 2 h
Dados como tabela
Um registro por linha, filtros e SUBTOTAL

4.2 2 h
Classificar e filtrar
Ordenar e mostrar só o que interessa

4.3 2 h
Validação de dados
Listas suspensas e limites que evitam erros

4.4 4 h
Funções de busca
PROCV, PROCX, ÍNDICE e CORRESP

4.5 2 h
Funções de texto
Juntar, separar e limpar textos

4.6 2 h
Funções de data
Dias, prazos e idades

Ao final do módulo: a aba Vendas registra cada venda com lista suspensa de produtos, busca o preço sozinha e mostra os totais do que estiver filtrado.

Como registrar cada venda sem digitar o preço?

Na cantina, cada venda é anotada num caderno: data, produto, quantidade e valor. No fim da semana, alguém confere o preço de cada produto na lista e refaz as contas. Um preço digitado errado passa despercebido.

Registrar
cada venda numa linha, sem perder nenhuma

Buscar
o nome e o preço do produto a partir do código

Encontrar
rapidamente as vendas de um dia, de um produto ou acima de um valor

Neste módulo: quem registra digita só o código e a quantidade. O resto a planilha busca, confere e organiza.

AULA 1 DE 6 · 2 HORAS

4.1 Dados como tabela

> **Pergunta da aula:** como organizar as vendas para que a planilha consiga trabalhar com elas?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Montar uma lista com um registro por linha
2. Definir o intervalo e ligar o AutoFiltro
3. Somar só o que está visível com SUBTOTAL

Um caderno não é uma tabela

	A	B	C	D
1	**VENDAS DA SEMANA**			
2	Segunda			
3		Coxinha	3 un	R$ 13,50
4		suco	2	7
5				
6	Terça			
7		Pastel	quatro	20,00
8		Água	3	R$7,5
9	**TOTAL**			**48,00**

Antes: o olho entende, o Calc não. Subtítulos, linha vazia, “quatro”, “3 un” e preços escritos de três jeitos.

	A	B	C	D	E	F
1	**Data**	**Código**	**Produto**	**Qtd**	**Preço**	**Total**
2	05/10/2026	P01	Coxinha	3	4,50	13,50
3	05/10/2026	P07	Suco natural	2	3,50	7,00
4	05/10/2026	P04	Tapioca	1	6,00	6,00
5	05/10/2026	P09	Refrigerante	2	5,50	11,00
6	06/10/2026	P02	Pastel	4	5,00	20,00
7	06/10/2026	P08	Água	3	2,50	7,50
8	06/10/2026	P06	Biscoito	5	2,00	10,00
9	06/10/2026	P01	Coxinha	2	4,50	9,00

Depois: uma linha de cabeçalho e uma venda por linha. Cada coluna guarda um só tipo de dado.

Seis regras de uma boa lista

1 Uma linha de cabeçalho
títulos curtos, sem repetir e sem células mescladas

2 Um registro por linha
cada venda ocupa uma linha inteira

3 Um tipo por coluna
datas só com datas, números só com números

4 Nada de linhas vazias
a primeira linha vazia é onde o Calc acha que a lista acaba

5 Totais fora da lista
o total fica acima ou ao lado, não colado embaixo


6 Uma lista por aba
a aba Vendas guarda as vendas; os produtos ficam na aba Produtos

Dar nome à lista: Dados › Definir intervalo

A1:F21 ▾ *fx* Σ =


	A	B	C	D	E	F
1	**Data**	**Código**	**Produto**	**Qtd**	**Preço**	**Total**
2	05/10/2026	P01	Coxinha	3	4,50	13,50
3	05/10/2026	P07	Suco natural	2	3,50	7,00
4	05/10/2026	P04	Tapioca	1	6,00	6,00
5	05/10/2026	P09	Refrigerante	2	5,50	11,00
6	06/10/2026	P02	Pastel	4	5,00	20,00
7	06/10/2026	P08	Água	3	2,50	7,50

Clique em qualquer célula da lista: o Calc seleciona até a primeira linha e coluna vazias.

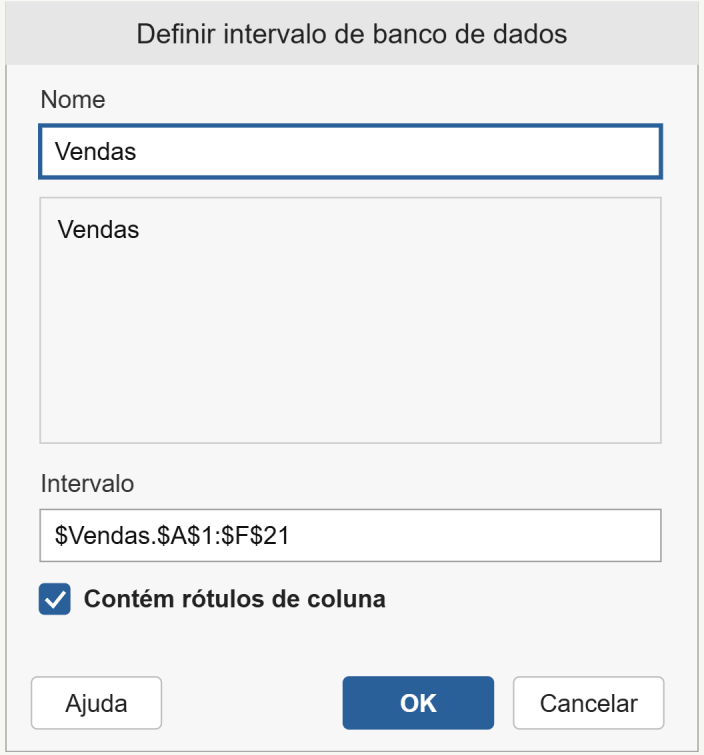

Nome sem espaços. A primeira linha vira o cabeçalho.

AutoFiltro: uma setinha em cada cabeçalho

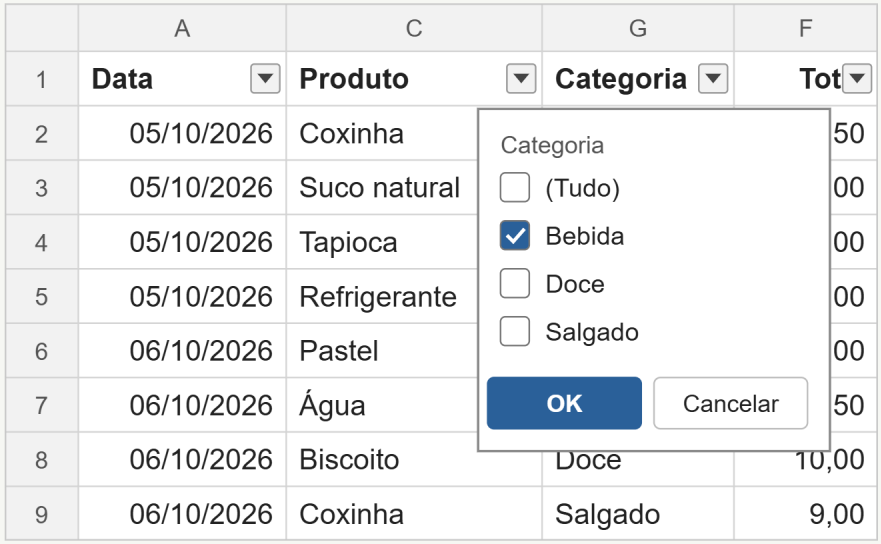

Clique numa célula da lista e use **Dados › AutoFiltro** (Ctrl + Shift + L).

Cada cabeçalho ganha um botão. Desmarque o que não quer ver e clique em OK.

> Filtrar **esconde** linhas; não apaga nada. Os números das linhas filtradas ficam azuis, e a seta do filtro ativo muda de cor.

Para mostrar tudo de novo: **Dados › Mais filtros › Remover filtro**, ou marque (Tudo).

SOMA não vê o filtro; SUBTOTAL vê

F24 | fx Σ = | =SUBTOTAL(9;F2:F21)

	A	C	G	F
1	**Data**	**Produto**	**Categoria**	**Total**
3	05/10/2026	Suco natural	Bebida	7,00
5	05/10/2026	Refrigerante	Bebida	11,00
7	06/10/2026	Água	Bebida	7,50
11	07/10/2026	Achocolatado	Bebida	7,00
13	07/10/2026	Suco natural	Bebida	3,50
23		**SOMA**		**201,50**
24		**SUBTOTAL**		**62,00**

Fórmula	Com o filtro Bebida
=SOMA(F2:F21)	R$ 201,50 (a semana toda)
=SUBTOTAL(9;F2:F21)	R$ 62,00 (só o que aparece)

O **9** diz qual conta fazer: 9 soma, 1 tira a média, 2 conta números, 4 acha o máximo.

Use SUBTOTAL nos totais de listas que serão filtradas. Mude o filtro e o total acompanha.

A aba Vendas

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Crie a aba **Vendas** e, em A1:F1, escreva: Data, Código, Produto, Qtd, Preço, Total.
2. Digite as 20 vendas da semana (uma por linha).
3. **Exibir › Congelar células › Congelar primeira linha**.
4. **Dados › Definir intervalo**: nome **Vendas**.
5. Ligue o AutoFiltro e, em H1, escreva **=SUBTOTAL(9;F2:F21)**.
6. Filtre só a Coxinha e confira o H1.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Coloque em H2 a soma comum (=SOMA(F2:F21)) e explique ao colega por que os dois números ficam iguais sem filtro e diferentes com filtro.

COMO DEVE FICAR

	A	B	C	D	E	F
1	**Data**	**Código**	**Produto**	**Qtd**	**Preço**	**Total**
2	05/10/2026	P01	Coxinha	3	4,50	13,50
3	05/10/2026	P07	Suco natural	2	3,50	7,00
4	05/10/2026	P04	Tapioca	1	6,00	6,00
5	05/10/2026	P09	Refrigerante	2	5,50	11,00
6	06/10/2026	P02	Pastel	4	5,00	20,00
+	**Vendas**	Produtos				

Pronto quando: sem filtro, H1 mostra R$ 201,50; filtrando a Coxinha, R$ 40,50.

AULA 2 DE 6 · 2 HORAS

4.2 Classificar e filtrar

Pergunta da aula: como encontrar depressa o que interessa numa lista de vendas?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Classificar por uma ou várias colunas
2. Filtrar por texto, número e data
3. Listar sem repetições com o filtro padrão

Classificar: a lista inteira anda junto


	A	C	D	F
1	**Data**	**Produto**	**Qtd**	**Total**
2	06/10/2026	Pastel	4	20,00
3	07/10/2026	Pão de queijo	6	18,00
4	08/10/2026	Coxinha	4	18,00
5	05/10/2026	Coxinha	3	13,50
6	09/10/2026	Tapioca	2	12,00
7	05/10/2026	Refrigerante	2	11,00
8	09/10/2026	Suco natural	3	10,50

Certo: clique numa célula de Total e use **Dados › Classificar em ordem decrescente**. As linhas inteiras trocam de lugar.

	A	C	D	F
1	**Data**	**Produto**	**Qtd**	**Total**
2	05/10/2026	Coxinha	3	**20,00**
3	05/10/2026	Suco natural	2	**13,50**
4	05/10/2026	Tapioca	1	**11,00**
5	05/10/2026	Refrigerante	2	**10,00**
6	06/10/2026	Pastel	4	**9,00**
7	06/10/2026	Água	3	**7,50**
8	06/10/2026	Biscoito	5	**7,00**

Errado: selecionar só a coluna F e classificar. Os totais saem do lugar e não correspondem mais aos produtos.

Vários níveis: Dados › Classificar

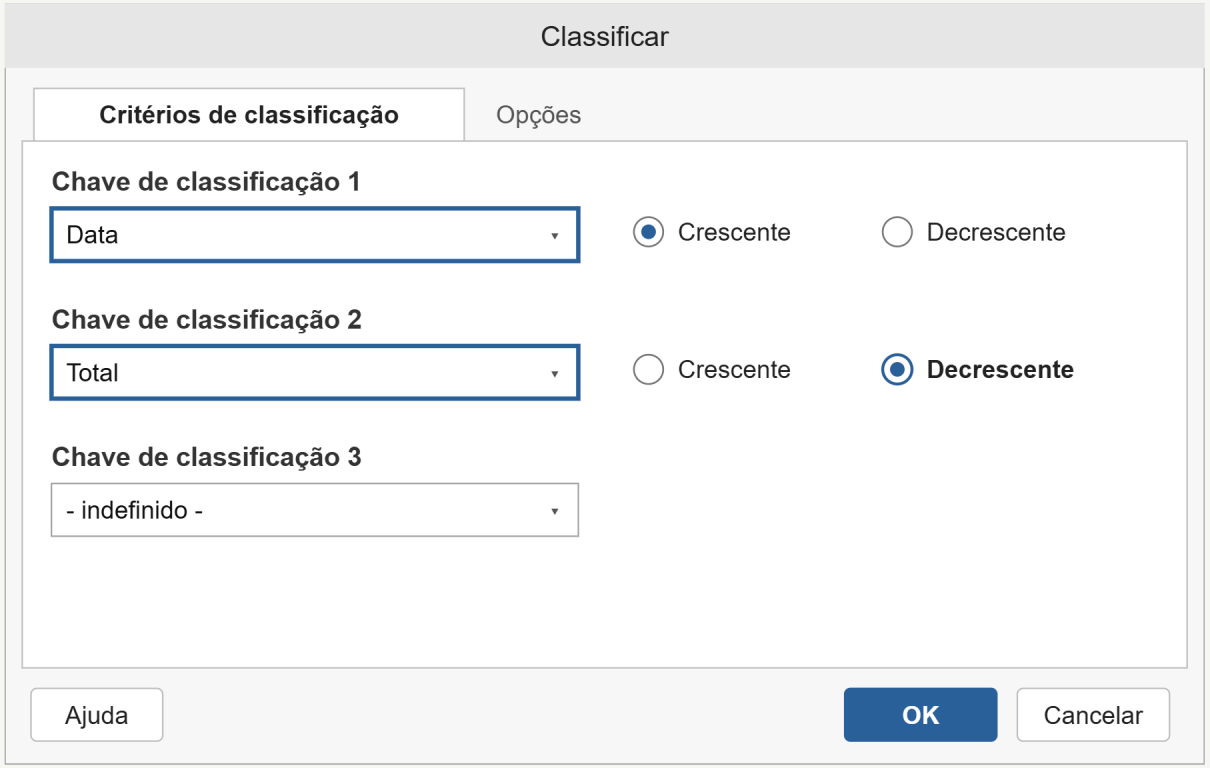

A **chave 1** manda. A **chave 2** só desempata quem ficou igual na chave 1.

Aqui: cada dia em ordem, e dentro do dia, a maior venda primeiro.


Na aba **Opções**, confira **O intervalo contém rótulos de coluna**: assim o cabeçalho fica parado no topo.

Filtros de texto, número e data

Tipo	Pergunta	Como filtrar
Texto	Produto: só Coxinha e Pastel	marque os dois na lista do filtro
Número	Total maior que R$ 10	Filtro padrão: Total > 10
Número	As 5 maiores vendas	Filtro padrão: Total, condição Os maiores, valor 5
Data	Só as vendas de 07/10	marque a data na lista do filtro
Duas colunas	Bebidas de quarta-feira	filtre Categoria e depois Data: os filtros se somam

Filtros em colunas diferentes funcionam como **E**: a linha aparece só se passar em todos. Dentro da mesma coluna, marcar dois itens funciona como **OU**.

Sem repetições: o filtro padrão

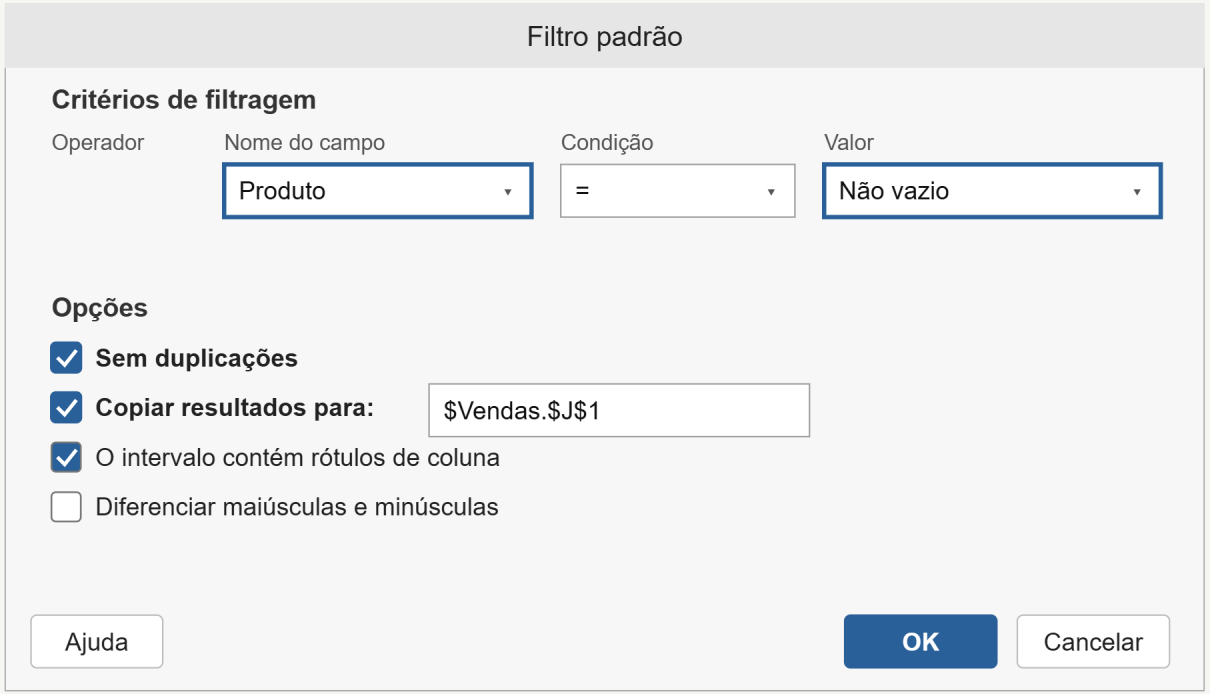

Quais produtos foram vendidos na semana? A coluna Produto tem 20 linhas, com repetições.

Selecione só a coluna Produto (C1:C21) e use **Dados › Mais filtros › Filtro padrão**.

Condição **Não vazio**, marque **Sem duplicações** e **Copiar resultados para** J1.

Resultado: os 10 produtos, cada um uma vez, numa lista nova. A original fica intacta.

Perguntas para a lista de vendas

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Classifique a lista pela coluna Total, em ordem decrescente. Qual foi a maior venda?
2. Volte a classificar por Data (crescente).
3. Com o AutoFiltro, mostre só as vendas de Coxinha. Quanto mostra o SUBTOTAL?
4. Mostre só as vendas com Total maior ou igual a R$ 15. Quantas são?
5. Remova os filtros. Em J1, liste os produtos sem duplicações (filtro padrão).

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Classifique por Produto (A→Z) e, como segunda chave, por Total decrescente. Em que linha aparece a maior venda de Coxinha?

PRONTO QUANDO…

a maior venda é o Pastel de 06/10 (R$ 20,00); o filtro de Coxinha mostra R$ 40,50; há 3 vendas de R$ 15 ou mais; J1:J11 tem 10 produtos.

AULA 3 DE 6 · 2 HORAS

4.3 Validação de dados

Pergunta da aula: como impedir que um dado errado entre na planilha?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Criar listas suspensas
2. Limitar números e datas
3. Escrever mensagens de ajuda e de erro

Prevenir é melhor que corrigir


	A	B
1	**Digitado**	**Problema**
2	**P1**	falta o zero: P01
3	**Coxinha**	espaço escondido no fim
4	**coxinha**	letra minúscula
5	**3 un**	texto no lugar de número
6	**500**	quantidade impossível
7	**31/02/2026**	data que não existe

Cada um desses erros passa sem aviso e estraga um filtro, uma soma ou uma busca.

A **validação** confere o dado no momento em que ele é digitado e recusa o que estiver fora da regra.

Caminho: **Dados › Validação**. Em algumas versões o item se chama **Validade**.

Lista suspensa a partir da aba Produtos

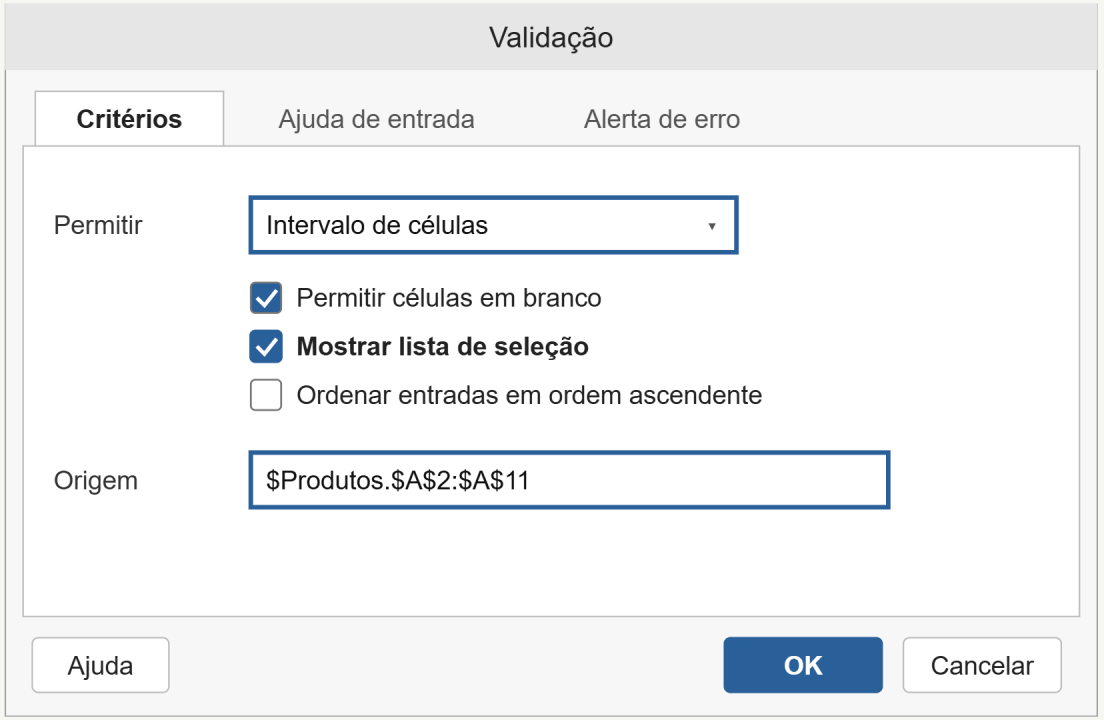

Permitir: Intervalo de células. Origem: os códigos da aba Produtos, com $.

	A	B	C
1	**Data**	**Código**	**Produto**
2	05/10/2026	P01	Coxinha
3	05/10/2026		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07

Na aba Vendas, B2:B21 ganha uma setinha: escolher é mais rápido que digitar.


Limites para números, datas e textos

Coluna	Permitir	Dados	Por quê
Qtd (D2:D21)	Número inteiro	entre 1 e 50	ninguém compra 500 coxinhas
Data (A2:A21)	Data	entre 01/10/2026 e 31/12/2026	o período do caderno
Preço (aba Produtos)	Decimal	maior que 0	preço zero ou negativo é erro
Código novo (aba Produtos)	Comprimento do texto	igual a 3	P1 ou P001 são recusados


Permitir escolhe o tipo; **Dados** escolhe a regra: entre, igual, maior que, menor que…

Os limites podem vir de células: mínimo em uma célula, máximo em outra. Mudou a regra, muda a célula.

Avisar antes e explicar depois

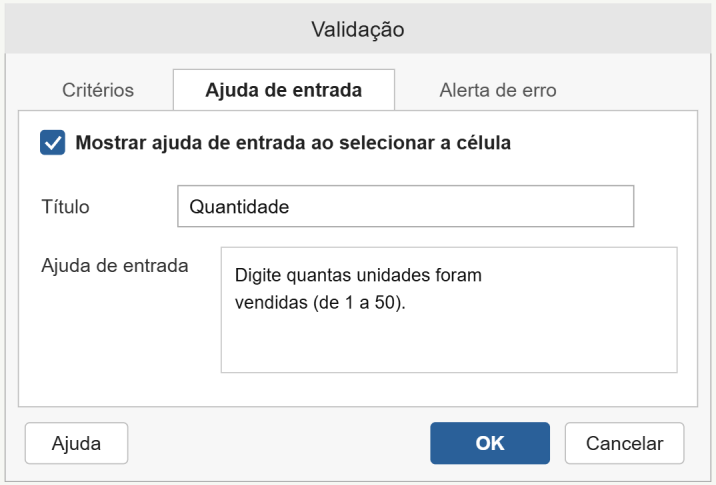

Ajuda de entrada: aparece quando a célula é selecionada, antes de digitar.

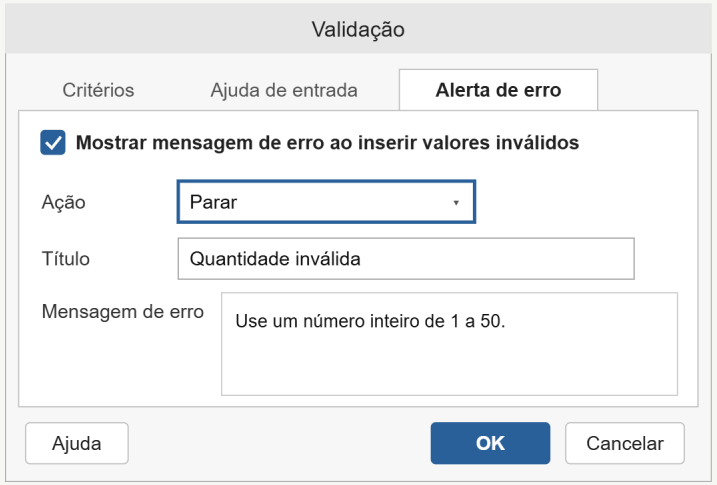

Mensagem de erro: aparece quando o dado é recusado. Diga o que fazer, não só que errou.

AÇÃO DO ERRO

Parar: recusa o dado; a pessoa precisa corrigir.

Aviso: pergunta se quer manter mesmo assim.

Informação: só informa e aceita.

Achar o que entrou antes da regra

	A	B	D
1	**Data**	**Código**	**Qtd**
2	05/10/2026	P01	3
3	05/10/2026	P7	2
4	05/10/2026	P04	1
5	06/10/2026	P02	40O
6	06/10/2026	P12	3
7	06/10/2026	P06	5

Criou a validação depois de digitar? Os dados antigos não são conferidos.

Ferramentas › Detetive › Marcar dados inválidos circula de vermelho cada célula fora da regra.

P7 e P12 não existem na aba Produtos; 40O tem a letra O no lugar do zero.

Corrija, e o círculo some. Para limpar todos: **Ferramentas › Detetive › Remover todos os rastros**.

A aba Vendas à prova de erro

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Selecione B2:B21 na aba Vendas.
2. **Dados › Validação**: Permitir **Intervalo de células**, Origem **$Produtos.$A$2:$A$11**.
3. Em D2:D21: **Número inteiro** entre 1 e 50, com ajuda de entrada e mensagem de erro (ação Parar).
4. Em A2:A21: **Data** entre 01/10/2026 e 31/12/2026.
5. Teste: tente digitar P11, 0 e 500. O Calc deve recusar.
6. **Ferramentas › Detetive › Marcar dados inválidos** e corrija o que aparecer.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Na aba Produtos, crie uma validação para a coluna Categoria que só aceite Salgado, Doce ou Bebida (Permitir: Lista) e teste com “bebida ” (com espaço).

COMO DEVE FICAR

	A	B	D
1	**Data**	**Código**	**Qtd**
2	05/10/2026	P01	3
3	05/10/2026	P07	2
4			
5			

Quantidade

Pronto quando: B2:B21 mostra a setinha com os 10 códigos; P11, 0 e 500 são recusados com a sua mensagem; nenhum círculo vermelho sobra.

AULA 4 DE 6 · 4 HORAS

4.4 Funções de busca

Pergunta da aula: como a planilha encontra o preço a partir do código?


AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Buscar com PROCV, em correspondência exata e aproximada
2. Usar PROCX nas versões que têm
3. Combinar ÍNDICE e CORRESP

O preço mora num lugar só

	A	B	D	E
1	**Data**	**Código**	**Qtd**	**Preço**
2	05/10/2026	P01	3	4,50
3	05/10/2026	P07	2	3,5
4	05/10/2026	P04	1	6
5	05/10/2026	P09	2	5,50
6	06/10/2026	P02	4	5,00
7	06/10/2026	P08	3	2,50
8	06/10/2026	P06	5	2,00
9	06/10/2026	P01	2	**4,05**

Digitado: a Coxinha aparece nas linhas 2 e 9. Na 9, alguém escreveu 4,05 em vez de 4,50, e ninguém percebe.

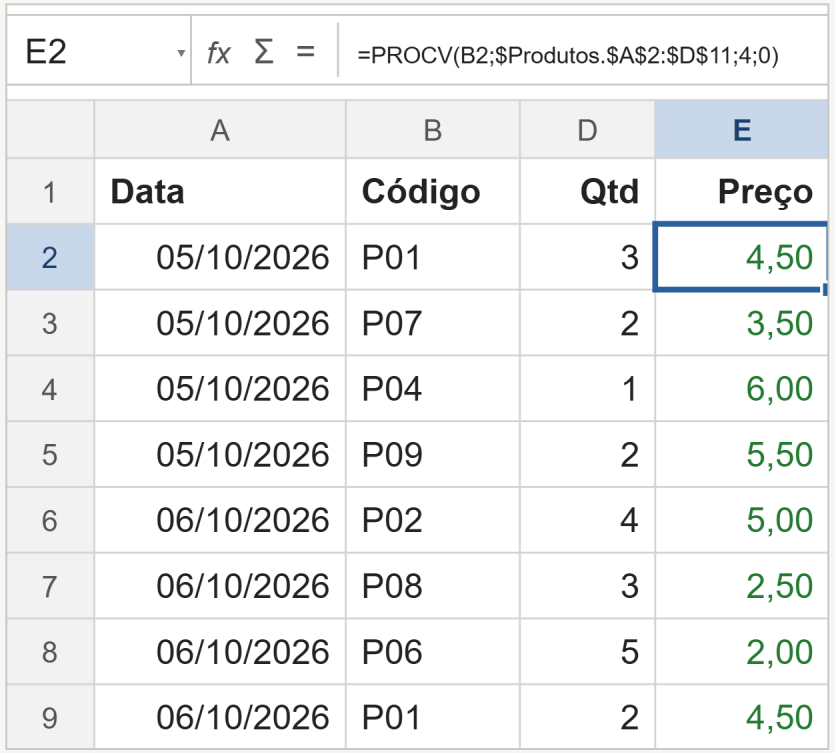

	A	B	D	E
1	**Data**	**Código**	**Qtd**	**Preço**
2	05/10/2026	P01	3	4,50
3	05/10/2026	P07	2	3,50
4	05/10/2026	P04	1	6,00
5	05/10/2026	P09	2	5,50
6	06/10/2026	P02	4	5,00
7	06/10/2026	P08	3	2,50
8	06/10/2026	P06	5	2,00
9	06/10/2026	P01	2	4,50

Buscado: a fórmula copia o preço da aba Produtos. Mudou o preço lá, muda aqui.

Anatomia do PROCV

=PROCV(B2 ; $Produtos.$A$2:$D$11 ; 4 ; 0)

O QUE PROCURAR

o código digitado nesta linha (B2)

ONDE PROCURAR

a tabela de produtos; o código precisa estar na **1ª coluna**

QUAL COLUNA TRAZER

contando da esquerda: 1 código, 2 produto, 3 categoria, **4 preço**

COMO COMPARAR

0 = exata: só aceita o código idêntico

Em português: **procure** B2 **na primeira coluna** da tabela de produtos e **traga** o que estiver na 4ª coluna, **na mesma linha**.

O PROCV em ação

E2 | fx Σ = | =PROCV(B2;$Produtos.$A$2:$D$11;4;0)

	A	B	C	D	E	F
1	**Data**	**Código**	**Produto**	**Qtd**	**Preço**	**Total**
2	06/10/2026	P02	Pastel	4	5,00	20,00
3	06/10/2026	P08	Água	3	2,50	7,50
4	06/10/2026	P06	Biscoito	5	2,00	10,00
5	06/10/2026	P01	Coxinha	2	4,50	9,00
6	07/10/2026	P03	Pão de queijo	6	3,00	18,00
7	07/10/2026	P10	Achocolatado	2	3,50	7,00

+ **Vendas** Produtos

Vendas, E2: o código P02 é procurado na aba Produtos.

1 2 3 4

	A	B	C	D
1	**Código**	**Produto**	**Categoria**	**Preço**
2	P01	Coxinha	Salgado	4,50
3	P02	Pastel	Salgado	5,00
4	P03	Pão de queijo	Salgado	3,00
5	P04	Tapioca	Salgado	6,00
6	P05	Bolo de pote	Doce	4,00
7	P06	Biscoito	Doce	2,00
8	P07	Suco natural	Bebida	3,50
9	P08	Água	Bebida	2,50
10	P09	Refrigerante	Bebida	5,50
11	P10	Achocolatado	Bebida	3,50

+ **Produtos** Vendas

Produtos: o P02 está na linha 3; a 4ª coluna dessa linha é o preço, 5,00.

0 ou 1? Para códigos, sempre 0

	A	B	C
1	**Código**	**Com 0 (exata)**	**Com 1 (aproximada)**
2	P02	Pastel	Pastel
3	P11	**#N/D**	**Achocolatado**
4	p02	Pastel*	Pastel*
5	P02␣ (espaço)	**#N/D**	**Pastel**

Com **0**, o PROCV só aceita o código idêntico. Se não achar, avisa: **#N/D** (não disponível).

Com **1**, ele aceita "o mais próximo abaixo": o P11, que não existe, vira Achocolatado, **sem nenhum aviso**.

Busca de código, nome ou matrícula: 0. A aproximada serve para **faixas** (próximo slide).

* p02 minúsculo depende da opção Diferenciar maiúsculas e minúsculas (aula 3.1).

Busca aproximada: faixas de valores

L4 | fx Σ = | =PROCV(K4;$H$2:$I$4;2;1)

	H	I	J	K	L
1	**A partir de**	**Desconto**		**Qtd**	**Desconto**
2	1	0%		3	0%
3	5	5%		5	5%
4	10	10%		7	5%
5				12	10%
6				10	10%

Promoção para compras grandes: a partir de 5 unidades, 5%; a partir de 10, 10%.

Com **1**, o PROCV procura 7 e para no maior valor que não passa dele: **5**. Resultado: 5%.


A primeira coluna da tabela de faixas precisa estar em **ordem crescente**, e começar pelo menor valor possível.

Fora da cantina: conceito por nota, frete por peso, imposto por faixa de renda.

#N/D: o PROCV não achou

	B	C	E
1	**Código**	**Produto**	**Preço**
2	P02	Pastel	5,00
3	P11	**#N/D**	**#N/D**
4		**#N/D**	**#N/D**
5	P08	Água	2,50

Sem tratamento: o código P11 não existe e a linha 4 ainda não foi preenchida.

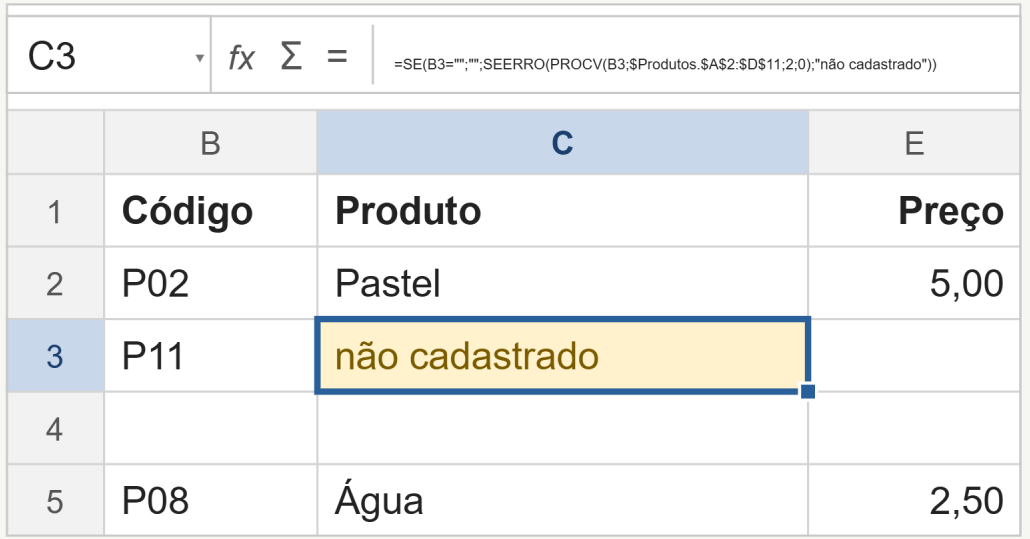

Com tratamento: linha vazia fica em branco; código errado vira um aviso claro.

Esse é o **erro esperado** da aula 3.6: a busca de um código ainda não cadastrado. Mas antes de esconder, pergunte: o código está errado ou falta cadastrar o produto?

Três limites do PROCV

Só busca para a direita	o código precisa estar na 1ª coluna da tabela. Para achar o código a partir do nome, o PROCV não serve.
O número da coluna é fixo	se alguém inserir uma coluna na aba Produtos, o 4 passa a trazer a coluna errada, sem aviso.
Esquecer o 0 é perigoso	sem o último argumento, a busca é aproximada e erra em silêncio.

Por isso existem duas alternativas: o **PROCX**, nas versões novas, e a dupla **ÍNDICE + CORRESP**, que funciona em qualquer versão.

PROCX: diga onde procurar e o que trazer

=PROCX(B2 ; $Produtos.$A$2:$A$11 ; $Produtos.$D$2:$D$11 ; "não cadastrado")

O QUE PROCURAR

o código

ONDE PROCURAR

só a coluna dos códigos

O QUE TRAZER

só a coluna dos preços: nada de contar colunas

SE NÃO ACHAR

a mensagem, sem precisar de SEERRO

Busca exata por padrão. Procura para a esquerda ou para a direita. Inserir colunas não quebra a fórmula.

Atenção: o PROCX existe no LibreOffice a partir da versão **24.8**. Confira em **Ajuda › Sobre**. Em versões anteriores, dá #NOME?.

Duas funções, cada uma com uma tarefa

=CORRESP("P04"; códigos; 0) → 4

A5 | *fx* Σ = =CORRESP("P04";$Produtos.$A$2:$A$11;0)

	A	B	D
1	**Código**	**Produto**	**Preço**
2	P01	Coxinha	4,50
3	P02	Pastel	5,00
4	P03	Pão de queijo	3,00
5	P04	Tapioca	6,00
6	P05	Bolo de pote	4,00
7	P06	Biscoito	2,00
8	P07	Suco natural	3,50
9	P08	Água	2,50
10	P09	Refrigerante	5,50
11	P10	Achocolatado	3,50

CORRESP responde **em que posição** está. 0 = exata.

=ÍNDICE(produtos; 4) → Tapioca

B5 | *fx* Σ = =ÍNDICE($Produtos.$B$2:$B$11;4)

	A	B	D
1	**Código**	**Produto**	**Preço**
2	P01	Coxinha	4,50
3	P02	Pastel	5,00
4	P03	Pão de queijo	3,00
5	P04	Tapioca	6,00
6	P05	Bolo de pote	4,00
7	P06	Biscoito	2,00
8	P07	Suco natural	3,50
9	P08	Água	2,50
10	P09	Refrigerante	5,50
11	P10	Achocolatado	3,50

ÍNDICE responde **o que está** numa posição.

ÍNDICE + CORRESP: busca em qualquer direção

=ÍNDICE($Produtos.$D$2:$D$11 ; CORRESP(B2 ; $Produtos.$A$2:$A$11 ; 0))

1 · CORRESP

acha a **posição** do código B2 na coluna de códigos

2 · ÍNDICE

pega o **preço** que está nessa mesma posição

Pergunta	Fórmula	Resultado
Preço do P02	=ÍNDICE($Produtos.$D$2:$D$11;CORRESP("P02";$Produtos.$A$2:$A$11;0))	5,00
Código da Tapioca (para a esquerda!)	=ÍNDICE($Produtos.$A$2:$A$11;CORRESP("Tapioca";$Produtos.$B$2:$B$11;0))	P04

Funciona em qualquer versão do LibreOffice e do Excel, busca para a esquerda e não quebra quando se insere uma coluna.

Qual busca usar?

	PROCV	PROCX	ÍNDICE + CORRESP
Versão do LibreOffice	todas	24.8 ou mais nova	todas
Busca para a esquerda	não	sim	sim
Inserir coluna quebra?	sim (número fixo)	não	não
Busca exata por padrão	não: escreva o 0	sim	com o 0 no CORRESP
Se não achar	#N/D (use SEERRO)	mensagem no 4º argumento	#N/D (use SEERRO)
Fácil de ler	sim	sim	mais longa

Na cantina, qualquer uma resolve. Aprenda o **PROCV** porque está em toda parte, e use **ÍNDICE + CORRESP** ou **PROCX** quando o PROCV não der conta.

A aba Vendas busca sozinha

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Em C2: **=PROCV(B2;$Produtos.$A$2:$D$11;2;0)**.
2. Em E2: o mesmo, com **4** no lugar do 2.
3. Em F2: **=D2*E2**. Copie C2:F2 até a linha 21.
4. Mude o preço da Coxinha na aba Produtos para 5,00 e veja a aba Vendas. Volte para 4,50.
5. Na coluna G, traga a Categoria com PROCV (coluna 3).
6. Trate o #N/D em C2 com SEERRO e teste o código P11.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Na aba Produtos, em H2, digite o nome de um produto e, em I2, descubra o código dele com ÍNDICE + CORRESP (ou PROCX, se a versão tiver).

COMO DEVE FICAR

C2 | *fx* Σ = =PROCV(B2;$Produtos.$A$2:$D$11;2;0)

	A	B	C	D	E	F
1	**Data**	**Código**	**Produto**	**Qtd**	**Preço**	**Total**
2	05/10/2026	P01	Coxinha	3	4,50	13,50
3	05/10/2026	P07	Suco natural	2	3,50	7,00
4	05/10/2026	P04	Tapioca	1	6,00	6,00
5	05/10/2026	P09	Refrigerante	2	5,50	11,00
6	06/10/2026	P02	Pastel	4	5,00	20,00
7	06/10/2026	P08	Água	3	2,50	7,50

Pronto quando: C, E e G vêm da aba Produtos; o total da semana dá R$ 201,50; com P11, aparece a sua mensagem.

AULA 5 DE 6 · 2 HORAS

4.5 Funções de texto

Pergunta da aula: como juntar, separar e limpar textos sem redigitar?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Juntar textos com & e CONCAT
2. Extrair partes com ESQUERDA, DIREITA e EXT.TEXTO
3. Limpar com ARRUMAR e padronizar maiúsculas

Juntar: & e CONCAT

Fórmula	Resultado
=B2&" ("&C2&")"	Coxinha (Salgado)
=CONCAT(B2;" (";C2;")")	Coxinha (Salgado)
=B2&" – R$ "&D2	Coxinha – R$ 4,5
=B2&" – R$ "&TEXTO(D2;"0,00")	Coxinha – R$ 4,50

Espaços e pontuação vão **entre aspas**. Para o número sair com duas casas, use **TEXTO** com o formato.

Separar: ESQUERDA, DIREITA e EXT.TEXTO

C2 | fx Σ = | =EXT.TEXTO(A2;5;3)

	A	B	C	D
1	**Matrícula**	**Ano**	**Curso**	**Número**
2	2026EST0412	2026	EST	0412
3	2025EDI0107	2025	EDI	0107
4	2026QUI0033	2026	QUI	0033
5	2024EST0251	2024	EST	0251

2026EST0412

Fórmula	Lê assim	Resultado
=ESQUERDA(A2;4)	4 caracteres da esquerda	2026
=EXT.TEXTO(A2;5;3)	a partir do 5º, pegue 3	EST
=DIREITA(A2;4)	4 caracteres da direita	0412
=NÚM.CARACT(A2)	quantos caracteres	11

O resultado é **texto** (fica à esquerda). Para fazer conta com o ano, use **=VALOR(ESQUERDA(A2;4))**.

Limpar: ARRUMAR e as maiúsculas

	A	B	C
1	**Digitado**	**=ARRUMAR(A2)**	**=PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(A2))**
2	··ana···LIMA·	ana LIMA	**Ana Lima**
3	BRUNO··melo	BRUNO melo	**Bruno Melo**
4	·carla·souza	carla souza	**Carla Souza**
5	Diego···COSTA··	Diego COSTA	**Diego Costa**

Os pontos (·) mostram os espaços digitados. ARRUMAR tira os do começo e do fim e deixa um só entre as palavras.

MAIÚSCULA(A2) → ANA LIMA

MINÚSCULA(A2) → ana lima

PRI.MAIÚSCULA(A2) → Ana Lima


Texto para colunas: separar sem fórmula

	A	B	C
1	Ana Lima;512C;8,5		
2	Bruno Melo;522C;4		
3	Carla Souza;512C;7,5		

Dados colados de outro sistema: tudo numa coluna só.

Selecione A1:A3 e use **Dados › Texto para colunas**. Escolha o separador e confira a prévia.

O resultado substitui o texto original e ocupa as colunas à direita: deixe-as vazias antes.

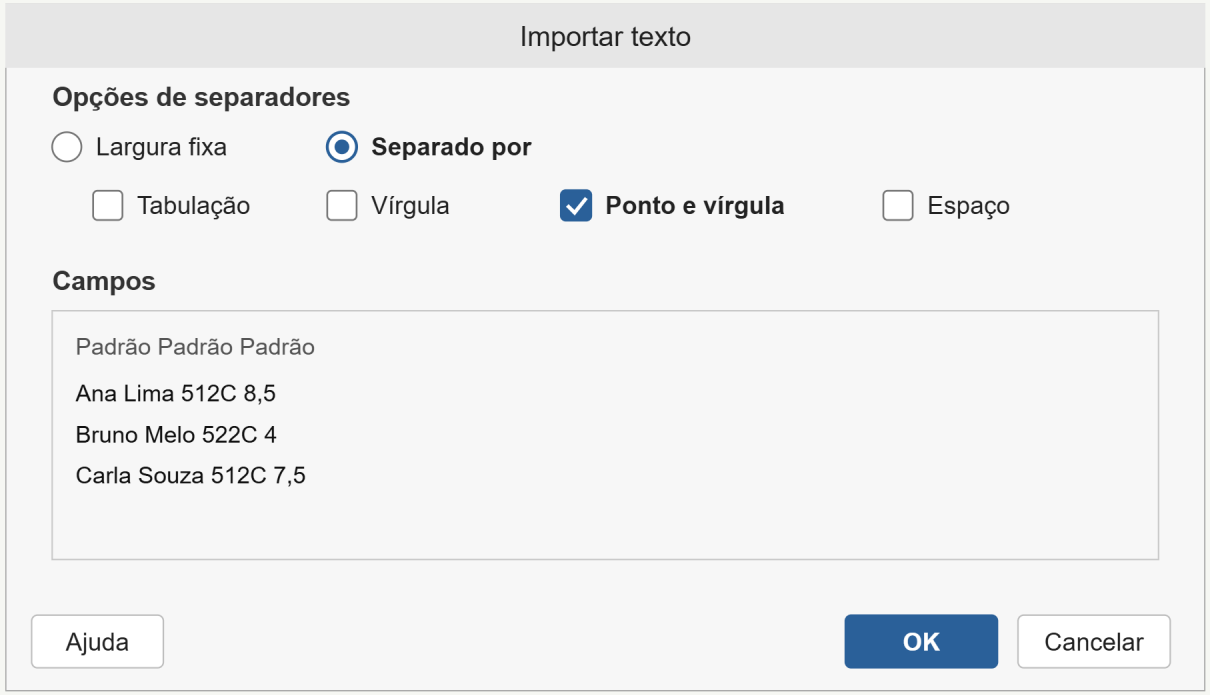

Etiquetas para a vitrine

FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Na aba Produtos, em F1, escreva **Etiqueta**.
2. Em F2: **=B2&" – R$ "&TEXTO(D2;"0,00")**; copie até F11.
3. Em G1, **Sigla**; em G2: **=MAIÚSCULA(ESQUERDA(B2;3))**.
4. Na aba Limpeza (do arquivo de exercícios), limpe os nomes com **=PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(A2))**.
5. Separe as matrículas em ano, curso e número.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Monte o "código de venda" de cada linha da aba Vendas juntando a data e o código do produto, assim: 05/10-P01. Dica: TEXTO(A2;"DD/MM").

COMO DEVE FICAR

G2 | fx Σ = | =MAIÚSCULA(ESQUERDA(B2;3))

	B	D	F	G
1	**Produto**	**Preço**	**Etiqueta**	**Sigla**
2	Coxinha	4,50	Coxinha – R$ 4,50	COX
3	Pastel	5,00	Pastel – R$ 5,00	PAS
4	Pão de queijo	3,00	Pão de queijo – R$ 3,00	PÃO
5	Tapioca	6,00	Tapioca – R$ 6,00	TAP
6	Bolo de pote	4,00	Bolo de pote – R$ 4,00	BOL

Pronto quando: F2 mostra Coxinha – R$ 4,50; G2 mostra COX; os nomes limpos não têm espaço sobrando.

AULA 6 DE 6 · 2 HORAS

4.6 Funções de data

Pergunta da aula: como calcular dias, prazos e idades?

AO FINAL, VOCÊ VAI SABER

1. Entender que data é número
2. Usar HOJE, DIA, MÊS, ANO e DIA.DA.SEMANA
3. Calcular prazos com DIATRABALHO e idades com DATADIF

Por trás de cada data, um número

	A	B
1	**Como aparece**	**Formato Geral**
2	05/10/2026	**46300**
3	09/10/2026	**46304**
4	=A3-A2	**4**

O Calc guarda a data como a quantidade de dias desde 30/12/1899. 05/10/2026 é o dia **46300**.

Por isso dá para fazer conta: **data − data** dá dias; **data + 7** dá a data de uma semana depois.

Uma data digitada como texto (alinhada à esquerda) não entra em conta. Confira o alinhamento, como no M1.

HOJE e as partes de uma data

Fórmula	Devolve	Com A2 = 05/10/2026
=HOJE()	a data de hoje	muda todo dia
=AGORA()	data e hora	muda a cada recálculo (F9)
=DIA(A2)	o dia do mês	5
=MÊS(A2)	o mês	10
=ANO(A2)	o ano	2026
=DIA.DA.SEMANA(A2;2)	dia da semana (1 = segunda)	1
=TEXTO(A2;"DDDD")	nome do dia	segunda-feira

HOJE() não tem nada entre os parênteses, mas eles são obrigatórios.

MÊS e DIA.DA.SEMANA preparam o M5: vendas por mês e por dia da semana.

Prazos: dias corridos e dias úteis

C2 | fx Σ = | =DIATRABALHO(A2;5;$H$2:$H$3)

	A	B	C	D	H
1	**Pedido**	**Prazo**	**Entrega**		**Feriados**
2	09/10/2026	5 dias úteis	**19/10/2026**		12/10/2026
3					02/11/2026

DIAS CORRIDOS

=A2+5 → 14/10/2026

Validade, empréstimo de livro.

DIAS ÚTEIS

=DIATRABALHO(A2;5) → 16/10/2026

Pula sábados e domingos.

COM FERIADOS

=DIATRABALHO(A2;5;$H$2:$H$3) → 19/10/2026

O dia 12/10 também é pulado.

Idades com DATADIF

C2 | fx Σ = | =DATADIF(B2;$E$2;"y")

	A	B	C	D	E
1	**Estudante**	**Nascimento**	**Idade**		**Referência**
2	Ana	15/03/2009	**17**		20/10/2026
3	Bruno	02/11/2008	**17**		
4	Carla	20/10/2009	**17**		
5	Diego	21/10/2009	**16**		

=DATADIF(início; fim; "y") conta os anos completos. "m" conta meses; "d", dias.

Carla faz aniversário no dia de referência: já tem 17. Diego faz no dia seguinte: ainda tem 16. Teste de limite!

Para a idade de hoje: **=DATADIF(B2;HOJE();"y")**. Por que não (fim − início)/365? Por causa dos anos bissextos, que erram no dia do aniversário.

As datas da aba Vendas


FAZER JUNTO · PASSO A PASSO

1. Na aba Vendas, em H1, escreva **Dia**; em H2: **=TEXTO(A2;"DDDD")**.
2. Em I1, **Mês**; em I2: **=MÊS(A2)**. Copie H2:I2 até a linha 21.
3. Use SOMASE (M3) para descobrir quanto foi vendido na sexta-feira.
4. Na aba Datas do arquivo de exercícios, calcule as entregas com DIATRABALHO e as idades com DATADIF.

DESAFIO · SEM ROTEIRO

Quantos dias faltam para o fim do semestre? Escreva a data de término numa célula e subtraia HOJE(). Formate o resultado como número.

COMO DEVE FICAR

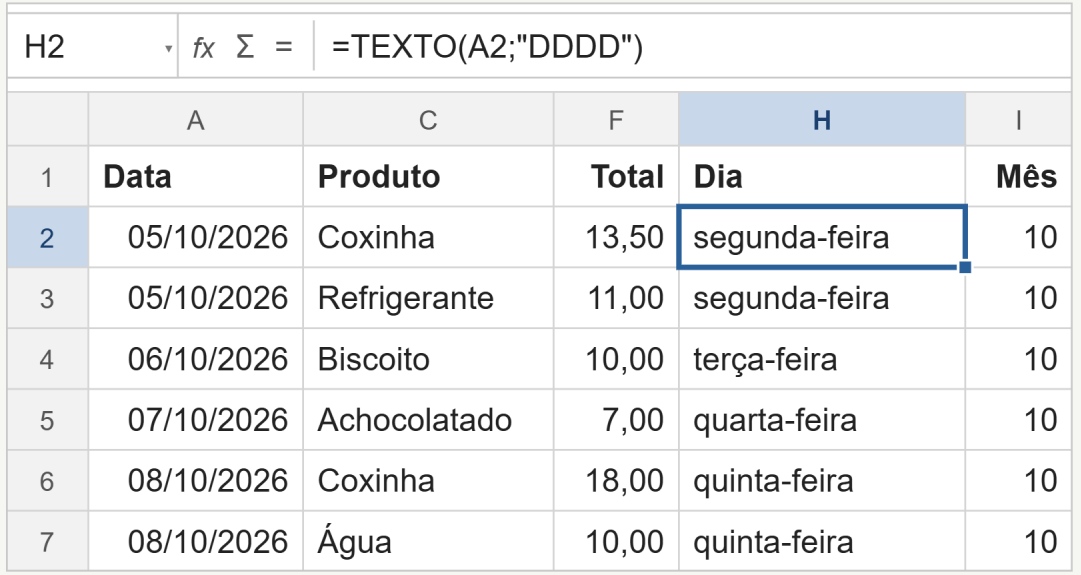

	A	C	F	H	I
1	**Data**	**Produto**	**Total**	**Dia**	**Mês**
2	05/10/2026	Coxinha	13,50	segunda-feira	10
3	05/10/2026	Refrigerante	11,00	segunda-feira	10
4	06/10/2026	Biscoito	10,00	terça-feira	10
5	07/10/2026	Achocolatado	7,00	quarta-feira	10
6	08/10/2026	Coxinha	18,00	quinta-feira	10
7	08/10/2026	Água	10,00	quinta-feira	10

Pronto quando: H2 mostra segunda-feira; I2 mostra 10; a sexta-feira (09/10) vendeu R$ 37,50.

Entrega: a cantina registrando vendas

Critério	Como verificar	Pontos
Lista organizada	aba Vendas com cabeçalho, uma venda por linha, intervalo definido e AutoFiltro	2
Validação	lista suspensa de códigos, Qtd de 1 a 50 com mensagem; nenhum dado inválido marcado	2
Busca	Produto, Preço e Categoria com PROCV (ou PROCX / ÍNDICE+CORRESP) e #N/D tratado	3
Totais e filtros	SUBTOTAL acompanha o filtro; maior venda encontrada por classificação	1
Texto e data	etiquetas na aba Produtos; dia da semana e mês na aba Vendas	2

Total: **10 pontos**. Teste rápido: mude o preço da Coxinha na aba Produtos; a aba Vendas inteira deve acompanhar.

O que aprendemos no M4

4.1	Organizo dados em lista: um registro por linha, AutoFiltro e SUBTOTAL.
4.2	Classifico em vários níveis e filtro por texto, número e data.
4.3	Evito erros com validação: listas, limites e mensagens.
4.4	Busco dados com PROCV, PROCX e ÍNDICE + CORRESP.
4.5	Junto, separo e limpo textos.
4.6	Calculo dias, prazos e idades.

PRÓXIMO: M5 · ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO

A planilha organiza e busca. Agora ela vai resumir e mostrar.

Pergunta para o M5: **qual é o produto campeão e quanto a cantina vende por categoria e por dia?**

A cantina já registra cada venda, e a planilha busca, confere e organiza.

Próxima parada: M5 · Análise e visualização

Instituto Federal de Alagoas · Prof. Christiano Rossini Martins Costa