
Creación de repositorio en Github.com:

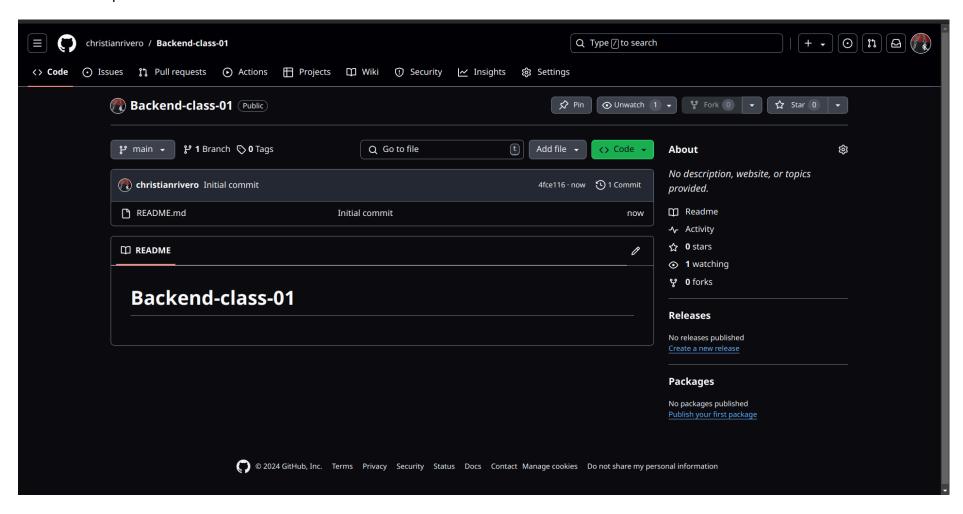

Clonación de repositorio remoto en equipo:

```
christian10@corei9:~/Repos/Backend-class-01

christian10@corei9:~/Repos/Backend-class-01 146x35

christian10@corei9:~/Rep
```


Se agregan dos archivos: index.html y styles.css:

```
styles.css - Backend-class-01 - Visual Studio Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
     ∨ BACKEND-CLASS-01
                                 index.html
                                   1 <!DOCTYPE html>
      README.md
                                       <html lang="en">
      # styles.css
                                            <meta charset="UTF-8">
                                            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                            <link rel="stylesheet" href="styles.css">
                                            <title>Document</title>
                                            <h1>Ejercicio en GitHub - CETI</h1>
                                            <h2>Christian Rivero Valencia</h2>
                                            <h3>Backend - Grupo 03</h3>
                                 # styles.css U X
                                                                                                                                                        ţე Ш ...
                                 # styles.css > 😝 h3
                                    1 h1 {
                                            color: ■blue;
                                       h2 {
                                            font-style: italic;
                                       h3 {
                                            font-weight: bold;
                                            background-color: _yellow;
     > OUTLINE
     > TIMELINE
    $ main* → ⊗ 0 ∧ 0 (№ 0
                                                                                                                        Ln 11, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 LF CSS Port: 5500
```


Se hace push al bran "main" en el repositorio remoto:

```
christian10@corei9:~/Repos/Backend-class-01
                                                            christian10@corei9:~/Repos/Backend-class-01 146x35
  Backend-class-01 git:(main) X git add .
  Backend-class-01 git:(main) X git commit -m "Se agrega archivos HTML y CSS"
[main 060c66b] Se agrega archivos HTML v CSS
2 files changed, 26 insertions(+)
create mode 100644 index.html
 create mode 100644 styles.css
  Backend-class-01 git:(main) git push
Username for 'https://github.com': christianrivero
Password for 'https://christianrivero@github.com':
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100\% (4/4), done.
Writing objects: 100\% (4/4), 678 bytes | 339.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/christianrivero/Backend-class-01
  4fce116..060c66b main -> main
→ Backend-class-01 git:(main)
```


Se revisa el commit en GitHub:

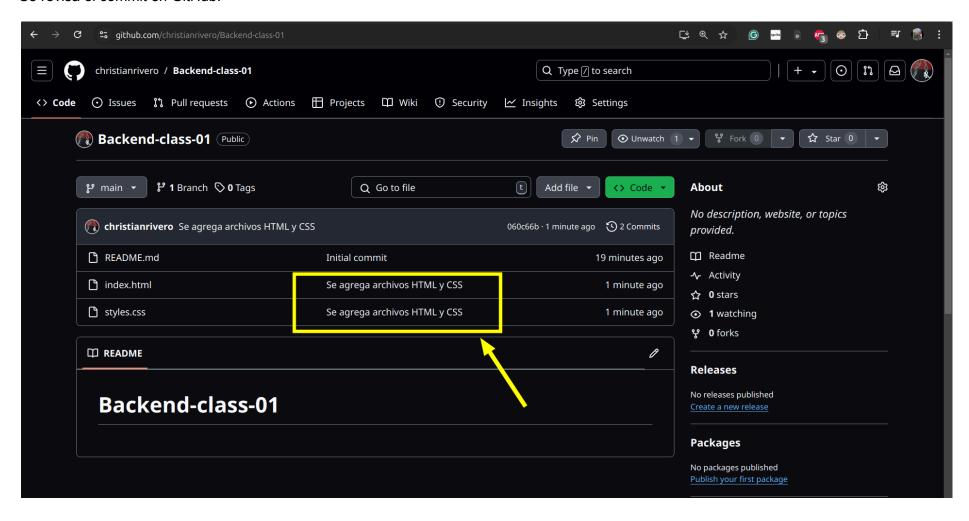

Se agregan cambios, ahora en el repositorio remoto:

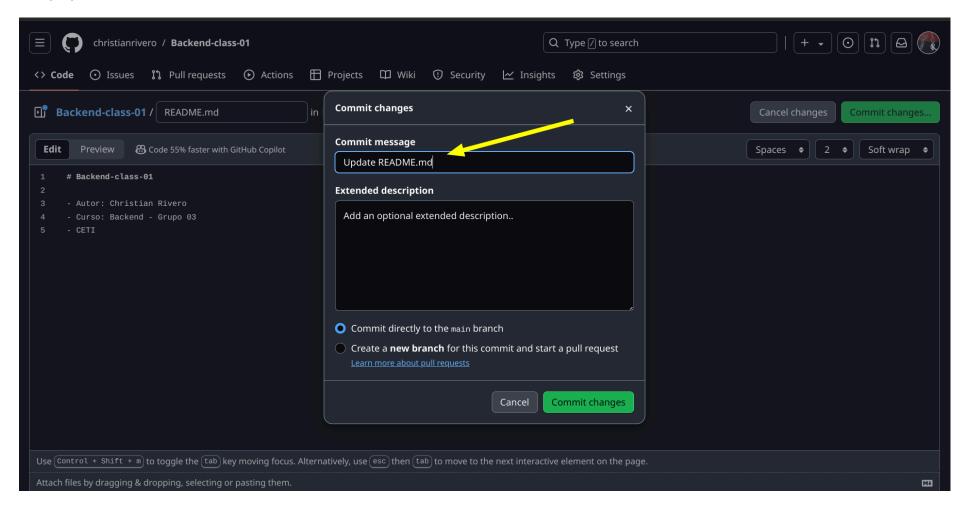

Se hace pull de los cambios realizados en el repositorio remoto:

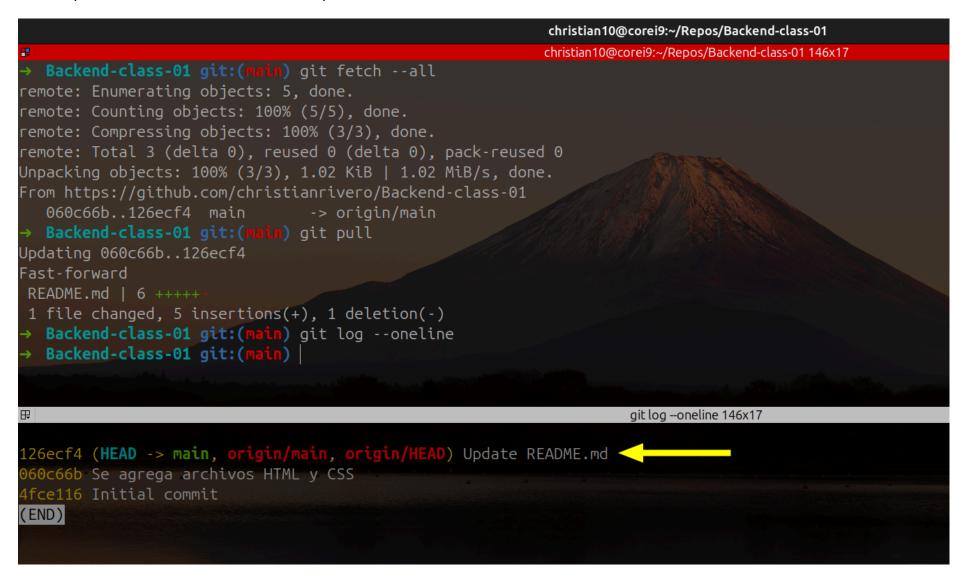

Se agrega el manual en PDF de los pasos realizados en el repositorio:

