HackPlatform

해커톤 탐색, 팀 구성, 결과물 제출, 랭킹 조회를 하나의 흐름으로 연결하는 문서 주도형(docs-driven) 프론트엔드 프로토타입입니다.

/hackathons /hackathons/[slug] /camp /rankings

프로토타입 프론트엔드 전용

엔드투엔드(End-to-End) 흐름

백엔드 없이 구현된 전체 사용자 여정

1. 탐색

검색 가능한 목록과 상세 뷰를 통해 일정, 규칙, 상금, 진행 상태를 비교합니다.

2. 팀 구성

캠프(Camp) 게시글을 둘러보고, 모집 분야를 필터링하며, 로컬 프로필로 모집글을 작성합니다.

3. 제출

먼저 임시저장을 한 뒤, 최종 제출로 전환하여 해커톤 리더보드에 반영합니다.

4. 랭킹

해커톤 리더보드와 글로벌 랭킹 화면에서 공개된 결과와 순위를 확인합니다.

02 / 화면 구성

실제 제품 화면

직접 구현 및 캡처된 4가지 핵심 뷰 (랜딩, 탐색, 팀 구성, 글로벌 랭킹)

/

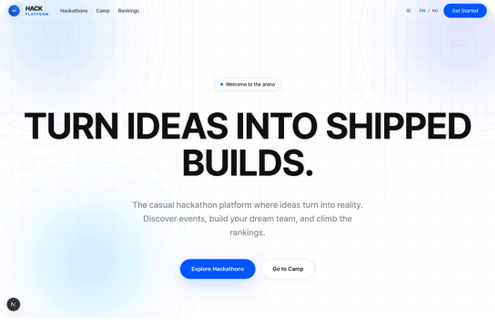

랜딩

핵심 기능과 제품 화면 안내

/hackathons

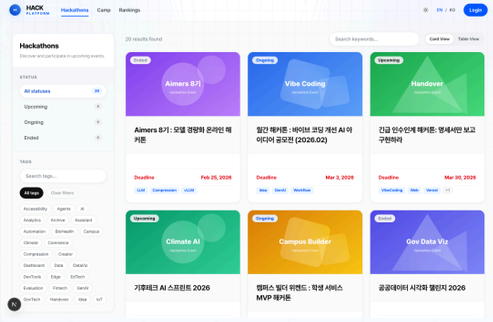

탐색 및 상세

필터링, 리더보드 등 통합뷰

/camp

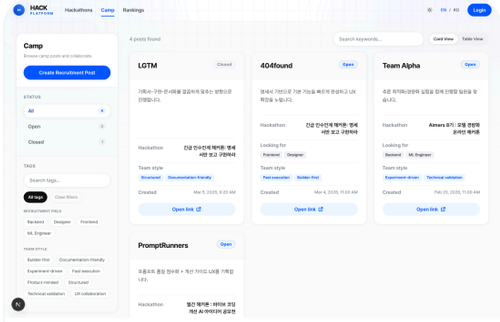

팀 구성

로컬 스토리지 기반 모집글

/rankings

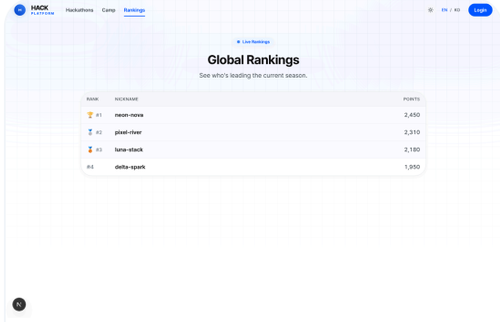

공개 결과

스토리지 기반 글로벌 랭킹

기술 스택 (Tech Stack)

최신 프론트엔드 생태계를 활용한 빠르고 가벼운 프로토타입 환경

Next.js 16
APP ROUTER

React 19
UI LIBRARY

TypeScript 5
TYPE SAFETY

Tailwind 4
STYLING

ESLint 9
LINTING

아키텍처: 문서 주도형(Docs-Driven) 구조

기획 문서가 시스템의 기준이 되는 3계층 아키텍처

단일 진실 공급원

1. 문서 & 시드 (docs/)

제품 범위, 런타임 규약, 공개 데이터

`docs/service-overview.md`

`docs/requirements/예시자료/`

정규화 및 영구 저장

2. 런타임 레이어 (lib/)

정규화 로직, 스토리지 기반 쓰기, 다국어 처리

`lib/data (정규화)`

`lib/storage (스토리지)`

라우트 및 뷰

3. 뷰 레이어 (app/)

가벼운 라우트 셸과 공통 디자인 시스템의 조합

`app/(app)/layout.tsx`

`components/design-system/`

아키텍처: 데이터 흐름 (Read & Write)

백엔드 없이 브라우저 로컬 스토리지와 정적 데이터를 결합한 상태 관리

읽기 (Read)

공개 시드 데이터 → **lib/data 정규화** (일관된 UI 형태 반환) → **UI 렌더링** (모두에게 공개)

쓰기 (Write)

사용자 액션 (임시저장, 팀 모집) → **로컬 스토리지** → **랭킹 및 프로필 갱신** (UI 개인화 즉시 반영)

주요 구현 기능

시각적으로 명확한 6가지 핵심 프로토타입 기능

안전한 스토리지

새로고침 후에도 시드 및 로컬 데이터 완전 복구

쿠키 우선 i18n

루트 레이아웃 사전 연결 및 메타데이터 동기화

테마 지속성

렌더링 전 테마 복구 및 로컬 스토리지 유지

빈 상태 (Empty)

정보가 없을 때 전체 다운 없이 리소스 없음 안내

에러 상태 (Error)

목록뷰에서 로딩, 빈 화면, 스토리지 오류 명확히 구분

스크롤 및 갱신

상세 TOC 스파이 및 포커스 기반 실시간 랭킹 갱신

요약 및 제외 범위

이번 이터레이션의 범위 한계

개발 범위 제외 (Out of Scope)

- 실시간 채팅 연동
- 실제 백엔드 데이터베이스 (Postgres 등)
- 상용 수준의 인증 (OAuth / JWT)
- UI 폼에서의 개인정보(PII) 수집

핵심 제품 흐름 검증 완료

HackPlatform은 탐색, 팀 구성, 결과물 제출, 리더보드 반영, 글로벌 랭킹 조회에 이르는 공개 해커톤의 엔드투엔드 여정을 문서 주도형 프론트엔드 프로토타입으로 증명합니다.

→ 검증 및 다음 이터레이션 준비 완료