


1. 用 chrome 打开目标网页，按 F12 打开开发者工具，点击 network 标签，然后选中第一个请求，点击右侧 Request Headers 旁边的 view source，复制里面的内容。

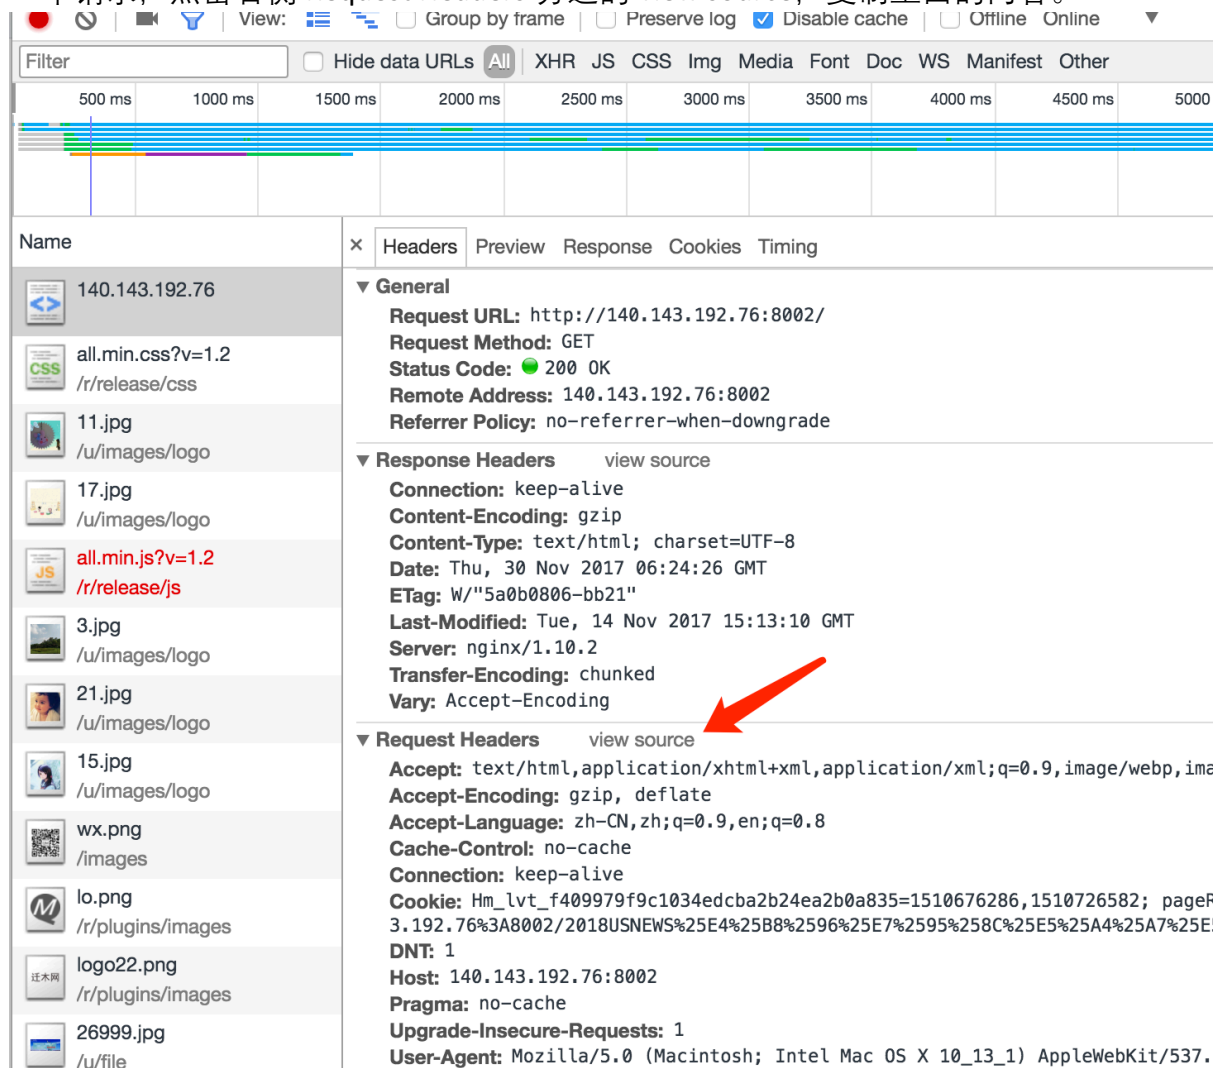

2. 打开 postman, 新建一个 request, 点击 headers 标签, 再点击右侧的 bulk edit。将第 1 步复制的内容粘贴到文本框内, 再点击右上角的 code, 在弹出的对话框中, 选择 python, 再选择 requests, 得到了一个格式化以后的 headers 信息。

3. 复制文本框内的 headers 部分的代码，粘贴到代码文件中。

Python Requests ▾

Copy to Clipboard

```
1 import requests
2
3 url = "http://"
4
5 headers = {
6     'host': "140.143.192.76:8002",
7     'connection': "keep-alive",
8     'pragma': "no-cache",
9     'cache-control': "no-cache",
10    'upgrade-insecure-requests': "1",
11    'user-agent': "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/537.36
12    (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
13    'accept': "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image
14    /png,*/*;q=0.8",
15    'dnt': "1",
16    'accept-encoding': "gzip, deflate",
17    'accept-language': "zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8",
18    'postman-token': "56f9f1a9-0de0-ef8-857e-5cacdc1487b6"
19 }
20
21 response = requests.request("GET", url, headers=headers)
22
23 print(response.text)
```