

Hyper Text Markup Language

H T M L

a) Estructura basica

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Título de pestaña</title>
  </head>

  <body>

  </body>
</html>
```

- El elemento **<!DOCTYPE>** (abreviatura de **document type declaration**) es una declaración que indica al navegador qué versión de HTML se está utilizando en un documento
- **<html>** Define el inicio y fin de un documento HTML.
- El **<head>** es una parte de la web donde colocamos todas aquellas etiquetas (que no se van a visualizar), pero que sirven para indicar todas las características que el navegador necesita.
- Las etiquetas **<meta>** en HTML proporcionan metadatos sobre un documento web. Estos datos no se muestran directamente en la página, pero son esenciales para los navegadores, motores de búsqueda, redes sociales y otras herramientas

```
<meta charset="utf-8"/>
```

La etiqueta **charset** es una de las imprescindibles, ya que indica la codificación que tendrá la página. Con un valor de **utf-8** se mostrarán símbolos como la "ñ", "ç" o los acentos correctamente.

```
<title>Título de la página</title>
```

El texto indicado dentro de la etiqueta **<title>** se mostrará en la pestaña del navegador. Además, ser el que se muestre en las búsquedas de los diferentes buscadores y es un elemento importante (a nivel de SEO) para el posicionamiento de la página.

```
<meta name="description" content="Descripción de la página"/>
```

Dentro del atributo **content=" "** escribiremos el texto que queremos que aparezca como descripción de nuestra página cuando ésta aparezca dentro de los resultados de búsqueda de los buscadores. No influye en el posicionamiento, pero si puede condicionar a que los usuarios hagan clic y accedan en un mayor número a nuestra página.

La longitud idónea no debe ser superior a 156 caracteres, para que el buscador no lo corte por donde más le convenga.

También se puede usar el **keywords, author, viewport**, este último es importante para paginas responsivas

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

b) Párrafos

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Architecto, in laboriosam nulla  
dolorem iste rerum asperiores optio quis repre-  
henderit illum adipisci aliquam maiores.</p>
```

c) Saltos de línea

```
<p>  
Lorem ipsum dolor sit amet, <br>  
consectetur adipiscing elit<br>  
Architecto, in laboriosam <br>  
nulla dolorem <br>  
asperiores optio <br>  
</p>
```

d) Títulos

```
<h1>Título 1</h1>  
<h2>Título 2</h2>  
<h3>Título 3</h3>  
<h4>Título 4</h4>  
<h5>Título 5</h5>  
<h6>Título 6</h6>
```

e) Elementos para dar formato

```
<strong>Texto importante  
<em>Texto Enfatizado  
<mark>Texto marcado / resaltado  
<small>Texto más pequeño  
<del>Texto borrado  
<ins>Texto insertado  
<sub>Texto subíndice  
<sup>Texto superíndice  
<b>Texto en negrilla  
<i>Texto en itálica
```

f) Listas en Html: Lista sin orden(viñetas)

```
<ul>  
  <li>Perros</li>  
  <li>Gatos</li>  
  <li>Conejos</li>  
</ul>
```

g) Listas ordenas (numeradas)

```
<ol>  
  <li>Perros</li>  
  <li>Gatos</li>  
  <li>Conejos</li>  
</ol>
```

h) **Lista por definición:** Las listas de definición sirven para hacer un conjunto de elementos con pares concepto-descripción. Es decir, se especificarán varios términos por su nombre y se escribirá una definición para cada uno.

```
<dl>  
  <dt>Perro</dt>  
  <dd>Animal que ladra</dd>  
  <dt>Gato</dt>  
  <dd>Animal que maulla</dd>  
</dl>
```

i) Enlaces Html (interno y externos):

```
<a href="URL">Texto del enlace</a>
```

```
<a href="paginaDestino.html">  
  Texto del enlace</a>
```

j) Enlaces a un correo

Enlaces a un correo electrónico


```
<a href="mailto:correo@dominio.com">
```

Contáctanos

```
</a>
```

k) Rutas relativas para encontrar archivos dependientes

../carpetas

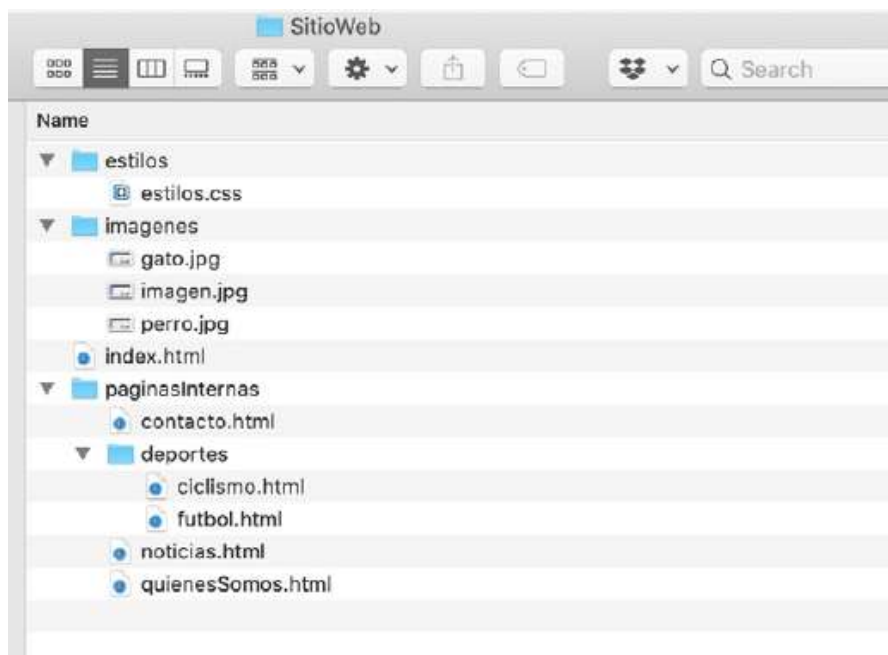

../ Es salir de donde estoy

/NombreCarpeta Es entrar a la carpeta

l) Imágenes en html (JPG, PNG, GIF, SVG)

```

```

m) videos

```
<video src="video.mp4" autoplay  
poster="imagenPoster.jpg">  
Tu navegador no admite el elemento  
</video>
```

Formatos:

- mp4
- ogg
- webm

Lista de atributos

- | | |
|------------|-----------|
| ● autoplay | ● poster |
| ● controls | ● preload |
| ● height | ● src |
| ● loop | ● width |
| ● muted | |

n) Iframes: Insertar paginas dentro de otra pagina

```
<iframe src="paginaAIncrustar" title="descripción">

</iframe>
```

o) Audio

```
<audio src="audio.mp3" autoplay>
  Tu navegador no admite el elemento
</audio>
```

Formatos:

- mp3
- wav
- ogg

Lista de atributos

- autoplay
- controls
- loop
- muted
- preload
- src

p) Tablas

Tablas | Filas | Celdas

```
<table >
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Apellido</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Daniel</td>
    <td>Salamanca</td>
  </tr>
</table>
```

q) Celdas que abarcan más de una columna

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th colspan="2">Apellidos</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Daniel</td>
    <td>Salamanca</td>
    <td>Díaz</td>
  </tr>
</table>
```

r) Más de una fila

```
<table>
  <tr>
    <th>Nombre: </th>
    <td>Daniel</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Apellidos</th>
    <td>Salamanca</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Díaz</td>
  </tr>
</table>
```

s) Encabezados tablas

```
<table >
  <caption>Listado profesores</caption>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Apellido</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Daniel</td>
    <td>Salamanca</td>
  </tr>
</table>
```


t) Formularios

```
<form>
  <label for="campoNombre">
Nombre</label>

  <input type="text" id=" campoNombre"
  name=" campoNombre">

</form>
```

Lista de atributos de la etiqueta <form>

- action
- autocomplete
- enctype
- method
- name
- novalidate
- rel
- target

u) Elementos usados en los formularios

<input>	<legend>
<label>	<datalist>
<select>	<output>
<textarea>	<option>
<button>	<optgroup>
<fieldset>	

v) Inputs

```
<input type=" ">
```

button
checkbox
color
date
datetime-local
email

file
hidden
image
month
number
password

radio
range
reset
search
submit
tel

HTML Input Types

1 type="text"

Defines a single-line text field

2 type="email"

Defines a field for an e-mail address

3 type="password"

Defines a password field

4 type="tel"

field for entering a telephone num

5 type="number"

field for entering a number,
max min value allowed

6 type="search"

text field for entering a
search string

7 type="url"

field for entering a URL

8 type="file"

file-select field and a "Browse"
button for file uploads

 No file chosen

9 type="hidden"

A hidden field let web
developers include data
that cannot be seen or
modified by users when a
form is submitted.

10 type="button"

defines a clickable button

11 type="reset"

reset button which resets all
form values to its initial values

12 type="submit"

button which submits all
form values.

13 type="radio"

Only one radio button in a group
can be selected at the same time.

☒ 5 - 20
☐ 21 - 35
☐ 36 - 45

14 type="checkbox"

checkbox let a user select
one or more options

☒ HTML
☒ CSS
☐ JavaScript

15 type="range"

defines a control for entering
a number

16 type="image"

defines image as a submit button

17 type="color"

defines a color picker the
default value is black.

18 type="month"

defines a month and year control

19 type="date"

defines a date picker. The
resulting value includes
year, month, and day.

20 type="time"

defines a control for entering
a time.

21 type="week"

defines a week and year control

@codewithhajra

w) Atributos inputs

accept	formmethod	name
alt	formnovalidate	pattern
autocomplete	formtarget	placeholder
autofocus	height	readonly
checked	list	required
dirname	max	size
disabled	maxlength	src
form	min	step
formaction	minlength	value
formenctype	multiple	width

x) Complementos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Mi página</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

```
<title>
<base>
<link>
<meta>
<script>
<style>
```

Atributos del elemento <meta>

```
name
application-name
author
description
generator
keywords
viewport
http-equiv
content
charset
```

y) Título e icono

Favorite icon

```
<link rel="icon" href="favicon.ico"
type="image/x-icon">
```

Title

```
<title>Título de la pestaña</title>
```

z) Diagramación

<article>
<aside>
<details>
<figcaption>
<figure>
<footer>
<header>

<main>
<mark>
<nav>
<section>
<summary>
<time>