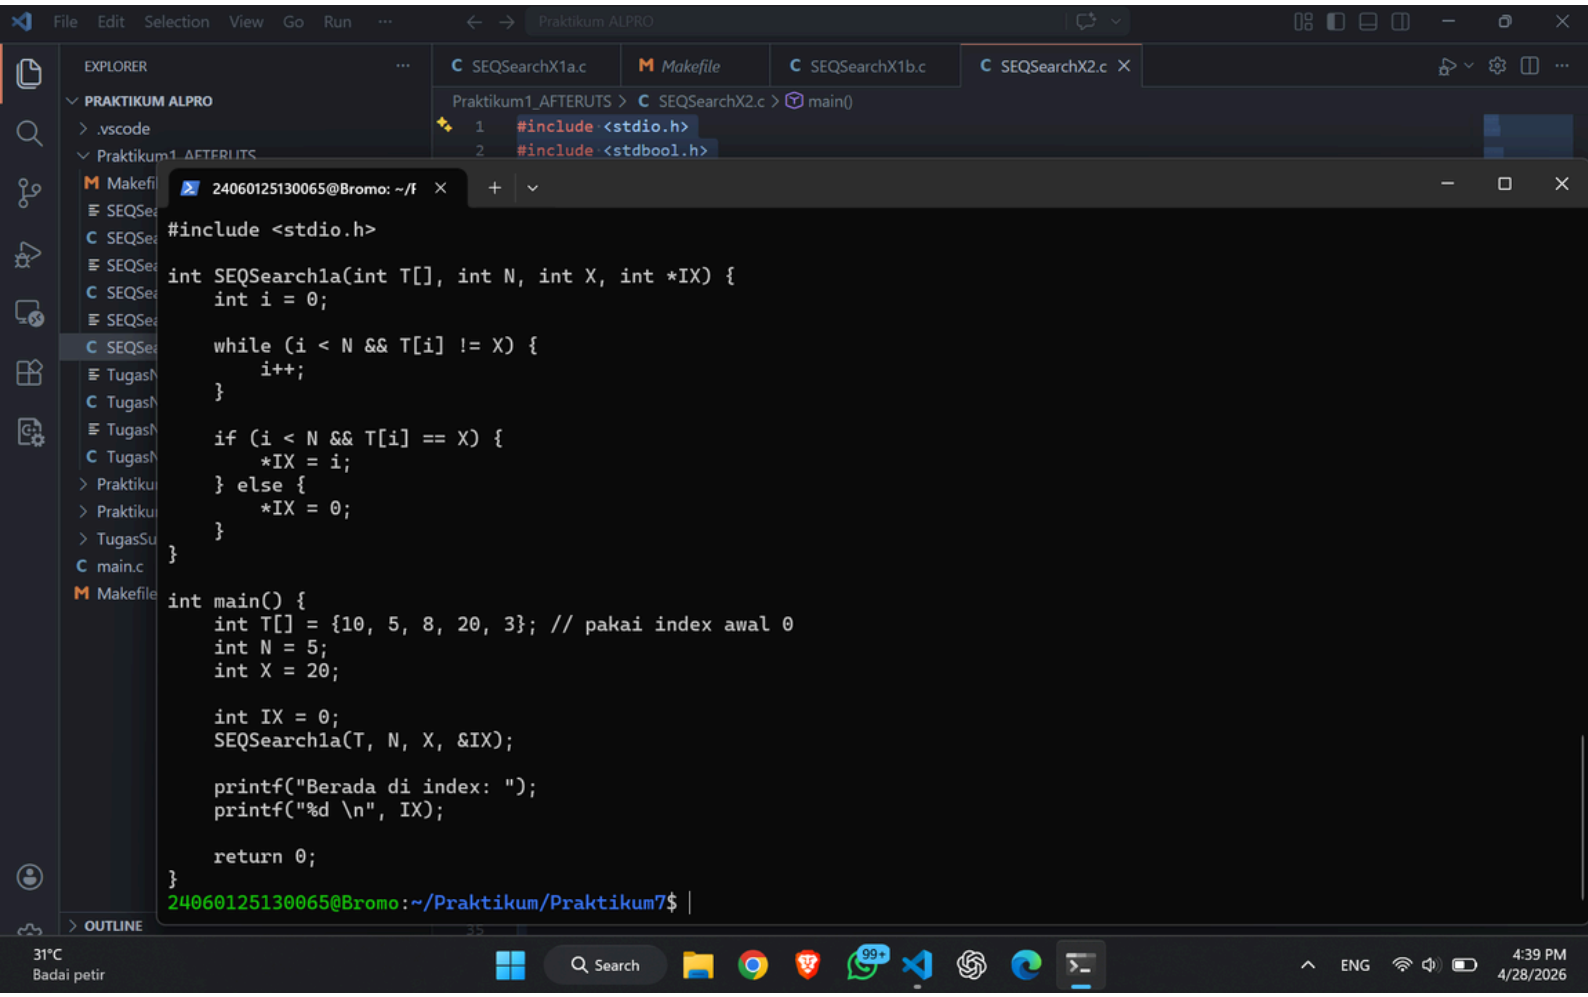
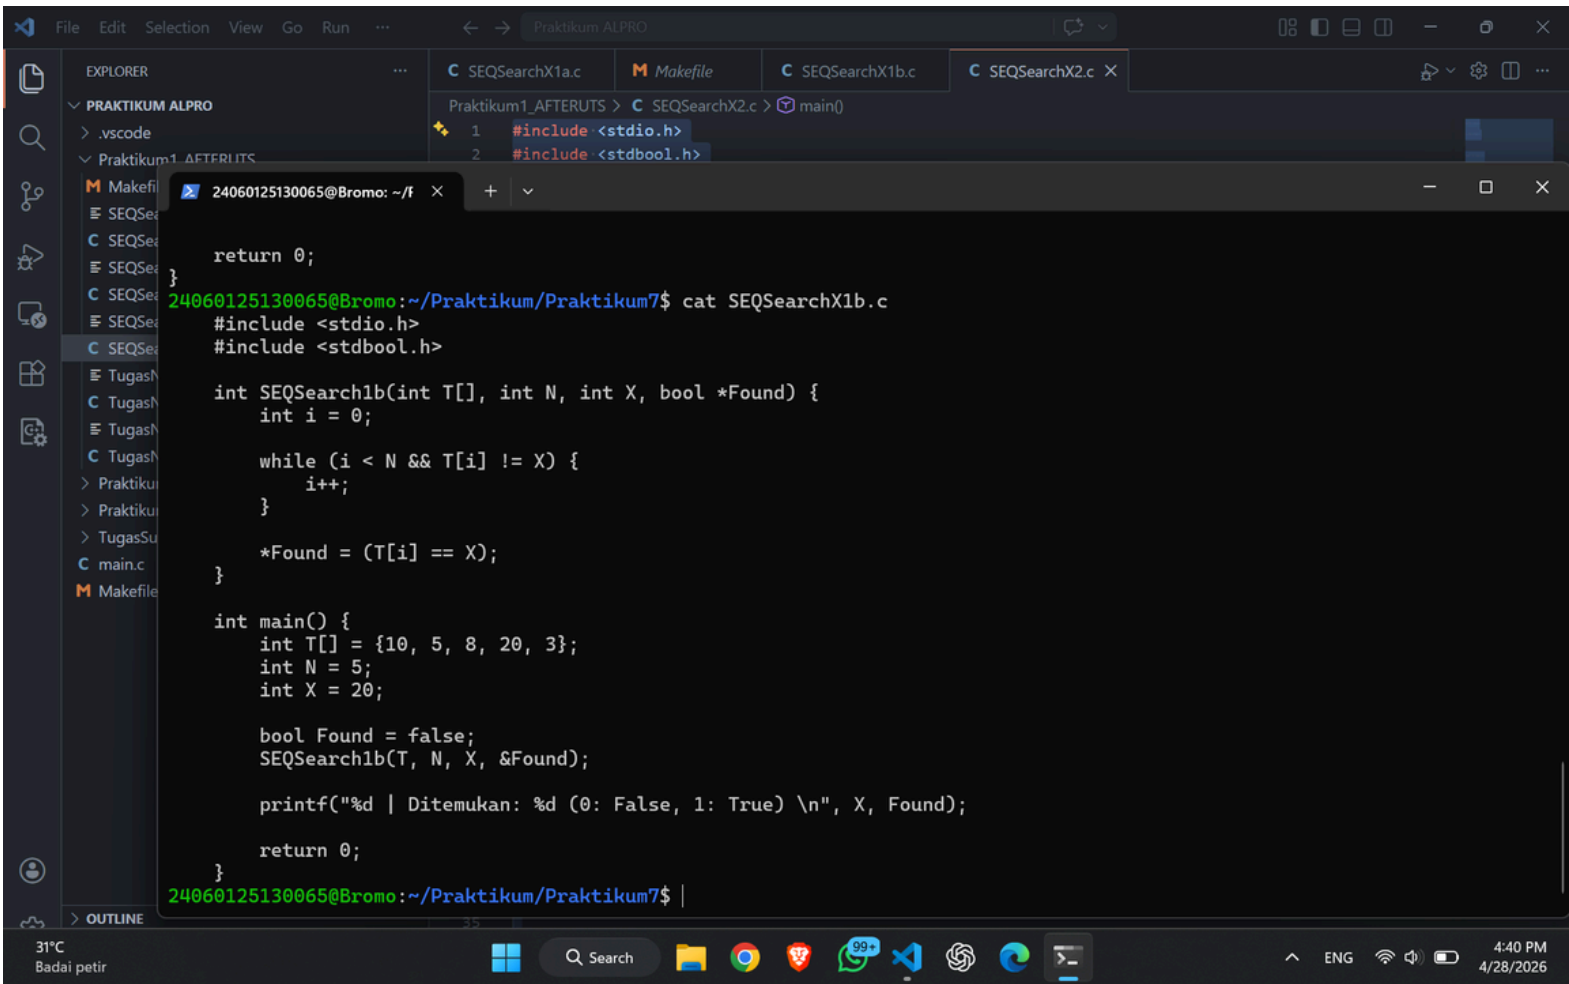

EXPLORER
PRAKTIKUM ALPRO
SEQSearchX1a.c
Makefile
SEQSearchX1b.c
SEQSearchX2.c
Praktikum1_AFTERUTS > SEQSearchX2.c > main()
24060125130065@Bromo: ~/f
#include <stdio.h>
int SEQSearch1a(int T[], int N, int X, int *IX) {
int i = 0;
while (i < N && T[i] != X) {
i++;
}
if (i < N && T[i] == X) {
*IX = i;
} else {
*IX = 0;
}
}
int main() {
int T[] = {10, 5, 8, 20, 3}; // pakai index awal 0
int N = 5;
int X = 20;
int IX = 0;
SEQSearch1a(T, N, X, &IX);
printf("Berada di index: ");
printf("%d \n", IX);
return 0;
}
24060125130065@Bromo:~/Praktikum/Praktikum7$
OUTLINE
31°C
Badai petir
Search
ENG
4:39 PM
4/28/2026


EXPLORER
PRAKTIKUM ALPRO
SEQSearchX1a.c
Makefile
SEQSearchX1b.c
SEQSearchX2.c
Praktikum1_AFTERUTS > SEQSearchX2.c > main()
24060125130065@Bromo: ~/f
return 0;
}
24060125130065@Bromo:~/Praktikum/Praktikum7$ cat SEQSearchX1b.c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
int SEQSearch1b(int T[], int N, int X, bool *Found) {
int i = 0;
while (i < N && T[i] != X) {
i++;
}
*Found = (T[i] == X);
}
int main() {
int T[] = {10, 5, 8, 20, 3};
int N = 5;
int X = 20;
bool Found = false;
SEQSearch1b(T, N, X, &Found);
printf("%d | Ditemukan: %d (0: False, 1: True) \n", X, Found);
return 0;
}
24060125130065@Bromo:~/Praktikum/Praktikum7$
OUTLINE
31°C
Badai petir
Search
ENG
4:40 PM
4/28/2026

```
24060125130065@Bromo:~/Praktikum/Praktikum7$ cat SEQSearchX2.c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

typedef int TabInt[100];

void SEQSearchX2(TabInt T, int N, int X, int *IX, bool *Found) {
    int i;

    *Found = false;
    i = 0;

    while ((i < N) && (!(*Found))) {
        if (T[i] == X) {
            *Found = true;
        } else {
            i = i + 1;
        }
    }

    if (*Found) {
        *IX = i;
    } else {
        *IX = 0;
    }
}

int main() {
    TabInt T = {10, 20, 30, 40, 50}; // pakai index awal 0
    int N = 5;
    int X = 30;
    int IX;
    bool Found;

    SEQSearchX2(T, N, X, &IX, &Found);

    if (Found) {
        printf("%d | Ditemukan: %d (0: False, 1: True) | Angka ketemu di index: %d\n", X, Found, IX);
```

```
    int i;

    *Found = false;
    i = 0;

    while ((i < N) && (!(*Found))) {
        if (T[i] == X) {
            *Found = true;
        } else {
            i = i + 1;
        }
    }

    if (*Found) {
        *IX = i;
    } else {
        *IX = 0;
    }
}

int main() {
    TabInt T = {10, 20, 30, 40, 50}; // pakai index awal 0
    int N = 5;
    int X = 30;
    int IX;
    bool Found;

    SEQSearchX2(T, N, X, &IX, &Found);

    if (Found) {
        printf("%d | Ditemukan: %d (0: False, 1: True) | Angka ketemu di index: %d\n", X, Found, IX);
    } else {
        printf("%d | Ditemukan: %d (0: False, 1: True) | Angka tidak ketemu %d \n", X, Found, IX);
    }

    return 0;
}
24060125130065@Bromo:~/Praktikum/Praktikum7$
```