

# [Set Map]. Bài 1. Phần tử phân biệt

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho dãy số  $A[]$  gồm có  $N$  phần tử, bạn hãy đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử phân biệt? Chú ý giải bài này với 3 cách : Sử dụng set, map, sắp xếp.

## Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên  $N$ . Dòng tiếp theo gồm  $N$  số nguyên  $A[i]$

## Constraints

$1 \leq N \leq 10^5$ ;  $-10^9 \leq A[i] \leq 10^9$

## Output Format

In ra số lượng phần tử khác nhau trong mảng.

## Sample Input 0

```
5
2 1 2 1 3
```

## Sample Output 0

```
3
```

# [Set Map]. Bài 2. Truy vấn phần tử trong mảng.

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho dãy số  $A[]$  gồm có  $N$  phần tử, bạn hãy trả lời các truy vấn để xác định xem phần tử  $X$  nào đó có nằm trong mảng hay không? Bạn hãy thử giải bài này bằng 3 cách : Set, Map, Binary Search.

### Input Format

- Dòng đầu tiên là số nguyên  $N$ .
- Dòng thứ 2 gồm  $N$  số nguyên  $A[i]$
- Dòng thứ 3 là số lượng truy vấn  $Q$ .
- $Q$  dòng tiếp theo mỗi dòng là một số nguyên  $X$ .

### Constraints

$1 \leq N \leq 10^5$ ;  $0 \leq A[i], X \leq 10^9$ ;  $1 \leq Q \leq 1000$ ;

### Output Format

Đối với mỗi truy vấn in ra YES nếu phần tử  $X$  xuất hiện trong mảng, ngược lại in ra NO.

### Sample Input 0

```
5
1 2 1 3 4
2
1
6
```

### Sample Output 0

```
YES
NO
```

## [Set Map]. Bài 3. Phần tử riêng biệt.

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho dãy số  $A[]$  gồm có  $N$  phần tử, bạn hãy liệt kê các giá trị xuất hiện trong dãy theo thứ tự xuất hiện, mỗi giá trị chỉ liệt kê một lần.

Gợi ý : Dùng set để lưu các phần tử đã được in ra trước đó, gặp phần tử  $a[i]$  thì kiểm tra nhanh trong set có giá trị  $a[i]$  chưa để in ra

### Input Format

Dòng đầu tiên là số nguyên  $N$ . Dòng thứ 2 gồm  $N$  số nguyên  $A[i]$

### Constraints

$1 \leq N \leq 10^5$ ;  $0 \leq A[i], X \leq 10^9$ ;

### Output Format

In ra các giá trị xuất hiện trong mảng theo thứ tự xuất hiện.

### Sample Input 0

```
8
1 2 3 2 1 3 4 8
```

### Sample Output 0

```
1 2 3 4 8
```

## [Set Map]. Bài 4. Truy vấn trên mảng

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho dãy số  $A[]$  gồm có  $N$  phần tử, có 3 thao tác như sau :

- Thao tác 1 : Thêm 1 phần tử  $X$  vào mảng.
- Thao tác 2 : Xóa 1 phần tử  $X$  khỏi mảng. Trong trường hợp phần tử  $X$  không xuất hiện trong mảng, sẽ không thực hiện xóa, nếu trong mảng có nhiều phần tử  $X$  thì chỉ xóa đi 1 phần tử  $X$  trong mảng.
- Thao tác 3 : Truy vấn xem phần tử  $X$  có xuất hiện trong mảng hay không?

Ban đầu mảng  $A$  có  $N$  phần tử, với các truy vấn phần tử  $X$  trong mảng, in ra YES nếu  $X$  xuất hiện trong mảng, ngược lại in ra NO.

### Input Format

- Dòng đầu tiên là số nguyên  $N$ .
- Dòng thứ 2 gồm  $N$  số nguyên  $A[i]$ .
- Dòng thứ 3 là số lượng thao tác  $Q$ .
- $Q$  dòng tiếp theo mỗi dòng là thông tin của một thao tác, gồm 2 số, số đầu tiên là loại thao tác, số tiếp theo là phần tử  $X$  trong thao tác.

### Constraints

$1 \leq N \leq 10^4$ ;  $0 \leq A[i], X \leq 10^9$ ;  $1 \leq Q \leq 1000$ ;  $0 \leq X \leq 10^9$ ;

### Output Format

Đối với mỗi thao tác loại 3, in ra YES nếu  $X$  xuất hiện trong mảng, ngược lại in ra NO.

### Sample Input 0

```
6
1 2 3 4 5 6
4
1 1
2 6
3 1
3 6
```

### Sample Output 0

```
YES
NO
```

### Explanation 0

Ban đầu mảng có 6 phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau thao tác đầu tiên mảng có thêm 1 phần tử 1 và trở thành mảng (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6). Sau thao tác thứ 2, mảng xóa đi 1 phần tử 6 và trở thành mảng (1, 1, 2, 3, 4, 5). Thao tác thứ 3 truy vấn phần tử 1, câu trả lời là YES vì 1 xuất hiện trong mảng. Thao tác thứ 4 truy vấn phần tử 6, câu trả lời là NO vì 6 không xuất hiện trong mảng.

## [Set Map]. Bài 9. Union

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)

- [Discussions](#)

Cho mảng A[] và B[] lần lượt gồm N và M số nguyên, nhiệm vụ của bạn là tìm hợp của 2 mảng này và in theo thứ tự từ lớn về nhỏ.

Gợi ý : Để tìm hợp của 2 mảng thì chỉ cần dùng 1 set và lưu mọi phần tử của 2 mảng, set sẽ tự loại bỏ các phần tử trùng nhau trong cả 2 mảng.

Cú pháp duyệt ngược của set như sau :

```
for(auto it = se.rbegin(); it != se.rend(); ++it){  
    cout << *it << ' '  
}
```

### Input Format

- Dòng 1 gồm N và M
- Dòng 2 gồm N số trong mảng A[]
- Dòng 3 gồm M số trong mảng B[]

### Constraints

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $-10^9 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$

### Output Format

In ra tập hợp của 2 mảng theo thứ tự giảm dần

### Sample Input 0

```
9 6  
7 9 2 0 0 5 6 4 7  
9 7 3 4 5 7
```

### Sample Output 0

```
9 7 6 5 4 3 2 0
```

## [Set Map]. Bài 10. Intersection

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)

- [Discussions](#)

Cho mảng  $A[]$  và  $B[]$  lần lượt gồm  $N$  và  $M$  số nguyên, nhiệm vụ của bạn là tìm giao của 2 mảng này và in theo thứ tự xuất hiện trong mảng  $A[]$ .

Gợi ý :

Cách 1 : Dùng 2 set để lưu 2 mảng  $A, B$  sau đó duyệt 1 trong 2 mảng và tìm kiếm sự xuất hiện của phần tử đang duyệt trong mảng còn lại.

Cách 2 : Dùng 1 map để đánh dấu, duyệt qua các phần tử trong mảng  $A[]$  và cho map của từng phần tử trong mảng  $A[] = 1$ , duyệt qua mảng  $B[]$  thì kiểm tra nếu map của phần tử trong mảng  $B$  đã bằng 1 thì chuyển thành 2. Cuối cùng duyệt map và in ra những phần tử được đánh dấu là 2.

### Input Format

- Dòng 1 gồm  $N$  và  $M$
- Dòng 2 gồm  $N$  số trong mảng  $A[]$
- Dòng 3 gồm  $M$  số trong mảng  $B[]$

### Constraints

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $-10^9 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$

### Output Format

In ra tập hợp của 2 mảng theo thứ tự xuất hiện trong mảng  $A[]$

### Sample Input 0

```
9 8
7 5 0 0 1 6 2 7 3
6 4 9 4 2 8 3 5
```


### Sample Output 0

```
5 6 2 3
```

## [Set Map]. Bài 12. Symmetric difference

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho mảng  $A[]$  và  $B[]$  lần lượt gồm  $N$  và  $M$  số nguyên, nhiệm vụ của bạn là tìm những phần tử xuất hiện ở 1 trong 2 mảng nhưng không được xuất hiện ở cả 2 mảng.

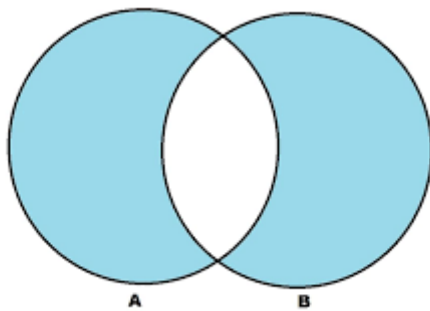

### Input Format

- Dòng 1 gồm  $N$  và  $M$
- Dòng 2 gồm  $N$  số trong mảng  $A[]$
- Dòng 3 gồm  $M$  số trong mảng  $B[]$

### Constraints

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $-10^9 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$

### Output Format

In ra đáp án của bài toán theo thứ tự từ bé đến lớn

### Sample Input 0

```
9 8
9 0 2 3 9 7 8 1 4
1 0 2 1 1 2 0 5
```

### Sample Output 0

```
3 4 5 7 8 9
```

# [Set Map]. Bài 13. Loại trừ

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)

Cho mảng  $A[]$  và  $B[]$  có  $N$  và  $M$  phần tử là các số nguyên, hãy tìm các phần tử xuất hiện trong mảng 1 mà không xuất hiện trong mảng 2.

## Input Format

Dòng đầu tiên là  $N$  và  $M$ ; Dòng thứ 2 là  $N$  số của mảng  $A[]$ ; Dòng thứ 3 là  $M$  số của mảng  $B[]$ ;

## Constraints

$1 \leq N, M \leq 10^6$ ;  $-10^9 \leq A[i], B[i] \leq 10^9$ ;

## Output Format

In ra các số xuất hiện trong mảng 1 mà không xuất hiện trong mảng 2 theo thứ tự từ bé đến lớn, mỗi giá trị thỏa mãn chỉ liệt kê 1 lần.

## Sample Input 0

```
3 4
1 2 3
1 2 4 5
```

## Sample Output 0

```
3
```

# [Set Map]. Bài 14. Suffix And Query

- [Problem](#)
- [Submissions](#)
- [Leaderboard](#)
- [Discussions](#)



Cho mảng  $A[]$  gồm  $N$  phần tử. Bạn được yêu cầu trả lời cho các truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu bạn đếm số các giá trị khác nhau từ chỉ số  $L$  tới chỉ số  $N - 1$ .

Gợi ý : Gọi  $F[i]$  là số lượng các giá trị khác nhau tính từ chỉ số  $i$  tới chỉ số  $n - 1$  trong mảng, xây dựng trước mảng  $F[i]$ , sau đó mỗi truy vấn chỉ cần truy cập vào  $F[l]$  là có thể tìm được số lượng các giá trị khác nhau từ  $l$  tới  $n - 1$ . Cách xây dựng mảng  $F[]$  là duyệt từ cuối về và dùng 1 set để lưu các giá trị khác nhau tính từ cuối, gán  $F[i] = \text{set.size}()$

### Input Format

- Dòng đầu tiên là  $N$  - số lượng phần tử của mảng
- Dòng thứ 2 gồm  $N$  phần tử  $A[i]$  của mảng
- Dòng thứ 3 là số truy vấn  $Q$
- $Q$  dòng tiếp theo mỗi dòng là một số  $L$ .

### Constraints

- $1 \leq N \leq 1000000$
- $1 \leq A[i] \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 10000$
- $0 \leq L \leq N - 1$

### Output Format

Với mỗi truy vấn in kết quả trên 1 dòng.

### Sample Input 0

```
9
3 3 3 4 2 0 3 1 2
4
8
6
1
7
```

### Sample Output 0

```
1
3
5
2
```