

EmeHub

Một workspace cho mọi agent của EMESOFT.
English version

Dùng thử ngay

Hai ứng dụng nằm sau một origin. Bắt đầu từ EmeHub — đăng nhập một lần dùng được cả hai.

Ứng dụng	Đường dẫn
EmeHub — hub: identity, credential, project	<https://hub.chuongnd.click>
Q-Agent — agent cho QC/QA	<https://hub.chuongnd.click/qagent/>


Tài khoản demo


Role	Username	Password
Admin	hub.admin@emesoft.net	010203x@X

Đội CLGT - EAM — Nguyễn Đình Chương · Đào Văn Linh · Đồng Huỳnh Giao
Hướng dẫn sử dụng đi từ màn đăng nhập tới lúc kết quả execution quay về ticket.

Đây là gì

EmeHub là **source of truth** cho mọi thứ suite dùng chung: identity, Claude credential, provider connection, project, repository và knowledge base.
Agent thôi tự giữ những thứ đó và đọc chúng từ hub qua HTTP, xác thực bằng token do hub mint. Hôm nay agent đó là **Q-Agent** (QA). Hub cũng là cửa trước: đăng nhập một lần, thấy cả suite, launch agent.
Hub được thiết kế cho nhiều agent, không chỉ một. Contract — token claim, config endpoint, degradation behaviour — là một document riêng (INTEGRATION.md), nên một agent mới plug vào bằng cách implement contract đó chứ không phải bằng cách sửa hub. **D-Agent** (dev) và **B-Agent** (BA) là hai ví dụ đang trên đường đi theo lối này.

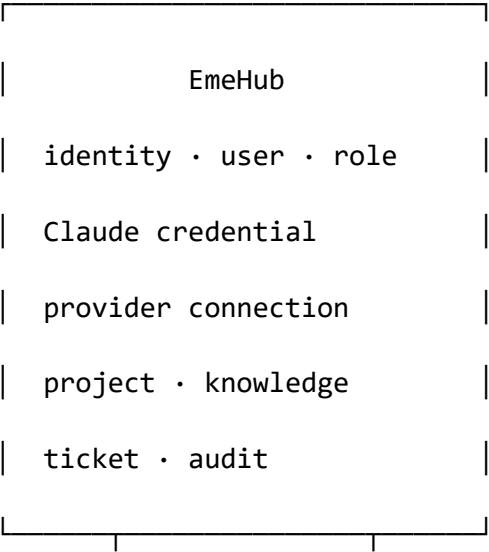

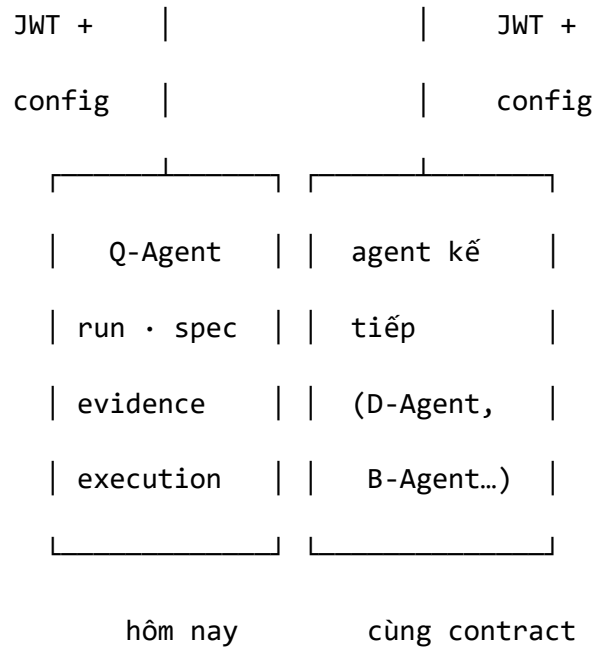

Boundary của hub được giữ chặt: hub chỉ build những artefact mà nó đã sở hữu toàn bộ input — hôm nay là knowledge base, và không gì khác. Hub **không** sinh test, không sinh code, không drive browser, không tạo PR. Đó là việc của agent.

Ba điểm khác biệt

Đầy đủ ở SELLING-POINTS.md.

Claude credential có hai lớp. Mỗi user một credential riêng, cộng một credential shared ở scope workspace do admin publish; resolve theo own → shared → none và đổi mode tức thì. Usage và rate limit hiển thị per-user.

Spec sinh từ DOM thật. Q-Agent drive browser thật trước, emit spec sau: thực thi từng step trên app đang chạy, resolve selector qua accessibility tree, verify chính selector sắp emit — rồi mới sinh file Playwright. Không có selector suy đoán.

Ba loại secret, ba boundary. Provider PAT không rời khỏi hub — hub proxy mọi provider call. storageState của tester không rời khỏi device — Local Agent execute tại chỗ. Claude credential là exception duy nhất, và bị thu hẹp bằng run-scoped grant chỉ reach được ba route.

Đọc theo thứ tự nào

Tài liệu	Dành cho
docs/ACCOUNT.md	Link truy cập và tài khoản demo
docs/USER-GUIDE.md	Bắt đầu ở đây — dùng sản phẩm, đầu tới cuối
docs/SELLING-POINTS.md	Kiến trúc và điểm khác biệt
docs/CONTEXT.md	Vocabulary dùng chung
docs/INTEGRATION.md	Hợp đồng giữa hub và agent
docs/ROADMAP.md	Đang ở phase nào, còn gì phía trước

Chạy tại máy

Chỉ riêng hub, không kèm agent:

```
cp .env.example .env
```

Sinh **hai secret** — chúng phải là **hai giá trị khác nhau** (ADR 0005). API **refuse to start** nếu thiếu một trong hai; không có fallback tự sinh, vì một encryption key sinh lúc boot sẽ tạo ra dữ liệu không decrypt được sau restart kế tiếp.

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # -> EMEHUB_JWT_SECRET
```

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # -> EMEHUB_ENCRYPTION_KEY
```

```
docker compose up -d --build
```

- Giao diện hub — <http://localhost:5180>
- Health — <http://localhost:5180/api/health>

Cổng (web 5180, api 8790, db 5457) chọn để không đụng với Q-Agent, nên chạy song song hai stack trên một máy được.

Lần --build đầu tiên mất vài phút. Từ ADR 0007, hub tự build knowledge base, nên image API cài thêm git, Node 20 và @anthropic-ai/claude-code lên trên nền Python. (Không có chromium — hub không chạy browser.)

```
docker compose exec api sh -c 'git --version && node --version && claude --version'
```

Hai thứ phải tự cung cấp

Thiếu chúng thì knowledge build dừng ở status error kèm thông báo thiếu cái gì — nó **không** fail request:

- **Một Claude credential** — upload ở *Claude Settings*, hoặc dùng shared credential do admin publish.
- **Một repository connection kèm PAT** — ở *Integrations*, bind vào project có repo cần clone.

Volume emehub-workspace chứa repository clone và — trong thời gian build — một Claude credential đã decrypt. Không mount world-readable, không copy tùy tiện.

Chạy cả suite

suite.sh / suite.ps1 bọc docker compose -f docker-compose.suite.yml, truyền vào .env của cả ba repo. Không bao giờ chạy đồng thời hai cách — cùng port, khác volume.

Đóng góp

Convention, architectural boundary và workflow nằm ở CLAUDE.md. Branch mặc định là master.