

EmeHub

Một workspace cho mọi agent của EMESOFT.
English version

Dùng thử ngay

Ba ứng dụng nằm sau **một địa chỉ duy nhất**. Bắt đầu từ EmeHub — đăng nhập một lần là dùng được cả ba, không phải đăng nhập lại khi chuyển sang agent.

Ứng dụng	Đường dẫn
EmeHub — hub: danh tính, credential, project	<https://hub.chuongnd.click>
Q-Agent — agent cho QC/QA	<https://hub.chuongnd.click/qagent/>
D-Agent — agent cho DEV	<https://hub.chuongnd.click/dagent>

Tài khoản demo


Role	Username	Password
Admin	hub.admin@emesoft.net	010203x@X

Đội CLGT-EAM — Nguyễn Đình Chương · Đào Văn Linh · Đồng Huỳnh Giao
Vào thẳng Hướng dẫn sử dụng nếu muốn có người dẫn đường từ màn đăng nhập tới lúc kết quả test quay về ticket.

Đây là gì

EmeHub là **nguồn sự thật** cho mọi thứ mà bộ agent EMESOFT dùng chung: bạn là ai, bạn chạy bằng tài khoản Claude nào, đang kết nối tới tổ chức Azure DevOps / GitHub / Jira nào, có những project và repository nào, và hệ thống biết gì về chúng.
Các agent chuyên biệt — **Q-Agent** cho QA, **D-Agent** cho phát triển — thôi tự giữ những thứ đó và đọc chúng từ hub qua HTTP, xác thực bằng token do hub cấp.
Hub cũng là cửa trước: đăng nhập một lần, thấy cả suite, mở agent.

EmeHub
danh tính · người dùng
credential Claude
kết nối provider
project · knowledge
ticket · audit

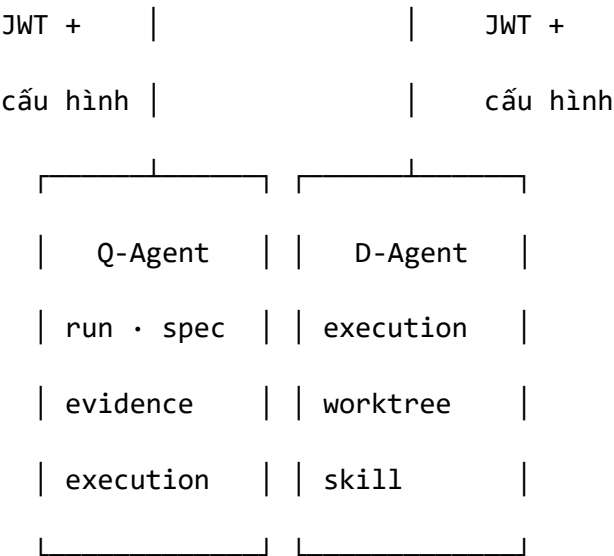

Ranh giới của hub được giữ chặt: hub chỉ dựng những artefact mà nó đã sở hữu toàn bộ đầu vào — hôm nay là knowledge base, và không gì khác. Hub **không** sinh test, không sinh code, không lái trình duyệt, không tạo PR. Việc đó là việc của agent.

Vì sao đáng xem

Bốn điều làm suite này khác. Đầy đủ ở SELLING-POINTS.md.

Một tài khoản Claude không còn là nút thắt cổ chai. Mỗi người có credential riêng, admin publish thêm một credential dùng chung ở cấp workspace, và công tắc đổi qua lại tức thì theo quy tắc own → shared → none. Người mới chạy được từ phút đầu; ai có tài khoản riêng thì tự thấy chi tiêu của mình.

Spec test được viết từ DOM thật. Q-Agent lái trình duyệt thật trước, viết spec sau: thực hiện từng bước trên app đang chạy, đọc selector thật trên DOM thật, tự tạo dữ liệu test nếu thiếu — rồi mới sinh file Playwright từ đúng những gì đã chạy được. Không có selector đoán mò.

Bí mật nằm đúng chỗ. PAT của provider không rời khỏi hub — hub tự proxy lời gọi. Cookie đăng nhập của tester không rời khỏi máy tester — Local Agent chạy spec ngay tại đó. Credential Claude đi ra ngoài đúng một lần, có văn bản quy định, và bị thu hẹp bằng grant chỉ với tới được ba route.

Chúng tôi tự khai những gì chưa làm. KNOWN-GAPS.md ghi thẳng tính năng nào đã bị gỡ khỏi giao diện vì chưa thật, chỗ nào còn nợ, và cả những dòng tài liệu cũ mà chúng tôi kiểm chứng lại rồi phát hiện là sai.

Đọc theo thứ tự nào

Tài liệu	Dành cho
docs/ACCOUNT.md	Link truy cập và tài khoản demo
docs/USER-GUIDE.md	Bắt đầu ở đây — dùng sản phẩm, đầu tới cuối
docs/SELLING-POINTS.md	Vì sao suite này làm khác
docs/KNOWN-GAPS.md	Những gì đã gỡ và những gì chưa làm

docs/CONTEXT.md	Từ vựng dùng chung
docs/INTEGRATION.md	Hợp đồng giữa hub và agent
docs/ROADMAP.md	Đang ở phase nào, còn gì phía trước
docs/adr/	Các quyết định kiến trúc và lý do

Chạy tại máy

Chỉ riêng hub, không kèm agent:

```
cp .env.example .env
```

Sinh **hai** bí mật — chúng phải là **hai giá trị khác nhau** (ADR 0005). API **từ chối khởi động** nếu thiếu một trong hai; không có giá trị dự phòng tự sinh, vì một khoá mã hoá tự sinh lúc boot sẽ lặng lẽ tạo ra dữ liệu không giải mã được sau lần restart kế tiếp.

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # ->
EMEHUD_JWT_SECRET
```

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # ->
EMEHUD_ENCRYPTION_KEY
```

```
docker compose up -d --build
```

- Giao diện hub — <http://localhost:5180>
- Health — <http://localhost:5180/api/health>

Cổng (web 5180, api 8790, db 5457) chọn để không đụng với Q-Agent, nên chạy song song hai stack trên một máy được.

Lần --build đầu tiên mất vài phút. Từ ADR 0007, hub tự dựng knowledge base, nên image API cài thêm git, Node 20 và @anthropic-ai/claude-code lên trên nền Python. (Không có chromium — hub không chạy trình duyệt nào.)

```
docker compose exec api sh -c 'git --version && node --version &&
claude --version'
```

Hai thứ phải tự cung cấp

Stack không thể tự có, và thiếu chúng thì lượt dựng knowledge base sẽ dừng ở trạng thái error kèm thông báo thiếu cái gì — nó **không** làm hỏng request:

- **Một credential Claude** — upload trong *Claude Settings*, hoặc nhờ admin cấu hình tài khoản dùng chung.
- **Một kết nối repository kèm PAT** — trong *Integrations*, gắn vào project có repo cần clone.

Volume emehub-workspace chứa bản clone của repository và — trong lúc dựng — một credential Claude đã giải mã. Hãy coi nó là dữ liệu nhạy cảm: không mount cho mọi người đọc, không sao chép tùy tiện.

Chạy cả suite

`suite.sh` / `suite.ps1` là lớp mỏng bọc `docker compose -f docker-compose.suite.yml`, truyền vào file `.env` của cả ba repo. Đọc phần đầu của hai script đó trước khi dùng.

Không bao giờ chạy đồng thời hai cách — cùng cổng, khác volume.

Đóng góp

Quy ước, ranh giới kiến trúc và quy trình giao việc nằm ở `CLAUDE.md`. Nhánh mặc định là `master`.