

EmeHub

Một workspace cho mọi agent của EMESOFT.
English version

Dùng thử ngay

Ba ứng dụng nằm sau một origin. Bắt đầu từ EmeHub — đăng nhập một lần dùng được cả ba.

Ứng dụng	Đường dẫn
EmeHub — hub: identity, credential, project	<https://hub.chuongnd.click>
Q-Agent — agent cho QC/QA	<https://hub.chuongnd.click/qagent/>
D-Agent — agent cho DEV	<https://hub.chuongnd.click/dagent>


Tài khoản demo


Role	Username	Password
Admin	hub.admin@emesoft.net	010203x@X

Đội CLGT-EAM — Nguyễn Đình Chương · Đào Văn Linh · Đồng Huỳnh Giao
Hướng dẫn sử dụng đi từ màn đăng nhập tới lúc kết quả execution quay về ticket.

Đây là gì

EmeHub là **source of truth** cho mọi thứ suite dùng chung: identity, Claude credential, provider connection, project, repository và knowledge base.
Q-Agent (QA) và **D-Agent** (dev) thôi tự giữ những thứ đó và đọc chúng từ hub qua HTTP, xác thực bằng token do hub mint. Hub cũng là cửa trước: đăng nhập một lần, thấy cả suite, launch agent.

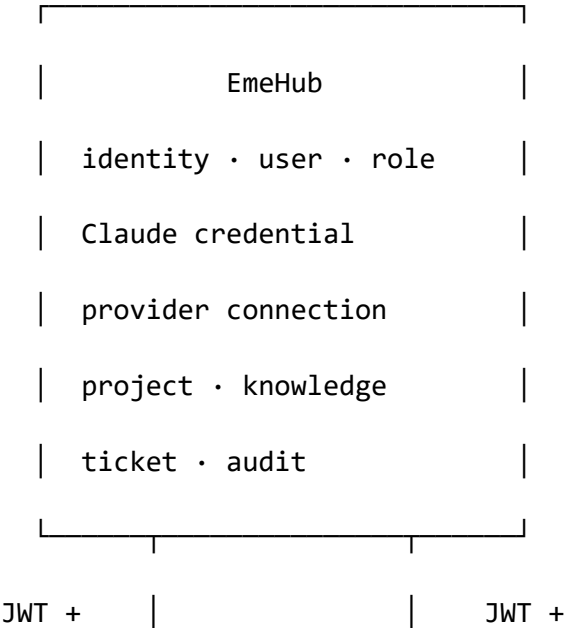

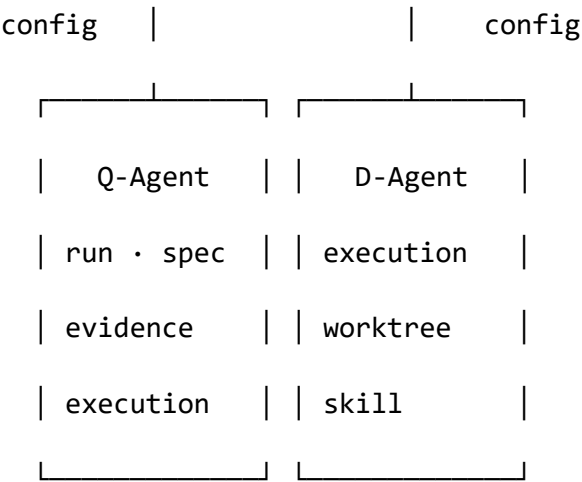

Boundary của hub được giữ chặt: hub chỉ build những artefact mà nó đã sở hữu toàn bộ input — hôm nay là knowledge base, và không gì khác. Hub **không** sinh test, không sinh code, không drive browser, không tạo PR. Đó là việc của agent.

Ba điểm khác biệt

Đầy đủ ở SELLING-POINTS.md.

Claude credential có hai lớp. Mỗi user một credential riêng, cộng một credential shared ở scope workspace do admin publish; resolve theo own → shared → none và đổi mode tức thì. Usage và rate limit hiển thị per-user.

Spec sinh từ DOM thật. Q-Agent drive browser thật trước, emit spec sau: thực thi từng step trên app đang chạy, resolve selector qua accessibility tree, verify chính selector sắp emit — rồi mới sinh file Playwright. Không có selector suy đoán.

Ba loại secret, ba boundary. Provider PAT không rời khỏi hub — hub proxy mọi provider call. storageState của tester không rời khỏi device — Local Agent execute tại chỗ. Claude credential là exception duy nhất, và bị thu hẹp bằng run-scoped grant chỉ reach được ba route.

Đọc theo thứ tự nào

Tài liệu	Dành cho
docs/ACCOUNT.md	Link truy cập và tài khoản demo
docs/USER-GUIDE.md	Bắt đầu ở đây — dùng sản phẩm, đầu tới cuối
docs/SELLING-POINTS.md	Kiến trúc và điểm khác biệt
docs/CONTEXT.md	Vocabulary dùng chung
docs/INTEGRATION.md	Hợp đồng giữa hub và agent
docs/ROADMAP.md	Đang ở phase nào, còn gì phía trước
docs/adr/	Các quyết định kiến trúc và lý do

Chạy tại máy

Chỉ riêng hub, không kèm agent:

```
cp .env.example .env
```

Sinh **hai secret** — chúng phải là **hai giá trị khác nhau** (ADR 0005). API **refuse to start** nếu thiếu một trong hai; không có fallback tự sinh, vì một encryption key sinh lúc boot sẽ tạo ra dữ liệu không decrypt được sau restart kế tiếp.

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # -> EMEHUB_JWT_SECRET
```

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))" # -> EMEHUB_ENCRYPTION_KEY
```

```
docker compose up -d --build
```

- Giao diện hub — <http://localhost:5180>
- Health — <http://localhost:5180/api/health>

Cổng (web 5180, api 8790, db 5457) chọn để không đụng với Q-Agent, nên chạy song song hai stack trên một máy được.

Lần --build đầu tiên mất vài phút. Từ ADR 0007, hub tự build knowledge base, nên image API cài thêm git, Node 20 và @anthropic-ai/claude-code lên trên nền Python. (Không có chromium — hub không chạy browser.)

```
docker compose exec api sh -c 'git --version && node --version && claude --version'
```

Hai thứ phải tự cung cấp

Thiếu chúng thì knowledge build dừng ở status error kèm thông báo thiếu cái gì — nó **không** fail request:

- **Một Claude credential** — upload ở *Claude Settings*, hoặc dùng shared credential do admin publish.
- **Một repository connection kèm PAT** — ở *Integrations*, bind vào project có repo cần clone.

Volume emehub-workspace chứa repository clone và — trong thời gian build — một Claude credential đã decrypt. Không mount world-readable, không copy tùy tiện.

Chạy cả suite

suite.sh / suite.ps1 bọc docker compose -f docker-compose.suite.yml, truyền vào .env của cả ba repo. Không bao giờ chạy đồng thời hai cách — cùng port, khác volume.

Đóng góp

Convention, architectural boundary và workflow nằm ở CLAUDE.md. Branch mặc định là master.